

Компания "ESPA GROUP" (Испания) является одним из признанных мировых лидеров в области производства насосного оборудования. Более 50 лет ESPA GROUP предоставляет профессиональные решения для своих потребителей, внедряет инновационные технологии, поддерживает высокий уровень качества своей продукции. Оборудование предназначено для применения во всех сферах деятельности человека, связанных с водоснабжением и используется как в промышленном и бытовом секторах жилищно-коммунального и сельского хозяйства, так и в технологических процессах различных видов производств.

ПРОДУКЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Промышленное использование

Многоступенчатые горизонтальные, вертикальные насосы высокого давления для водоснабжения.

Дренажные насосы, канализационные насосные станции для водоотведения.

Погружные многоступенчатые насосы 4", 6", 8".



Отопление и горячее водоснабжение

Циркуляционные насосы для систем отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования.



Установки повышения давления

Автоматические насосные установки с регулировкой от реле давления и с электронной регулировкой частоты вращения. Для повышения давления в системах водоснабжения, для систем пожаротушения.



Бытовое использование

Погружные моноблочные насосы для колодцев, скважин, фонтанов.

Горизонтальные самовсасывающие повысительные насосы.

Бытовые насосные станции для водоснабжения, в том числе с регулировкой частоты вращения.

Насосы для дизельного топлива, пищевых сред.



Дренаж и канализация

Насосы, канализационные насосные станции для перекачивания грязной воды, канализационных и бытовых стоков.



Бассейны и СПА

Центробежные насосы для бассейнов, гидромассажных ванн и СПА, насосы для морской воды, для аквариумов и рыбопитомников.

Системы противотока, системы фильтрации, системы дезинфекции.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы	4
Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы	7
Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы высокого давления.....	8
Автоматические насосные станции.....	12
Погружные моноблочные насосы для колодцев и скважин диаметром 4" и 5"	14
Погружные электродвигатели диаметром 4"	18
Дренажные насосы.....	19
Дренажно-фекальные насосы.....	20
Насосы с режущим механизмом.....	21
Канализационные насосные установки	22
Специальные насосы	23
Циркуляционные насосы с "мокрым" ротором	24
Устройства управления	31
Принадлежности и аксессуары	33

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Горизонтальные центробежные насосы	34
Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы высокого давления.....	63
Центробежные насосы с "сухим" ротором в исполнении "ин-лайн"	64
Погружные многоступенчатые насосы диаметром 6" и 8"	74
Погружные электродвигатели "Franklin Electric" диаметром 4", 6", 8"	92
Дренажно-фекальные насосы.....	97
Устройства управления	98

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Перекачиваемая среда и область применения	108
Фильтры для бассейнов.....	109
Насосы для гидромассажа и рециркуляции воды в бассейнах	113
Насосы для водных аттракционов (противоток, горки и т.д.)	114
Устройства для систем противотока	114
Горизонтальные центробежные насосы с префильтром.....	115

КОМПРЕССОРЫ

Компрессоры для мини-бассейнов и SPA.....	117
Компрессоры для промышленного применения	118
Аксессуары для компрессоров.....	120

СИСТЕМЫ

Установки повышения давления для водоснабжения	121
Устройства управления	144

*Цены на оборудование и иные сведения, приведенные в настоящем прайс-листе, могут быть изменены, дополнены, а также частично или полностью удалены без предварительного уведомления.
Информацию об изменениях уточняйте у дистрибьюторов и дилеров ESPA в Вашем регионе.

№ стр.	Группа скидок	№ стр.	Группа скидок	№ стр.	Группа скидок
3P, 8HT	92 ДОГ.	I		S	
A		IRIS	115 ДОГ.	SILENPLUS	116 ДОГ.
ACUAPLUS	13 C	H		SILEN, SILEN2	115 ДОГ.
ACUAPRES	13 C	HSC	118 ДОГ.	SPEEDRIVE	144 ДОГ.
ACUARIA	15 C	HSP	118 ДОГ.	STAR	116 ДОГ.
AQUABOX	14 A			STD	117 ДОГ.
ASPRI	4 B	K		SUB MONITOR	105 ДОГ.
B		KIT 01	31 C	T	
BASIC	113 ДОГ.	KIT DR 1,2	20 B	TECNO	6 B
C		KIT DR 3,4,5,6,7	97 B	TECNOPLUS	12 B
CC	33 C	KIT PRESS	33 C	TECNOPRES	12 B
CCK	33 C			TECNOSELF	6 B
CD1, 2, 3	98 B			TIFON1	115 ДОГ.
CDF1, 2	107 B	M		TIPER	113 ДОГ.
CET1, 2, 3	100 B	MULTI	7 B	V	
CK1, 2, 3	104 B	MULTI VE	63 ДОГ.	VENTO	117 ДОГ.
CKE	121 ДОГ.	MULTI VX	8 B	VIGICOR.	21 A
CSS, CSSP	102 B			VIGILA.	19 C
CPE	136 ДОГ.			VIGILEX	19 C
D				VLP.	120 ДОГ.
DOIL.	23 C	N		W	
DRAINBOX	22 A	NADORSELF	114 ДОГ.	WIPER0, WIPER3	113 ДОГ.
DRAINCOR	21 A	NEPTUN	14 C		
DRAIN	20 B	NIPER1, 2, 3	115 ДОГ.	Адаптеры для погружных электродвигателей	94 ДОГ.
DRAINEX 100	20 B	NMT	30 A		
DRAINEX 200-300	20 B	O		Комплект фланцев для насосов FN	61 ДОГ.
DRAINEX 400-600	97 B	O4I	18 C		
E				Комплект фланцев для насосов FL	72 ДОГ.
EC	33 C	P			
ELV	136 ДОГ.	PISCIS	113 ДОГ.	Резьбовые соединения для насосов RA.	24 A
ES4	16 C	PRISMA	5 B		
ES6, ES8	74 ДОГ.	PROTEC	32 C	Устройства для систем противотока	118 ДОГ.
F		PRESSDRIVE	31 C		
F10	31 B	R			
FAP	120 ДОГ.	RA	24 ДОГ.		
FL, FLD	64 ДОГ.	RE	27 ДОГ.		
FN4	39 ДОГ.	RSAN	26 ДОГ.		
FKB	109 ДОГ.	RV	29 ДОГ.		
FKP	109 ДОГ.				
FS	120 ДОГ.				
FN	34 ДОГ.				
FNS	42 ДОГ.				
FNF, FNF4	47 ДОГ.				
FNF4 X	61 ДОГ.				

Горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы**Серия Aspri**


Бесшумные центробежные, многоступенчатые насосы. Не боятся воздушных пробок. Высота самовсасывания до 9 метров. Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволоконистых включений. Устойчивы к коррозии. Насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок (за исключением моделей, обозначенных символом «•»).

Электродвигатели, применяемые в насосах, соответствуют классу энергоэффективности IE2 и обладают высоким КПД при низком потреблении электроэнергии.

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксесуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

ASPRI

**Группа: B**

Модель	Подача, м ³ /час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA ASPRI 15							
ASPRI15 3M	3,5	33	0,60	230	2,74	96415	291,00
ASPRI15 3	3,5	33	0,60	400	1,21	96412	277,00
ASPRI15 4M	3,6	44	0,80	230	3,53	96423	309,00
ASPRI15 4	3,6	44	0,80	400	1,3	96421	295,00
ASPRI15 5M	3,8	53	0,95	230	4,13	96432	327,00
ASPRI15 5	3,8	53	0,95	400	1,9	96430	315,00
ESPA ASPRI 25							
ASPRI25 3M	6,6	33	1,10	230	5,5	96450	358,00
ASPRI25 4M	7,1	43	1,50	230	6,8	96458	384,00
ASPRI25 4	7,1	43	1,40	400	2,5	96455	382,00
ASPRI25 5M	7,2	56	1,70	230	7,4	96466	473,00
ASPRI25 5	7,2	56	1,70	400	3	96464	473,00
ESPA ASPRI 35 N							
ASPRI35 3MN•	9	41	1,50	230	6,7	129699	520,00
ASPRI35 3N	9	41	1,40	400	2,6	129696	541,00
ASPRI35 4MN•	9	54	1,80	230	8,4	129700	558,00
ASPRI35 4N	9	54	1,80	400	3,1	129697	557,00
ASPRI35 5MN•	9	68	2,30	230	10,2	129701	628,00
ASPRI35 5N	9	68	2,20	400	4	129698	587,00
ASPRI35 6N	9	81	2,70	400	4,8	130368	635,00
ESPA ASPRI 45 N							
ASPRI45 3MN•	15	37	1,80	230	7,9	132087	581,00
ASPRI45 3N	15	37	1,70	400	3	132089	540,00
ASPRI45 4MN•	15	48	2,20	230	10	132088	650,00
ASPRI45 4N	15	48	2,20	400	4	132090	599,00
ASPRI45 5N	15	61	2,80	400	5	132091	700,00

N - оптимизированная конструкция рабочих колёс


Горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы**Серия Prisma**

Бесшумные центробежные, многоступенчатые насосы. Высота самовсасывания 2 метра - при наличии обратного клапана до 9 метров. Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволоконистых включений. Устойчивы к коррозии. Насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок (за исключением моделей, обозначенных символом «•»). Электродвигатели, применяемые в насосах, соответствуют классу энергоэффективности IE2 и обладают высоким КПД при низком потреблении электроэнергии.

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

PRISMA



Группа: B

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA PRISMA 15							
PRISMA15 3M	3,9	32	0,61	230	2,74	97141	283,00
PRISMA15 3	3,9	32	0,61	400	1,21	97138	266,00
PRISMA15 4M	3,9	43	0,80	230	3,53	97150	300,00
PRISMA15 4	3,9	43	0,80	400	1,3	97148	285,00
PRISMA15 5M	3,9	51	0,95	230	4,13	97159	318,00
PRISMA15 5	3,9	51	0,95	400	1,9	97157	307,00
ESPA PRISMA 25							
PRISMA25 2M	7,2	22	0,90	230	4,3	97170	332,00
PRISMA25 3M	7,2	33	1,20	230	5,5	97178	349,00
PRISMA25 3	7,2	33	1,00	400	2	97175	349,00
PRISMA25 4M	7,2	43	1,50	230	6,8	97188	372,00
PRISMA25 4	7,2	43	1,40	400	2,5	97185	372,00
PRISMA25 5M	7,2	56	1,70	230	7,4	97196	459,00
PRISMA25 5	7,2	56	1,70	400	3	97194	459,00
PRISMA25 6 2	7,2	67,3	2,00	400	3	97202	551,00
PRISMA25 6M	7,2	67,3	2,00	230	9,8	97203	551,00
ESPA PRISMA 35 N							
PRISMA35 3MN•	9	41	1,50	230	6,7	129343	494,00
PRISMA35 3N	9	41	1,40	400	2,6	129346	506,00
PRISMA35 4MN•	9	54	1,80	230	8,4	129344	530,00
PRISMA35 4N	9	54	1,80	400	3,1	129347	532,00
PRISMA35 5MN•	9	68	2,30	230	10,2	129345	591,00
PRISMA35 5N	9	68	2,20	400	4	129348	546,00
PRISMA35 6N	9	81	2,70	400	4,8	129349	603,00
ESPA PRISMA 45 N							
PRISMA45 3MN•	15	37	1,80	230	7,9	132082	543,00
PRISMA45 3N	15	37	1,70	400	3	132084	513,00
PRISMA45 4MN•	15	48	2,20	230	10	132083	614,00
PRISMA45 4N	15	48	2,20	400	4	132085	572,00
PRISMA45 5N	15	61	2,80	400	5	132086	658,00


N - оптимизированная конструкция рабочих колёс

Горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы**Серии Tecno, Tecnoself**

TECNO, TECNOSELF - бесшумные центробежные многоступенчатые насосы с корпусом из нержавеющей стали. Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволоконистых включений. Однофазное исполнение со встроенной тепловой защитой от перегрузок.

Электродвигатели, применяемые в насосах, соответствуют классу энергоэффективности IE2 и обладают высоким КПД при низком потреблении электроэнергии.

TECNOSELF, TECNO



Серия TECNOSELF не боится воздушных пробок, высота самовсасывания

до 9 метров. Серия TECNO - высота самовсасывания до 2 метров (при наличии обратного клапана до 9 метров).

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

Группа: В

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, Р1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA TECNOSELF 15							
TECNOSELF15 3M	3,2	32	0,6	230	2,8	97557	353,00
TECNOSELF15 4M	3,5	42	0,8	230	3,5	97561	372,00
TECNOSELF15 4	3,5	42	0,8	400	1,7	97559	374,00
TECNOSELF15 5M	3,6	51	1,0	230	4,1	97565	403,00
TECNOSELF15 5	3,6	51	1,0	400	1,8	97563	401,00
ESPA TECNOSELF 25							
TECNOSELF25 3M	6,6	34	1,2	230	5,5	97573	443,00
TECNOSELF25 4M	7,2	44	1,5	230	6,8	97577	481,00
TECNOSELF25 4	7,2	44	1,4	400	2,5	97575	475,00
TECNOSELF25 5M	7,2	56	1,7	230	7,4	97581	583,00
TECNOSELF25 5	7,2	56	1,7	400	3	97579	578,00
ESPA TECNO 15							
TECNO15 3M	3,9	32	0,6	230	2,8	97518	347,00
TECNO15 4M	3,9	43	0,8	230	3,5	97520	366,00
TECNO15 5M	3,9	51	1,0	230	4,1	97522	394,00
ESPA TECNO 25							
TECNO25 3M	7,2	33	1,2	230	5,5	97526	439,00
TECNO25 4M	7,2	43	1,5	230	6,8	97528	471,00
TECNO25 4	7,2	43	1,4	400	2,5	97527	466,00
TECNO25 5M	7,2	56	1,8	230	8,2	97530	571,00
TECNO25 5	7,2	56	1,7	400	3	97529	568,00

Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы**Серия Multi**

MULTI - вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Предназначены для подачи чистых жидкостей без механических и длиноволокнистых включений. Используются для водоснабжения, повышения давления, систем пожаротушения, подпитки, промышленных систем, циркуляции, в технологических процессах, системах охлаждения, моечных и поливочных комплексах.

Насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок (за исключением моделей, обозначенных символом «•»).

Электродвигатели, применяемые в насосах, соответствуют классу энергоэффективности IE2 и обладают высоким КПД при низком потреблении электроэнергии.

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

MULTI**Группа: B**

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA MULTI 25							
MULTI25 3M	4,8	44	0,9	230	4,3	134926	488,00
MULTI25 3	4,8	44	0,9	400	1,7	134929	481,00
MULTI25 4M	4,8	58	1,2	230	5,5	134927	515,00
MULTI25 4	4,8	58	1,1	400	2,1	134930	510,00
MULTI25 5M	4,8	66	1,3	230	6	134928	551,00
MULTI25 5	4,8	66	1,3	400	2,5	134931	536,00
ESPA MULTI 35N							
MULTI35 3MN•	10,5	40	1,5	230	6,7	129334	569,00
MULTI35 3N	10,5	40	1,4	400	2,6	129338	566,00
MULTI35 4MN•	10,5	55	1,8	230	8,4	129335	618,00
MULTI35 4N	10,5	55	1,8	400	3,1	129339	590,00
MULTI35 5MN•	10,5	66	2,3	230	10,2	129336	669,00
MULTI35 5N	10,5	66	2,2	400	4	129340	640,00
MULTI35 6N	10,5	83	2,7	400	4,8	129341	723,00
MULTI35 8N	10,5	110	3,6	400	6,5	129342	990,00
MULTI35 10N	10,8	136	4,9	400	8,9	129337	1088,00
ESPA MULTI 55N							
MULTI55 3MN	18	38	2,1	230	9	131483	671,00
MULTI55 3N	18	38	2,1	400	3,8	131484	652,00
MULTI55 4N	18	51	2,8	400	4,8	131485	711,00
MULTI55 6N	18	79	4,2	400	7	131486	1029,00
MULTI55 7N	18	92	4,9	400	9	131487	1126,00

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы высокого давления**Серия Multi VX**

Варианты исполнения насосов MULTI VX и используемые для их изготовления материалы позволяют применять эти насосы в различных сферах жизнедеятельности человека - для водоснабжения (в том числе многоэтажных зданий), в сельском хозяйстве (системы орошения), в технологических процессах различных видов производств (в том числе в пищевой промышленности), в системах пожаротушения, в системах охлаждения и многих других сферах в широком диапазоне перекачиваемых сред.

Электродвигатели, применяемые в насосах, соответствуют классу энергоэффективности IE2 и обладают высоким КПД при низком потреблении электроэнергии. Конструкция адаптера насосов позволяет обеспечить легкость и быстроту замены торцевого уплотнения.

Однофазные модели мощностью до 1,5 кВт имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок.

Материалы гидравлической части: нержавеющая сталь AISI 304 (исполнение F)*.

Температура перекачиваемой среды: от -20°C до +120°C.

*Под заказ поставляются насосы с гидравлической частью, изготовленной из нержавеющей стали AISI 316 (исполнение N)

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

MULTI VX

**Группа: B**

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA MULTI VX1							
MULTI VX1 02F03M	2,4	12,1	0,37	230	2,4	172682	1 211,00
MULTI VX1 02F03T	2,4	12,1	0,37	400	1	172683	1 197,00
MULTI VX1 03F03M	2,4	18,2	0,37	230	2,5	172690	1 217,00
MULTI VX1 03F03T	2,4	18,2	0,37	400	1	172691	1 202,00
MULTI VX1 04F03M	2,4	24,2	0,37	230	2,5	172698	1 250,00
MULTI VX1 04F03T	2,4	24,2	0,37	400	1	172699	1 235,00
MULTI VX1 05F03M	2,4	30,3	0,37	230	2,6	172706	1 281,00
MULTI VX1 05F03T	2,4	30,3	0,37	400	1,1	172707	1 266,00
MULTI VX1 06F03M	2,4	36,4	0,37	230	2,6	172714	1 314,00
MULTI VX1 06F03T	2,4	36,4	0,37	400	1,1	172715	1 299,00
MULTI VX1 07F03M	2,4	42,5	0,37	230	2,7	172722	1 345,00
MULTI VX1 07F03T	2,4	42,5	0,37	400	1,1	172723	1 330,00
MULTI VX1 08F05M	2,4	48,5	0,55	230	4	172730	1 400,00
MULTI VX1 08F05T	2,4	48,5	0,55	400	1,5	172731	1 375,00
MULTI VX1 09F05M	2,4	54,5	0,55	230	4	172738	1 454,00
MULTI VX1 09F05T	2,4	54,5	0,55	400	1,6	172739	1 432,00
MULTI VX1 10F05M	2,4	60,6	0,55	230	4,1	172746	1 505,00
MULTI VX1 10F05T	2,4	60,6	0,55	400	1,6	172747	1 480,00
MULTI VX1 11F05M	2,4	66,6	0,55	230	4,1	172754	1 538,00
MULTI VX1 11F05T	2,4	66,6	0,55	400	1,6	172755	1 513,00
MULTI VX1 12F07M	2,4	72,7	0,75	230	5,4	172762	1 666,00
MULTI VX1 12F07T	2,4	72,7	0,75	400	2,1	172763	1 633,00
MULTI VX1 13F07M	2,4	78,8	0,75	230	5,4	172770	1 699,00
MULTI VX1 13F07T	2,4	78,8	0,75	400	2,1	172771	1 666,00
MULTI VX1 15F07M	2,4	90,9	0,75	230	5,5	172778	1 768,00
MULTI VX1 15F07T	2,4	90,9	0,75	400	2,2	172779	1 735,00
MULTI VX1 17F11M	2,4	103	1,1	230	6,6	172786	1 870,00
MULTI VX1 17F11T	2,4	103	1,1	400	2,5	172787	1 835,00
MULTI VX1 19F11M	2,4	115,1	1,1	230	6,7	172794	1 944,00
MULTI VX1 19F11T	2,4	115,1	1,1	400	2,5	172795	1 910,00
MULTI VX1 21F11M	2,4	127,2	1,1	230	6,7	172802	2 029,00
MULTI VX1 21F11T	2,4	127,2	1,1	400	2,5	172803	1 994,00
MULTI VX1 23F11M	2,4	139,4	1,1	230	6,8	172810	2 100,00
MULTI VX1 23F11T	2,4	139,4	1,1	400	2,6	172811	2 066,00
MULTI VX1 25F15M	2,4	151,5	1,5	230	9,1	172818	2 278,00
MULTI VX1 25F15T	2,4	151,5	1,5	400	3,4	172819	2 220,00

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы высокого давления**Серия Multi VX****Группа: B**

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA MULTI VX1							
MULTI VX1 27F15M	2,4	163,6	1,5	230	9,2	172826	2 344,00
MULTI VX1 27F15T	2,4	163,6	1,5	400	3,4	172827	2 286,00
MULTI VX1 30F15M	2,4	181,8	1,5	230	9,3	172832	2 475,00
MULTI VX1 30F15T	2,4	181,8	1,5	400	3,4	172833	2 417,00
MULTI VX1 33F22M	2,4	199,9	2,2	230	12,5	172838	2 652,00
MULTI VX1 33F22T	2,4	199,9	2,2	400	4,8	172839	2 586,00
MULTI VX1 36F22M	2,4	218,1	2,2	230	12,6	172844	2 757,00
MULTI VX1 36F22T	2,4	218,1	2,2	400	4,8	172845	2 691,00
ESPA MULTI VX3							
MULTI VX3 02F03M	4,8	13,4	0,37	230	2,2	173001	1 211,00
MULTI VX3 02F03T	4,8	13,4	0,37	400	0,9	173002	1 196,00
MULTI VX3 03F03M	4,8	20,1	0,37	230	2,3	173009	1 217,00
MULTI VX3 03F03T	4,8	20,1	0,37	400	0,9	173010	1 202,00
MULTI VX3 04F03M	4,8	26,8	0,37	230	2,4	173017	1 248,00
MULTI VX3 04F03T	4,8	26,8	0,37	400	1	173018	1 235,00
MULTI VX3 05F03M	4,8	33,5	0,37	230	2,4	173025	1 280,00
MULTI VX3 05F05T	4,8	33,5	0,37	400	1	173026	1 266,00
MULTI VX3 06F05M	4,8	40,2	0,55	230	3,7	173033	1 337,00
MULTI VX3 06F05T	4,8	40,2	0,55	400	1,4	173034	1 312,00
MULTI VX3 07F05M	4,8	46,9	0,55	230	3,7	173041	1 368,00
MULTI VX3 07F05T	4,8	46,9	0,55	400	1,4	173042	1 343,00
MULTI VX3 08F07M	4,8	53,6	0,75	230	5,1	173049	1 515,00
MULTI VX3 08F07T	4,8	53,6	0,75	400	2	173050	1 482,00
MULTI VX3 09F07M	4,8	60,4	0,75	230	5,1	173057	1 547,00
MULTI VX3 09F07T	4,8	60,4	0,75	400	2	173058	1 515,00
MULTI VX3 10F07M	4,8	67,1	0,75	230	5,2	173065	1 599,00
MULTI VX3 10F07T	4,8	67,1	0,75	400	2	173066	1 566,00
MULTI VX3 11F11M	4,8	73,8	1,1	230	6,5	173073	1 668,00
MULTI VX3 11F11T	4,8	73,8	1,1	400	2,4	173074	1 633,00
MULTI VX3 12F11M	4,8	80,5	1,1	230	6,5	173081	1 700,00
MULTI VX3 12F11T	4,8	80,5	1,1	400	2,5	173082	1 666,00
MULTI VX3 13F11M	4,8	87,2	1,1	230	6,6	173089	1 733,00
MULTI VX3 13F11T	4,8	87,2	1,1	400	2,5	173090	1 699,00
MULTI VX3 15F11M	4,8	100,6	1,1	230	6,7	173097	1 802,00
MULTI VX3 15F11T	4,8	100,6	1,1	400	2,5	173098	1 767,00
MULTI VX3 17F15M	4,8	114	1,5	230	7,5	173105	1 988,00
MULTI VX3 17F15T	4,8	114	1,5	400	2,8	173106	1 930,00
MULTI VX3 19F15M	4,8	127,4	1,5	230	7,6	173113	2 053,00
MULTI VX3 19F15T	4,8	127,4	1,5	400	2,8	173114	1 996,00
MULTI VX3 21F22M	4,8	140,8	2,2	230	9,8	173121	2 214,00
MULTI VX3 21F22T	4,8	140,8	2,2	400	3,7	173122	2 148,00
MULTI VX3 23F22M	4,8	154,2	2,2	230	9,8	173129	2 286,00
MULTI VX3 23F22T	4,8	154,2	2,2	400	3,8	173130	2 219,00
MULTI VX3 25F22M	4,8	167,6	2,2	230	9,9	173137	2 351,00
MULTI VX3 25F22T	4,8	167,6	2,2	400	3,8	173138	2 285,00
MULTI VX3 27F22M	4,8	181,1	2,2	230	10	173143	2 420,00
MULTI VX3 27F22T	4,8	181,1	2,2	400	3,8	173144	2 354,00
MULTI VX3 29F22M	4,8	194,5	2,2	230	10	173149	2 507,00
MULTI VX3 29F22T	4,8	194,5	2,2	400	3,8	173150	2 441,00
MULTI VX3 31F30T	4,8	207,9	3	400	5,3	173155	2 637,00
MULTI VX3 33F30T	4,8	221,3	3	400	5,3	173158	2 712,00
MULTI VX3 36F30T	4,8	241,4	3	400	5,3	173161	2 815,00


Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы высокого давления**Серия Multi VX****Группа: B**

Модель	Подача, м³ час макс	Напор, м. макс	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA MULTI VX5							
MULTI VX5 02F03M	8,4	14,3	0,37	230	2,1	173164	1 188,00
MULTI VX5 02F03T	8,4	14,3	0,37	400	0,9	173165	1 173,00
MULTI VX5 03F05M	8,4	21,4	0,55	230	2,8	173172	1 252,00
MULTI VX5 03F05T	8,4	21,4	0,55	400	1,1	173173	1 227,00
MULTI VX5 04F05M	8,4	28,6	0,55	230	2,9	173180	1 292,00
MULTI VX5 04F05T	8,4	28,6	0,55	400	1,1	173181	1 267,00
MULTI VX5 05F07M	8,4	35,7	0,75	230	5,1	173188	1 445,00
MULTI VX5 05F07T	8,4	35,7	0,75	400	2	173189	1 412,00
MULTI VX5 06F11M	8,4	42,8	1,1	230	6,8	173196	1 522,00
MULTI VX5 06F11T	8,4	42,8	1,1	400	2,6	173197	1 487,00
MULTI VX5 07F11M	8,4	50	1,1	230	6,9	173204	1 563,00
MULTI VX5 07F11T	8,4	50	1,1	400	2,6	173205	1 528,00
MULTI VX5 08F11M	8,4	57,1	1,1	230	7	173212	1 624,00
MULTI VX5 08F11T	8,4	57,1	1,1	400	2,6	173213	1 589,00
MULTI VX5 09F15M	8,4	64,3	1,5	230	9,3	173220	1 777,00
MULTI VX5 09F15T	8,4	64,3	1,5	400	3,4	173221	1 719,00
MULTI VX5 10F15M	8,4	71,4	1,5	230	7,7	173228	1 821,00
MULTI VX5 10F15T	8,4	71,4	1,5	400	2,8	173229	1 763,00
MULTI VX5 11F22M	8,4	78,5	2,2	230	11,2	173236	1 947,00
MULTI VX5 11F22T	8,4	78,5	2,2	400	4,3	173237	1 881,00
MULTI VX5 12F22M	8,4	85,7	2,2	230	11,3	173244	1 988,00
MULTI VX5 12F22T	8,4	85,7	2,2	400	4,3	173245	1 922,00
MULTI VX5 13F22M	8,4	92,8	2,2	230	11,4	173252	2 049,00
MULTI VX5 13F22T	8,4	92,8	2,2	400	4,3	173253	1 983,00
MULTI VX5 14F22M	8,4	99,9	2,2	230	11,4	173260	2 090,00
MULTI VX5 14F22T	8,4	99,9	2,2	400	4,4	173261	2 024,00
MULTI VX5 15F22M	8,4	107,1	2,2	230	11,5	173268	2 131,00
MULTI VX5 15F22T	8,4	107,1	2,2	400	4,4	173269	2 065,00
MULTI VX5 16F22M	8,4	114,2	2,2	230	11,6	173276	2 177,00
MULTI VX5 16F22T	8,4	114,2	2,2	400	4,4	173277	2 111,00
MULTI VX5 18F30T	8,4	128,5	3	400	5,5	173284	2 347,00
MULTI VX5 20F30T	8,4	142,8	3	400	5,6	173288	2 440,00
MULTI VX5 22F40T	8,4	157,1	4	400	7,7	173292	2 615,00
MULTI VX5 24F40T	8,4	171,3	4	400	7,7	173296	2 723,00
MULTI VX5 26F40T	8,4	185,6	4	400	7,8	173299	2 805,00
MULTI VX5 29F40T	8,4	207	4	400	7,9	173302	2 956,00
MULTI VX5 32F55T	8,4	228,4	5,5	400	9,8	173305	3 656,00
MULTI VX5 36F55T	8,4	257	5,5	400	9,9	173308	3 840,00

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы высокого давления**Серия Multi VX****Группа: B**

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA MULTI VX10							
MULTI VX10 02F07M	13,2	20,6	0,75	230	5,1	172850	1 791,00
MULTI VX10 02F07T	13,2	20,6	0,75	400	2	172851	1 758,00
MULTI VX10 03F11M	13,2	31	1,1	230	6,1	172858	1 894,00
MULTI VX10 03F11T	13,2	31	1,1	400	2,3	172859	1 859,00
MULTI VX10 04F15M	13,2	41,3	1,5	230	8,7	172866	2 078,00
MULTI VX10 04F15T	13,2	41,3	1,5	400	3,2	172867	1 982,00
MULTI VX10 05F22M	13,2	51,6	2,2	230	11,2	172874	2 226,00
MULTI VX10 05F22T	13,2	51,6	2,2	400	4,3	172875	2 160,00
MULTI VX10 06F22M	13,2	61,9	2,2	230	11,5	172882	2 298,00
MULTI VX10 06F22T	13,2	61,9	2,2	400	4,4	172883	2 232,00
MULTI VX10 07F30T	13,2	72,2	3	400	7	172890	2 441,00
MULTI VX10 08F30T	13,2	82,5	3	400	7,1	172894	2 513,00
MULTI VX10 09F30T	13,2	92,9	3	400	7,2	172898	2 612,00
MULTI VX10 10F40T	13,2	103,2	4	400	9,2	172902	2 775,00
MULTI VX10 12F40T	13,2	123,8	4	400	9,3	172906	2 922,00
MULTI VX10 14F55T	13,2	144,5	5,5	400	10,2	172910	3 605,00
MULTI VX10 16F55T	13,2	165,1	5,5	400	10,4	172914	3 772,00
MULTI VX10 18F75T	13,2	185,7	7,5	400	15,7	172917	4 167,00
MULTI VX10 20F75T	13,2	206,4	7,5	400	15,9	172920	4 326,00
MULTI VX10 22F75T	13,2	227	7,5	400	16	172923	4 471,00
ESPA MULTI VX15							
MULTI VX15 02F22M	24	28,5	2,2	230	9,5	172926	2 122,00
MULTI VX15 02F22T	24	28,5	2,2	400	3,6	172927	2 056,00
MULTI VX15 03F30T	24	42,7	3	400	2,3	172932	2 294,00
MULTI VX15 04F40T	24	56,9	4	400	7,3	172935	2 503,00
MULTI VX15 05F40T	24	71,2	4	400	7,6	172938	2 617,00
MULTI VX15 06F55T	24	85,4	5,5	400	10,4	172941	3 266,00
MULTI VX15 07F55T	24	99,6	5,5	400	10,6	172944	3 405,00
MULTI VX15 08F75T	24	113,9	7,5	400	13,5	172947	3 777,00
MULTI VX15 09F75T	24	128,1	7,5	400	13,7	172950	3 896,00
MULTI VX15 10F110T	24	142,4	11	400	18,7	172953	5 195,00
MULTI VX15 12F110T	24	170,8	11	400	19,1	172956	5 446,00
MULTI VX15 14F110T	24	199,3	11	400	19,4	172959	5 689,00
MULTI VX15 17F150T	24	242	11	400	25,3	172962	6 384,00
ESPA MULTI VX20							
MULTI VX20 02F22M	30	29,4	2,2	230	11,9	172965	2 123,00
MULTI VX20 02F22T	30	29,4	2,2	400	4,5	172966	2 056,00
MULTI VX20 03F40T	30	44,1	4	400	6,6	172971	2 386,00
MULTI VX20 04F55T	30	58,8	5,5	400	8,3	172974	3 037,00
MULTI VX20 05F55T	30	73,5	5,5	400	8,8	172977	3 150,00
MULTI VX20 06F75T	30	88,2	7,5	400	13,3	172980	3 526,00
MULTI VX20 07F75T	30	102,9	7,5	400	13,6	172983	3 665,00
MULTI VX20 08F110T	30	117,6	11	400	17	172986	4 964,00
MULTI VX20 10F110T	30	147,1	11	400	17,5	172989	5 197,00
MULTI VX20 12F150T	30	176,5	15	400	23,6	172992	5 794,00
MULTI VX20 14F150T	30	205,9	15	400	24	172995	6 038,00
MULTI VX20 17F185T	30	250	18,5	400	26,7	172998	6 568,00

TECNOPRES

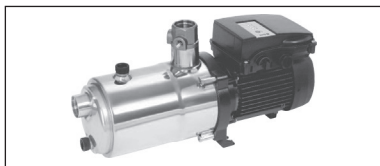

TECNOPLUS



Автоматические насосные станции

Серия Tecnopres

TECNOPRES - автоматические насосные станции со встроенным устройством контроля потока. Высота самовсасывания - до 9 метров. Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволоконистых включений.

Насосные станции выполняют функцию поддержания давления в системе водоснабжения. Станции укомплектованы встроенным обратным клапаном и электрокабелем длиной 2 метра с вилкой. Табло со светоиндикаторами и кнопкой перезапуска информирует о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды, превышение высоты всасывания, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку). Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих разделах

							Группа: B
Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA TECNOPRES 15							
TECNOPRES15 4M	3	44	0,8	230	3,5	97535	514,00
TECNOPRES15 5M	3,6	53	1,0	230	4,1	97537	559,00
ESPA TECNOPRES 25							
TECNOPRES25 4M	7,2	45	1,5	230	6,8	97539	643,00
TECNOPRES25 5M	7,2	56	1,7	230	7,4	97541	749,00

Автоматические насосные станции

Серия Tecnoplus

TECNOPLUS - Автоматическая насосная станция со встроенным устройством регулирования давления (ESD).

Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволоконистых включений. Необходимое давление выставляется с помощью кнопок + / - на табло насоса. Устройство ESD (Espa Speed Driver) - электронный преобразователь скорости, который плавно изменяет частоту вращения двигателя, тем самым обеспечивая постоянное давление в системе независимо от расхода воды. ESD не потребляет больших пусковых токов, экономит до 40% электроэнергии и повышает КПД насоса. За счёт плавной остановки электродвигателя вероятность гидравлического удара практически сводится к нулю.

Светоиндикаторы на табло информируют о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды, превышение высоты всасывания, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку). После срабатывания защиты устройство ESD делает четыре попытки перезапуска насоса. В состав станции входит встроенный обратный клапан, гаситель гидроударов (только для модели Tecnoplus 15 4M), манометр и электрокабель длиной 2 метра с вилкой. Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах.

							Группа: B
Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA TECNOPLUS							
TECNOPLUS 15 4M	3	36	0,7	230	3,6	131059	631,00
TECNOPLUS 25 4M	7,2	40	1,7	230	6,8	167577	997,00

Автоматические насосные станции**Серия Acuaplus****ACUAPLUS**

ACUAPLUS - Автоматическая насосная станция с выносным устройством регулирования давления (ESD).

Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволокнистых включений. Используется для подачи воды в системах бытового водоснабжения. Необходимое давление выставляется с помощью кнопок + / - на табло насоса.

Устройство ESD (Espa Speed Driver) - электронный преобразователь скорости, который плавно изменяет частоту вращения двигателя, тем самым обеспечивает постоянное давление в системе независимо от расхода воды. ESD не потребляет больших пусковых токов, экономит до 40% электроэнергии и повышает КПД насоса.

За счёт плавной остановки двигателя вероятность гидравлического удара практически сводится к нулю.

Светоиндикаторы на табло информируют о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку). После срабатывания защиты устройство ESD делает четыре попытки перезапуска насоса. В состав станции входит встроенный обратный клапан, гаситель гидроударов, манометр и электрокабель длиной

15 метров с вилкой. Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

Группа: C

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA ACUAPLUS							
ACUAPLUS 5MN	3	40	0,9	230	4,4	166646	816,00

N - оптимизированная конструкция рабочих колёс

**Автоматические насосные станции****Серия Acuapres****ACUAPRES**

ACUAPRES - Автоматическая насосная станция на базе погружного насоса с встроенным устройством контроля потока. Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволокнистых включений. Используются в системах бытового водоснабжения для подачи воды под постоянным давлением.

Устройство контроля потока позволяет насосу работать в автоматическом режиме, обеспечивает защиту от сухого хода, от работы на закрытую задвижку. После срабатывания защиты автоматика перезапускает насос с интервалами 15, 30, 45 и 60 минут. В состав станции входит встроенный обратный клапан, гаситель гидроударов. Благодаря внутреннему охлаждению мотора насосы могут работать как при полном, так и при частичном погружении в воду. Установка насоса - в вертикальном положении.

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

Группа: C

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA ACUAPRES							
ACUAPRES07 4M N	3,6	47,3	0,9	230	4	157966	714,00
ACUAPRES07 6M N	3,6	71	1,2	230	5,8	157972	716,00

N - оптимизированная конструкция рабочих колёс



Автоматические насосные станции**Серия Aquabox**

Установка предназначена для водоснабжения объектов, на которых вероятны перебои в работе централизованного водоснабжения либо при его отсутствии. Позволяет хранить запас воды, в том числе в случаях аварийного отключения или перебоев водоснабжения. Используется для зданий, коттеджей, дач, кафе, школ, ресторанов и т.п. Перекачиваемая вода не должна содержать механических и длинноволоконистых включений.

Установка представляет собой накопительную ёмкость для питьевой воды с полезным объёмом до 200 литров. Применяемые насосные станции ESPA позволяют AQUABOX работать полностью в автоматическом режиме. Ёмкость укомплектована поплавковым выключателем, системой перелива с обратным клапаном, сливным отверстием. Не требует больших энергозатрат, удобна в транспортировке, монтаже и обслуживании.

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

AQUABOX**Группа: A**


Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Тип насоса	Вольт	Диаметр всас/напор. отверстия ёмкости	Артикул	EUR
ESPA AQUABOX							
AQUABOX 350 ACUAPLUS N	3	40	ACUAPLUS 5MN	230	3/4"	170123	2 292,00
AQUABOX 350 TECNOPLUS	3	36	TECNOPLUS 15 4M	230	3/4"	137381	2 378,00

Погружные моноблочные многоступенчатые насосы**Серия Neptun**

NEPTUN FL - погружные моноблочные многоступенчатые насосы с внутренним охлаждением. Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволоконистых включений из открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 4". Конструкция насоса имеет «плавающую» гидравлику, что позволяет перекачивать воду с содержанием механических примесей до 100 г/м³ (во взвешенном состоянии). Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок.

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

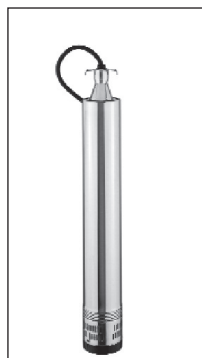NEPTUN**Группа: C**

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA NEPTUN FL60							
NEPTUN FL60 35M	4,2	39	0,8	230	3,6	97045	459,00
NEPTUN FL60 45M	4,2	61	1,2	230	5	97048	513,00
NEPTUN FL60 65M	4,2	92	1,5	230	6,5	97051	565,00
NEPTUN FL60 75M	4,2	112	1,8	230	8,3	97054	591,00
ESPA NEPTUN FL100							
NEPTUN FL100 60M	5,5	61	1,1	230	4,9	97027	531,00
NEPTUN FL100 90M	5,5	92	1,7	230	7,8	97030	596,00
ESPA NEPTUN FL120							
NEPTUN FL120 50M	8,4	43	1,3	230	5,2	97033	543,00
NEPTUN FL120 60M	8,4	65	1,9	230	8,5	97036	604,00

Погружные моноблочные многоступенчатые насосы**Серия Acuaría**

ACUARIA - погружные моноблочные многоступенчатые насосы с внутренним охлаждением. Используются в открытых водоемах, колодцах и скважинах для подачи чистой воды без механических и длинноволоконистых включений. Минимальный диаметр скважин составляет: ACUARIA 07 - 5", ACUARIA 17, 27, 37, 57 - 6". Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок и электрокабель длиной 15 м.

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

ACUARIA 07N

**Группа: C**

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA ACUARIA 07 N							
ACUARIA07 3M A N	3,5	35,5	0,6	230	2,9	157968	436,00
ACUARIA07 3MN	3,5	35,5	0,6	230	2,9	157967	436,00
ACUARIA07 4M A N	3,6	47,3	0,9	230	4	157965	460,00
ACUARIA07 4MN	3,6	47,3	0,9	230	4	157964	460,00
ACUARIA07 5M A N	3,6	59,2	1,0	230	4,7	143389	481,00
ACUARIA07 5MN	3,6	59,2	1,0	230	4,7	157969	481,00
ACUARIA07 6M A N	3,6	71	1,2	230	5,8	157971	531,00
ACUARIA07 6MN	3,6	71	1,2	230	5,8	157970	531,00
ACUARIA07 7M A N	3,6	82,8	1,3	230	5,5	169292	545,00
ACUARIA07 7MN	3,6	82,8	1,3	230	5,5	157973	553,00
ESPA ACUARIA 17							
ACUARIA17 5	5,2	67	1,5	400	2,6	96251	600,00
ACUARIA17 5M	5,2	67	1,6	230	7,4	96265	609,00
ACUARIA17 5M A	5,2	67	1,6	230	7,4	96266	634,00
ACUARIA17 7	5,2	94	2,1	400	3,8	96275	682,00
ACUARIA17 7M	5,2	94	2,2	230	10,7	96282	703,00
ACUARIA17 7M A	5,2	94	2,2	230	10,7	96283	723,00
ESPA ACUARIA 27							
ACUARIA27 4	7,7	43	1,4	400	2,5	96328	598,00
ACUARIA27 4M	7,7	43	1,5	230	7	96342	605,00
ACUARIA27 4M A	7,7	43	1,5	230	7	96343	632,00
ACUARIA27 6	7,7	68	2,1	400	3,8	96352	689,00
ACUARIA27 6M	7,7	68	2,2	230	10,8	96359	710,00
ACUARIA27 6M A	7,7	68	2,2	230	10,8	96360	732,00
ESPA ACUARIA 37							
ACUARIA37 4	11	58	1,9	400	3,3	135379	695,00
ACUARIA37 4M	11	58	2,0	230	9,2	135380	706,00
ACUARIA37 6	10,8	88	3,0	400	5,3	135381	771,00
ESPA ACUARIA 57							
ACUARIA57 4	21	55	3,0	400	5,4	135382	775,00

A - с поплавковым выключателем

N - оптимизированная конструкция рабочих колёс

Обратный клапан к насосам серии Neptun, Acuaría 07N, Acuaría 07, 17, 27 изготовлен из нержавеющей стали размеры 1» внутренний, 1» наружный, давление PN 16

Espra KIT VR Внеш.-внутр. обратный клапан	артикул	EUR
VR 1"М x 1"	8520061027	54,00
VR 1"М x 1 1/4"	8520061006	56,00

ACUARIA 37, 57

ACUARIA 17, 27



Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES4**

Насосы серии ES4 представляют собой погружные многоступенчатые насосы для скважин диаметром 4". Предназначены для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволоконистых включений в системах водоснабжения, орошения, пожаротушения, для фонтанов.

Конструкция насоса имеет плавающую гидравлику, что позволяет перекачивать воду с содержанием механических примесей во взвешенном состоянии до 150 г/м. Размер перекачиваемых частиц - до 4,5 мм. Насосы снабжены встроенным обратным клапаном.

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C. Соединение с электродвигателем соответствует стандартам «NEMA».

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

ES4

**Группа: C**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES4 01							
ES4 01 10	1,5	67	0,37	0,5	4"	157696	174,00
ES4 01 13	1,5	86	0,37	0,5	4"	157697	198,00
ES4 01 19	1,5	126	0,55	0,74	4"	157698	235,00
ES4 01 26	1,5	173	0,75	1,01	4"	157699	314,00
ES4 01 38	1,5	253	1,1	1,47	4"	157700	438,00
ESPA ES4 02							
ES4 02 05	3	34	0,37	0,5	4"	157701	138,00
ES4 02 07	3	46	0,37	0,5	4"	157702	152,00
ES4 02 10	3	69	0,55	0,74	4"	157703	175,00
ES4 02 14	3	92	0,75	1,01	4"	157704	203,00
ES4 02 20	3	139	1,1	1,47	4"	157705	245,00
ESPA ES4 03							
ES4 03 05	4,2	34	0,37	0,5	4"	157706	138,00
ES4 03 08	4,2	54	0,55	0,74	4"	157707	161,00
ES4 03 11	4,2	72	0,75	1,01	4"	157708	180,00
ES4 03 16	4,2	106	1,1	1,47	4"	157709	216,00
ES4 03 21	4,2	142	1,5	2,01	4"	157710	249,00
ES4 03 32	4,2	208	2,2	2,95	4"	157711	502,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели диаметром 4"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES4****Группа: C**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES4 04							
ES4 04 04	6	26	0,37	0,5	4"	157712	137,00
ES4 04 06	6	38	0,55	0,74	4"	157713	156,00
ES4 04 08	6	51	0,75	1,01	4"	157714	170,00
ES4 04 12	6	77	1,1	1,47	4"	157715	207,00
ES4 04 16	6	102	1,5	2,01	4"	157716	239,00
ES4 04 24	6	151	2,2	2,95	4"	157717	308,00
ES4 04 32	6	203	3	4,02	4"	157718	406,00
ES4 04 40	6	253	3,7	4,96	4"	157719	475,00
ES4 04 44	6	278	4	5,36	4"	157720	508,00
ESPA ES4 06							
ES4 06 07	8,4	42	0,75	1,01	4"	157721	180,00
ES4 06 10	8,4	62	1,1	1,47	4"	157722	212,00
ES4 06 14	8,4	90	1,5	2,01	4"	157723	249,00
ES4 06 20	8,4	125	2,2	2,95	4"	157724	314,00
ES4 06 27	8,4	169	3	4,02	4"	157725	379,00
ES4 06 34	8,4	208	3,7	4,96	4"	157726	466,00
ES4 06 36	8,4	221	4	5,36	4"	157727	502,00
ES4 06 49	8,4	302	5,5	7,37	4"	157728	684,00
ESPA ES4 08							
ES4 08 04	12	26	0,75	1,01	4"	157729	157,00
ES4 08 06	12	39	1,1	1,47	4"	157730	175,00
ES4 08 08	12	52	1,5	2,01	4"	157731	193,00
ES4 08 13	12	82	2,2	2,95	4"	157732	253,00
ES4 08 17	12	108	3	4,02	4"	157733	291,00
ES4 08 21	12	132	3,7	4,96	4"	157734	337,00
ES4 08 23	12	148	4	5,36	4"	157735	360,00
ES4 08 32	12	202	5,5	7,37	4"	157736	457,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели 4"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES4****Группа: С**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/ час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES4 12							
ES4 12 07	15,6	45	1,5	2	4"	157737	239,00
ES4 12 10	15,6	64	2,2	3	4"	157738	295,00
ES4 12 14	15,6	89	3	4	4"	157739	368,00
ES4 12 17	15,6	107	3,7	5	4"	157740	437,00
ES4 12 19	15,6	120	4	5,5	4"	157741	484,00
ES4 12 26	15,6	163	5,5	7,5	4"	157742	646,00
ESPA ES4 16							
ES4 16 08	24	51	2,2	3	4"	157743	300,00
ES4 16 11	24	70	3	4	4"	157744	379,00
ES4 16 13	24	81	3,7	5	4"	157745	428,00
ES4 16 15	24	97	4	5,5	4"	157746	479,00
ES4 16 20	24	125	5,5	7,5	4"	157747	605,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели 4"»

Погружные электродвигатели диаметром 4"**Серия O4I B**

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 4" (могут использоваться также для погружных насосов диаметром 6", укомплектованных адаптером на 4"). Конструктив соединения с погружными насосами (гидравликой) соответствует стандартам «NEMA» (MG-1.18.388).

Перематываемый статор обеспечивает эксплуатацию электродвигателя в течение длительного времени. Вал электродвигателя имеет систему защиты в условиях повышенного содержания песка в перекачиваемой воде, состоящую из механического уплотнения и втулки из эластомера типа windback. Электродвигатели укомплектованы вводом питания со съемным коннектором.

Глубина погружения – до 150 метров. Количество запусков в час – до 30. Заполнение электродвигателей – пищевое масло. Изоляция: класс F. Номинальная температура окружающей среды – до 35°C. Степень защиты: IP68.

Группа: С**O4I B**

Модель	Мощность, P2		Вольт	Ток, А	Диаметр	Артикул	EUR
	кВт	л.с.					
ESPA O4I							
O4I 050M B 20mF	0,37	0,5	230	3,4	4"	189187	306,00
O4I 050 B	0,37	0,5	400	1,3	4"	189204	294,00
O4I 075M B 25mF	0,55	0,75	230	4,7	4"	189188	321,00
O4I 075 B	0,55	0,75	400	1,6	4"	189205	308,00
O4I 100M B 30mF	0,75	1	230	5,3	4"	189189	337,00
O4I 100 B	0,75	1	400	2,0	4"	189206	323,00
O4I 150M B 40mF	1,1	1,5	230	7,9	4"	189190	374,00
O4I 150 B	1,1	1,5	400	3,0	4"	189209	346,00
O4I 200M B 45mF	1,5	2	230	10,1	4"	189192	431,00
O4I 200 B	1,5	2	400	3,9	4"	189210	402,00
O4I 300M B 55mF	2,2	3	230	14,6	4"	189191	618,00
O4I 300 B	2,2	3	400	5,7	4"	189203	503,00
O4I 400 B	3	4	400	7,5	4"	189211	857,00
O4I 500M B 90mF	3,7	5,5	230	24,5	4"	189355	1 249,00
O4I 550 B	4	5,5	400	9,7	4"	189212	966,00
O4I 750 B	5,5	7,5	400	13,4	4"	189213	1 125,00
O4I 1000 B	7,5	10	400	18,9	4"	189214	1 368,00



VIGILA 100



VIGILA 200, 350, 500



VIGILEX 300, 600



Дренажные насосы

Серии Vigila, Vigilex

Представляют собой погружные дренажные насосы. Предназначены для отвода слабозагрязненной неагрессивной воды с небольшим содержанием твердых частиц из затопленных помещений, водоёмов, подвалов, для отвода дренажных и грунтовых вод. Насосы имеют корпус из армированного полипропилена и снабжены съёмными штуцерами с накидной гайкой для подсоединения шланга.

Модель VIGILA 100 M C A имеет керамический вал, что позволяет перекачивать агрессивные среды (мыльная, хлорированная вода).

Серия VIGILEX имеет рабочее колесо системы «VORTEX». Принцип «VORTEX» позволяет насосу перекачивать жидкости при минимальной вероятности засорения рабочего колеса, при этом рабочее колесо имеет уменьшенный размер и меньше подвержено износу.

Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок и электрокабель с вилкой длиной 10 метров.

Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

Группа: C

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Ток, А	Вольт	Размер частиц, мм	Напорный патрубок	Артикул	EUR
ESPA VIGILA									
VIGILA 100M C A	6	5,5	0,22	1,04	230	7	25 мм	97806	196,00
VIGILA 50M A	6	4	0,14	0,6	230	4	20 мм	105792	182,00
VIGILA 200M A	10	6	0,35	1	230	10	30 мм	105776	195,00
VIGILA 350M A	14	7,4	0,50	2	230	10	30 мм	105781	229,00
VIGILA 500M A	16,5	11	0,85	3	230	10	30 мм	105787	249,00
ESPA VIGILEX									
VIGILEX 300M A	11,5	5,7	0,70	3	230	24	30 мм	105796	246,00
VIGILEX 600M A	14,4	7,5	0,80	3	230	24	30 мм	105800	270,00
ESPA VIGILA SS									
VIGILA SS 750M	11	9,3	0,55	2,4	230	8	1 1/4"	97818	303,00
VIGILA SS 1000M	13,6	11,3	0,80	3,5	230	8	1 1/4"	97810	309,00
VIGILA SS 1250M	16,1	13,5	1,10	5	230	8	1 1/4"	97814	335,00
ESPA VIGILEX SS									
VIGILEX SS 850M	12,5	7,3	0,60	2,8	230	35	1 1/2"	97833	358,00
VIGILEX SS 1100M	15,4	9,2	0,80	3,7	230	35	1 1/2"	97823	309,00
VIGILEX SS 1100M A	19,2	11	1,00	4,7	230	35	1 1/2"	97825	369,00
VIGILEX SS 1350M	18	2,2	1000	4,7	230	35	1 1/2"	97827	325,00
VIGILEX SS 1350M A	18	2,2	1000	4,7	230	35	1 1/2"	97829	385,00

A - с поплавковым выключателем

C - керамический вал для агрессивных сред

Дренажно - фекальные насосы**Серия Drainex 100-300**

Серия Drainex - погружные дренажные насосы с вихревым рабочим колесом системы «VORTEX». Принцип «VORTEX» позволяет насосу перекачивать жидкости без какой-либо опасности засорения рабочего колеса, при этом рабочее колесо имеет уменьшенный размер и меньше подвержено износу.

Предназначены для перекачивания хозяйственно-бытовых и фекальных стоков, содержащих небольшие количества твердых частиц и волокнистых включений. Применяются для откачивания грязной воды из подвалов, водоёмов, отвода бытовых сточных вод, работы в небольших очистных сооружениях.

Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок и электрокабель длиной 10 метров. Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

DRAINEX 100



DRAINEX 200-300



KIT DR

**Группа: В**

Модель	Подача, м ³ /час макс	Напор, м, макс.	Мощность, P1 (кВт)	Ток, А	Вольт	Размер частиц, мм	Напорный патрубок	Артикул	EUR
ESPA DRAIN									
DRAIN 100M	18	9,9	0,7	3,1	230	7	1 1/4"	96598	409,00
DRAIN 100M A	18	9,9	0,7	3,1	230	7	1 1/4"	96601	427,00
ESPA DRAINEX 100									
DRAINEX 100M A	17	7,3	0,7	3,4	230	32	1 1/4"	96625	400,00
DRAINEX 100M	17	7,3	0,7	3,4	230	32	1 1/4"	96625	355,00
ESPA DRAINEX 200									
DRAINEX 200	24,3	11,5	1,1	2,3	400	45	2"	96648	658,00
DRAINEX 200M	24,3	11,5	1,1	5,2	230	45	2"	96652	670,00
DRAINEX 200M A	24,3	11,5	1,1	5,2	230	45	2"	96654	686,00
ESPA DRAINEX 201									
DRAINEX 201	28,3	13,7	1,4	2,6	400	45	2"	96662	653,00
DRAINEX 201M	28,3	13,7	1,4	6,2	230	45	2"	96664	665,00
DRAINEX 201M A	28,3	13,7	1,4	6,2	230	45	2"	96666	681,00
ESPA DRAINEX 202									
DRAINEX 202	32	16	1,6	2,8	400	45	2"	96672	648,00
DRAINEX 202M	32	16	1,6	7,4	230	45	2"	96674	660,00
DRAINEX 202M A	32	16	1,6	7,4	230	45	2"	96676	676,00
ESPA DRAINEX 300									
DRAINEX 300	34	7,6	1,2	2,4	400	60	2 1/2"	96682	712,00
DRAINEX 300M	34	7,6	1,2	5,5	230	60	2 1/2"	96684	723,00
DRAINEX 300M A	34	7,6	1,2	5,5	230	60	2 1/2"	96686	740,00
ESPA DRAINEX 301									
DRAINEX 301	38,5	10	1,5	2,7	400	60	2 1/2"	96692	707,00
DRAINEX 301M	38,5	10	1,5	6,8	230	60	2 1/2"	96694	718,00
DRAINEX 301M A	38,5	10	1,5	6,8	230	60	2 1/2"	96696	734,00
ESPA DRAINEX 302									
DRAINEX 302	42	11,5	1,8	3	400	60	2 1/2"	96702	703,00
DRAINEX 302M	42	11,5	1,8	7,8	230	60	2 1/2"	96704	714,00
DRAINEX 302M A	42	11,5	1,8	7,8	230	60	2 1/2"	96706	730,00

A - с поплавковым выключателем

Группа: В

Модель	Модель насоса	Артикул	EUR
ESPA Комплект для стационарной установки			
KIT DR1	DRAINEX 200, 201, 202.	100527	120,00
KIT DR2	DRAINEX 300, 301, 302	100528	226,00

Комплекты KIT DR 1,2 предназначены для стационарной установки дренажных насосов. В состав комплектов входят: основание с патрубком, верхний кронштейн для крепления направляющей стойки, фиксатор, цепь, крепёж.

Насосы с режущим механизмом**Серии Draincor, Vigicor**

Погружные дренажно-фекальные насосы с режущим механизмом из высокопрочной стали. Наличие режущего механизма позволяет измельчать взвешенные включения, такие как ткань и целлюлоза. Используются для перекачивания фекальных и хозяйственно-бытовых стоков с пищевыми и сельскохозяйственными отходами в септиках и небольших очистных сооружениях. Насосы VIGICOR могут использоваться для отвода стоков без длиноволокнистых включений.

Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок и электрокабель длиной 10 метров.

Температура перекачиваемой среды 4 до 35°C.

*Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах

Группа: A								
Тип	Подача м³/час max	Напор м. max	Мощность, P1 (кВт)	Ток, А	Вольт	Напорный патрубок	Артикул	EUR
ESPA DRAINCOR 200								
DRAINCOR 200	17,5	22	1,8	3	400	2"	96617	988,00
ESPA DRAINCOR 180								
DRAINCOR 180M	11	19,5	1,7	7,8	230	2"	96611	1 224,00
DRAINCOR 180M A	11	19,5	1,7	7,8	230	2"	96613	1 238,00
ESPA VIGICOR 150								
VIGICOR 150M	8,6	21	0,9	5,4	230	1 1/4"	97795	602,00
VIGICOR 150M A	8,6	21	0,9	5,4	230	1 1/4"	97798	621,00

DRAINCOR



VIGICOR



KIT DR



Комплект KIT DR 1 предназначен для стационарной установки дренажных насосов в септиках. В состав входит: основание с патрубком, верхний кронштейн для крепления направляющей стойки, фиксатор, цепь, крепеж.

Группа: B

Модель	Модель насоса	Артикул	EUR
Комплект стационарной установки			
KIT DR1	DRAINCOR 180, 200	100527	120,00

Канализационные насосные установки

Серия Drainbox

DRAINBOX - Готовые к подключению компактные канализационные насосные установки для отвода сточных дождевых вод, фекальных стоков, жидких хозяйственно-бытовых отходов. Установки предназначены для расположения в местах где невозможно или нецелесообразно устройство самотёчной канализации. Ёмкость полностью укомплектована внутренней обвязкой для установки насосов и поплавками для контроля уровня жидкости. Применение: частные дома, дачи, коттеджи, кемпинги, ярмарки, гостиницы, рестораны, бары, спортивные сооружения, школы, и т. п. Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

300 литров

600 литров



DRAINBOX 300 способен обеспечить функционирование канализации от 1 до 3 коттеджей
DRAINBOX 600 способен обеспечить функционирование канализации от 1 до 6 коттеджей

- Специально разработан, чтобы получить максимальную полезную емкость в минимально доступном месте
- Большое количество возможных отверстий для подключения труб
- Современный дизайн
- Простота монтажа
- Основание ёмкости особой формы для предотвращения отложения осадка
- Легкая установка насоса
- Простота чистки
- Жидкокристаллическая панель (зависит от комплектации шкафа)
- Система inverter - самоочистка насоса (только в трёхфазных версиях с программатором)

Группа: A

Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Кол-во насосов	Модель насоса*	Шкаф управления	Напор-ный патрубков ёмкости	Артикул	EUR
ESPA DRAINBOX ОБЪЁМОМ 300 ЛИТРОВ								
DRAINBOX 300 800M A TP (с насосом VIGILEX 600M A)	15	8	1	VIGILEX 600M A	поплавок	2"	125485	1 432,00
DRAINBOX 300 1200M D TP FL (без насоса)	8,6	21	1	VIGICOR 150M VIGICOR 150M A**	Тип 1	2"	142479	1 242,00
DRAINBOX 300 1400M TP KE FL (без насоса)	28,3	13,7	1	DRAINEX 201M DRAINEX 201MA**	Тип 1	2 3/4"	142480	1 558,00
	11	19,5	1	DRAINEX 201M DRAINEX 201MA**	Тип 1	2 3/4"		
DRAINBOX 300 1400 TP KE FL (без насоса)	28,3	13,7	1	DRAINEX 201	Тип 2	2 3/4"	142481	1 324,00
	17,5	22	1	DRAINEX 200	Тип 2	2 3/4"		
ESPA DRAINBOX ОБЪЁМОМ 600 ЛИТРОВ								
DRAINBOX 600 1400M TP KE FL (без насоса)	56,6	13,7	2	DRAINEX 201M DRAINEX 201MA**	Тип 3	2 3/4"	142482	3 232,00
	22	19,5	2	DRAINEX 201M DRAINEX 201MA**	Тип 3	2 3/4"		
DRAINBOX 600 1400 TP KE FL (без насоса)	56,6	13,7	2	DRAINEX 201 DRAINEX 200	Тип 3	2 3/4"	142484	3 232,00
	35	22	2					

*цены на насосы указаны в разделе «водоотведение» данного прайс-листа

** в случае использования насоса с поплавковым выключателем (маркировки MA) - поплавок должен быть зафиксирован в верхнем положении

Тип 1 : Электрическая коробка (ПЗУ) с вилкой, выключателем, звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для однофазного насоса)

Тип 2 : Шкаф управления с выключателем, звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для трехфазного насоса)

Тип 3 : Шкаф управления с программатором (обеспечивающим реверсную самоочистку насоса), звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для двух однофазных или трехфазных насосов)

M : Однофазная установка

A : Контроль уровня поплавковым выключателем

TP : Расположение патрубка сверху

KE : Наличие подъемного устройства для насоса

FL : Ёмкость без насоса

D : Наличие измельчающего механизма



Указаны розничные цены с НДС
Цены действительны до 31.12.2016

Специальные насосы

Серия Doil

Самовсасывающие моноблочные насосы с радиальным рабочим колесом. Применяются в бытовых условиях и сельском хозяйстве для перекачивания жидкостей небольшой вязкости (вода, морская вода, растворы удобрений), не содержащих твердые взвешенные частицы, наличие которых может привести к быстрому износу внутренних деталей.

Не допускается установка и эксплуатация насоса на взрыво- и пожароопасных производствах, использование для перекачивания концентрированных кислот, спирта, бензина, растворителей и других жидкостей, содержащих летучие компоненты, а также жидкостей большой вязкости и агрессивных жидкостей. Плотность перекачиваемой жидкости - до 1,1 г/см³.

Высота самовсасывания без обратного клапана до 6 метров. Температура перекачиваемой жидкости от -15°C (но в любом случае выше температуры замерзания) до 90°C. Корпус гидравлической части, рабочее колесо, всасывающий и напорный патрубки, накидные гайки патрубков выполнены из бронзы. Степень защиты IP 44.

Модели снабжены реверсом для подачи перекачиваемой жидкости в необходимом направлении.

DOIL



Группа: C

Модель	Подача*, м ³ /час макс	Напор*, м. макс	Мощность, Р1 (кВт)	Вольт	Ток, А	л.с.	Патрубок всасывающий / напорный	Вес, кг	Артикул	EUR
ESPA DOIL										
DOIL 20	1920	27	0,37	230	2	0,5	3/4" / 20 мм	5,2	9000000001	155,00
DOIL 25	3180	13	0,44	230	2,4	0,6	1" / 25 мм	7,9	9000000002	270,00
DOIL 30	5340	15	0,75	230	3,8	1	1 1/2" / 30 мм	10,6	9000000003	360,00
DOIL 40	8940	16	0,88	230	4	1,2	1 1/2" / 40 мм	11,3	9000000004	377,00

* - данные характеристики получены для воды при температуре 20°C

Циркуляционные насосы с «мокрым ротором»**Серия RA-S**

Серия RA-S - трёхскоростные циркуляционные насосы с мокрым ротором и резьбовым присоединением. Предназначены для циркуляции холодной и горячей воды в системах отопления, кондиционирования и др.

Максимальная температура перекачиваемой среды до 120°C,

материал корпуса чугун, давление системы 6/10 bar, степень защиты IP 43, IP 44, класс изоляции «H».

RA1-S



RA2-S



Модель	Монтажная длина, мм	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/час макс	Напор, м макс	Мощность, P1 (Вт)	Артикул	EUR
ESPA RA1-S (одинарные)								
RA1-S 15-25-130 230 50	130	G 1"	230	2,5	2,5	35	9000002755	80,00
RA1-S 15-40-130 230 50	130	G 1"	230	2,8	4,2	44	9000002758	86,00
RA1-S 15-50-130 230 50	130	G 1"	230	3,8	5,2	77	9000002761	92,00
RA1-S 15-60-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	3,7	6,2	80	9000002764	98,00
RA1-S 15-70-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	3,9	7,1	93	9000002767	104,00
RA1-S 20-25-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	2,5	2,5	35	9000002756	82,00
RA1-S 20-40-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	2,8	4,2	44	9000002759	88,00
RA1-S 20-50-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	3,8	5,2	77	9000002762	94,00
RA1-S 20-60-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,7	6,2	80	9000002765	100,00
RA1-S 20-70-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,9	7,1	93	9000002768	106,00
RA1-S 25-25-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,5	2,5	35	9000002757	82,00
RA1-S 25-40-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,8	4,2	44	9000002760	82,00
RA1-S 25-50-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,8	5,2	77	9000002763	92,00
RA1-S 25-60-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,7	6,2	80	9000002766	104,00
RA1-S 25-70-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,9	7,1	93	9000002769	108,00
RA1-S 25-25-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	2,5	2,5	35	9000002770	84,00
RA1-S 25-40-180 230 50	180	G 2"	230	2,8	4,2	44	9000002772	90,00
RA1-S 25-50-180 230 50	180	G 2"	230	3,8	5,2	77	9000002774	96,00
RA1-S 25-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,7	6,2	80	9000002776	102,00
RA1-S 25-70-180 230 50	180	G 2"	230	3,9	7,1	93	9000002778	110,00
RA1-S 25-80-180 230 50	180	G 2"	230	8,5	8	286	9000002780	260,00
RA1-S 25-100-180 230 50	180	G 2"	230	9,6	10,1	357	9000002782	335,00
RA1-S 25-120-180 230 50	180	G 2"	230	9,7	12	400	9000002784	355,00
RA1-S 32-25-180 230 50	180	G 2"	230	2,5	2,5	35	9000002771	88,00
RA1-S 32-40-180 230 50	180	G 2"	230	2,8	4,2	44	9000002773	94,00
RA1-S 32-50-180 230 50	180	G 2"	230	3,8	5,2	77	9000002775	100,00
RA1-S 32-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,7	6,2	80	9000002777	106,00
RA1-S 32-70-180 230 50	180	G 2"	230	3,9	7,1	93	9000002779	112,00
RA1-S 32-80-180 230 50	180	G 2"	230	8,5	8	286	9000002781	270,00
RA1-S 32-100-180 230 50	180	G 2"	230	9,6	10,1	357	9000002783	345,00
RA1-S 32-120-180 230 50	180	G 2"	230	9,7	12	400	9000002785	365,00
ESPA RA 2-S (сдвоенные)								
RA2-S 32-120-180 230 50	180	G 2"	230	8,7	11,5	140	9000002701	812,00
RA2-S 32-70-180 230 50	180	G 2"	230	6,2	7	210	9000002699	266,00
RA2-S 32-80-180 230 50	180	G 2"	230	8,4	7,6	265	9000002700	600,00

Насосы комплектуются резьбовыми соединениями (гайками) из чугуна (приобретаются отдельно).

Модель	Резьба на корпусе насоса	Артикул	EUR
ESPA Резьбовые соединения			
Муфта 1"	G 1 1/2"	6000001199	3,00
Гайка накидная 1"	G 1 1/2"	6000001201	3,00
Муфта 1 1/4"	G 2"	6000001200	5,00
Гайка накидная 1 1/4"	G 2"	6000001202	5,00



Циркуляционные насосы с «мокрым ротором»**Серия RA-F**

Серия RA-F - трёхскоростные циркуляционные насосы с мокрым ротором и фланцевым присоединением. Предназначены для циркуляции холодной и горячей воды в системах отопления, кондиционирования и др.

Максимальная температура перекачиваемой среды до 120°C, материал корпуса чугун, давление системы 6/10 bar, степень защиты IP 43, IP 44, класс изоляции «Н».

RA1-F



RA2-F



Модель	Размер фланцев	Вольт	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (Вт)	Артикул	EUR
ESPA RA1-F (одинарные)							
RA1-F 100-120-PN10 400 50	DN 100	400	85	11,20	2324	9000002724	1 801,00
RA1-F 100-120-PN6 400 50	DN 100	230	85	11,20	2324	9000002722	1 801,00
RA1-F 100-190-PN10 400 50	DN 100	400	58	18,00	2287	9000002723	1 946,00
RA1-F 100-190-PN6 400 50	DN 100	400	58	18,00	2287	9000002721	1 946,00
RA1-F 40-120 230 50	DN 40	230	16	10,00	444	9000002746	757,00
RA1-F 40-120 400 50	DN 40	400	19,5	11,50	200	9000002704	683,00
RA1-F 40-190 230 50	DN 40	230	20	14,00	928	9000002745	1 032,00
RA1-F 40-190 400 50	DN 40	400	26	18,00	1260	9000002703	930,00
RA1-F 40-40 400 50	DN 40	400	10	3,50	200	9000002706	620,00
RA1-F 40-70 230 50	DN 40	230	12	6,10	272	9000002747	725,00
RA1-F 40-70 400 50	DN 40	400	13	6,80	295	9000002705	637,00
RA1-F 40-75 230 50	DN 40	230	12	7,20	277	9000002743	530,00
RA1-F 40-80 230 50	DN 40	230	10	7,30	210	9000002744	507,00
RA1-F 50-120 230 50	DN 50	230	27	11,00	423	9000002748	1 004,00
RA1-F 50-120 400 50	DN 50	400	32	12,10	1020	9000002708	856,00
RA1-F 50-190 400 50	DN 50	400	36	19,00	1596	9000002707	1 130,00
RA1-F 50-40 400 50	DN 50	400	23	3,30	340	9000002710	796,00
RA1-F 50-70 230 50	DN 50	230	22	5,40	423	9000002749	975,00
RA1-F 50-70 400 50	DN 50	400	26,4	6,10	470	9000002709	825,00
RA1-F 65-120 400 50	DN 65	400	50	12,00	1560	9000002712	1 001,00
RA1-F 65-190 400 50	DN 65	400	55	18,50	2346	9000002711	1 364,00
RA1-F 65-40 400 50	DN 65	400	33	3,30	400	9000002714	976,00
RA1-F 65-70 400 50	DN 65	400	37	5,60	600	9000002713	981,00
RA1-F 80-120-PN10 400 50	DN 80	400	69,8	12,30	960	9000002719	1 312,00
RA1-F 80-120-PN6 400 50	DN 80	400	69,8	12,30	960	9000002716	1 312,00
RA1-F 80-190-PN10 400 50	DN 80	400	57	18,60	2220	9000002718	1 457,00
RA1-F 80-190-PN6 400 50	DN 80	400	57	18,60	2220	9000002715	1 457,00
RA1-F 80-70-PN10 400 50	DN 80	400	60	6,20	2287	9000002720	1 247,00
RA1-F 80-70-PN6 400 50	DN 80	400	60	6,20	2287	9000002717	1 247,00
ESPA RA 2-F (сдвоенные)							
RA2-F 40-120 230 50	DN 40	230	16	10,00	444	9000002751	1 475,00
RA2-F 40-120 400 50	DN 40	230	19,5	11,50	578	9000002726	1 329,00
RA2-F 40-190 230 50	DN 40	230	20	14,00	928	9000002750	2 011,00
RA2-F 40-190 400 50	DN 40	230	26	18,00	1260	9000002725	1 810,00
RA2-F 40-40 400 50	DN 40	400	10	3,50	200	9000002728	1 208,00
RA2-F 40-70 230 50	DN 40	230	12	6,10	272	9000002752	1 415,00
RA2-F 40-70 400 50	DN 40	230	13	6,80	295	9000002727	1 197,00
RA2-F 50-120 230 50	DN 50	230	27	11,00	444	9000002753	1 960,00
RA2-F 50-120 400 50	DN 50	230	32	12,10	578	9000002730	1 671,00
RA2-F 50-190 400 50	DN 50	400	36	19,00	1596	9000002729	2 199,00
RA2-F 50-40 400 50	DN 65	400	23	3,30	340	9000002732	1 553,00
RA2-F 50-70 230 50	DN 50	230	22	5,40	423	9000002754	1 901,00
RA2-F 50-70 400 50	DN 50	400	26,5	6,10	295	9000002731	1 605,00
RA2-F 65-120 400 50	DN 65	400	50	12,00	1560	9000002734	1 950,00
RA2-F 65-190 400 50	DN 65	400	55	18,50	2346	9000002733	2 658,00
RA2-F 65-40 400 50	DN 65	400	33	3,30	400	9000002736	1 901,00
RA2-F 65-70 400 50	DN 65	400	37	5,60	600	9000002735	1 911,00
RA2-F 80-120-PN10 400 50	DN 80	400	69,8	12,30	2200	9000002741	2 559,00
RA2-F 80-190-PN10 400 50	DN 80	400	57	18,60	2272	9000002740	2 841,00
RA2-F 80-190-PN6 400 50	DN 80	400	57	18,60	2272	9000002737	2 841,00
RA2-F 80-70-PN10 400 50	DN 80	400	60	6,20	960	9000002742	2 431,00
RA2-F 80-70-PN6 400 50	DN 80	400	60	6,20	960	9000002739	2 431,00

Циркуляционные насосы с «мокрым ротором»**Серии RSAN-S, RSAN-F**

Серия RSAN - циркуляционные насосы для горячего водоснабжения. Предназначены для перекачивания питьевой воды в системах водоснабжения.

Конструкция насосов имеет «мокрый ротор» с трёхступенчатой регулировкой оборотов двигателя. Максимальная температура перекачиваемой среды - до 65°C, материал корпуса - бронза, давление системы 6/10 bar, степень защиты IP 42, IP 43, IP 44, класс изоляции «H».

RSAN-S



RSAN-F



Модель	Монтажная длина, мм	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (Вт)	Артикул	EUR
ESPA RSAN-S (резьбовые)								
RSAN-S 15-25-130 SS 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,4	2,5	63	9000002786	149,00
RSAN-S 15-40-130 SS 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,9	4,2	70	9000002789	156,00
RSAN-S 15-60-130 SS 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,7	6,3	100	9000002792	164,00
RSAN-S 20-100-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230			357	9000002802	569,00
RSAN-S 20-120-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	9,7	12	400	9000002804	592,00
RSAN-S 20-25-150 SS 230 50	150	G 1 1/2"	230	2,4	2,5	63	9000002787	152,00
RSAN-S 20-40-150 SS 230 50	150	G 1 1/2"	230	2,9	4,2	70	9000002790	159,00
RSAN-S 20-60-150 SS 230 50	150	G 1 1/2"	230	3,7	6,3	100	9000002793	168,00
RSAN-S 20-70-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	8,6	7,1	260	9000002798	471,00
RSAN-S 20-80-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	8,5	8	286	9000002800	527,00
RSAN-S 25-100-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230			357	9000002803	580,00
RSAN-S 25-120-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	9,7	12	400	9000002805	606,00
RSAN-S 25-25-130 SS 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,4	2,5	63	9000002788	151,00
RSAN-S 25-25-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	2,4	2,5	70	9000002795	154,00
RSAN-S 25-40-130 SS 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,9	4,2	100	9000002791	158,00
RSAN-S 25-40-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	2,9	4,2	260	9000002796	161,00
RSAN-S 25-60-130 SS 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,7	6,3	286	9000002794	166,00
RSAN-S 25-60-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	3,7	6,3	357	9000002797	169,00
RSAN-S 25-70-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	8,6	7,1	400	9000002799	434,00
RSAN-S 25-80-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	8,5	8	286	9000002801	472,00

Резьбовые соединения в комплект не входят

Модель	Размер фланцев	Вольт	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (Вт)	Артикул	EUR
ESPA RSAN-F (фланцевые)							
RSAN-F 40-120 400 50	DN 40	400	13	19,5	295	9000002670	1 479,00
RSAN-F 40-70 400 50	DN 40	400	20	13	578	9000002671	1 440,00
RSAN-F 50-120 400 50	DN 50	400	25	33	470	9000002672	1 720,00
RSAN-F 50-70 400 50	DN 50	400	30	26	1020	9000002673	1 620,00
RSAN-F 65-120 400 50	DN 65	400	35	50	600	9000002674	1 876,00
RSAN-F 65-70 400 50	DN 65	400	50	37	1560	9000002675	1 748,00

Циркуляционные насосы с «мокрым ротором»**Серии RE-S, RE-F**

Серия RE - циркуляционные насосы со встроенным преобразователем частоты. Предназначены для циркуляции холодной и горячей воды в системах отопления, кондиционирования и др. Автоматика насоса позволяет подстраиваться под различные параметры системы, обеспечивая тем самым экономию электроэнергии.

Насосы обладают защитой от повышенного напряжения, короткого замыкания, высокой температуры. Максимальная температура перекачиваемой среды до 110°C, материал корпуса - чугун, давление системы 6/10 bar, степень защиты IP 43, IP 44, класс изоляции «H».

RE1-S



Модель	Монтажная длина, мм	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/час макс	Напор, м, макс	Мощность, P1 (Вт)	Артикул	EUR
ESPA RE1-S (резьбовые)								
RE1-S 25-100-180 230 50	130	G 1 1/2"	230	11	10	180	9000002560	805,00
RE1-S 25-120-180 230 50	130	G 1 1/2"	230	11	12	180	9000002565	881,00
RE1-S 25-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	7,2	4,1	60	9000002557	650,00
RE1-S 25-60-180 230 50	130	G 1 1/2"	230	9	6	90	9000002558	716,00
RE1-S 25-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	140	9000002559	805,00
RE1-S 32-100-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	11	10	60	9000002564	826,00
RE1-S 32-120-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	11	12	90	9000002566	894,00
RE1-S 32-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	7,2	4,1	60	9000002561	660,00
RE1-S 32-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	9	6	90	9000002562	726,00
RE1-S 32-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	60	9000002563	815,00
RE1-S X 25-100-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	11	10	180	9000002574	1 018,00
RE1-S X 25-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	7,2	4,1	60	9000002571	852,00
RE1-S X 25-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	9	6	90	9000002572	919,00
RE1-S X 25-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	140	9000002573	1 007,00
RE1-S X 32-100-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	11	10	60	9000002578	1 027,00
RE1-S X 32-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	7,2	4,1	60	9000002575	861,00
RE1-S X 32-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	9	6	90	9000002576	929,00
RE1-S X 32-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	60	9000002577	1 018,00
ESPA RE2-S (резьбовые)								
RE2-S 32-100-180 230 50	130	G 1 1/2"	230	11	10	140	9000002570	1 441,00
RE2-S 32-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	7,2	4,1	60	9000002567	1 152,00
RE2-S 32-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	9	6	90	9000002568	1 268,00
RE2-S 32-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	140	9000002569	1 423,00
RE2-S X 32-100-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	11	10	180	9000002582	1 771,00
RE2-S X 32-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	7,2	4,1	60	9000002579	1 494,00
RE2-S X 32-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	9	6	90	9000002580	1 604,00
RE2-S X 32-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	140	9000002581	1 756,00

Резьбовые соединения в комплект не входят

Циркуляционные насосы с «мокрым ротором»

RE1-F



RE2-F



Модель	Размер фланцев	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Мощность, P1 (кВт)	Артикул	EUR
ESPA RE1-F (одинарные)								
RE1-F 32-100 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	11	10	140	9000002586	852,00
RE1-F 32-40 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	9000002583	687,00
RE1-F 32-60 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	9	6	90	9000002584	753,00
RE1-F 32-80 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	9000002585	842,00
RE1-F 40-100 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	9000002590	931,00
RE1-F 40-40 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	9000002587	765,00
RE1-F 40-60 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	9	6	90	9000002588	833,00
RE1-F 40-80 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	9000002589	922,00
RE1-F 50-100 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	11	10	180	9000002591	998,00
RE1-F SUP 40-120 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	9000002609	1 333,00
RE1-F SUP 40-40 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	13,4	4,5	60	9000002612	844,00
RE1-F SUP 40-80 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	19,3	8,2	140	9000002611	1 088,00
RE1-F SUP 50-120 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	35	12,3	560	9000002613	2 357,00
RE1-F SUP 50-40 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	140	9000002615	1 743,00
RE1-F SUP 50-80 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	60	9000002614	2 659,00
RE1-F SUP X 40-120 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	480	9000002610	1 484,00
RE1-F X 32-100 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	11	10	140	9000002599	1 053,00
RE1-F X 32-40 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	9000002596	889,00
RE1-F X 32-60 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	9	6	90	9000002597	955,00
RE1-F X 32-80 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	9000002598	1 044,00
RE1-F X 40-100 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	9000002603	1 133,00
RE1-F X 40-40 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	9000002600	968,00
RE1-F X 40-60 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	9	6	90	9000002601	1 034,00
RE1-F X 40-80 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	9000002602	1 123,00
RE1-F X 50-100 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	11	10	180	9000002604	1 201,00
ESPA RE2-F (сдвоенные)								
RE2-F 40-100 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	9000002595	1 626,00
RE2-F 40-40 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	9000002592	1 199,00
RE2-F 40-60 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	9	6	90	9000002593	1 454,00
RE2-F 40-80 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	9000002594	1 608,00
RE2-F SUP 40-120 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	9000002616	1 601,00
RE2-F SUP 50-120 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	35	12,3	560	9000002618	3 080,00
RE2-F SUP X 40-120 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	9000002617	1 201,00
RE2-F SUP X 50-120 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	35	12,3	560	9000002619	3 444,00
RE2-F X 40-100 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	9000002608	1 950,00
RE2-F X 40-40 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	9000002605	1 539,00
RE2-F X 40-60 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	9	6	90	9000002606	1 782,00
RE2-F X 40-80 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	9000002607	1 934,00

Циркуляционные насосы с «мокрым ротором»

RV1-F



Серия RV - в отличие от серии RE преобразователь частоты устанавливается отдельно от насоса, на стене или в другом помещении. Насосы могут работать в условиях с повышенной влажностью и пыльностью, с температурой 50°C и выше.

Модель	Размер фланцев	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/час макс	Напор, м, макс	Мощность, P1 (кВт)	Артикул	EUR
Espra RV1-F (одинарные)								
RV1-F 100-180-PN10 230 50	DN100	1/4"	230	63	16,5	1600	9000002632	3 373,00
RV1-F 100-180-PN6 230 50	DN100	1/4"	230	63	16,5	1600	9000002630	3 373,00
RV1-F 100-PN10 230 50	DN100	1/4"	230	75	13,5	1600	9000002633	2 984,00
RV1-F 100-PN6 230 50	DN100	1/4"	230	75	13,5	1600	9000002631	2 984,00
RV1-F 40 230 50	DN 40	1/4"	230	31	18	800	9000002621	1 724,00
RV1-F 40-180 230 50	DN 40	1/4"	230	31	18	800	9000002620	2 092,00
RV1-F 50 230 50	DN 50	1/4"	230	41	13,5	1100	9000002623	2 047,00
RV1-F 50-180 230 50	DN 50	1/4"	230	40	17	1100	9000002622	2 395,00
RV1-F 65 230 50	DN 65	1/4"	230	54	13,5	1500	9000002625	2 308,00
RV1-F 65-180 230 50	DN 65	1/4"	230	59	17,5	1600	9000002624	2 821,00
RV1-F 80-180-PN10 230 50	DN80	1/4"	230	63	16,5	1600	9000002628	3 213,00
RV1-F 80-180-PN6 230 50	DN80	1/4"	230	63	16,5	1600	9000002626	3 213,00
RV1-F 80-PN10 230 50	DN80	1/4"	230	75	13,5	1600	9000002629	2 845,00
RV1-F 80-PN6 230 50	DN80	1/4"	230	75	13,5	1600	9000002627	2 845,00
RV1-F SAN 40 230 50	DN 40	1/4"	230	22	11,5	500	9000002656	2 785,00
RV1-F SAN 50 230 50	DN 50	1/4"	230	41	13,5	800	9000002657	3 207,00
RV1-F SAN 65 230 50	DN 65	1/4"	230	54	13,5	1100	9000002658	3 497,00
RV1-F SAN X 40 230 50	DN 40	1/4"	230	22	11,5	500	9000002659	2 898,00
RV1-F SAN X 50 230 50	DN 50	1/4"	230	41	13,5	800	9000002660	3 320,00
RV1-F SAN X 65 230 50	DN 65	1/4"	230	54	13,5	1100	9000002661	3 611,00
RV1-F X 100 230 50	DN100	1/4"	230	75	13,5	1600	9000002639	3 086,00
RV1-F X 100-PN10 230 50	DN100	1/4"	230	75	13,5	1600	9000002640	3 086,00
RV1-F X 40 230 50	DN 40	1/4"	230	22	11,5	500	9000002634	1 827,00
RV1-F X 50 230 50	DN 50	1/4"	230	41	13,5	800	9000002635	2 149,00
RV1-F X 65 230 50	DN 65	1/4"	230	54	13,5	1100	9000002636	2 411,00
RV1-F X 80-PN10 230 50	DN80	1/4"	230	75	13,5	1600	9000002638	2 947,00
RV1-F X 80-PN6 230 50	DN80	1/4"	230	75	13,5	1600	9000002637	2 947,00
Espra RV2-F (сдвоенные)								
RV2-F 40-180 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	31	18	500	9000002641	4 078,00
RV2-F 40F 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	22	11,5	500	9000002642	3 047,00
RV2-F 50 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	41	13,5	800	9000002644	3 783,00
RV2-F 50-180 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	40	17	1100	9000002643	4 669,00
RV2-F 65 230 50	DN 65	G 1 1/4"	230	54	13,5	1100	9000002646	4 451,00
RV2-F 65-180 230 50	DN 65	G 1 1/4"	230	59	17,5	1500	9000002645	5 500,00
RV2-F 80-180-PN10 230 50	DN80	G 1 1/4"	230	63	16,5	1600	9000002649	6 265,00
RV2-F 80-180-PN6 230 50	DN80	G 1 1/4"	230	63	16,5	1600	9000002647	6 265,00
RV2-F 80-PN10 230 50	DN80	G 1 1/4"	230	75	13,5	1600	9000002648	5 499,00
RV2-F 80-PN6 230 50	DN80	G 1 1/4"	230	75	13,5	1600	9000002650	5 499,00
RV2-F X 40 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	22	11,5	500	9000002651	3 200,00
RV2-F X 50 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	41	13,5	800	9000002652	3 936,00
RV2-F X 65 230 50	DN 65	G 1 1/4"	230	54	13,5	1100	9000002653	4 605,00
RV2-F X 80-PN10 230 50	DN80	G 1 1/4"	230	3,8	6	1600	9000002655	5 653,00
RV2-F X 80-PN6 230 50	DN80	G 1 1/2"	230	3,8	6	1600	9000002654	5 653,00

Циркуляционные насосы с «мокрым ротором»**Серия NMT**

Серия NMT - циркуляционные насосы со сферическим ротором на постоянных магнитах и частотным регулированием. Предназначены для циркуляции холодной и горячей воды в системах отопления, водоснабжения и др. Конструкция обеспечивает бесшумную работу и значительно экономит электроэнергию.

Максимальная температура перекачиваемой среды до 110°C, материал корпуса - чугун, давление системы 6/10 bar, степень защиты IP 44, класс изоляции «H».

NMT



Модель	Монтажная длина, мм	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/час макс	Напор, м, макс	Мощность, P1 (Вт)	Артикул	EUR
ESPA NMT (резьбовые)								
NMT 15-40-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3	3,9	25	9000002518	197,00
NMT 15-60-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,5	6	50	9000002521	217,00
NMT 20-40-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	3	3,9	25	9000002519	197,00
NMT 20-40-180 230 50	180	G 1 1/4"	230	3	3,9	25	9000002534	199,00
NMT 20-60-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	3,5	6	50	9000002522	217,00
NMT 20-60-180 230 50	180	G 1 1/4"	230	3,5	6	50	9000002537	218,00
NMT 25-40-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3	3,9	25	9000002520	197,00
NMT 25-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	3	3,9	25	9000002535	199,00
NMT 25-60-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,5	6	50	9000002523	217,00
NMT 25-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	3,5	6	50	9000002538	218,00
NMT 25-80-130 230 50	180	G 1 1/2"	230	5	8,3	75	9000002524	251,00
NMT 25-80-180 230 50	180	G 2"	230	5	8,3	75	9000002540	253,00
NMT 32-40-180 230 50	180	G 2"	230	3	3,9	25	9000002536	199,00
NMT 32-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,5	6	50	9000002539	218,00
NMT 32-80-180 230 50	180	G 2"	230	5	8,3	75	9000002541	253,00
ESPA NMT E								
NMT E 15-40-130 230 50	130	G 2"	230	3	3,9	25	9000002525	287,00
NMT E 15-60-130 230 50	130	G 2"	230	3,5	6	50	9000002528	309,00
NMT E 15-80-130 230 50	130	G 2"	230	5	8,3	75	9000002531	349,00
NMT E 20-40-130 230 50	130	G 2"	230	3	3,9	25	9000002526	287,00
NMT E 20-40-180 230 50	180	G 2"	230	3	3,9	25	9000002542	288,00
NMT E 20-60-130 230 50	130	G 2"	230	3,5	6	50	9000002529	309,00
NMT E 20-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,5	6	50	9000002545	311,00
NMT E 20-80-130 230 50	130	G 2"	230	5	8,3	75	9000002532	349,00
NMT E 20-80-180 230 50	130	G 2"	230	5	8,3	75	9000002548	352,00
NMT E 25-40-130 230 50	130	G 2"	230	3	3,9	25	9000002527	287,00
NMT E 25-40-180 230 50	180	G 2"	230	3	3,9	25	9000002543	288,00
NMT E 25-60-130 230 50	130	G 2"	230	3,5	6	50	9000002530	309,00
NMT E 25-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,5	6	50	9000002546	311,00
NMT E 25-80-130 230 50	130	G 2"	230	5	8,3	75	9000002533	349,00
NMT E 25-80-180 230 50	180	G 2"	230	5	8,3	75	9000002549	352,00
NMT E 32-40-180 230 50	180	G 2"	230	3	3,9	25	9000002544	288,00
NMT E 32-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,5	6	50	9000002547	311,00
NMT E 32-80-180 230 50	180	G 2"	230	5	8,3	75	9000002550	352,00
ESPA NMTD								
NMTD 25-40-180 230 50	180	G 2"	230	3	3,9	25	9000002551	481,00
NMTD 25-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,5	6	25	9000002553	527,00
NMTD 25-80-180 230 50	180	G 2"	230	5	8,3	50	9000002555	612,00
NMTD 32-40-180 230 50	180	G 2"	230	3	3,9	50	9000002552	481,00
NMTD 32-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,5	6	75	9000002554	527,00
NMTD 32-80-180 230 50	180	G 2"	230	5	8,3	75	9000002556	612,00

Резьбовые соединения в комплект не входят

Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN15 - нерж. сталь	6000003448	16,00
Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN15 - чугун	6000003444	6,00
Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN20 - нерж. сталь	6000003449	26,00
Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN20 - чугун	6000003445	7,00
Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN25 - нерж. сталь	6000003450	27,00
Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN25 - чугун	6000003446	8,00
Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN32 - чугун	6000003447	9,00

Устройства управления

Серии Kit, PRESSDRIVE

Электронные блоки контроля потока KIT и PRESSDRIVE предназначены для систем водоснабжения с функцией автоматического включения и выключения насоса. Могут устанавливаться как непосредственно на напорном патрубке поверхностных насосов, так и в любом месте напорного трубопровода поверхностных и погружных насосов.

Использование блоков позволяет избежать характерного для гидропневматических станций некомфортного перепада давления между включениями и выключениями насоса, позволяя обеспечить стабильное давление в системе, а также частых запусков насоса, которые наблюдаются в станциях с реле давления, уменьшая тем самым негативное воздействие пусковых токов на обмотки электродвигателя, позволяя продлить срок его службы.


Электронные блоки управления включают в себя следующие функции защиты насосов: от «сухого хода», от превышения глубины всасывания, от работы насоса на закрытую задвижку, от подсоса воздуха в трубопроводе.

Температура перекачиваемой среды до 60°C.

Каждый блок имеет свою комплектацию:

KIT 01 - световая индикация, обратный клапан, кнопка перезапуска

PRESSDRIVE - манометр (встроенный), гаситель гидроудара (встроенный), кабель питания длиной 1,5 м с вилкой, кабель подключения насоса длиной 40 см, кнопка перезапуска, обратный клапан, быстроразъемное резьбовое соединение (наруж. 1»)



								Группа: C
Модель	Пропускная способность, м³/час макс	Максимальное давление, бар	Давление включения насоса, бар	Патрубки всас/напор	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA Электронные блоки управления								
KIT01	10	10	1,5 - 2,5	1"	230	10	96875	87,00
PRESSDRIVE	8	7,5	1,5 - 2,5	1"	230	10	199361	97,00

* минимальное давление, создаваемое насосом в системе (с учётом гидравлических потерь) должно превышать давление включения насоса на 1,0 бар для KIT 01.

Устройства управления

Серия Protec

Шкафы серии Protec предназначены для защиты и управления однофазными и трёхфазными насосами. Шкафы позволяют обеспечить работу одного насоса в автоматическом режиме. При отсутствии фазы, в случае перегрузки или перенапряжения, а также при недостаточном уровне воды Protec автоматически выполняет четыре попытки перезапуска насоса через 10, 20, 45, 90 минут. Если по прошествии 90 минут не был восстановлен уровень воды, устройство отключает насос. Также реализована функция циклического перезапуска. Защита насоса по сухому ходу, отсутствию /неправильному чередованию фаз, при перегрузках или перенапряжениях в сети осуществляется с помощью контроля значений COS φ и тока, потребляемого насосом. Настройка значений номинального тока и COS φ, осуществляется с помощью меню Protec. Внутри блока Protec ME предусмотрено место для размещения конденсатора.

Визуальный контроль за работой насоса осуществляется с помощью ЖК дисплея, который информирует о:

- режиме работы насоса
- низком уровне воды
- превышении глубины всасывания
- недостатке воды
- перегрузке

Степень пылевлагозащитённости IP55. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -5 до 40°C.

Перечень опций позволяет расширить функциональные возможности шкафов (см. Опции*).

PROTEC



PROTEC



Группа: C

Модель	Мощность насосов P2, кВт	Максимальный рабочий ток, А	Вольт	Артикул	EUR
ESPA PROTEC Устройство управления и защиты универсальное					
PROTEC M E	0,37÷2,2	16	230	5000006052	156,00
PROTEC 1 E	0,55÷3,7	8	400	5000006053	221,00
PROTEC 2 E	0,55÷5,5	11	400	5000006054	226,00
PROTEC 3 E	0,55÷7,5	15	400	5000006055	232,00
PROTEC 4 E	7,5÷11	24	400	5000006056	253,00
PROTEC 5 E	7,5-15	30	400	5000006057	303,00

*Опции

Модель	Описание	Артикул	EUR
RL-C	Реле для подключения электродов уровня	5000006004	97,00
K3SL	Комплект из 3-х электродов	5000006005	38,00
CSF 380-C	Реле контроля последовательности и пропадания фаз	5000006015	119,00
DT-C	24-х часовой таймер	5000006025	142,00
WT-C	Недельный таймер	5000006026	237,00
CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 V AC для вкл/выкл двигателя	5000006029	38,00
CM20mF-C	Конденсатор	5000006019	12,00
CM30mF-C	Конденсатор	5000006020	14,00
CM40mF-C	Конденсатор	5000006021	15,00
CM50mF-C	Конденсатор	5000006022	18,00
CM70mF-C	Конденсатор	5000006023	24,00

Устройства управления**Серия ССК**

Устройство ССК предназначено для запуска и защиты однофазных насосов. Внутри корпуса предусмотрено место для размещения конденсатора. Устройство снабжено встроенной термозащитой и кнопкой запуска/останова насоса.

Степень пылевлагозащитённости IP50. Эксплуатируется при температуре окружающей среды от -5 до 40°C.

ССК



Группа: C

Модель	Мощность насосов P2, кВт	Вольт	Ток, А	Ёмкость конденсатора, µF	Артикул	EUR
ESPA ССК						
ССК/0.37-16	0,37	230	4	16	5000005971	42,00
ССК/0.37-20	0,37	230	4	20	5000005972	42,00
ССК/0.37-25	0,37	230	4	25	5000005973	42,00
ССК/0.55-20	0,55	230	6	20	5000005974	42,00
ССК/0.55-25	0,55	230	6	25	5000005975	42,00
ССК/0.55-30	0,55	230	6	30	5000005976	42,00
ССК/0.75-25	0,75	230	8	25	5000005977	43,00
ССК/0.75-30	0,75	230	8	30	5000005978	43,00
ССК/0.75-35	0,75	230	8	35	5000005979	43,00
ССК/1.1-35	1,1	230	10	35	5000005980	45,00
ССК/1.1-40	1,1	230	10	40	5000005981	45,00
ССК/1.1-45	1,1	230	10	45	5000005982	45,00
ССК/1.5-40	1,5	230	16	40	5000005983	46,00
ССК/1.5-45	1,5	230	16	45	5000005984	46,00
ССК/1.5-50	1,5	230	16	50	5000005985	46,00
ССК/2.2-70	2,2	230	18	70	5000005986	69,00
ССК/2.2-75	2,2	230	18	75	5000005987	69,00
ССК/2.2-80	2,2	230	18	80	5000005988	69,00

Устройства управления**Серия СС**

Устройство СС предназначено для запуска погружных однофазных насосов. Внутри корпуса предусмотрено место для размещения конденсатора.

Группа: C

Модель	Ёмкость конденсатора, µF	Артикул	EUR
ESPA СС			
СС 1.12 ПЗУ	12 µF	159756	34,00
СС 1.16 ПЗУ	16 µF	158002	35,00
СС 1.18 ПЗУ	18 µF	159755	36,00
СС 1.20 ПЗУ	20 µF	159754	36,00
СС 1.25 ПЗУ	25 µF	159753	36,00
СС 1.30 ПЗУ	30 µF	159752	37,00
СС 1.35 ПЗУ	35 µF	159751	42,00
СС 1.40 ПЗУ	40 µF	159750	42,00
СС 1.45 ПЗУ	45 µF	159749	44,00
СС 1.50 ПЗУ	50 µF	159748	45,00
СС 1.70 ПЗУ	70 µF	159747	52,00

KIT PRESS Air

CC

EC 04

**Принадлежности и аксессуары****Серии Kit Press, EC, F10**

Группа: C

Модель	Артикул	EUR
ESPA АКСЕССУАРИ		
Гаситель гидроударов KIT PRESS Air 1/4"	169961	49,00
Заливная кабельная муфта EC 04 (сечение 4x4 мм²)	103077	28,00
Заливная кабельная муфта EC 10 (сечение 4x10 мм²)	8500000010	32,00

F 10



Группа: B

Модель	Длина, м	Вольт	Ном. ток, А	Температура воздуха, °C max	Рабочее давление, бар max	Плотность жидкости, г/см³	Артикул	EUR
ESPA АКСЕССУАРИ								
Выключатель уровня F10	6	250	10	0-60	4	0,95-1,1	103219	104,00

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FN, FN4**

Представляют собой насосы моноблочной конструкции с одним рабочим колесом, закреплённым на удлинённом валу электродвигателя (двух- (FN) или четырехполюсного (FN4)). Перекачиваемая среда - вода и химически неагрессивные жидкости без механических включений.

Используются для циркуляции жидкости в системах систем отопления и кондиционирования, перекачивания воды из озёр, рек, колодцев и т.п., систем полива и орошения, водоснабжения жилых комплексов и отдельных зданий, систем создания и поддержания давления, систем подачи горячей воды, систем пожаротушения и др.

Максимальная производительность: FN - 275 м³/ч, FN4 - 400 м³/ч

Максимальный создаваемый напор: FN - 100 м, FN4 - 43 м

Стандартное напряжение электродвигателя:

- 220-240В/380-415В для моделей мощностью до 4 кВт

- 380-415В/660-720В для моделей мощностью от 5,5 кВт и выше

Максимальная температура окружающей среды: 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C

Степень пылевлагозащитности: IP 55, класс изоляции: F

Исполнение по давлению (стандартное): PN16

СЕРИЯ FN



Материалы, используемые при изготовлении насосов: Вал электродвигателя насоса - нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо - чугун. По запросу поставляются насосы, изготовленные из нержавеющей стали или бронзы.

*Устройства управления, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующем подразделе

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
ESPA FN						
FN 32-50-7	50/32	0,75	4÷16	16,6÷10,3	9200000000	547,00
FN 32-50-11	50/32	1,1	4÷16	20,6÷12,3	9200000001	557,00
FN 32-50-15A	50/32	1,5	4÷20	25÷15	9200000002	570,00
FN 32-50-15B	50/32	1,5	4÷20	27,4÷18,5	9200000003	666,00
FN 32-50-22	50/32	2,2	4÷20	32,2÷23,2	9200000004	740,00
FN 32-50-30A	50/32	3	4÷20	36,5÷28,3	9200000005	787,00
FN 32-50-30B	50/32	3	8÷30	29÷18,5	9200000006	814,00
FN 32-50-40	50/32	4	8÷35	36,4÷23	9200000007	937,00
FN 32-50-55A	50/32	5,5	8÷40	42,4÷26	9200000008	959,00
FN 32-50-40A	50/32	4	6÷16	54,7÷48,6	9200000009	1 033,00
FN 32-50-40B	50/32	4	6÷25	45÷27,5	9200000010	1 052,00
FN 32-50-55B	50/32	5,5	6÷30	53÷35	9200000011	1 070,00
FN 32-50-75A	50/32	7,5	6÷35	62,8÷38,6	9200000012	1 183,00
FN 32-50-75B	50/32	7,5	8÷25	63÷56	9200000013	1 481,00
FN 32-50-92	50/32	9,2	8÷30	69,8÷63	9200000014	1 678,00
FN 32-50-110	50/32	11	8÷30	76,3÷68,8	9200000015	1 744,00
FN 32-50-135	50/32	13,5	8÷35	83,5÷55	9200000016	1 847,00
FN 32-50-170	50/32	17	8÷35	92÷66	9200000017	1 875,00
FN 40-65-15	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200000018	628,00
FN 40-65-22	65/40	2,2	10÷35	22÷14,9	9200000019	723,00
FN 40-65-30A	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200000020	751,00
FN 40-65-30B	65/40	3	10÷30	31,7÷26,7	9200000021	842,00
FN 40-65-40A	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200000022	970,00
FN 40-65-40B	65/40	4	12÷35	36,6÷30,1	9200000023	970,00
FN 40-65-55A	65/40	5,5	12÷50	36,6÷20,5	9200000024	1 028,00
FN 40-65-55B	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200000025	1 028,00
FN 40-65-40	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200000026	1 139,00
FN 40-65-55	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200000027	1 156,00
FN 40-65-75A	65/40	7,5	12÷40	58÷42	9200000028	1 268,00
FN 40-65-75B	65/40	7,5	20÷55	52,5÷30,5	9200000029	1 295,00

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FN, FN4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FN 40-65-110A	65/40	11	20÷60	60÷35	9200000030	1 568,00
FN 40-65-92	65/40	9,2	12÷40	61÷45	9200000031	2 023,00
FN 40-65-110B	65/40	11	12÷40	68,1÷53	9200000032	2 103,00
FN 40-65-150A	65/40	15	12÷40	87,6÷71	9200000033	2 226,00
FN 40-65-125	65/40	12,5	10÷55	66,7÷43	9200000034	2 130,00
FN 40-65-150B	65/40	15	10÷60	73÷54	9200000035	2 253,00
FN 40-65-170	65/40	17	10÷70	81÷55	9200000036	2 303,00
FN 40-65-185	65/40	18,5	10÷70	88,5÷60	9200000037	3 138,00
FN 40-65-220	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200000038	3 206,00
FN 50-65-22	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200000039	826,00
FN 50-65-30	65/50	3	20÷65	20,6÷11	9200000040	831,00
FN 50-65-40	65/50	4	25÷65	24,4÷17	9200000041	899,00
FN 50-65-55A	65/50	5,5	25÷75	32÷16,6	9200000042	1 159,00
FN 50-65-75A	65/50	7,5	25÷75	40÷25,7	9200000043	1 288,00
FN 50-65-55B	65/50	5,5	40÷75	27,7÷20	9200000044	1 185,00
FN 50-65-75B	65/50	7,5	40÷80	36,8÷25	9200000045	1 315,00
FN 50-65-92A	65/50	9,2	40÷90	40,6÷26	9200000046	1 542,00
FN 50-65-92B	65/50	9,2	25÷75	52,1÷28,4	9200000047	1 936,00
FN 50-65-110	65/50	11	25÷70	57,3÷33,8	9200000048	1 997,00
FN 50-65-150A	65/50	15	25÷75	60÷30	9200000049	2 127,00
FN 50-65-150B	65/50	15	50÷100	49,2÷30,5	9200000050	2 154,00
FN 50-65-170A	65/50	17	50÷100	56,4÷37	9200000051	2 270,00
FN 50-65-220A	65/50	22	50÷120	66,8÷31,5	9200000052	2 983,00
FN 50-65-170B	65/50	17	25÷80	68,5÷40,2	9200000053	2 364,00
FN 50-65-185	65/50	18,5	25÷70	79÷61,5	9200000054	3 174,00
FN 50-65-200	65/50	20	25÷85	79÷50	9200000055	3 187,00
FN 50-65-220B	65/50	22	25÷75	88÷68	9200000056	3 246,00
FN 50-65-250	65/50	25	25÷100	88÷44	9200000057	3 257,00
FN 50-65-300	65/50	30	25÷100	100÷54	9200000058	4 685,00
FN 65-80-30	80/65	3	30÷80	12÷7,4	9200000059	1 002,00
FN 65-80-40	80/65	4	30÷100	16÷8	9200000060	1 102,00
FN 65-80-55	80/65	5,5	30÷100	21÷14	9200000061	1 168,00
FN 65-80-75	80/65	7,5	30÷110	26÷17	9200000062	1 341,00
FN 65-80-92	80/65	9,2	30÷110	32,3÷20,3	9200000063	1 754,00
FN 65-80-110	80/65	11	30÷110	38,8÷29,2	9200000064	1 830,00
FN 65-80-150A	80/65	15	30÷130	43÷28	9200000065	1 953,00
FN 65-80-150B	80/65	15	50÷130	42÷23	9200000066	2 239,00
FN 65-80-185A	80/65	18,5	50÷140	47,9÷25	9200000067	3 079,00
FN 65-80-220A	80/65	22	50÷140	55,1÷35	9200000068	3 147,00
FN 65-80-185B	80/65	18,5	40÷140	46,2÷21,4	9200000069	3 106,00
FN 65-80-220B	80/65	22	40÷160	53,6÷27,5	9200000070	3 174,00
FN 65-80-300A	80/65	30	40÷170	66,5÷38	9200000071	4 531,00
FN 65-80-220C	80/65	22	50÷100	68,8÷62,8	9200000072	3 552,00
FN 65-80-300B	80/65	30	50÷120	75 ÷63,5	9200000073	5 131,00
FN 65-80-370	80/65	37	50÷130	89,5÷76	9200000074	5 326,00
FN 80-100-55	100/80	5,5	65÷140	17,3÷10	9200000075	1 616,00
FN 80-100-75	100/80	7,5	65÷165	19,9÷10,5	9200000076	1 774,00
FN 80-100-92	100/80	9,2	65÷165	25,3÷16	9200000077	2 051,00
FN 80-100-110	100/80	11	65÷180	26,5÷14,8	9200000078	2 140,00
FN 80-100-150	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200000079	2 278,00
FN 80-100-185	100/80	18,5	70÷195	36÷21	9200000080	3 233,00
FN 80-100-220	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000081	3 305,00
FN 80-100-300	100/80	30	80÷250	52,5÷31	9200000082	5 690,00
FN 80-100-370	100/80	37	80÷275	58,7÷35	9200000083	6 088,00

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FN, FN4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FN 32-50-11 SS	50/32	1,1	4÷16	20,6÷12,3	9200000085	2 276,00
FN 32-50-110 SS	50/32	11	8÷30	76,3÷68,8	9200000099	5 263,00
FN 32-50-135 SS	50/32	13,5	8÷35	83,5÷55	9200000100	5 419,00
FN 32-50-15A SS	50/32	1,5	4÷20	25÷15	9200000086	2 302,00
FN 32-50-15B SS	50/32	1,5	4÷20	27,4÷18,5	9200000087	2 638,00
FN 32-50-170 SS	50/32	17	8÷35	92÷66	9200000101	5 445,00
FN 32-50-22 SS	50/32	2,2	4÷20	32,2÷23,2	9200000088	2 752,00
FN 32-50-30A SS	50/32	3	4÷20	36,5÷28,3	9200000089	2 790,00
FN 32-50-30B SS	50/32	3	8÷30	29÷18,5	9200000090	2 902,00
FN 32-50-40 SS	50/32	4	8÷35	36,4÷23	9200000091	2 990,00
FN 32-50-40A SS	50/32	4	6÷16	54,7÷48,6	9200000093	3 412,00
FN 32-50-40B SS	50/32	4	6÷25	45÷27,5	9200000094	3 472,00
FN 32-50-55A SS	50/32	5,5	8÷40	42,4÷26	9200000092	3 018,00
FN 32-50-55B SS	50/32	5,5	6÷30	53÷35	9200000095	3 499,00
FN 32-50-7 SS	50/32	0,75	4÷16	16,6÷10,3	9200000084	2 259,00
FN 32-50-75A SS	50/32	7,5	6÷35	62,8÷38,6	9200000096	3 664,00
FN 32-50-75B SS	50/32	7,5	8÷25	63÷56	9200000097	4 943,00
FN 32-50-92 SS	50/32	9,2	8÷30	69,8÷63	9200000098	5 194,00
FN 40-65-110A SS	65/40	11	20÷60	60÷35	9200000114	4 675,00
FN 40-65-110B SS	65/40	11	12÷40	68,1÷53	9200000116	5 811,00
FN 40-65-125 SS	65/40	12,5	10÷55	66,7÷43	9200000118	5 924,00
FN 40-65-15 SS	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200000102	2 700,00
FN 40-65-150A SS	65/40	15	12÷40	87,6÷71	9200000117	5 965,00
FN 40-65-150B SS	65/40	15	10÷60	73÷54	9200000119	6 077,00
FN 40-65-170 SS	65/40	17	10÷70	81÷55	9200000120	6 173,00
FN 40-65-185 SS	65/40	18,5	10÷70	88,5÷60	9200000121	7 167,00
FN 40-65-22 SS	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200000103	2 825,00
FN 40-65-220 SS	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200000122	7 255,00
FN 40-65-30A SS	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200000104	2 857,00
FN 40-65-30B SS	65/40	3	10÷30	31,7÷26,7	9200000105	3 133,00
FN 40-65-40 SS	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200000110	4 110,00
FN 40-65-40A SS	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200000106	3 208,00
FN 40-65-40B SS	65/40	4	12÷35	36,6÷30,1	9200000107	3 208,00
FN 40-65-55 SS	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200000111	4 138,00
FN 40-65-55A SS	65/40	5,5	12÷50	36,6÷20,5	9200000108	3 393,00
FN 40-65-55B SS	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200000109	3 393,00
FN 40-65-75A SS	65/40	7,5	12÷40	58÷42	9200000112	4 316,00
FN 40-65-75B SS	65/40	7,5	20÷55	52,5÷30,5	9200000113	4 429,00
FN 40-65-92 SS	65/40	9,2	12÷40	61÷45	9200000115	5 701,00
FN 50-65-110 SS	65/50	11	25÷70	57,3÷33,8	9200000132	5 466,00
FN 50-65-150A SS	65/50	15	25÷75	60÷30	9200000133	5 629,00
FN 50-65-150B SS	65/50	15	50÷100	49,2÷30,5	9200000134	5 742,00
FN 50-65-170A SS	65/50	17	50÷100	56,4÷37	9200000135	5 869,00
FN 50-65-170B SS	65/50	17	25÷80	68,5÷40,2	9200000137	6 741,00
FN 50-65-185 SS	65/50	18,5	25÷70	79÷61,5	9200000138	7 796,00
FN 50-65-200 SS	65/50	20	25÷85	79÷50	9200000139	7 807,00
FN 50-65-22 SS	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200000123	3 088,00
FN 50-65-220A SS	65/50	22	50÷120	66,8÷31,5	9200000136	6 852,00
FN 50-65-220B SS	65/50	22	25÷75	88÷68	9200000140	7 902,00
FN 50-65-250 SS	65/50	25	25÷100	88÷44	9200000141	7 929,00
FN 50-65-30 SS	65/50	3	20÷65	20,6÷11	9200000124	3 131,00
FN 50-65-300 SS	65/50	30	25÷100	100÷54	9200000142	9 825,00
FN 50-65-40 SS	65/50	4	25÷65	24,4÷17	9200000125	3 212,00
FN 50-65-55A SS	65/50	5,5	25÷75	32÷16,6	9200000126	3 840,00
FN 50-65-55B SS	65/50	5,5	40÷75	27,7÷20	9200000128	3 952,00
FN 50-65-75A SS	65/50	7,5	25÷75	40÷25,7	9200000127	4 022,00
FN 50-65-75B SS	65/50	7,5	40÷80	36,8÷25	9200000129	4 134,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FN, FN4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FN 50-65-92A SS	65/50	9,2	40÷90	40,6÷26	9200000130	4 313,00
FN 50-65-92B SS	65/50	9,2	25÷75	52,1÷28,4	9200000131	5 361,00
FN 65-80-110 SS	80/65	11	30÷110	38,8÷29,2	9200000148	5 318,00
FN 65-80-150A SS	80/65	15	30÷130	43÷28	9200000149	5 479,00
FN 65-80-150B SS	80/65	15	50÷130	42÷23	9200000150	6 359,00
FN 65-80-185A SS	80/65	18,5	50÷140	47,9÷25	9200000151	7 036,00
FN 65-80-185B SS	80/65	18,5	40÷140	46,2÷21,4	9200000153	7 148,00
FN 65-80-220A SS	80/65	22	50÷140	55,1÷35	9200000152	7 565,00
FN 65-80-220B SS	80/65	22	40÷160	53,6÷27,5	9200000154	7 677,00
FN 65-80-220C SS	80/65	22	50÷100	68,8÷62,8	9200000156	9 938,00
FN 65-80-30 SS	80/65	3	30÷80	12÷7,4	9200000143	3 962,00
FN 65-80-300A SS	80/65	30	40÷170	66,5÷38	9200000155	9 564,00
FN 65-80-300B SS	80/65	30	50÷120	75 ÷63,5	9200000157	12 186,00
FN 65-80-370 SS	80/65	37	50÷130	89,5÷76	9200000158	12 306,00
FN 65-80-40 SS	80/65	4	30÷100	16÷8	9200000144	4 065,00
FN 65-80-55 SS	80/65	5,5	30÷100	21÷14	9200000145	4 226,00
FN 65-80-75 SS	80/65	7,5	30÷110	26÷17	9200000146	4 423,00
FN 65-80-92 SS	80/65	9,2	30÷110	32,3÷20,3	9200000147	5 213,00
FN 80-100-110 SS	100/80	11	65÷180	26,5÷14,8	9200000162	7 205,00
FN 80-100-150 SS	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200000163	7 394,00
FN 80-100-185 SS	100/80	18,5	70÷195	36÷21	9200000164	8 643,00
FN 80-100-220 SS	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000165	8 752,00
FN 80-100-300 SS	100/80	30	80÷250	52,5÷31	9200000166	12 841,00
FN 80-100-370 SS	100/80	37	80÷275	58,7÷35	9200000167	13 447,00
FN 80-100-55 SS	100/80	5,5	65÷140	17,3÷10	9200000159	6 505,00
FN 80-100-75 SS	100/80	7,5	65÷165	19,9÷10,5	9200000160	6 734,00
FN 80-100-92 SS	100/80	9,2	65÷165	25,3÷16	9200000161	7 075,00
FN 32-50-11 BZ	50/32	1,1	4÷16	20,6÷12,3	9200000169	2 731,00
FN 32-50-110 BZ	50/32	11	8÷30	76,3÷68,8	9200000183	6 316,00
FN 32-50-135 BZ	50/32	13,5	8÷35	83,5÷55	9200000184	6 503,00
FN 32-50-15A BZ	50/32	1,5	4÷20	25÷15	9200000170	2 761,00
FN 32-50-15B BZ	50/32	1,5	4÷20	27,4÷18,5	9200000171	3 165,00
FN 32-50-170 BZ	50/32	17	8÷35	92÷66	9200000185	6 535,00
FN 32-50-22 BZ	50/32	2,2	4÷20	32,2÷23,2	9200000172	3 302,00
FN 32-50-30A BZ	50/32	3	4÷20	36,5÷28,3	9200000173	3 347,00
FN 32-50-30B BZ	50/32	3	8÷30	29÷18,5	9200000174	3 472,00
FN 32-50-40 BZ	50/32	4	8÷35	36,4÷23	9200000175	3 589,00
FN 32-50-40A BZ	50/32	4	6÷16	54,7÷48,6	9200000177	4 095,00
FN 32-50-40B BZ	50/32	4	6÷25	45÷27,5	9200000178	4 166,00
FN 32-50-55A BZ	50/32	5,5	8÷40	42,4÷26	9200000176	3 622,00
FN 32-50-55B BZ	50/32	5,5	6÷30	53÷35	9200000179	4 198,00
FN 32-50-7 BZ	50/32	0,75	4÷16	16,6÷10,3	9200000168	2 711,00
FN 32-50-75A BZ	50/32	7,5	6÷35	62,8÷38,6	9200000180	4 397,00
FN 32-50-75B BZ	50/32	7,5	8÷25	63÷56	9200000181	5 931,00
FN 32-50-92 BZ	50/32	9,2	8÷30	69,8÷63	9200000182	6 233,00
FN 40-65-110A BZ	65/40	11	20÷60	60÷35	9200000198	5 609,00
FN 40-65-110B BZ	65/40	11	12÷40	68,1÷53	9200000200	6 974,00
FN 40-65-125 BZ	65/40	12,5	10÷55	66,7÷43	9200000202	7 100,00
FN 40-65-15 BZ	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200000186	3 240,00
FN 40-65-150A BZ	65/40	15	12÷40	87,6÷71	9200000201	7 158,00
FN 40-65-150B BZ	65/40	15	10÷60	73÷54	9200000203	7 284,00
FN 40-65-170 BZ	65/40	17	10÷70	81÷55	9200000204	7 407,00
FN 40-65-185 BZ	65/40	18,5	10÷70	88,5÷60	9200000205	8 600,00
FN 40-65-22 BZ	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200000187	3 390,00
FN 40-65-220 BZ	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200000206	8 707,00
FN 40-65-30A BZ	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200000188	3 429,00
FN 40-65-30B BZ	65/40	3	10÷30	31,7÷26,7	9200000189	3 759,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FN, FN4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FN 40-65-40 BZ	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200000194	4 931,00
FN 40-65-40A BZ	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200000190	3 849,00
FN 40-65-40B BZ	65/40	4	12÷35	36,6÷30,1	9200000191	3 849,00
FN 40-65-55 BZ	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200000195	4 965,00
FN 40-65-55A BZ	65/40	5,5	12÷50	36,6÷20,5	9200000192	4 072,00
FN 40-65-55B BZ	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200000193	4 072,00
FN 40-65-75A BZ	65/40	7,5	12÷40	58÷42	9200000196	5 179,00
FN 40-65-75B BZ	65/40	7,5	20÷55	52,5÷30,5	9200000197	5 305,00
FN 40-65-92 BZ	65/40	9,2	12÷40	61÷45	9200000199	6 841,00
FN 50-65-110 BZ	65/50	11	25÷70	57,3÷33,8	9200000216	6 560,00
FN 50-65-150A BZ	65/50	15	25÷75	60÷30	9200000217	6 755,00
FN 50-65-150B BZ	65/50	15	50÷100	49,2÷30,5	9200000218	6 880,00
FN 50-65-170A BZ	65/50	17	50÷100	56,4÷37	9200000219	7 015,00
FN 50-65-170B BZ	65/50	17	25÷80	68,5÷40,2	9200000221	8 090,00
FN 50-65-185 BZ	65/50	18,5	25÷70	79÷61,5	9200000222	9 354,00
FN 50-65-200 BZ	65/50	20	25÷85	79÷50	9200000223	9 367,00
FN 50-65-22 BZ	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200000207	3 705,00
FN 50-65-220A BZ	65/50	22	50÷120	66,8÷31,5	9200000220	8 223,00
FN 50-65-220B BZ	65/50	22	25÷75	88÷68	9200000224	9 484,00
FN 50-65-250 BZ	65/50	25	25÷100	88÷44	9200000225	9 514,00
FN 50-65-30 BZ	65/50	3	20÷65	20,6÷11	9200000208	3 757,00
FN 50-65-300 BZ	65/50	30	25÷100	100÷54	9200000226	11 791,00
FN 50-65-40 BZ	65/50	4	25÷65	24,4÷17	9200000209	3 853,00
FN 50-65-55A BZ	65/50	5,5	25÷75	32÷16,6	9200000210	4 607,00
FN 50-65-55B BZ	65/50	5,5	40÷75	27,7÷20	9200000212	4 733,00
FN 50-65-75A BZ	65/50	7,5	25÷75	40÷25,7	9200000211	4 826,00
FN 50-65-75B BZ	65/50	7,5	40÷80	36,8÷25	9200000213	4 952,00
FN 50-65-92A BZ	65/50	9,2	40÷90	40,6÷26	9200000214	5 175,00
FN 50-65-92B BZ	65/50	9,2	25÷75	52,1÷28,4	9200000215	6 434,00
FN 65-80-110 BZ	80/65	11	30÷110	38,8÷29,2	9200000232	6 381,00
FN 65-80-150A BZ	80/65	15	30÷130	43÷28	9200000233	6 575,00
FN 65-80-150B BZ	80/65	15	50÷130	42÷23	9200000234	7 631,00
FN 65-80-185A BZ	80/65	18,5	50÷140	47,9÷25	9200000235	8 443,00
FN 65-80-185B BZ	80/65	18,5	40÷140	46,2÷21,4	9200000237	8 568,00
FN 65-80-220A BZ	80/65	22	50÷140	55,1÷35	9200000236	9 078,00
FN 65-80-220B BZ	80/65	22	40÷160	53,6÷27,5	9200000238	9 204,00
FN 65-80-220C BZ	80/65	22	50÷100	68,8÷62,8	9200000240	11 926,00
FN 65-80-30 BZ	80/65	3	30÷80	12÷7,4	9200000227	4 753,00
FN 65-80-300A BZ	80/65	30	40÷170	66,5÷38	9200000239	11 477,00
FN 65-80-300B BZ	80/65	30	50÷120	75 ÷63,5	9200000241	14 623,00
FN 65-80-370 BZ	80/65	37	50÷130	89,5÷76	9200000242	14 767,00
FN 65-80-40 BZ	80/65	4	30÷100	16÷8	9200000228	4 877,00
FN 65-80-55 BZ	80/65	5,5	30÷100	21÷14	9200000229	5 072,00
FN 65-80-75 BZ	80/65	7,5	30÷110	26÷17	9200000230	5 308,00
FN 65-80-92 BZ	80/65	9,2	30÷110	32,3÷20,3	9200000231	6 256,00
FN 80-100-110 BZ	100/80	11	65÷180	26,5÷14,8	9200000246	8 645,00
FN 80-100-150 BZ	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200000247	8 872,00
FN 80-100-185 BZ	100/80	18,5	70÷195	36÷21	9200000248	10 373,00
FN 80-100-220 BZ	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000249	10 502,00
FN 80-100-300 BZ	100/80	30	80÷250	52,5÷31	9200000250	15 409,00
FN 80-100-370 BZ	100/80	37	80÷275	58,7÷35	9200000251	16 136,00
FN 80-100-55 BZ	100/80	5,5	65÷140	17,3÷10	9200000243	7 807,00
FN 80-100-75 BZ	100/80	7,5	65÷165	19,9÷10,5	9200000244	8 081,00
FN 80-100-92 BZ	100/80	9,2	65÷165	25,3÷16	9200000245	8 490,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FN, FN4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
ESPA FN4						
FN4 32-50-3	50/32	0,37	3÷12	6÷3,5	9200000252	641,00
FN4 32-50-5	50/32	0,55	3÷14	9,4÷5	9200000253	732,00
FN4 32-50-11	50/32	1,1	3÷18	16,2÷7,5	9200000254	926,00
FN4 32-50-22A	50/32	2,2	3÷25	19,5÷15	9200000255	1 228,00
FN4 32-50-22B	50/32	2,2	3÷25	23,1÷15,8	9200000256	1 228,00
FN4 40-65-3	65/40	0,37	6÷20	6,1÷3,5	9200000257	683,00
FN4 40-65-7	65/40	0,75	6÷30	9,7÷5	9200000258	812,00
FN4 40-65-11	65/40	1,1	6÷25	13,6÷6,7	9200000259	1 006,00
FN4 40-65-22	65/40	2,2	6÷35	19,9÷12,6	9200000260	1 296,00
FN4 40-65-30	65/40	3	6÷35	23,6÷16,2	9200000261	1 381,00
FN4 40-65-40	65/40	4	6÷40	25,1÷19,5	9200000262	2 112,00
FN4 40-65-55	65/40	5,5	6÷50	30,7÷21,1	9200000263	2 432,00
FN4 40-65-92	65/40	9,2	10÷60	40÷30,8	9200000264	2 833,00
FN4 50-65-5	65/50	0,55	10÷30	6,3÷4,2	9200000265	731,00
FN4 50-65-11	65/50	1,1	10÷35	8,9÷5,7	9200000266	983,00
FN4 50-65-15	65/50	1,5	10÷35	13,7÷8,2	9200000267	1 078,00
FN4 50-65-30	65/50	3	10÷55	18÷9,2	9200000268	1 239,00
FN4 50-65-22	65/50	2,2	10÷40	16,5÷10	9200000269	1 358,00
FN4 50-65-40	65/50	4	10÷60	23,8÷11,3	9200000270	1 635,00
FN4 65-80-7	80/65	0,75	25÷55	5,6÷3,1	9200000271	880,00
FN4 65-80-15	80/65	1,5	25÷60	10,3÷7,6	9200000272	1 159,00
FN4 65-80-30A	80/65	3	25÷80	13,4÷4	9200000273	1 373,00
FN4 65-80-30B	80/65	3	25÷80	17,3÷9,3	9200000274	1 383,00
FN4 65-80-40	80/65	4	25÷65	18,7÷14	9200000275	1 863,00
FN4 65-80-55	80/65	5,5	25÷90	22÷13	9200000276	2 081,00
FN4 65-80-92	80/65	9,2	25÷120	28,3÷14	9200000277	3 194,00
FN4 65-80-110	80/65	11	30÷120	32,6÷18,8	9200000278	3 629,00
FN4 65-80-150	80/65	15	30÷140	42÷23,7	9200000279	3 876,00
FN4 80-100-22A	100/80	2,2	40÷100	7,8÷4,5	9200000280	1 338,00
FN4 80-100-22B	100/80	2,2	40÷120	9,4÷4,5	9200000281	1 338,00
FN4 80-100-40	100/80	4	40÷130	12,8÷7	9200000282	1 803,00
FN4 80-100-55	100/80	5,5	40÷150	14,5÷7,3	9200000283	2 116,00
FN4 80-100-75	100/80	7,5	40÷160	17,8÷8,4	9200000284	2 570,00
FN4 80-100-92	100/80	9,2	40÷140	23,6÷17,9	9200000285	2 805,00
FN4 80-100-110	100/80	11	40÷150	28,1÷21,3	9200000286	4 140,00
FN4 80-100-150	100/80	15	40÷160	34÷26,3	9200000287	4 414,00
FN4 80-100-220	100/80	22	60÷230	40,3÷24	9200000288	5 532,00
FN4 100-125-55	125/100	5,5	60÷160	10,5÷5,6	9200000289	2 794,00
FN4 100-125-75	125/100	7,5	60÷200	15÷8	9200000290	2 931,00
FN4 100-125-150	125/100	15	60÷275	24,7÷10	9200000291	4 407,00
FN4 100-125-92	125/100	9,2	60÷250	20,9÷7	9200000141	3 312,00
FN4 100-125-185	125/100	18,5	60÷250	28÷18	9200000292	5 580,00
FN4 100-125-220	125/100	22	70÷275	33,7÷25,6	9200000293	6 212,00
FN4 100-125-300	125/100	30	70÷350	39,9÷18,2	9200000294	6 571,00
FN4 125-150-110	150/125	11	75÷325	17,2÷7	9200000295	4 406,00
FN4 125-150-185A	150/125	18,5	100÷400	24÷10	9200000296	5 458,00
FN4 125-150-185B	150/125	18,5	100÷300	26,5÷12,5	9200000297	6 190,00
FN4 125-150-300	150/125	30	100÷400	33,5÷15	9200000298	6 795,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FN, FN4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FN4 32-50-11 SS	50/32	1,1	3÷18	16,2÷7,5	9200000301	3 116,00
FN4 32-50-22A SS	50/32	2,2	3÷25	19,5÷15	9200000302	4 132,00
FN4 32-50-22B SS	50/32	2,2	3÷25	23,1÷15,8	9200000303	4 132,00
FN4 32-50-3 SS	50/32	0,37	3÷12	6÷3,5	9200000299	2 157,00
FN4 32-50-5 SS	50/32	0,55	3÷14	9,4÷5	9200000300	2 463,00
FN4 40-65-11 SS	65/40	1,1	6÷25	13,6÷6,7	9200000306	3 386,00
FN4 40-65-22 SS	65/40	2,2	6÷35	19,9÷12,6	9200000307	4 363,00
FN4 40-65-3 SS	65/40	0,37	6÷20	6,1÷3,5	9200000304	2 296,00
FN4 40-65-30 SS	65/40	3	6÷35	23,6÷16,2	9200000308	4 646,00
FN4 40-65-40 SS	65/40	4	6÷40	25,1÷19,5	9200000309	7 109,00
FN4 40-65-55 SS	65/40	5,5	6÷50	30,7÷21,1	9200000310	8 184,00
FN4 40-65-7 SS	65/40	0,75	6÷30	9,7÷5	9200000305	2 733,00
FN4 40-65-92 SS	65/40	9,2	10÷60	40÷30,8	9200000311	9 534,00
FN4 50-65-11 SS	65/50	1,1	10÷35	8,9÷5,7	9200000313	3 309,00
FN4 50-65-15 SS	65/50	1,5	10÷35	13,7÷8,2	9200000314	3 628,00
FN4 50-65-22 SS	65/50	2,2	10÷40	16,5÷10	9200000316	4 570,00
FN4 50-65-30 SS	65/50	3	10÷55	18÷9,2	9200000315	4 168,00
FN4 50-65-40 SS	65/50	4	10÷60	23,8÷11,3	9200000317	5 502,00
FN4 50-65-5 SS	65/50	0,55	10÷30	6,3÷4,2	9200000312	2 458,00
FN4 65-80-110 SS	80/65	11	30÷120	32,6÷18,8	9200000325	12 468,00
FN4 65-80-15 SS	80/65	1,5	25÷60	10,3÷7,6	9200000319	3 947,00
FN4 65-80-150 SS	80/65	15	30÷140	42÷23,7	9200000326	13 317,00
FN4 65-80-30A SS	80/65	3	25÷80	13,4÷4	9200000320	4 676,00
FN4 65-80-30B SS	80/65	3	25÷80	17,3÷9,3	9200000321	4 714,00
FN4 65-80-40 SS	80/65	4	25÷65	18,7÷14	9200000322	6 349,00
FN4 65-80-55 SS	80/65	5,5	25÷90	22÷13	9200000323	7 092,00
FN4 65-80-7 SS	80/65	0,75	25÷55	5,6÷3,1	9200000318	3 000,00
FN4 65-80-92 SS	80/65	9,2	25÷120	28,3÷14	9200000324	10 975,00
FN4 80-100-110 SS	100/80	11	40÷150	28,1÷21,3	9200000333	15 094,00
FN4 80-100-150 SS	100/80	15	40÷160	34÷26,3	9200000334	16 093,00
FN4 80-100-220 SS	100/80	22	60÷230	40,3÷24	9200000335	20 171,00
FN4 80-100-22A SS	100/80	2,2	40÷100	7,8÷4,5	9200000327	4 558,00
FN4 80-100-22B SS	100/80	2,2	40÷120	9,4÷4,5	9200000328	4 558,00
FN4 80-100-40 SS	100/80	4	40÷130	12,8÷7	9200000329	6 145,00
FN4 80-100-55 SS	100/80	5,5	40÷150	14,5÷7,3	9200000330	7 210,00
FN4 80-100-75 SS	100/80	7,5	40÷160	17,8÷8,4	9200000331	9 009,00
FN4 80-100-92 SS	100/80	9,2	40÷140	23,6÷17,9	9200000332	9 834,00
FN4 100-125-150 SS	125/100	15	60÷275	24,7÷10	9200000339	16 378,00
FN4 100-125-185 SS	125/100	18,5	60÷250	28÷18	9200000340	20 737,00
FN4 100-125-220 SS	125/100	22	70÷275	33,7÷25,6	9200000341	23 087,00
FN4 100-125-300 SS	125/100	30	70÷350	39,9÷18,2	9200000342	24 419,00
FN4 100-125-55 SS	125/100	5,5	60÷160	10,5÷5,6	9200000336	10 187,00
FN4 100-125-75 SS	125/100	7,5	60÷200	15÷8	9200000337	10 686,00
FN4 100-125-92 SS	125/100	9,2	60÷250	20,9÷7	9200000338	12 306,00
FN4 125-150-110 SS	150/125	11	75÷325	17,2÷7	9200000343	16 373,00
FN4 125-150-185A SS	150/125	18,5	100÷400	24÷10	9200000344	20 285,00
FN4 125-150-185B SS	150/125	18,5	100÷300	26,5÷12,5	9200000345	23 003,00
FN4 125-150-300 SS	150/125	30	100÷400	33,5÷15	9200000346	25 256,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FN, FN4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FN4 32-50-11 BZ	50/32	1,1	3÷18	16,2÷7,5	9200000349	3 739,00
FN4 32-50-22A BZ	50/32	2,2	3÷25	19,5÷15	9200000350	4 960,00
FN4 32-50-22B BZ	50/32	2,2	3÷25	23,1÷15,8	9200000351	4 960,00
FN4 32-50-3 BZ	50/32	0,37	3÷12	6÷3,5	9200000347	2 589,00
FN4 32-50-5 BZ	50/32	0,55	3÷14	9,4÷5	9200000348	2 956,00
FN4 40-65-11 BZ	65/40	1,1	6÷25	13,6÷6,7	9200000354	4 063,00
FN4 40-65-22 BZ	65/40	2,2	6÷35	19,9÷12,6	9200000355	5 235,00
FN4 40-65-3 BZ	65/40	0,37	6÷20	6,1÷3,5	9200000352	2 756,00
FN4 40-65-30 BZ	65/40	3	6÷35	23,6÷16,2	9200000356	5 575,00
FN4 40-65-40 BZ	65/40	4	6÷40	25,1÷19,5	9200000357	8 531,00
FN4 40-65-55 BZ	65/40	5,5	6÷50	30,7÷21,1	9200000358	9 821,00
FN4 40-65-7 BZ	65/40	0,75	6÷30	9,7÷5	9200000353	3 279,00
FN4 40-65-92 BZ	65/40	9,2	10÷60	40÷30,8	9200000359	11 442,00
FN4 50-65-11 BZ	65/50	1,1	10÷35	8,9÷5,7	9200000361	3 971,00
FN4 50-65-15 BZ	65/50	1,5	10÷35	13,7÷8,2	9200000362	4 354,00
FN4 50-65-22 BZ	65/50	2,2	10÷40	16,5÷10	9200000364	5 483,00
FN4 50-65-30 BZ	65/50	3	10÷55	18÷9,2	9200000363	5 001,00
FN4 50-65-40 BZ	65/50	4	10÷60	23,8÷11,3	9200000365	6 603,00
FN4 50-65-5 BZ	65/50	0,55	10÷30	6,3÷4,2	9200000360	2 949,00
FN4 65-80-110 BZ	80/65	11	30÷120	32,6÷18,8	9200000373	14 960,00
FN4 65-80-15 BZ	80/65	1,5	25÷60	10,3÷7,6	9200000367	4 736,00
FN4 65-80-150 BZ	80/65	15	30÷140	42÷23,7	9200000374	15 981,00
FN4 65-80-30A BZ	80/65	3	25÷80	13,4÷4	9200000368	5 612,00
FN4 65-80-30B BZ	80/65	3	25÷80	17,3÷9,3	9200000369	5 657,00
FN4 65-80-40 BZ	80/65	4	25÷65	18,7÷14	9200000370	7 619,00
FN4 65-80-55 BZ	80/65	5,5	25÷90	22÷13	9200000371	8 510,00
FN4 65-80-7 BZ	80/65	0,75	25÷55	5,6÷3,1	9200000366	3 600,00
FN4 65-80-92 BZ	80/65	9,2	25÷120	28,3÷14	9200000372	13 169,00
FN4 80-100-110 BZ	100/80	11	40÷150	28,1÷21,3	9200000381	18 111,00
FN4 80-100-150 BZ	100/80	15	40÷160	34÷26,3	9200000382	19 312,00
FN4 80-100-220 BZ	100/80	22	60÷230	40,3÷24	9200000383	24 205,00
FN4 80-100-22A BZ	100/80	2,2	40÷100	7,8÷4,5	9200000375	5 470,00
FN4 80-100-22B BZ	100/80	2,2	40÷120	9,4÷4,5	9200000376	5 470,00
FN4 80-100-40 BZ	100/80	4	40÷130	12,8÷7	9200000377	7 374,00
FN4 80-100-55 BZ	100/80	5,5	40÷150	14,5÷7,3	9200000378	8 653,00
FN4 80-100-75 BZ	100/80	7,5	40÷160	17,8÷8,4	9200000379	10 812,00
FN4 80-100-92 BZ	100/80	9,2	40÷140	23,6÷17,9	9200000380	11 802,00
FN4 100-125-150 BZ	125/100	15	60÷275	24,7÷10	9200000387	19 653,00
FN4 100-125-185 BZ	125/100	18,5	60÷250	28÷18	9200000388	24 884,00
FN4 100-125-220 BZ	125/100	22	70÷275	33,7÷25,6	9200000389	27 705,00
FN4 100-125-300 BZ	125/100	30	70÷350	39,9÷18,2	9200000390	29 303,00
FN4 100-125-55 BZ	125/100	5,5	60÷160	10,5÷5,6	9200000384	12 224,00
FN4 100-125-75 BZ	125/100	7,5	60÷200	15÷8	9200000385	12 822,00
FN4 100-125-92 BZ	125/100	9,2	60÷250	20,9÷7	9200000386	14 767,00
FN4 125-150-110 BZ	150/125	11	75÷325	17,2÷7	9200000391	19 648,00
FN4 125-150-185A BZ	150/125	18,5	100÷400	24÷10	9200000392	24 342,00
FN4 125-150-185B BZ	150/125	18,5	100÷300	26,5÷12,5	9200000393	27 604,00
FN4 125-150-300 BZ	150/125	30	100÷400	33,5÷15	9200000394	30 307,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNS**

Представляют собой консольно-моноблочные насосы с одним рабочим колесом, соединённым с валом электродвигателя (двухполюсного) посредством «жесткой» муфты. Перекачиваемая среда - вода и химически неагрессивные жидкости без механических включений.

Используются для циркуляции жидкости в системах систем отопления и кондиционирования, перекачивания воды из озер, рек, колодцев и т.п., систем полива и орошения, водоснабжения жилых комплексов и отдельных зданий, систем создания и поддержания давления, систем подачи горячей воды, систем пожаротушения и др.

Серия FNS

Максимальная производительность: 255 м³/ч

Максимальный создаваемый напор: 100 м

Стандартное напряжение электродвигателя:

- 220-240В/380-415В для моделей мощностью до 4 кВт

- 380-415В/660-720В для моделей мощностью от 5,5 кВт и выше

Максимальная температура окружающей среды: 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C

Степень пылевлагозащитненности: IP 55, класс изоляции: F

Исполнение по давлению (стандартное):

- PN16 для моделей с типоразмером фланцев до DN 150

- PN10 для моделей с типоразмером фланцев от DN 200



Материалы, используемые при изготовлении насосов: Вал электродвигателя насоса - нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо - чугун. По запросу поставляются насосы, изготовленные из нержавеющей стали или бронзы.

*Устройства управления, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующем подразделе

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
ESPA FNS						
FNS 32-50-55/132S	50/32	5,5	6÷30	53 ÷ 35	9200000395	1 946,00
FNS 32-50-75A/132S	50/32	7,5	6÷35	62,8 ÷ 38,6	9200000396	1 994,00
FNS 32-50-75B/132S	50/32	7,5	8÷25	63 ÷ 56	9200000397	2 281,00
FNS 32-50-92/132M	50/32	9,2	8÷30	69,8 ÷ 63	9200000398	2 353,00
FNS 32-50-110/160M	50/32	11	8÷30	76,3 ÷ 68,8	9200000399	3 306,00
FNS 32-50-110/132M	50/32	11	8÷30	76,3÷68,8	9200000400	2 725,00
FNS 32-50-150/160M	50/32	15	8÷35	83,5 ÷ 55	9200000401	3 456,00
FNS 32-50-150/132M	50/32	15	8÷35	83,5 ÷ 55	9200000402	3 039,00
FNS 32-50-185/160L	50/32	18,5	8÷35	92 ÷ 66	9200000403	3 666,00
FNS 40-65-55A/132S	65/40	5,5	12÷55	39 ÷ 22	9200000404	1 826,00
FNS 40-65-55B/132S	65/40	5,5	12÷40	48,3 ÷ 31,4	9200000405	2 000,00
FNS 40-65-75A/132S	65/40	7,5	12÷40	58 ÷ 42	9200000406	2 052,00
FNS 40-65-75B/132S	65/40	7,5	20÷55	52,5 ÷ 30,5	9200000407	2 077,00
FNS 40-65-110A/160M	65/40	11	20÷60	60 ÷ 35	9200000408	3 063,00
FNS 40-65-110A/132M	65/40	11	20÷60	60 ÷ 35	9200000409	2 481,00
FNS 40-65-90/132M	65/40	9	12÷40	61 ÷ 45	9200000410	2 392,00
FNS 40-65-110B/160M	65/40	11	12÷40	68,1 ÷ 53	9200000411	3 336,00
FNS 40-65-110B/132M	65/40	11	12÷40	68,1 ÷ 53	9200000412	2 754,00
FNS 40-65-150A/160M	65/40	15	12÷40	87,6 ÷ 71	9200000413	3 486,00
FNS 40-65-150A/132M	65/40	15	12÷40	87,6 ÷ 71	9200000414	3 068,00
FNS 40-65-150B/160M	65/40	15	10÷55	66,7 ÷ 43	9200000415	3 514,00
FNS 40-65-150B/132M	65/40	15	10÷55	66,7 ÷ 43	9200000416	3 096,00
FNS 40-65-150C/160M	65/40	15	10÷60	73 ÷ 54	9200000417	3 514,00
FNS 40-65-150C/132M	65/40	15	10÷60	73 ÷ 54	9200000418	3 096,00
FNS 40-65-185A/160L	65/40	18,5	10÷70	81 ÷ 55	9200000419	3 746,00
FNS 40-65-185B/160L	65/40	18,5	10÷70	88,5 ÷ 60	9200000420	3 746,00
FNS 40-65-220/180M	65/40	22	10÷70	95,8 ÷ 61	9200000421	4 582,00
FNS 40-65-220/160L	65/40	22	10÷70	95,8 ÷ 61	9200000422	4 055,00
FNS 50-65-55A/132S	65/50	5,5	25÷75	32 ÷ 16,6	9200000423	1 972,00
FNS 50-65-75A/132S	65/50	7,5	25÷75	40 ÷ 25,7	9200000424	2 020,00
FNS 50-65-55B/132S	65/50	5,5	40÷75	27,7 ÷ 20	9200000425	2 001,00

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNS**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNS 50-65-75B/132S	65/50	7,5	40÷80	36,8 ÷ 25	9200000426	2 060,00
FNS 50-65-92A/132M	65/50	9,2	40÷90	40,6 ÷ 26	9200000427	2 150,00
FNS 50-65-92B/132M	65/50	9,2	25÷75	52,1 ÷ 28,4	9200000428	2 204,00
FNS 50-65-110/160M	65/50	11	25÷70	57,3 ÷ 33,8	9200000429	3 187,00
FNS 50-65-110/132M	65/50	11	25÷70	57,3 ÷ 33,8	9200000430	2 606,00
FNS 50-65-150A/160M	65/50	15	25÷75	60 ÷ 30	9200000431	3 340,00
FNS 50-65-150A/132M	65/50	15	25÷75	60 ÷ 30	9200000432	2 923,00
FNS 50-65-150B/160M	65/50	15	50÷100	49,2 ÷ 30,5	9200000433	3 365,00
FNS 50-65-150B/132M	65/50	15	50÷100	49,2 ÷ 30,5	9200000434	2 948,00
FNS 50-65-190/160L	65/50	18,5	50÷100	56,4 ÷ 37	9200000435	3 577,00
FNS 50-65-220A/180M	65/50	22	50÷80	66,8 ÷ 31,5	9200000436	4 412,00
FNS 50-65-220A/160L	65/50	22	50÷80	66,8 ÷ 31,5	9200000437	3 885,00
FNS 50-65-190A/160L	65/50	18,5	25÷80	68,5 ÷ 40,2	9200000438	3 753,00
FNS 50-65-190B/160L	65/50	18,5	25÷70	79 ÷ 61,5	9200000439	3 753,00
FNS 50-65-220B/180M	65/50	22	25÷75	88 ÷ 68	9200000440	4 673,00
FNS 50-65-220B/160L	65/50	22	25÷75	88 ÷ 68	9200000441	4 146,00
FNS 50-65-300/200L	65/50	30	25÷100	100 ÷ 54	9200000442	5 208,00
FNS 50-65-300/180M	65/50	30	25÷100	100 ÷ 54	9200000443	5 026,00
FNS 65-80-55/132S	80/65	5,5	30÷100	21 ÷ 14	9200000444	1 917,00
FNS 65-80-75/132S	80/65	7,5	30÷110	26 ÷ 17	9200000445	1 965,00
FNS 65-80-92/132M	80/65	9,2	30÷110	32,3 ÷ 20,3	9200000446	2 163,00
FNS 65-80-110/160M	80/65	11	30÷110	38,8 ÷ 29,2	9200000447	3 133,00
FNS 65-80-110/132M	80/65	11	30÷110	38,8 ÷ 29,2	9200000448	2 551,00
FNS 65-80-150A/160M	80/65	15	30÷130	43 ÷ 28	9200000449	3 282,00
FNS 65-80-150A/132M	80/65	15	30÷130	43 ÷ 28	9200000450	2 865,00
FNS 65-80-150B/160M	80/65	15	50÷130	42 ÷ 23	9200000451	3 448,00
FNS 65-80-150B/132M	80/65	15	50÷130	42 ÷ 23	9200000452	3 031,00
FNS 65-80-190A/160L	80/65	18,5	50÷140	47,9 ÷ 25	9200000453	3 659,00
FNS 65-80-220A/180M	80/65	22	50÷140	55,1 ÷ 35	9200000454	4 534,00
FNS 65-80-220A/160L	80/65	22	50÷140	55,1 ÷ 35	9200000455	4 007,00
FNS 65-80-190B/160L	80/65	18,5	40÷140	46,2 ÷ 21,4	9200000456	3 700,00
FNS 65-80-220B/180M	80/65	22	40÷160	53,6 ÷ 27,5	9200000457	4 580,00
FNS 65-80-220B/160L	80/65	22	40÷160	53,6 ÷ 27,5	9200000458	4 053,00
FNS 65-80-220C/180M	80/65	22	50÷100	68,8 ÷ 62,8	9200000459	4 909,00
FNS 65-80-220C/160L	80/65	22	50÷100	68,8 ÷ 62,8	9200000460	4 382,00
FNS 65-80-300/200L	80/65	30	50÷120	75 ÷ 63,5	9200000461	5 441,00
FNS 65-80-300/180M	80/65	30	50÷120	75 ÷ 63,5	9200000462	5 259,00
FNS 65-80-370/200L	80/65	37	50÷130	89,5 ÷ 76	9200000463	5 553,00
FNS 80-100-55/132S	100/80	5,5	65÷165	17,3 ÷ 10	9200000464	2 163,00
FNS 80-100-75/132S	100/80	7,5	65÷165	19,9 ÷ 10,5	9200000465	2 211,00
FNS 80-100-92/132M	100/80	9,2	65÷160	25,3 ÷ 16	9200000466	2 287,00
FNS 80-100-110/160M	100/80	11	65÷180	26,5 ÷ 14,8	9200000467	3 285,00
FNS 80-100-110/132M	100/80	11	65÷180	26,5 ÷ 14,8	9200000468	2 703,00
FNS 80-100-150/160M	100/80	15	70÷195	30,5 ÷ 17	9200000469	3 433,00
FNS 80-100-150/132M	100/80	15	70÷195	30,5 ÷ 17	9200000470	3 016,00
FNS 80-100-190/160L	100/80	18,5	70÷195	36 ÷ 21	9200000471	3 646,00
FNS 80-100-220/180M	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000472	4 467,00
FNS 80-100-220/160L	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000473	3 940,00
FNS 80-100-300/200L	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000474	5 291,00
FNS 80-100-300/180M	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000475	5 109,00
FNS 80-100-370/200L	100/80	37	80÷255	58,7÷35	9200000476	5 413,00
FNS 80-100-450/225M	100/80	45	80÷225	70,3÷56,8	9200000477	8 079,00
FNS 80-100-550/250M	100/80	55	80÷255	80÷62	9200000478	9 861,00
FNS 80-100-750/280S	100/80	75	80÷255	102÷90,2	9200000479	11 606,00

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNS**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNS 32-50-110 SS/132M	50/32	11	8÷30	76,3÷68,8	9200000485	6 545,00
FNS 32-50-110 SS/160M	50/32	11	8÷30	76,3 ÷ 68,8	9200000484	7 360,00
FNS 32-50-150 SS/132M	50/32	15	8÷35	83,5 ÷ 55	9200000487	7 010,00
FNS 32-50-150 SS/160M	50/32	15	8÷35	83,5 ÷ 55	9200000486	7 595,00
FNS 32-50-185 SS/160L	50/32	18,5	8÷35	92 ÷ 66	9200000488	7 912,00
FNS 32-50-55 SS/132S	50/32	5,5	6÷30	53 ÷ 35	9200000480	4 705,00
FNS 32-50-75A SS/132S	50/32	7,5	6÷35	62,8 ÷ 38,6	9200000481	4 796,00
FNS 32-50-75B SS/132S	50/32	7,5	8÷25	63 ÷ 56	9200000482	5 663,00
FNS 32-50-92 SS/132M	50/32	9,2	8÷30	69,8 ÷ 63	9200000483	5 783,00
FNS 40-65-110A SS/132M	65/40	11	20÷60	60 ÷ 35	9200000494	5 807,00
FNS 40-65-110A SS/160M	65/40	11	20÷60	60 ÷ 35	9200000493	6 623,00
FNS 40-65-110B SS/132M	65/40	11	12÷40	68,1 ÷ 53	9200000497	6 635,00
FNS 40-65-110B SS/160M	65/40	11	12÷40	68,1 ÷ 53	9200000496	7 450,00
FNS 40-65-150A SS/132M	65/40	15	12÷40	87,6 ÷ 71	9200000499	7 100,00
FNS 40-65-150A SS/160M	65/40	15	12÷40	87,6 ÷ 71	9200000498	7 685,00
FNS 40-65-150B SS/132M	65/40	15	10÷55	66,7 ÷ 43	9200000501	7 184,00
FNS 40-65-150B SS/160M	65/40	15	10÷55	66,7 ÷ 43	9200000500	7 769,00
FNS 40-65-150C SS/132M	65/40	15	10÷60	73 ÷ 54	9200000503	7 184,00
FNS 40-65-150C SS/160M	65/40	15	10÷60	73 ÷ 54	9200000502	7 769,00
FNS 40-65-185A SS/160L	65/40	18,5	10÷70	81 ÷ 55	9200000504	8 154,00
FNS 40-65-185B SS/160L	65/40	18,5	10÷70	88,5 ÷ 60	9200000505	8 154,00
FNS 40-65-220 SS/160L	65/40	22	10÷70	95,8 ÷ 61	9200000507	8 677,00
FNS 40-65-220 SS/180M	65/40	22	10÷70	95,8 ÷ 61	9200000506	9 416,00
FNS 40-65-55A SS/132S	65/40	5,5	12÷55	39 ÷ 22	9200000489	4 341,00
FNS 40-65-55B SS/132S	65/40	5,5	12÷40	48,3 ÷ 31,4	9200000490	4 868,00
FNS 40-65-75A SS/132S	65/40	7,5	12÷40	58 ÷ 42	9200000491	4 971,00
FNS 40-65-75B SS/132S	65/40	7,5	20÷55	52,5 ÷ 30,5	9200000492	5 048,00
FNS 40-65-90 SS/132M	65/40	9	12÷40	61 ÷ 45	9200000495	5 899,00
FNS 50-65-110 SS/132M	65/50	11	25÷70	57,3 ÷ 33,8	9200000515	6 184,00
FNS 50-65-110 SS/160M	65/50	11	25÷70	57,3 ÷ 33,8	9200000514	7 000,00
FNS 50-65-150A SS/132M	65/50	15	25÷75	60 ÷ 30	9200000517	6 657,00
FNS 50-65-150A SS/160M	65/50	15	25÷75	60 ÷ 30	9200000516	7 242,00
FNS 50-65-150B SS/132M	65/50	15	50÷100	49,2 ÷ 30,5	9200000519	6 734,00
FNS 50-65-150B SS/160M	65/50	15	50÷100	49,2 ÷ 30,5	9200000518	7 319,00
FNS 50-65-190 SS/160L	65/50	18,5	50÷100	56,4 ÷ 37	9200000520	7 640,00
FNS 50-65-190A SS/160L	65/50	18,5	25÷80	68,5 ÷ 40,2	9200000523	8 174,00
FNS 50-65-190B SS/160L	65/50	18,5	25÷70	79 ÷ 61,5	9200000524	8 174,00
FNS 50-65-220A SS/160L	65/50	22	50÷80	66,8 ÷ 31,5	9200000522	8 163,00
FNS 50-65-220A SS/180M	65/50	22	50÷80	66,8 ÷ 31,5	9200000521	8 902,00
FNS 50-65-220B SS/160L	65/50	22	25÷75	88 ÷ 68	9200000526	8 953,00
FNS 50-65-220B SS/180M	65/50	22	25÷75	88 ÷ 68	9200000525	9 692,00
FNS 50-65-300 SS/180M	65/50	30	25÷100	100 ÷ 54	9200000528	10 322,00
FNS 50-65-300 SS/200L	65/50	30	25÷100	100 ÷ 54	9200000527	10 577,00
FNS 50-65-55A SS/132S	65/50	5,5	25÷75	32 ÷ 16,6	9200000508	4 781,00
FNS 50-65-55B SS/132S	65/50	5,5	40÷75	27,7 ÷ 20	9200000510	4 871,00
FNS 50-65-75A SS/132S	65/50	7,5	25÷75	40 ÷ 25,7	9200000509	4 873,00
FNS 50-65-75B SS/132S	65/50	7,5	40÷80	36,8 ÷ 25	9200000511	4 995,00
FNS 50-65-92A SS/132M	65/50	9,2	40÷90	40,6 ÷ 26	9200000512	5 166,00
FNS 50-65-92B SS/132M	65/50	9,2	25÷75	52,1 ÷ 28,4	9200000513	5 333,00
FNS 65-80-110 SS/132M	80/65	11	30÷110	38,8÷ 29,2	9200000533	6 019,00
FNS 65-80-110 SS/160M	80/65	11	30÷110	38,8 ÷ 29,2	9200000532	6 835,00
FNS 65-80-150A SS/132M	80/65	15	30÷130	43 ÷ 28	9200000535	6 483,00
FNS 65-80-150A SS/160M	80/65	15	30÷130	43 ÷ 28	9200000534	7 068,00
FNS 65-80-150B SS/132M	80/65	15	50÷130	42 ÷ 23	9200000537	6 985,00
FNS 65-80-150B SS/160M	80/65	15	50÷130	42 ÷ 23	9200000536	7 570,00
FNS 65-80-190A SS/160L	80/65	18,5	50÷140	47,9 ÷ 25	9200000538	7 891,00
FNS 65-80-190B SS/160L	80/65	18,5	40÷140	46,2÷ 21,4	9200000541	8 013,00
FNS 65-80-220A SS/160L	80/65	22	50÷140	55,1 ÷ 35	9200000540	8 531,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10



Указаны розничные цены с НДС
Цены действительны до 31.12.2016

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNS**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNS 65-80-220A SS/180M	80/65	22	50÷140	55,1 ÷ 35	9200000539	9 270,00
FNS 65-80-220B SS/160L	80/65	22	40÷160	53,6 ÷ 27,5	9200000543	8 670,00
FNS 65-80-220B SS/180M	80/65	22	40÷160	53,6 ÷ 27,5	9200000542	9 409,00
FNS 65-80-220C SS/160L	80/65	22	50÷100	68,8 ÷ 62,8	9200000545	9 666,00
FNS 65-80-220C SS/180M	80/65	22	50÷100	68,8 ÷ 62,8	9200000544	10 405,00
FNS 65-80-300 SS/180M	80/65	30	50÷120	75 ÷ 63,5	9200000547	11 025,00
FNS 65-80-300 SS/200L	80/65	30	50÷120	75 ÷ 63,5	9200000546	11 280,00
FNS 65-80-370 SS/200L	80/65	37	50÷130	89,5 ÷ 76	9200000548	11 468,00
FNS 65-80-55 SS/132S	80/65	5,5	30÷100	21 ÷ 14	9200000529	4 616,00
FNS 65-80-75 SS/132S	80/65	7,5	30÷110	26 ÷ 17	9200000530	4 708,00
FNS 65-80-92 SS/132M	80/65	9,2	30÷110	32,3 ÷ 20,3	9200000531	5 207,00
FNS 80-100-110 SS/132M	100/80	11	65÷180	26,5 ÷ 14,8	9200000553	6 481,00
FNS 80-100-110 SS/160M	100/80	11	65÷180	26,5 ÷ 14,8	9200000552	7 297,00
FNS 80-100-150 SS/132M	100/80	15	70÷195	30,5 ÷ 17	9200000555	6 940,00
FNS 80-100-150 SS/160M	100/80	15	70÷195	30,5 ÷ 17	9200000554	40 212,00
FNS 80-100-190 SS/160L	100/80	18,5	70÷195	36 ÷ 21	9200000556	8 850,00
FNS 80-100-220 SS/160L	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000558	8 328,00
FNS 80-100-220 SS/180M	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000557	9 067,00
FNS 80-100-300 SS/180M	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000560	10 573,00
FNS 80-100-300 SS/200L	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000559	10 828,00
FNS 80-100-370 SS/200L	100/80	37	80÷255	58,7÷35	9200000561	11 042,00
FNS 80-100-450 SS/225M	100/80	45	80÷225	70,3÷56,8	9200000562	16 348,00
FNS 80-100-55 SS/132S	100/80	5,5	65÷165	17,3 ÷ 10	9200000549	5 361,00
FNS 80-100-550 SS/250M	100/80	55	80÷255	80÷62	9200000563	19 405,00
FNS 80-100-75 SS/132S	100/80	7,5	65÷165	19,9 ÷ 10,5	9200000550	5 453,00
FNS 80-100-750 SS/280S	100/80	75	80÷255	102÷90,2	9200000564	21 948,00
FNS 80-100-92 SS/132M	100/80	9,2	65÷160	25,3 ÷ 16	9200000551	5 584,00
FNS 32-50-110 BZ/132M	50/32	11	8÷30	76,3÷68,8	9200000570	7 102,00
FNS 32-50-110 BZ/160M	50/32	11	8÷30	76,3 ÷ 68,8	9200000569	7 917,00
FNS 32-50-150 BZ/132M	50/32	15	8÷35	83,5 ÷ 55	9200000572	7 572,00
FNS 32-50-150 BZ/160M	50/32	15	8÷35	83,5 ÷ 55	9200000571	8 158,00
FNS 32-50-185 BZ/160L	50/32	18,5	8÷35	92 ÷ 66	9200000573	8 480,00
FNS 32-50-55 BZ/132S	50/32	5,5	6÷30	53 ÷ 35	9200000565	5 110,00
FNS 32-50-75A BZ/132S	50/32	7,5	6÷35	62,8 ÷ 38,6	9200000566	5 205,00
FNS 32-50-75B BZ/132S	50/32	7,5	8÷25	63 ÷ 56	9200000567	6 168,00
FNS 32-50-92 BZ/132M	50/32	9,2	8÷30	69,8 ÷ 63	9200000568	6 291,00
FNS 40-65-110A BZ/132M	65/40	11	20÷60	60 ÷ 35	9200000579	6 284,00
FNS 40-65-110A BZ/160M	65/40	11	20÷60	60 ÷ 35	9200000578	7 100,00
FNS 40-65-110B BZ/132M	65/40	11	12÷40	68,1 ÷ 53	9200000582	7 203,00
FNS 40-65-110B BZ/160M	65/40	11	12÷40	68,1 ÷ 53	9200000581	8 019,00
FNS 40-65-150A BZ/132M	65/40	15	12÷40	87,6 ÷ 71	9200000584	7 672,00
FNS 40-65-150A BZ/160M	65/40	15	12÷40	87,6 ÷ 71	9200000583	8 257,00
FNS 40-65-150B BZ/132M	65/40	15	10÷55	66,7 ÷ 43	9200000586	7 766,00
FNS 40-65-150B BZ/160M	65/40	15	10÷55	66,7 ÷ 43	9200000585	8 351,00
FNS 40-65-150C BZ/132M	65/40	15	10÷60	73 ÷ 54	9200000588	7 766,00
FNS 40-65-150C BZ/160M	65/40	15	10÷60	73 ÷ 54	9200000587	8 351,00
FNS 40-65-185A BZ/160L	65/40	18,5	10÷70	81 ÷ 55	9200000589	8 748,00
FNS 40-65-185B BZ/160L	65/40	18,5	10÷70	88,5 ÷ 60	9200000590	8 748,00
FNS 40-65-220 BZ/160L	65/40	22	10÷70	95,8 ÷ 61	9200000592	9 289,00
FNS 40-65-220 BZ/180M	65/40	22	10÷70	95,8 ÷ 61	9200000591	10 028,00
FNS 40-65-55A BZ/132S	65/40	5,5	12÷55	39 ÷ 22	9200000574	4 705,00
FNS 40-65-55B BZ/132S	65/40	5,5	12÷40	48,3 ÷ 31,4	9200000575	5 290,00
FNS 40-65-75A BZ/132S	65/40	7,5	12÷40	58 ÷ 42	9200000576	5 400,00
FNS 40-65-75B BZ/132S	65/40	7,5	20÷55	52,5 ÷ 30,5	9200000577	5 485,00
FNS 40-65-90 BZ/132M	65/40	9	12÷40	61 ÷ 45	9200000580	6 421,00
FNS 50-65-110 BZ/132M	65/50	11	25÷70	57,3 ÷ 33,8	9200000600	6 702,00
FNS 50-65-110 BZ/160M	65/50	11	25÷70	57,3 ÷ 33,8	9200000599	7 518,00
FNS 50-65-150A BZ/132M	65/50	15	25÷75	60 ÷ 30	9200000602	7 180,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNS**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNS 50-65-150A BZ/160M	65/50	15	25÷75	60 ÷ 30	9200000601	7 766,00
FNS 50-65-150B BZ/132M	65/50	15	50÷100	49,2 ÷ 30,5	9200000604	7 267,00
FNS 50-65-150B BZ/160M	65/50	15	50÷100	49,2 ÷ 30,5	9200000603	7 852,00
FNS 50-65-190 BZ/160L	65/50	18,5	50÷100	56,4 ÷ 37	9200000605	8 178,00
FNS 50-65-190A BZ/160L	65/50	18,5	25÷80	68,5 ÷ 40,2	9200000608	8 771,00
FNS 50-65-190B BZ/160L	65/50	18,5	25÷70	79 ÷ 61,5	9200000609	8 771,00
FNS 50-65-220A BZ/160L	65/50	22	50÷80	66,8 ÷ 31,5	9200000607	8 718,00
FNS 50-65-220A BZ/180M	65/50	22	50÷80	66,8 ÷ 31,5	9200000606	9 457,00
FNS 50-65-220B BZ/160L	65/50	22	25÷75	88 ÷ 68	9200000611	9 596,00
FNS 50-65-220C BZ/180M	65/50	22	25÷75	88 ÷ 68	9200000610	10 335,00
FNS 50-65-300 BZ/180M	65/50	30	25÷100	100 ÷ 54	9200000613	10 992,00
FNS 50-65-300 BZ/200L	65/50	30	25÷100	100 ÷ 54	9200000612	11 247,00
FNS 50-65-55A BZ/132S	65/50	5,5	25÷75	32 ÷ 16,6	9200000593	5 194,00
FNS 50-65-55B BZ/132S	65/50	5,5	40÷75	27,7 ÷ 20	9200000595	5 295,00
FNS 50-65-75A BZ/132S	65/50	7,5	25÷75	40 ÷ 25,7	9200000594	5 292,00
FNS 50-65-75B BZ/132S	65/50	7,5	40÷80	36,8 ÷ 25	9200000596	5 427,00
FNS 50-65-92A BZ/132M	65/50	9,2	40÷90	40,6 ÷ 26	9200000597	5 607,00
FNS 50-65-92B BZ/132M	65/50	9,2	25÷75	52,1 ÷ 28,4	9200000598	5 792,00
FNS 65-80-110 BZ/132M	80/65	11	30÷110	38,8÷ 29,2	9200000618	6 520,00
FNS 65-80-110 BZ/160M	80/65	11	30÷110	38,8 ÷ 29,2	9200000617	7 336,00
FNS 65-80-150A BZ/132M	80/65	15	30÷130	43 ÷ 28	9200000620	6 987,00
FNS 65-80-150A BZ/160M	80/65	15	30÷130	43 ÷ 28	9200000619	7 572,00
FNS 65-80-150B BZ/132M	80/65	15	50÷130	42 ÷ 23	9200000622	7 546,00
FNS 65-80-150B BZ/160M	80/65	15	50÷130	42 ÷ 23	9200000621	8 131,00
FNS 65-80-190A BZ/160L	80/65	18,5	50÷140	47,9 ÷ 25	9200000623	8 456,00
FNS 65-80-190B BZ/160L	80/65	18,5	40÷140	46,2÷ 21,4	9200000626	8 591,00
FNS 65-80-220A BZ/160L	80/65	22	50÷140	55,1 ÷ 35	9200000625	9 127,00
FNS 65-80-220A BZ/180M	80/65	22	50÷140	55,1 ÷ 35	9200000624	9 866,00
FNS 65-80-220B BZ/160L	80/65	22	40÷160	53,6 ÷ 27,5	9200000628	9 281,00
FNS 65-80-220B BZ/180M	80/65	22	40÷160	53,6 ÷ 27,5	9200000627	10 020,00
FNS 65-80-220C BZ/160L	80/65	22	50÷100	68,8 ÷ 62,8	9200000630	10 386,00
FNS 65-80-220C BZ/180M	80/65	22	50÷100	68,8 ÷ 62,8	9200000629	11 125,00
FNS 65-80-300 BZ/180M	80/65	30	50÷120	75 ÷ 63,5	9200000632	11 774,00
FNS 65-80-300 BZ/200L	80/65	30	50÷120	75 ÷ 63,5	9200000631	12 029,00
FNS 65-80-370 BZ/200L	80/65	37	50÷130	89,5 ÷ 76	9200000633	12 222,00
FNS 65-80-55 BZ/132S	80/65	5,5	30÷100	21 ÷ 14	9200000614	5 012,00
FNS 65-80-75 BZ/132S	80/65	7,5	30÷110	26 ÷ 17	9200000615	5 108,00
FNS 65-80-92 BZ/132M	80/65	9,2	30÷110	32,3 ÷ 20,3	9200000616	5 652,00
FNS 80-100-110 BZ/132M	100/80	11	65÷180	26,5 ÷ 14,8	9200000638	7 032,00
FNS 80-100-110 BZ/160M	100/80	11	65÷180	26,5 ÷ 14,8	9200000637	7 848,00
FNS 80-100-150 BZ/132M	100/80	15	70÷195	30,5 ÷ 17	9200000640	7 495,00
FNS 80-100-150 BZ/160M	100/80	15	70÷195	30,5 ÷ 17	9200000639	8 081,00
FNS 80-100-190 BZ/160L	100/80	18,5	70÷195	36 ÷ 21	9200000641	8 411,00
FNS 80-100-220 BZ/160L	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000643	8 902,00
FNS 80-100-220 BZ/180M	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000642	9 641,00
FNS 80-100-300 BZ/180M	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000645	11 271,00
FNS 80-100-300 BZ/200L	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000644	11 526,00
FNS 80-100-370 BZ/200L	100/80	37	80÷255	58,7÷35	9200000646	11 749,00
FNS 80-100-450 BZ/225M	100/80	45	80÷225	70,3÷56,8	9200000647	17 376,00
FNS 80-100-55 BZ/132S	100/80	5,5	65÷165	17,3 ÷ 10	9200000634	5 837,00
FNS 80-100-550 BZ/250M	100/80	55	80÷255	80÷62	9200000648	20 548,00
FNS 80-100-75 BZ/132S	100/80	7,5	65÷165	19,9 ÷ 10,5	9200000635	5 935,00
FNS 80-100-750 BZ/280S	100/80	75	80÷255	102÷90,2	9200000649	23 109,00
FNS 80-100-92 BZ/132M	100/80	9,2	65÷160	25,3 ÷ 16	9200000636	6 070,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FNF, FNF4**

Представляют собой консольные насосы с одним рабочим колесом, закрепленные в сборе с электродвигателем (двух- (FNF) или четырехполюсным (FNF4)) на раме-основании. Гидравлическая часть насоса соединена с валом электродвигателя посредством «мягкой» муфты. Перекачиваемая среда - вода и химически неагрессивные жидкости без механических включений.

Используются для циркуляции жидкости в системах систем отопления и кондиционирования, перекачивания воды из озер, рек, колодцев и т.п., систем полива и орошения, водоснабжения жилых комплексов и отдельных зданий, систем создания и поддержания давления, систем подачи горячей воды, систем пожаротушения и др.

Максимальная производительность: FNF - 600 м³/ч, FNF4 - 675 м³/ч

Максимальный создаваемый напор: FNF - 157 м, FNF4 - 64,5 м

Стандартное напряжение электродвигателя:

- 220-240В/380-415В для моделей мощностью до 4 кВт

- 380-415В/660-720В для моделей мощностью от 5,5 кВт и выше

Максимальная температура окружающей среды: 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: от -15аС до +120°С


Степень пылевлагозащитности: IP 55, класс изоляции: F

Исполнение по давлению (стандартное):

- PN16 для моделей с типоразмером фланцев до DN 150

- PN10 для моделей с типоразмером фланцев от DN 200

Серия FNF, FNF4



Материалы, используемые при изготовлении насосов: Вал электродвигателя насоса - нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо - чугун. По запросу поставляются насосы, изготовленные из нержавеющей стали или бронзы.

*Устройства управления, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующем подразделе

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
ESPA FNF						
FNF 32-50-7/80M	50/32	0,75	4+16	16,6+10,3	9200000650	2 327,00
FNF 32-50-8/71M	50/32	0,75	4+16	16,6+10,3	9200000651	2 263,00
FNF 32-50-11/80M	50/32	1,1	4+16	20,6+12,3	9200000652	2 339,00
FNF 32-50-15A/90S	50/32	1,5	4+20	25+15	9200000653	2 425,00
FNF 32-50-15A/80M	50/32	1,5	4+20	25+15	9200000654	2 357,00
FNF 32-50-15B/90S	50/32	1,5	4+20	27,4+18,5	9200000655	2 543,00
FNF 32-50-15B/80M	50/32	1,5	4+20	27,4+18,5	9200000656	2 475,00
FNF 32-50-22/90L	50/32	2,2	4+20	32,2+23,2	9200000657	2 575,00
FNF 32-50-22/80M	50/32	2,2	4+20	32,2+23,2	9200000658	2 508,00
FNF 32-50-30A/100L	50/32	3	4+20	36,5+28,3	9200000659	2 635,00
FNF 32-50-30A/90L	50/32	3	4+20	36,5+28,3	9200000660	2 616,00
FNF 32-50-30B/100L	50/32	3	8+30	29+18,5	9200000661	2 662,00
FNF 32-50-30B/90L	50/32	3	8+30	29+18,5	9200000662	2 643,00
FNF 32-50-40A/112M	50/32	4	8+35	36,4+23	9200000663	2 779,00
FNF 32-50-40A/100L	50/32	4	8+35	35,4+23	9200000664	2 691,00
FNF 32-50-55A/132S	50/32	5,5	8+40	42,4+26	9200000665	3 102,00
FNF 32-50-55A/112M	50/32	5,5	8+40	42,4+26	9200000666	2 977,00
FNF 32-50-40B/112M	50/32	4	6+25	45+27,5	9200000667	2 899,00
FNF 32-50-40B/100L	50/32	4	6+25	45+27,5	9200000668	2 810,00
FNF 32-50-55B/132S	50/32	5,5	6+30	53+35	9200000669	3 270,00
FNF 32-50-55B/112M	50/32	5,5	6+30	53+35	9200000670	3 146,00
FNF 32-50-75/132S	50/32	7,5	6+35	62,8+38,6	9200000671	3 305,00
FNF 32-50-75/112M	50/32	7,5	6+35	62,8+38,6	9200000672	3 213,00
FNF 32-50-110/160M	50/32	11	8+45	64+55	9200000673	4 705,00
FNF 32-50-110/132M	50/32	11	8+45	64+55	9200000674	4 106,00
FNF 32-50-150A/160M	50/32	15	8+60	71+47	9200000675	4 844,00
FNF 32-50-150A/132M	50/32	15	8+60	71+47	9200000676	4 414,00
FNF 32-50-150B/160M	50/32	15	8+45	77,8+62,1	9200000677	4 844,00
FNF 32-50-150B/132M	50/32	15	8+45	77,8+62,1	9200000678	4 414,00
FNF 32-50-185/160L	50/32	18,5	8+55	85,6+65,6	9200000679	5 161,00
FNF 32-50-220/180M	50/32	22	8+60	94,5+63	9200000680	6 048,00
FNF 32-50-220/160L	50/32	22	8+60	94,5+63	9200000681	5 422,00
FNF 40-65-15/90S	65/40	1,5	8+35	18,5+9,4	9200000682	2 539,00

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FNF, FNF4**

FNF 40-65-15/80M	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200000683	2 472,00
FNF 40-65-20/90L	65/40	2	10÷35	22÷14,9	9200000684	2 571,00
FNF 40-65-20/80M	65/40	2	10÷35	22÷14,9	9200000685	2 505,00
FNF 40-65-30/100L	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200000686	2 681,00
FNF 40-65-30/90L	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200000687	2 662,00
FNF 40-65-40A/112M	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200000688	2 911,00
FNF 40-65-40A/100L	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200000689	2 822,00
FNF 40-65-55A/132S	65/40	5,5	12÷50	36,6÷20,5	9200000690	3 274,00
FNF 40-65-55A/112M	65/40	5,5	12÷50	36,6÷20,5	9200000691	3 150,00
FNF 40-65-55B/132S	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200000692	3 274,00
FNF 40-65-55B/112M	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200000693	3 150,00
FNF 40-65-75A/132S	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200000694	3 309,00
FNF 40-65-75A/112M	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200000695	3 217,00
FNF 40-65-40B/112M	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200000696	2 936,00
FNF 40-65-40B/100L	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200000697	2 848,00
FNF 40-65-55C/132S	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200000698	3 330,00
FNF 40-65-55C/112M	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200000699	3 206,00
FNF 40-65-75B/132S	65/40	7,5	12÷40	58÷42	9200000700	3 365,00
FNF 40-65-75B/112M	65/40	7,5	12÷40	58÷42	9200000701	3 272,00
FNF 40-65-75C/132S	65/40	7,5	20÷55	52,5÷30,5	9200000702	3 395,00
FNF 40-65-75C/112M	65/40	7,5	20÷55	52,5÷30,5	9200000703	3 302,00
FNF 40-65-110/160M	65/40	11	20÷60	60÷35	9200000704	4 498,00
FNF 40-65-110/132M	65/40	11	20÷60	60÷35	9200000705	3 897,00
FNF 40-65-150A/160M	65/40	15	10÷55	66,7÷43	9200000706	4 300,00
FNF 40-65-150A/132M	65/40	15	10÷55	66,7÷43	9200000707	4 499,00
FNF 40-65-150B/160M	65/40	15	10÷60	73÷54	9200000708	4 930,00
FNF 40-65-150B/132M	65/40	15	10÷60	73÷54	9200000709	4 499,00
FNF 40-65-185A/160L	65/40	18,5	10÷70	81÷55	9200000710	5 247,00
FNF 40-65-185B/160L	65/40	18,5	10÷70	88,5÷60	9200000711	5 247,00
FNF 40-65-220/180M	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200000712	6 183,00
FNF 40-65-220/160L	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200000713	5 557,00
FNF 40-65-370/200L	65/40	37	20÷80	100÷83	9200000714	8 158,00
FNF 40-65-450/225M	65/40	45	20÷80	128,8÷119	9200000715	11 136,00
FNF 40-65-750/280S	65/40	75	15 ÷ 80	157÷123	9200000716	14 753,00
FNF 50-65-22/90L	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200000717	2 635,00
FNF 50-65-22/80M	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200000718	2 568,00
FNF 50-65-30/100L	65/50	3	20÷65	20,6÷11	9200000719	2 711,00
FNF 50-65-30/90L	65/50	3	20÷65	20,6÷11	9200000720	2 693,00
FNF 50-65-40/112M	65/50	4	25÷65	24,4÷17	9200000721	2 829,00
FNF 50-65-40/100L	65/50	4	25÷65	24,4÷17	9200000722	2 741,00
FNF 50-65-55A/132S	65/50	5,5	25÷75	32÷16,6	9200000723	3 290,00
FNF 50-65-55A/112M	65/50	5,5	25÷75	32÷16,6	9200000724	3 166,00
FNF 50-65-75A/132S	65/50	7,5	25÷75	40÷25,7	9200000725	3 325,00
FNF 50-65-75A/112M	65/50	7,5	25÷75	40÷25,7	9200000726	3 233,00
FNF 50-65-55B/132S	65/50	5,5	40÷75	27,7÷20	9200000727	3 322,00
FNF 50-65-55B/112M	65/50	5,5	40÷75	27,7÷20	9200000728	3 198,00
FNF 50-65-75B/132S	65/50	7,5	40÷80	36,8÷25	9200000729	3 357,00
FNF 50-65-75B/112M	65/50	7,5	40÷80	36,8÷25	9200000730	3 265,00
FNF 50-65-92A/132M	65/50	9,2	40÷90	40,6÷26	9200000731	3 585,00
FNF 50-65-92B/132M	65/50	9,2	25÷75	52,1÷28,4	9200000732	3 733,00
FNF 50-65-110/160M	65/50	11	25÷70	57,3÷33,8	9200000733	4 590,00
FNF 50-65-110/132M	65/50	11	25÷70	57,3÷33,8	9200000734	3 991,00
FNF 50-65-150A/160M	65/50	15	25÷75	60÷30	9200000735	4 729,00
FNF 50-65-150A/132M	65/50	15	25÷75	60÷30	9200000736	4 300,00
FNF 50-65-150B/160M	65/50	15	50÷100	49,2÷30,5	9200000737	4 761,00
FNF 50-65-150B/132M	65/50	15	50÷100	49,2÷30,5	9200000738	4 331,00
FNF 50-65-185/160L	65/50	18,5	50÷100	56,4÷37	9200000739	5 110,00
FNF 50-65-220A/180M	65/50	22	50÷120	66,8÷31,5	9200000740	6 002,00
FNF 50-65-220A/160L	65/50	22	50÷120	66,8÷31,5	9200000741	5 377,00
FNF 50-65-185A/160L	65/50	18,5	25÷80	68,5÷40,2	9200000742	5 295,00
FNF 50-65-185B/160L	65/50	18,5	25÷70	79÷61,5	9200000743	5 295,00
FNF 50-65-220B/180M	65/50	22	25÷80	79÷54	9200000744	6 238,00
FNF 50-65-220B/160L	65/50	22	25÷80	79÷54	9200000745	5 612,00
FNF 50-65-220C/180M	65/50	22	25÷75	88÷68	9200000746	6 238,00
FNF 50-65-220C/160L	65/50	22	25÷75	88÷68	9200000747	5 612,00
FNF 50-65-300A/200L	65/50	30	25÷100	88÷44	9200000748	7 286,00
FNF 50-65-300A/180M	65/50	30	25÷100	88÷44	9200000749	7 098,00
FNF 50-65-300B/200L	65/50	30	25÷100	100÷54	9200000750	7 286,00

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF 50-65-300B/180M	65/50	30	25÷100	100÷54	9200000751	7 098,00
FNF 50-65-450/250M	65/50	45	40÷105	104÷75	9200000752	12 896,00
FNF 50-65-550/225M	65/50	55	40÷135	121÷83	9200000753	11 774,00
FNF 50-65-750/280S	65/50	75	25÷130	138÷105	9200000754	15 165,00
FNF 65-80-30/100L	80/65	3	30÷80	12÷7,4	9200000755	2 900,00
FNF 65-80-30/90L	80/65	3	30÷80	12÷7,4	9200000756	2 881,00
FNF 65-80-40/112M	80/65	4	30÷100	16÷8	9200000757	3 016,00
FNF 65-80-40/100L	80/65	4	30÷100	16÷8	9200000758	2 928,00
FNF 65-80-55/132S	80/65	5,5	30÷100	21÷14	9200000759	3 337,00
FNF 65-80-55/112M	80/65	5,5	30÷100	21÷14	9200000760	3 213,00
FNF 65-80-75/132S	80/65	7,5	30÷110	26÷17	9200000761	3 372,00
FNF 65-80-75/112M	80/65	7,5	30÷110	26÷17	9200000762	3 280,00
FNF 65-80-92/132M	80/65	9,2	30÷110	32,3÷20,3	9200000763	3 657,00
FNF 65-80-110/160M	80/65	11	30÷110	38,3÷27,8	9200000764	4 549,00
FNF 65-80-110/132M	80/65	11	30÷110	38,3÷27,8	9200000765	3 948,00
FNF 65-80-150A/160M	80/65	15	30÷130	43÷28	9200000766	4 749,00
FNF 65-80-150A/132M	80/65	15	30÷130	43÷28	9200000767	4 319,00
FNF 65-80-150B/160M	80/65	15	50÷130	42÷23	9200000768	4 892,00
FNF 65-80-150B/132M	80/65	15	50÷130	42÷23	9200000769	4 462,00
FNF 65-80-185A/160L	80/65	18,5	50÷140	47,9÷25	9200000770	5 209,00
FNF 65-80-220A/180M	80/65	22	50÷140	55,1÷35	9200000771	6 152,00
FNF 65-80-220A/160L	80/65	22	50÷140	55,1÷35	9200000772	5 526,00
FNF 65-80-185B/160L	80/65	18,5	40÷140	46,2÷21,4	9200000773	5 237,00
FNF 65-80-220B/180M	80/65	22	40÷160	53,6÷27,5	9200000774	6 180,00
FNF 65-80-220B/160L	80/65	22	40÷160	53,6÷27,5	9200000775	5 554,00
FNF 65-80-300A/200L	80/65	30	40÷170	66,5÷40	9200000776	7 213,00
FNF 65-80-300A/180M	80/65	30	40÷170	66,5÷40	9200000777	7 024,00
FNF 65-80-185/180M	80/65	22	50÷100	68,8÷62,8	9200000778	6 968,00
FNF 65-80-185C/160L	80/65	22	50÷100	68,8÷62,8	9200000779	6 342,00
FNF 65-80-300B/200L	80/65	30	50÷120	75÷63,5	9200000780	8 058,00
FNF 65-80-300B/180M	80/65	30	50÷120	75÷63,5	9200000781	7 869,00
FNF 65-80-370/200L	80/65	37	50÷130	89,5÷76	9200000782	8 154,00
FNF 65-80-450/225M	80/65	45	50÷150	95÷74	9200000783	11 127,00
FNF 80-100-55/132S	100/80	5,5	65÷140	17,3÷10	9200000784	3 722,00
FNF 80-100-55/112M	100/80	5,5	65÷140	17,3÷10	9200000785	3 601,00
FNF 80-100-75/132S	100/80	7,5	65÷165	19,9÷10,5	9200000786	3 757,00
FNF 80-100-75/112M	100/80	7,5	65÷165	19,9÷10,5	9200000787	3 665,00
FNF 80-100-92/132M	100/80	9,2	65÷165	25,3÷16	9200000788	3 904,00
FNF 80-100-110/160M	100/80	11	65÷180	26,5÷14,8	9200000789	4 842,00
FNF 80-100-110/132M	100/80	11	65÷180	26,5÷14,8	9200000790	4 243,00
FNF 80-100-150/160M	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200000791	4 981,00
FNF 80-100-150/132M	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200000792	4 550,00
FNF 80-100-185/160L	100/80	18,5	70÷195	36÷21	9200000793	5 298,00
FNF 80-100-220/180M	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000794	6 240,00
FNF 80-100-220/160L	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000795	5 615,00
FNF 80-100-300/200L	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000796	7 794,00
FNF 80-100-300/180M	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000797	7 606,00
FNF 80-100-450A/225M	100/80	45	80÷280	64,5÷42,8	9200000798	10 916,00
FNF 80-100-450B/225M	100/80	45	80÷225	70,3÷56,8	9200000799	11 276,00
FNF 80-100-550/250M	100/80	55	80÷255	80÷62	9200000800	12 883,00
FNF 80-100-750/280S	100/80	75	80÷255	102÷90,2	9200000801	14 894,00
FNF 100-125-220/180M	125/100	22	65÷315	37,1÷12,1	9200000802	7 116,00
FNF 100-125-220/160L	125/100	22	65÷315	37,1÷12,1	9200000803	6 491,00
FNF 100-125-300/200L	125/100	30	65÷355	42,5÷19	9200000804	8 145,00
FNF 100-125-300/180M	125/100	30	65÷355	42,5÷19	9200000805	7 956,00
FNF 100-125-370/200L	125/100	37	65÷355	50,3÷19	9200000806	8 339,00
FNF 100-125-550/250M	125/100	55	65÷375	61,5÷34,6	9200000807	12 916,00
FNF 100-125-450/225M	125/100	45	120÷375	59,6÷28	9200000808	11 728,00
FNF 100-125-750A/280S	125/100	75	130÷400	72,1÷31,7	9200000809	15 308,00
FNF 100-125-750B/280S	125/100	75	130÷400	79÷43,9	9200000810	15 308,00
FNF 100-125-900/280M	125/100	92	130÷400	96,4÷65	9200000811	16 998,00
FNF 100-125-1320/315M	125/100	132	80÷325	45,2÷20,3	9200000812	31 534,00
FNF 100-125-1600/315L	125/100	160	80÷350	51,3÷25,6	9200000813	33 680,00
FNF 100-125-2000/315L2	125/100	160	80÷350	51,3÷25,6	9200000814	35 665,00
FNF 100-125-2500/355M2	125/100	250	80÷300	64,5÷48,2	9200000815	49 373,00
FNF 125-150-900/280M	150/125	92	200÷550	63÷40,6	9200000816	20 515,00
FNF 125-150-1320A/315M	150/125	132	200÷575	77,5÷54,7	9200000817	31 943,00
FNF 125-150-1600/315L	150/125	160	200÷600	92,1÷70,2	9200000818	33 401,00

Указаны розничные цены с НДС

Цены действительны до 31.12.2016



Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF 32-50-11 SS/80M	50/32	1,1	4÷16	20,6÷12,3	9200000821	8 353,00
FNF 32-50-110 SS/132M	50/32	11	8÷45	64÷55	9200000843	14 148,00
FNF 32-50-110 SS/160M	50/32	15	8÷60	71÷47	9200000842	14 989,00
FNF 32-50-150A SS/132M	50/32	15	8÷60	71÷47	9200000845	14 580,00
FNF 32-50-150A SS/160M	50/32	15	8÷60	71÷47	9200000844	15 184,00
FNF 32-50-150B SS/132M	50/32	15	8÷45	77,8÷62,1	9200000847	14 580,00
FNF 32-50-150B SS/160M	50/32	15	8÷45	77,8÷62,1	9200000846	15 184,00
FNF 32-50-15A SS/80M	50/32	1,5	4÷20	25÷15	9200000823	8 379,00
FNF 32-50-15A SS/90S	50/32	1,5	4÷20	27,4÷18,5	9200000822	8 473,00
FNF 32-50-15B SS/80M	50/32	1,5	4÷20	27,4÷18,5	9200000825	9 324,00
FNF 32-50-15B SS/90S	50/32	1,5	4÷20	27,4÷18,5	9200000824	9 418,00
FNF 32-50-185 SS/160L	50/32	18,5	8÷55	85,6÷65,6	9200000848	15 628,00
FNF 32-50-22 SS/80M	50/32	2,2	4÷20	32,2÷23,2	9200000827	9 371,00
FNF 32-50-22 SS/90L	50/32	2,2	4÷20	32,2÷23,2	9200000826	9 463,00
FNF 32-50-220 SS/160L	50/32	22	8÷60	94,5÷63	9200000850	15 994,00
FNF 32-50-220 SS/180M	50/32	22	8÷60	94,5÷63	9200000849	16 872,00
FNF 32-50-30A SS/100L	50/32	3	4÷20	36,5÷28,3	9200000828	9 549,00
FNF 32-50-30A SS/90L	50/32	3	4÷20	36,5÷28,3	9200000829	9 523,00
FNF 32-50-30B SS/100L	50/32	3	8÷30	29÷18,5	9200000830	9 771,00
FNF 32-50-30B SS/90L	50/32	3	8÷30	29÷18,5	9200000831	9 744,00
FNF 32-50-40A SS/100L	50/32	4	8÷35	35,4÷23	9200000833	9 812,00
FNF 32-50-40A SS/112M	50/32	4	8÷35	36,4÷23	9200000832	9 936,00
FNF 32-50-40B SS/100L	50/32	4	6÷25	45÷27,5	9200000837	10 759,00
FNF 32-50-40B SS/112M	50/32	4	6÷25	45÷27,5	9200000836	10 883,00
FNF 32-50-55A SS/112M	50/32	5,5	8÷40	42,4÷26	9200000835	10 211,00
FNF 32-50-55A SS/132S	50/32	5,5	8÷40	42,4÷26	9200000834	10 388,00
FNF 32-50-55B SS/112M	50/32	5,5	6÷30	53÷35	9200000839	11 230,00
FNF 32-50-55B SS/132S	50/32	5,5	6÷30	53÷35	9200000838	11 404,00
FNF 32-50-7 SS/80M	50/32	0,75	4÷16	16,6÷10,3	9200000819	8 338,00
FNF 32-50-75 SS/112M	50/32	7,5	6÷35	62,8÷38,6	9200000841	11 324,00
FNF 32-50-75 SS/132S	50/32	7,5	6÷35	62,8÷38,6	9200000840	11 453,00
FNF 32-50-8 SS/71M	50/32	0,75	4÷16	16,6÷10,3	9200000820	8 246,00
FNF 40-65-110 SS/132M	65/40	11	20÷60	60÷35	9200000874	12 882,00
FNF 40-65-110 SS/160M	65/40	11	20÷60	60÷35	9200000873	13 723,00
FNF 40-65-15 SS/80M	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200000852	9 107,00
FNF 40-65-15 SS/90S	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200000851	9 202,00
FNF 40-65-150A SS/132M	65/40	15	10÷55	66,7÷43	9200000876	15 270,00
FNF 40-65-150A SS/160M	65/40	15	10÷55	66,7÷43	9200000875	15 872,00
FNF 40-65-150B SS/132M	65/40	15	10÷60	73÷54	9200000878	15 270,00
FNF 40-65-150B SS/160M	65/40	15	10÷60	73÷54	9200000877	15 872,00
FNF 40-65-185A SS/160L	65/40	18,5	10÷70	81÷55	9200000879	16 316,00
FNF 40-65-185B SS/160L	65/40	18,5	10÷70	88,5÷60	9200000880	16 316,00
FNF 40-65-20 SS/80M	65/40	2	10÷35	22÷14,9	9200000854	9 154,00
FNF 40-65-20 SS/90L	65/40	2	10÷35	22÷14,9	9200000853	9 247,00
FNF 40-65-220 SS/160L	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200000882	16 752,00
FNF 40-65-220 SS/180M	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200000881	17 629,00
FNF 40-65-30 SS/100L	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200000855	9 399,00
FNF 40-65-30 SS/90L	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200000856	9 375,00
FNF 40-65-370 SS/200L	65/40	37	20÷80	100÷83	9200000883	26 051,00
FNF 40-65-40A SS/100L	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200000858	10 592,00
FNF 40-65-40A SS/112M	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200000857	10 718,00
FNF 40-65-40B SS/100L	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200000866	11 207,00
FNF 40-65-40B SS/112M	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200000865	11 331,00
FNF 40-65-450 SS/225M	65/40	45	20÷80	128,8÷119	9200000884	30 228,00
FNF 40-65-55A SS/112M	65/40	5,5	12÷50	36,6÷20,5	9200000860	11 054,00
FNF 40-65-55A SS/132S	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200000859	11 228,00
FNF 40-65-55B SS/112M	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200000862	11 054,00
FNF 40-65-55B SS/132S	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200000861	11 228,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF 40-65-55C SS/112M	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200000868	11 708,00
FNF 40-65-55C SS/132S	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200000867	11 883,00
FNF 40-65-750 SS/280S	65/40	7,5	15 ÷ 80	157÷123	9200000885	35 592,00
FNF 40-65-75A SS/112M	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200000864	11 145,00
FNF 40-65-75A SS/132S	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200000863	11 277,00
FNF 40-65-75B SS/112M	65/40	7,5	12÷40	58÷42	9200000870	11 802,00
FNF 40-65-75B SS/132S	65/40	7,5	12÷40	58÷42	9200000869	11 931,00
FNF 40-65-75C SS/112M	65/40	7,5	20÷55	52,5÷30,5	9200000872	12 048,00
FNF 40-65-75C SS/132S	65/40	7,5	20÷55	52,5÷30,5	9200000871	12 177,00
FNF 50-65-110 SS/132M	65/50	11	25÷70	57,3÷33,8	9200000903	13 544,00
FNF 50-65-110 SS/160M	65/50	11	25÷70	57,3÷33,8	9200000902	14 385,00
FNF 50-65-150A SS/132M	65/50	15	25÷75	60÷30	9200000905	13 976,00
FNF 50-65-150A SS/160M	65/50	15	25÷75	60÷30	9200000904	14 580,00
FNF 50-65-150B SS/132M	65/50	15	50÷100	49,2÷30,5	9200000907	14 233,00
FNF 50-65-150B SS/160M	65/50	15	50÷100	49,2÷30,5	9200000906	14 837,00
FNF 50-65-185 SS/160L	65/50	18,5	50÷100	56,4÷37	9200000908	15 324,00
FNF 50-65-185A SS/160L	65/50	18,5	25÷80	68,5÷40,2	9200000911	16 752,00
FNF 50-65-185B SS/160L	65/50	18,5	25÷70	79÷61,5	9200000912	16 752,00
FNF 50-65-22 SS/80M	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200000887	9 765,00
FNF 50-65-22 SS/90L	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200000886	9 857,00
FNF 50-65-220A SS/160L	65/50	22	50÷120	66,8÷31,5	9200000910	15 699,00
FNF 50-65-220A SS/180M	65/50	22	50÷120	66,8÷31,5	9200000909	16 577,00
FNF 50-65-220B SS/160L	65/50	22	25÷80	79÷54	9200000914	17 196,00
FNF 50-65-220B SS/180M	65/50	22	25÷80	79÷54	9200000913	18 074,00
FNF 50-65-220C SS/160L	65/50	22	25÷75	88÷68	9200000916	17 196,00
FNF 50-65-220C SS/180M	65/50	22	25÷75	88÷68	9200000915	18 074,00
FNF 50-65-30 SS/100L	65/50	3	20÷65	20,6÷11	9200000888	9 964,00
FNF 50-65-30 SS/90L	65/50	3	20÷65	20,6÷11	9200000889	9 938,00
FNF 50-65-300A SS/180M	65/50	30	25÷100	88÷44	9200000918	19 280,00
FNF 50-65-300A SS/200L	65/50	30	25÷100	88÷44	9200000917	19 544,00
FNF 50-65-300B SS/180M	65/50	30	25÷100	100÷54	9200000920	19 280,00
FNF 50-65-300B SS/200L	65/50	30	25÷100	100÷54	9200000919	19 544,00
FNF 50-65-40 SS/100L	65/50	4	25÷65	24,4÷17	9200000891	10 005,00
FNF 50-65-40 SS/112M	65/50	4	25÷65	24,4÷17	9200000890	10 129,00
FNF 50-65-450 SS/250M	65/50	45	40÷105	104÷75	9200000921	34 964,00
FNF 50-65-550 SS/225M	65/50	55	40÷135	121÷83	9200000922	33 725,00
FNF 50-65-55A SS/112M	65/50	5,5	25÷75	32÷16,6	9200000893	11 181,00
FNF 50-65-55A SS/132S	65/50	5,5	25÷75	32÷16,6	9200000892	11 355,00
FNF 50-65-55B SS/112M	65/50	5,5	40÷75	27,7÷20	9200000897	11 438,00
FNF 50-65-55B SS/132S	65/50	5,5	40÷75	27,7÷20	9200000896	11 612,00
FNF 50-65-750 SS/280S	65/50	7,5	25÷130	138÷105	9200000923	38 483,00
FNF 50-65-75A SS/112M	65/50	7,5	25÷75	40÷25,7	9200000895	11 275,00
FNF 50-65-75A SS/132S	65/50	7,5	25÷75	40÷25,7	9200000894	11 404,00
FNF 50-65-75B SS/112M	65/50	7,5	40÷80	36,8÷25	9200000899	11 532,00
FNF 50-65-75B SS/132S	65/50	7,5	40÷80	36,8÷25	9200000898	11 661,00
FNF 50-65-92A SS/132M	65/50	9,2	40÷90	40,6÷26	9200000900	11 980,00
FNF 50-65-92B SS/132M	65/50	9,2	25÷75	52,1÷28,4	9200000901	13 182,00
FNF 65-80-110 SS/132M	80/65	11	30÷110	38,3÷27,8	9200000934	13 089,00
FNF 65-80-110 SS/160M	80/65	11	30÷110	38,3÷27,8	9200000933	13 931,00
FNF 65-80-150A SS/132M	80/65	15	30÷130	43÷28	9200000936	13 608,00
FNF 65-80-150A SS/160M	80/65	15	30÷130	43÷28	9200000935	14 212,00
FNF 65-80-150B SS/132M	80/65	15	50÷130	42÷23	9200000938	15 015,00
FNF 65-80-150B SS/160M	80/65	15	50÷130	42÷23	9200000937	15 619,00
FNF 65-80-185 SS/160L	80/65	15	40÷140	46,2÷21,4	9200000948	23 003,00
FNF 65-80-185 SS/180M	80/65	22	50÷100	68,8÷62,8	9200000947	23 881,00
FNF 65-80-185A SS/160L	80/65	18,5	50÷140	47,9÷25	9200000939	16 063,00
FNF 65-80-185B SS/160L	80/65	18,5	40÷140	46,2÷21,4	9200000942	16 285,00
FNF 65-80-220A SS/160L	80/65	22	50÷140	55,1÷35	9200000941	16 508,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF 65-80-220A SS/180M	80/65	22	50÷140	55,1÷35	9200000940	17 386,00
FNF 65-80-220B SS/160L	80/65	22	40÷160	53,6÷27,5	9200000944	16 729,00
FNF 65-80-220B SS/180M	80/65	22	40÷160	53,6÷27,5	9200000943	17 607,00
FNF 65-80-30 SS/100L	80/65	3	30÷80	12÷7,4	9200000924	11 232,00
FNF 65-80-30 SS/90L	80/65	3	30÷80	12÷7,4	9200000925	11 205,00
FNF 65-80-300A SS/180M	80/65	30	40÷170	66,5÷40	9200000946	18 790,00
FNF 65-80-300A SS/200L	80/65	30	40÷170	66,5÷40	9200000945	19 055,00
FNF 65-80-300B SS/180M	80/65	30	50÷120	75÷63,5	9200000950	25 145,00
FNF 65-80-300B SS/200L	80/65	30	50÷120	75÷63,5	9200000949	25 409,00
FNF 65-80-370 SS/200L	80/65	37	50÷130	89,5÷76	9200000951	25 545,00
FNF 65-80-40 SS/100L	80/65	4	30÷100	16÷8	9200000927	11 271,00
FNF 65-80-40 SS/112M	80/65	4	30÷100	16÷8	9200000926	11 395,00
FNF 65-80-450 SS/225M	80/65	45	50÷150	95÷74	9200000952	29 714,00
FNF 65-80-55 SS/112M	80/65	5,5	30÷100	21÷14	9200000929	11 671,00
FNF 65-80-55 SS/132S	80/65	5,5	30÷100	21÷14	9200000928	11 845,00
FNF 65-80-75 SS/112M	80/65	7,5	30÷110	26÷17	9200000931	11 764,00
FNF 65-80-75 SS/132S	80/65	7,5	30÷110	26÷17	9200000930	11 894,00
FNF 65-80-92 SS/132M	80/65	9,2	30÷110	32,3÷20,3	9200000932	12 680,00
FNF 80-100-110 SS/132M	100/80	11	65÷180	26,5÷14,8	9200000959	15 285,00
FNF 80-100-110 SS/160M	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200000958	16 125,00
FNF 80-100-150 SS/132M	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200000961	15 716,00
FNF 80-100-150 SS/160M	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200000960	16 320,00
FNF 80-100-185 SS/160L	100/80	18,5	70÷195	36÷21	9200000962	16 765,00
FNF 80-100-220 SS/160L	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000964	17 209,00
FNF 80-100-220 SS/180M	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200000963	18 087,00
FNF 80-100-300 SS/180M	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000966	23 369,00
FNF 80-100-300 SS/200L	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200000965	23 633,00
FNF 80-100-450A SS/225M	100/80	45	80÷280	64,5÷42,8	9200000967	28 009,00
FNF 80-100-450B SS/225M	100/80	45	80÷225	70,3÷56,8	9200000968	30 916,00
FNF 80-100-55 SS/112M	100/80	5,5	65÷140	17,3÷10	9200000954	14 383,00
FNF 80-100-55 SS/132S	100/80	5,5	65÷140	17,3÷10	9200000953	14 555,00
FNF 80-100-550 SS/250M	100/80	55	80÷255	80÷62	9200000969	33 471,00
FNF 80-100-75 SS/112M	100/80	7,5	65÷165	19,9÷10,5	9200000956	14 475,00
FNF 80-100-75 SS/132S	100/80	7,5	65÷165	19,9÷10,5	9200000955	14 604,00
FNF 80-100-750 SS/280S	125/100	75	130÷400	72,1÷31,7	9200000970	36 291,00
FNF 80-100-92 SS/132M	100/80	9,2	65÷165	25,3÷16	9200000957	14 810,00
FNF 100-125-1320 SS/315M	150/125	132	200÷575	77,5÷54,7	9200000981	83 522,00
FNF 100-125-1600 SS/315L	150/125	160	200÷600	92,1÷70,2	9200000982	86 531,00
FNF 100-125-2000 SS/315L2	125/100	160	80÷350	51,3÷25,6	9200000983	88 547,00
FNF 100-125-220 SS/160L	125/100	22	65÷315	37,1÷12,1	9200000972	24 085,00
FNF 100-125-220 SS/180M	125/100	22	65÷315	37,1÷12,1	9200000971	24 963,00
FNF 100-125-2500 SS/355M2	125/100	250	80÷300	64,5÷48,2	9200000984	108 544,00
FNF 100-125-300 SS/180M	125/100	30	65÷355	42,5÷19	9200000974	26 141,00
FNF 100-125-300 SS/200L	125/100	30	65÷355	42,5÷19	9200000973	26 405,00
FNF 100-125-370 SS/200L	125/100	37	65÷355	50,3÷19	9200000975	26 677,00
FNF 100-125-450 SS/225M	125/100	45	120÷375	59,6÷28	9200000977	34 285,00
FNF 100-125-550 SS/250M	125/100	55	65÷375	61,5÷34,6	9200000976	33 396,00
FNF 100-125-750A SS/280S	125/100	75	130÷400	72,1÷31,7	9200000978	39 664,00
FNF 100-125-750B SS/280S	125/100	75	130÷400	79÷43,9	9200000979	39 664,00
FNF 100-125-900 SS/280M	125/100	92	130÷400	96,4÷65	9200000980	42 036,00
FNF 125-150-1320A SS/315M	150/125	132	200÷575	77,5÷54,7	9200000986	86 876,00
FNF 125-150-1600 SS/315L	150/125	160	200÷600	92,1÷70,2	9200000987	88 921,00
FNF 125-150-900 SS/280M	150/125	92	200÷550	63÷40,6	9200000985	70 849,00
FNF 32-50-11 BZ/80M	50/32	1,1	4÷16	20,6÷12,3	9200000990	9 030,00
FNF 32-50-110 BZ/132M	50/32	11	8÷45	64÷55	9200001012	15 264,00
FNF 32-50-110 BZ/160M	50/32	15	8÷60	71÷47	9200001011	16 106,00
FNF 32-50-150A BZ/132M	50/32	15	8÷60	71÷47	9200001014	15 698,00
FNF 32-50-150A BZ/160M	50/32	15	8÷60	71÷47	9200001013	16 301,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF 32-50-150B BZ/132M	50/32	15	8÷45	77,8÷62,1	9200001016	15 698,00
FNF 32-50-150B BZ/160M	50/32	15	8÷45	77,8÷62,1	9200001015	16 301,00
FNF 32-50-15A BZ/80M	50/32	1,5	4÷20	25÷15	9200000992	9 056,00
FNF 32-50-15A BZ/90S	50/32	1,5	4÷20	27,4÷18,5	9200000991	9 150,00
FNF 32-50-15B BZ/80M	50/32	1,5	4÷20	27,4÷18,5	9200000994	10 103,00
FNF 32-50-15B BZ/90S	50/32	1,5	4÷20	27,4÷18,5	9200000993	10 196,00
FNF 32-50-185 BZ/160L	50/32	18,5	8÷55	85,6÷65,6	9200001017	16 746,00
FNF 32-50-22 BZ/80M	50/32	2,2	4÷20	32,2÷23,2	9200000996	10 148,00
FNF 32-50-22 BZ/90L	50/32	2,2	4÷20	32,2÷23,2	9200000995	10 241,00
FNF 32-50-220 BZ/160L	50/32	22	8÷60	94,5÷63	9200001019	17 110,00
FNF 32-50-220 BZ/180M	50/32	22	8÷60	94,5÷63	9200001018	17 988,00
FNF 32-50-30A BZ/100L	50/32	3	4÷20	36,5÷28,3	9200000997	10 328,00
FNF 32-50-30A BZ/90L	50/32	3	4÷20	36,5÷28,3	9200000998	10 301,00
FNF 32-50-30B BZ/100L	50/32	3	8÷30	29÷18,5	9200000999	10 575,00
FNF 32-50-30B BZ/90L	50/32	3	8÷30	29÷18,5	9200001000	10 549,00
FNF 32-50-40A BZ/100L	50/32	4	8÷35	35,4÷23	9200001002	10 616,00
FNF 32-50-40A BZ/112M	50/32	4	8÷35	36,4÷23	9200001001	10 740,00
FNF 32-50-40B BZ/100L	50/32	4	6÷25	45÷27,5	9200001006	11 665,00
FNF 32-50-40B BZ/112M	50/32	4	6÷25	45÷27,5	9200001005	11 789,00
FNF 32-50-55A BZ/112M	50/32	5,5	8÷40	42,4÷26	9200001004	11 018,00
FNF 32-50-55A BZ/132S	50/32	5,5	8÷40	42,4÷26	9200001003	11 192,00
FNF 32-50-55B BZ/112M	50/32	5,5	6÷30	53÷35	9200001008	12 138,00
FNF 32-50-55B BZ/132S	50/32	5,5	6÷30	53÷35	9200001007	12 312,00
FNF 32-50-7 BZ/80M	50/32	0,75	4÷16	16,6÷10,3	9200000988	9 015,00
FNF 32-50-75 BZ/112M	50/32	7,5	6÷35	62,8÷38,6	9200001010	12 230,00
FNF 32-50-75 BZ/132S	50/32	7,5	6÷35	62,8÷38,6	9200001009	12 361,00
FNF 32-50-8 BZ/71M	50/32	0,75	4÷16	16,6÷10,3	9200000989	8 923,00
FNF 40-65-110 BZ/132M	65/40	11	20÷60	60÷35	9200001043	13 871,00
FNF 40-65-110 BZ/160M	65/40	11	20÷60	60÷35	9200001042	14 711,00
FNF 40-65-15 BZ/80M	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200001021	9 859,00
FNF 40-65-15 BZ/90S	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200001020	9 954,00
FNF 40-65-150A BZ/132M	65/40	15	10÷55	66,7÷43	9200001045	16 465,00
FNF 40-65-150A BZ/160M	65/40	15	10÷55	66,7÷43	9200001044	17 067,00
FNF 40-65-150B BZ/132M	65/40	15	10÷60	73÷54	9200001047	16 465,00
FNF 40-65-150B BZ/160M	65/40	15	10÷60	73÷54	9200001046	17 067,00
FNF 40-65-185A BZ/160L	65/40	18,5	10÷70	81÷55	9200001048	17 511,00
FNF 40-65-185B BZ/160L	65/40	18,5	10÷70	88,5÷60	9200001049	17 511,00
FNF 40-65-20 BZ/80M	65/40	2	10÷35	22÷14,9	9200001023	9 906,00
FNF 40-65-20 BZ/90L	65/40	2	10÷35	22÷14,9	9200001022	9 999,00
FNF 40-65-220 BZ/160L	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200001051	17 946,00
FNF 40-65-220 BZ/180M	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200001050	18 824,00
FNF 40-65-30 BZ/100L	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200001024	10 151,00
FNF 40-65-30 BZ/90L	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200001025	10 125,00
FNF 40-65-370 BZ/200L	65/40	37	20÷80	100÷83	9200001052	27 996,00
FNF 40-65-40A BZ/100L	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200001027	11 476,00
FNF 40-65-40A BZ/112M	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200001026	11 599,00
FNF 40-65-40B BZ/100L	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200001035	12 168,00
FNF 40-65-40B BZ/112M	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200001034	12 291,00
FNF 40-65-450 BZ/225M	65/40	45	20÷80	128,8÷119	9200001053	32 173,00
FNF 40-65-55 BZ/112M	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200001037	12 670,00
FNF 40-65-55A BZ/112M	65/40	5,5	12÷50	36,6÷20,5	9200001029	11 937,00
FNF 40-65-55A BZ/132S	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200001028	12 111,00
FNF 40-65-55B BZ/112M	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200001031	11 937,00
FNF 40-65-55B BZ/132S	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200001030	12 111,00
FNF 40-65-55C BZ/132S	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200001036	12 845,00
FNF 40-65-750 BZ/280S	65/40	75	15 ÷ 80	157÷123	9200001054	37 576,00
FNF 40-65-75A BZ/112M	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200001033	12 029,00
FNF 40-65-75A BZ/132S	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200001032	12 160,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF 40-65-110 BZ/160M	65/40	11	20÷60	60÷35	9200001042	14 711,00
FNF 40-65-15 BZ/80M	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200001021	9 859,00
FNF 40-65-15 BZ/90S	65/40	1,5	8÷35	18,5÷9,4	9200001020	9 954,00
FNF 40-65-150A BZ/132M	65/40	15	10÷55	66,7÷43	9200001045	16 465,00
FNF 40-65-150A BZ/160M	65/40	15	10÷55	66,7÷43	9200001044	17 067,00
FNF 40-65-150B BZ/132M	65/40	15	10÷60	73÷54	9200001047	16 465,00
FNF 40-65-150B BZ/160M	65/40	15	10÷60	73÷54	9200001046	17 067,00
FNF 40-65-185A BZ/160L	65/40	18,5	10÷70	81÷55	9200001048	17 511,00
FNF 40-65-185B BZ/160L	65/40	18,5	10÷70	88,5÷60	9200001049	17 511,00
FNF 40-65-20 BZ/80M	65/40	2	10÷35	22÷14,9	9200001023	9 906,00
FNF 40-65-20 BZ/90L	65/40	2	10÷35	22÷14,9	9200001022	9 999,00
FNF 40-65-220 BZ/160L	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200001051	17 946,00
FNF 40-65-220 BZ/180M	65/40	22	10÷70	95,8÷61	9200001050	18 824,00
FNF 40-65-30 BZ/100L	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200001024	10 151,00
FNF 40-65-30 BZ/90L	65/40	3	10÷40	27,5÷17,2	9200001025	10 125,00
FNF 40-65-370 BZ/200L	65/40	37	20÷80	100÷83	9200001052	27 996,00
FNF 40-65-40A BZ/100L	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200001027	11 476,00
FNF 40-65-40A BZ/112M	65/40	4	12÷45	31,6÷16	9200001026	11 599,00
FNF 40-65-40B BZ/100L	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200001035	12 168,00
FNF 40-65-40B BZ/112M	65/40	4	12÷30	43,9÷33,5	9200001034	12 291,00
FNF 40-65-450 BZ/225M	65/40	45	20÷80	128,8÷119	9200001053	32 173,00
FNF 40-65-55 BZ/112M	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200001037	12 670,00
FNF 40-65-55A BZ/112M	65/40	5,5	12÷50	36,6÷20,5	9200001029	11 937,00
FNF 40-65-55A BZ/132S	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200001028	12 111,00
FNF 40-65-55B BZ/112M	65/40	5,5	12÷55	39÷22	9200001031	11 937,00
FNF 40-65-55B BZ/132S	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200001030	12 111,00
FNF 40-65-55C BZ/132S	65/40	5,5	12÷40	48,3÷31,4	9200001036	12 845,00
FNF 40-65-750 BZ/280S	65/40	75	15 ÷ 80	157÷123	9200001054	37 576,00
FNF 40-65-75A BZ/112M	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200001033	12 029,00
FNF 40-65-75A BZ/132S	65/40	7,5	12÷65	41,4÷21,9	9200001032	12 160,00
FNF 40-65-75B BZ/112M	65/40	7,5	12÷40	58÷42	9200001039	12 764,00
FNF 40-65-75B BZ/132S	65/40	7,5	12÷40	58÷42	9200001038	12 893,00
FNF 40-65-75C BZ/112M	65/40	7,5	20÷55	52,5÷30,5	9200001041	13 036,00
FNF 40-65-75C BZ/132S	65/40	7,5	20÷55	52,5÷30,5	9200001040	13 165,00
FNF 50-65-110 BZ/132M	65/50	11	25÷70	57,3÷33,8	9200001072	14 602,00
FNF 50-65-110 BZ/160M	65/50	11	25÷70	57,3÷33,8	9200001071	15 442,00
FNF 50-65-150A BZ/132M	65/50	15	25÷75	60÷30	9200001074	15 034,00
FNF 50-65-150A BZ/160M	65/50	15	25÷75	60÷30	9200001073	15 638,00
FNF 50-65-150B BZ/132M	65/50	15	50÷100	49,2÷30,5	9200001076	15 319,00
FNF 50-65-150B BZ/160M	65/50	15	50÷100	49,2÷30,5	9200001075	15 923,00
FNF 50-65-185 BZ/160L	65/50	18,5	50÷100	56,4÷37	9200001077	16 410,00
FNF 50-65-185A BZ/160L	65/50	18,5	25÷80	68,5÷40,2	9200001080	17 993,00
FNF 50-65-185B BZ/160L	65/50	18,5	25÷70	79÷61,5	9200001081	17 993,00
FNF 50-65-22 BZ/80M	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200001056	10 585,00
FNF 50-65-22 BZ/90L	65/50	2,2	18÷60	17,2÷8	9200001055	10 678,00
FNF 50-65-220 BZ/160L	65/50	22	25÷75	88÷68	9200001085	18 438,00
FNF 50-65-220A BZ/160L	65/50	22	50÷120	66,8÷31,5	9200001079	16 785,00
FNF 50-65-220A BZ/180M	65/50	22	50÷120	66,8÷31,5	9200001078	17 663,00
FNF 50-65-220B BZ/160L	65/50	22	25÷80	79÷54	9200001083	18 438,00
FNF 50-65-220B BZ/180M	65/50	22	25÷80	79÷54	9200001082	19 316,00
FNF 50-65-220C BZ/180M	65/50	22	25÷75	88÷68	9200001084	19 316,00
FNF 50-65-30 BZ/100L	65/50	3	20÷65	20,6÷11	9200001057	10 785,00
FNF 50-65-30 BZ/90L	65/50	3	20÷65	20,6÷11	9200001058	10 759,00
FNF 50-65-300A BZ/180M	65/50	30	25÷100	88÷44	9200001087	20 522,00
FNF 50-65-300A BZ/200L	65/50	30	25÷100	88÷44	9200001086	20 786,00
FNF 50-65-300B BZ/180M	65/50	30	25÷100	100÷54	9200001089	20 522,00
FNF 50-65-300B BZ/200L	65/50	30	25÷100	100÷54	9200001088	20 786,00
FNF 50-65-40 BZ/100L	65/50	4	25÷65	24,4÷17	9200001060	10 827,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10



Указаны розничные цены с НДС
Цены действительны до 31.12.2016

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF 50-65-40 BZ/112M	65/50	4	25÷65	24,4÷17	9200001059	10 950,00
FNF 50-65-450 BZ/250M	65/50	45	40÷105	104÷75	9200001090	37 213,00
FNF 50-65-550 BZ/225M	65/50	55	40÷135	121÷83	9200001091	36 019,00
FNF 50-65-55A BZ/112M	65/50	5,5	25÷75	32÷16,6	9200001062	12 079,00
FNF 50-65-55A BZ/132S	65/50	5,5	25÷75	32÷16,6	9200001061	12 254,00
FNF 50-65-55B BZ/112M	65/50	5,5	40÷75	27,7÷20	9200001066	12 365,00
FNF 50-65-55B BZ/132S	65/50	5,5	40÷75	27,7÷20	9200001065	12 539,00
FNF 50-65-750 BZ/280S	65/50	75	25÷130	138÷105	9200001092	40 777,00
FNF 50-65-75A BZ/112M	65/50	7,5	25÷75	40÷25,7	9200001064	12 173,00
FNF 50-65-75A BZ/132S	65/50	7,5	25÷75	40÷25,7	9200001063	12 303,00
FNF 50-65-75B BZ/112M	65/50	7,5	40÷80	36,8÷25	9200001068	12 458,00
FNF 50-65-75B BZ/132S	65/50	7,5	40÷80	36,8÷25	9200001067	12 588,00
FNF 50-65-92A BZ/132M	65/50	9,2	40÷90	40,6÷26	9200001069	12 907,00
FNF 50-65-92B BZ/132M	65/50	9,2	25÷75	52,1÷28,4	9200001070	14 240,00
FNF 65-80-110 BZ/132M	80/65	11	30÷110	38,3÷27,8	9200001103	14 094,00
FNF 65-80-110 BZ/160M	80/65	11	30÷110	38,3÷27,8	9200001102	14 934,00
FNF 65-80-150A BZ/132M	80/65	15	30÷130	43÷28	9200001105	14 612,00
FNF 65-80-150A BZ/160M	80/65	15	30÷130	43÷28	9200001104	15 216,00
FNF 65-80-150B BZ/132M	80/65	15	50÷130	42÷23	9200001107	16 181,00
FNF 65-80-150B BZ/160M	80/65	15	50÷130	42÷23	9200001106	16 785,00
FNF 65-80-185A BZ/160L	80/65	18,5	50÷140	47,9÷25	9200001108	17 230,00
FNF 65-80-185B BZ/160L	80/65	18,5	40÷140	46,2÷21,4	9200001111	17 476,00
FNF 65-80-185B BZ/180M	80/65	18,5	50÷100	68,8÷62,8	9200001116	25 760,00
FNF 65-80-185C BZ/160L	80/65	18,5	50÷100	68,8÷62,8	9200001117	24 882,00
FNF 65-80-220A BZ/160L	80/65	22	50÷140	55,1÷35	9200001110	17 674,00
FNF 65-80-220A BZ/180M	80/65	22	50÷140	55,1÷35	9200001109	18 552,00
FNF 65-80-220B BZ/160L	80/65	22	40÷160	53,6÷27,5	9200001113	17 920,00
FNF 65-80-220B BZ/180M	80/65	22	40÷160	53,6÷27,5	9200001112	18 798,00
FNF 65-80-30 BZ/100L	80/65	3	30÷80	12÷7,4	9200001093	12 185,00
FNF 65-80-30 BZ/90L	80/65	3	30÷80	12÷7,4	9200001094	12 158,00
FNF 65-80-300A BZ/180M	80/65	30	40÷170	66,5÷40	9200001115	19 981,00
FNF 65-80-300A BZ/200L	80/65	30	40÷170	66,5÷40	9200001114	20 246,00
FNF 65-80-300B BZ/180M	80/65	30	50÷120	75÷63,5	9200001119	27 024,00
FNF 65-80-300B BZ/200L	80/65	30	50÷120	75÷63,5	9200001118	27 289,00
FNF 65-80-370 BZ/200L	80/65	37	50÷130	89,5÷76	9200001120	27 424,00
FNF 65-80-40 BZ/100L	80/65	4	30÷100	16÷8	9200001096	12 226,00
FNF 65-80-40 BZ/112M	80/65	4	30÷100	16÷8	9200001095	12 350,00
FNF 65-80-450 BZ/225M	80/65	45	50÷150	95÷74	9200001121	31 593,00
FNF 65-80-55 BZ/112M	80/65	5,5	30÷100	21÷14	9200001098	12 623,00
FNF 65-80-55 BZ/132S	80/65	5,5	30÷100	21÷14	9200001097	12 798,00
FNF 65-80-75 BZ/112M	80/65	7,5	30÷110	26÷17	9200001100	12 717,00
FNF 65-80-75 BZ/132S	80/65	7,5	30÷110	26÷17	9200001099	12 847,00
FNF 65-80-92 BZ/132M	80/65	9,2	30÷110	32,3÷20,3	9200001101	13 683,00
FNF 80-100-110 BZ/132M	100/80	11	65÷180	26,5÷14,8	9200001128	16 527,00
FNF 80-100-110 BZ/160M	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200001127	17 367,00
FNF 80-100-150 BZ/132M	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200001130	16 958,00
FNF 80-100-150 BZ/160M	100/80	15	70÷195	30,5÷17	9200001129	17 562,00
FNF 80-100-185 BZ/160L	100/80	18,5	70÷195	36÷21	9200001131	18 006,00
FNF 80-100-220 BZ/160L	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200001133	18 451,00
FNF 80-100-220 BZ/180M	100/80	22	70÷225	40,2÷23,5	9200001132	19 329,00
FNF 80-100-300 BZ/180M	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200001135	25 061,00
FNF 80-100-300 BZ/200L	100/80	30	80÷240	52,5÷31	9200001134	25 325,00
FNF 80-100-450A BZ/225M	100/80	45	80÷280	64,5÷42,8	9200001136	29 701,00
FNF 80-100-450B BZ/225M	100/80	45	80÷225	70,3÷56,8	9200001137	32 927,00
FNF 80-100-55 BZ/112M	100/80	5,5	65÷140	17,3÷10	9200001123	15 624,00
FNF 80-100-55 BZ/132S	100/80	5,5	65÷140	17,3÷10	9200001122	15 797,00
FNF 80-100-550 BZ/250M	100/80	55	80÷255	80÷62	9200001138	35 523,00
FNF 80-100-75 BZ/112M	100/80	7,5	65÷165	19,9÷10,5	9200001125	15 716,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF 80-100-75 BZ/132S	100/80	7,5	65÷165	19,9÷10,5	9200001124	15 846,00
FNF 80-100-750 BZ/280S	125/100	75	130÷400	72,1÷31,7	9200001139	38 343,00
FNF 80-100-92 BZ/132M	100/80	9,2	65÷165	25,3÷16	9200001126	16 052,00
FNF 100-125-1320 BZ/315M	150/125	132	200÷575	77,5÷54,7	9200001150	88 261,00
FNF 100-125-1600 BZ/315L	150/125	160	200÷600	92,1÷70,2	9200001151	91 272,00
FNF 100-125-2000 BZ/315L2	125/100	160	80÷350	51,3÷25,6	9200001152	93 192,00
FNF 100-125-220 BZ/160L	125/100	22	65÷315	37,1÷12,1	9200001141	25 895,00
FNF 100-125-220 BZ/180M	125/100	22	65÷315	37,1÷12,1	9200001140	26 773,00
FNF 100-125-2500 BZ/355M2	125/100	250	80÷300	64,5÷48,2	9200001153	113 283,00
FNF 100-125-300 BZ/180M	125/100	30	65÷355	42,5÷19	9200001143	27 951,00
FNF 100-125-300 BZ/200L	125/100	30	65÷355	42,5÷19	9200001142	28 215,00
FNF 100-125-370 BZ/200L	125/100	37	65÷355	50,3÷19	9200001144	28 487,00
FNF 100-125-450 BZ/225M	125/100	45	120÷375	59,6÷28	9200001146	36 438,00
FNF 100-125-550 BZ/250M	125/100	55	65÷375	61,5÷34,6	9200001145	35 242,00
FNF 100-125-750A BZ/280S	125/100	75	130÷400	72,1÷31,7	9200001147	41 858,00
FNF 100-125-750B BZ/280S	125/100	75	130÷400	79÷43,9	9200001148	41 858,00
FNF 100-125-900 BZ/280M	125/100	92	130÷400	96,4÷65	9200001149	44 230,00
FNF 125-150-1320A BZ/315M	150/125	132	200÷575	77,5÷54,7	9200001155	91 953,00
FNF 125-150-1600 BZ/315L	150/125	160	200÷600	92,1÷70,2	9200001156	93 998,00
FNF 125-150-900 BZ/280M	150/125	92	200÷550	63÷40,6	9200001154	75 925,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
ESPA FNF4						
FNF4 32-50-3	50/32	0,37	3÷12	6÷3,5	9200001157	2 334,00
FNF4 32-50-5	50/32	0,55	3÷14	9,4÷5	9200001158	2 459,00
FNF4 32-50-11	50/32	1,1	3÷18	16,2÷7,5	9200001159	2 687,00
FNF4 32-50-22	50/32	2,2	3÷25	19,5÷15	9200001160	3 047,00
FNF4 32-50-30	50/32	3	3÷40	23,5÷11	9200001161	3 080,00
FNF4 40-65-3	65/40	0,37	6÷20	6,1÷3,5	9200001162	2 420,00
FNF4 40-65-7	65/40	0,75	6÷30	9,7÷5	9200001163	2 592,00
FNF4 40-65-11	65/40	1,1	6÷25	13,6÷6,7	9200001164	2 747,00
FNF4 40-65-15	65/40	1,5	6÷30	18÷12,3	9200001165	3 058,00
FNF4 40-65-30	65/40	3	6÷35	23,6÷16,2	9200001166	3 159,00
FNF4 40-65-40	65/40	4	6÷40	25,1÷19,5	9200001167	4 295,00
FNF4 40-65-55	65/40	5,5	6÷50	30,7÷21,1	9200001168	4 626,00
FNF4 40-65-92	65/40	9,2	10÷60	40÷30,8	9200001169	4 863,00
FNF4 50-65-5	65/50	0,55	10÷30	6,3÷4,2	9200001170	2 505,00
FNF4 50-65-11	65/50	1,1	10÷35	8,9÷5,7	9200001171	2 677,00
FNF4 50-65-15	65/50	1,5	10÷35	13,7÷8,2	9200001172	2 890,00
FNF4 50-65-30	65/50	3	10÷55	18÷9,2	9200001173	3 024,00
FNF4 50-65-22	65/50	2,2	10÷40	16,5÷10	9200001174	3 186,00
FNF4 50-65-40	65/50	4	10÷60	23,8÷11,3	9200001175	3 456,00
FNF4 50-65-55	65/50	5,5	20÷60	25,5÷16,5	9200001176	4 967,00
FNF4 50-65-75	65/50	7,5	20÷70	30÷17	9200001177	5 005,00
FNF4 50-65-92	65/50	9,2	20÷70	33,5÷20	9200001178	5 156,00
FNF4 50-65-110	65/50	11	20÷70	40,5÷29	9200001179	6 432,00
FNF4 65-80-8	80/65	0,75	25÷55	5,6÷3,1	9200001180	2 671,00
FNF4 65-80-15	80/65	1,5	25÷60	10,3÷7,6	9200001181	2 853,00
FNF4 65-80-30A	80/65	3	25÷80	13,4÷4	9200001182	3 135,00
FNF4 65-80-30B	80/65	3	25÷80	17,3÷9,3	9200001183	3 162,00
FNF4 65-80-40	80/65	4	25÷65	18,7÷14	9200001184	4 241,00
FNF4 65-80-55	80/65	5,5	25÷90	22÷13	9200001185	4 551,00
FNF4 65-80-92	80/65	9,2	25÷120	28,3÷14	9200001186	5 248,00
FNF4 65-80-110	80/65	11	30÷120	32,6÷18,8	9200001187	6 524,00
FNF4 65-80-150	80/65	15	30÷140	42÷23,7	9200001188	6 735,00
FNF4 65-80-185	80/65	18,5	40÷120	46÷33	9200001189	8 506,00
FNF4 65-80-220	80/65	22	40÷120	56÷46	9200001190	8 724,00
FNF4 65-80-300A	80/65	30	40÷120	56÷40,5	9200001191	9 406,00
FNF4 65-80-300B	80/65	30	40÷120	65÷54,5	9200001192	9 406,00
FNF4 80-100-22A	100/80	2,2	40÷100	7,8÷4,5	9200001193	3 187,00
FNF4 80-100-22B	100/80	2,2	40÷120	9,4÷4,5	9200001194	3 187,00
FNF4 80-100-40	100/80	4	40÷130	12,8÷7	9200001195	4 030,00
FNF4 80-100-55	100/80	5,5	40÷150	15÷7,3	9200001196	4 340,00
FNF4 80-100-75	100/80	7,5	40÷160	17,8÷8,4	9200001197	4 737,00
FNF4 80-100-92	100/80	9,2	40÷140	23,6÷17,9	9200001198	4 888,00
FNF4 80-100-110	100/80	11	40÷150	28,4÷21,3	9200001199	6 721,00
FNF4 80-100-150	100/80	15	40÷160	34,2÷26,3	9200001200	6 973,00
FNF4 80-100-185	100/80	22	60÷230	40,3÷24	9200001201	8 252,00
FNF4 80-100-300	100/80	30	80÷240	45,2÷24	9200001202	10 924,00
FNF4 80-100-370	100/80	37	80÷270	53,6÷29	9200001203	12 365,00
FNF4 80-100-450	100/80	45	80÷270	62,6÷39	9200001204	13 837,00
FNF4 100-125-55	125/100	5,5	60÷160	10,5÷5,6	9200001205	4 684,00
FNF4 100-125-75	125/100	7,5	60÷200	15÷8	9200001206	4 739,00
FNF4 100-125-92	125/100	9,2	60÷250	20,9÷7	9200001207	5 298,00
FNF4 100-125-150	125/100	15	60÷275	24,7÷10	9200001208	6 858,00
FNF4 100-125-185	125/100	18,5	60÷250	28÷18	9200001209	8 353,00
FNF4 100-125-220	125/100	22	70÷275	33,7÷25,6	9200001210	8 920,00
FNF4 100-125-300	125/100	30	70÷350	39,9÷18,2	9200001211	9 599,00
FNF4 100-125-370	125/100	37	80÷325	45,2÷20,3	9200001212	12 823,00
FNF4 100-125-450	125/100	45	80÷350	51,3÷25,6	9200001213	14 294,00

Горизонтальные центробежные насосы**Серии FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF4 100-125-550	125/100	55	80÷300	64,5÷48,2	9200001214	15 931,00
FNF4 100-125-750	125/100	75	80÷400	64,5÷27,3	9200001215	18 545,00
FNF4 125-150-110	150/125	11	100÷325	16,8÷7	9200001216	7 001,00
FNF4 125-150-185A	150/125	18,5	100÷400	24÷10	9200001217	8 326,00
FNF4 125-150-185B	150/125	18,5	100÷300	26,5÷12,5	9200001218	10 087,00
FNF4 125-150-300	150/125	30	100÷400	33,5÷15	9200001219	10 984,00
FNF4 125-150-370	150/125	37	100÷450	40÷17,6	9200001220	12 427,00
FNF4 125-150-450	150/125	45	180÷450	42÷23	9200001221	14 895,00
FNF4 125-150-550	150/125	55	180÷500	49,7÷29	9200001222	16 789,00
FNF4 125-150-750	150/125	75	180÷500	56,8÷38	9200001223	19 031,00
FNF4 150-200-300	200/150	30	200÷500	26,7÷18,6	9200001224	12 064,00
FNF4 150-200-370	200/150	37	200÷600	31,8÷14,5	9200001225	13 462,00
FNF4 150-200-550A	200/150	55	200÷650	39,2÷21	9200001226	16 530,00
FNF4 150-200-550B	200/150	55	200÷500	45÷32,5	9200001227	17 545,00
FNF4 150-200-750A	200/150	75	200÷650	45÷20	9200001228	19 632,00
FNF4 150-200-750B	200/150	75	200÷625	53,3÷39,8	9200001229	19 632,00
FNF4 150-200-900	200/150	90	200÷675	62,5÷40	9200001230	21 350,00
FNF4 32-50-11 SS	50/32	1,1	3÷18	16,2÷7,5	9200001233	10 586,00
FNF4 32-50-22 SS	50/32	2,2	3÷25	19,5÷15	9200001234	12 663,00
FNF4 32-50-3 SS	50/32	0,37	3÷12	6÷3,5	9200001231	8 345,00
FNF4 32-50-30 SS	50/32	3	3÷40	23,5÷11	9200001235	12 710,00
FNF4 32-50-5 SS	50/32	0,55	3÷14	9,4÷5	9200001232	9 302,00
FNF4 40-65-11 SS	65/40	1,1	6÷25	13,6÷6,7	9200001238	11 067,00
FNF4 40-65-15 SS	65/40	1,5	6÷30	18÷12,3	9200001239	13 246,00
FNF4 40-65-3 SS	65/40	0,37	6÷20	6,1÷3,5	9200001236	9 035,00
FNF4 40-65-30 SS	65/40	3	6÷35	23,6÷16,2	9200001240	13 389,00
FNF4 40-65-40 SS	65/40	4	6÷40	25,1÷19,5	9200001241	20 632,00
FNF4 40-65-55 SS	65/40	5,5	6÷50	30,7÷21,1	9200001242	21 099,00
FNF4 40-65-7 SS	65/40	0,75	6÷30	9,7÷5	9200001237	10 270,00
FNF4 40-65-92 SS	65/40	9,2	10÷60	40÷30,8	9200001243	21 429,00
FNF4 50-65-11 SS	65/50	1,1	10÷35	8,9÷5,7	9200001245	10 495,00
FNF4 50-65-110 SS	65/50	11	20÷70	40,5÷29	9200001253	25 895,00
FNF4 50-65-15 SS	65/50	1,5	10÷35	13,7÷8,2	9200001246	12 001,00
FNF4 50-65-22 SS	65/50	2,2	10÷40	16,5÷10	9200001248	13 794,00
FNF4 50-65-30 SS	65/50	3	10÷55	18÷9,2	9200001247	12 400,00
FNF4 50-65-40 SS	65/50	4	10÷60	23,8÷11,3	9200001249	14 173,00
FNF4 50-65-5 SS	65/50	0,55	10÷30	6,3÷4,2	9200001244	9 675,00
FNF4 50-65-55 SS	65/50	5,5	20÷60	25,5÷16,5	9200001250	23 841,00
FNF4 50-65-75 SS	65/50	7,5	20÷70	30÷17	9200001251	23 894,00
FNF4 50-65-92 SS	65/50	9,2	20÷70	33,5÷20	9200001252	24 106,00
FNF4 65-80-110 SS	65/50	11	20÷70	40,5÷29	9200001261	26 246,00
FNF4 65-80-15 SS	80/65	1,5	25÷60	10,3÷7,6	9200001255	11 552,00
FNF4 65-80-150 SS	80/65	15	30÷140	42÷23,7	9200001262	26 542,00
FNF4 65-80-185 SS	80/65	18,5	40÷120	46÷33	9200001263	33 773,00
FNF4 65-80-220 SS	80/65	22	40÷120	56÷46	9200001264	34 077,00
FNF4 65-80-300A SS	80/65	30	40÷120	56÷40,5	9200001265	35 033,00
FNF4 65-80-300B SS	80/65	30	40÷120	65÷54,5	9200001266	35 033,00
FNF4 65-80-30A SS	80/65	3	25÷80	13,4÷4	9200001256	13 154,00
FNF4 65-80-30B SS	80/65	3	25÷80	17,3÷9,3	9200001257	13 376,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF4 65-80-40 SS	80/65	4	25÷65	18,7÷14	9200001258	20 056,00
FNF4 65-80-55 SS	80/65	5,5	25÷90	22÷13	9200001259	20 492,00
FNF4 65-80-7 SS	80/65	0,7	25÷65	5,6÷3,1	9200001254	10 911,00
FNF4 65-80-92 SS	80/65	9,2	25÷120	28,3÷14	9200001260	24 457,00
FNF4 80-100-110 SS	100/80	11	40÷150	28,4÷21,3	9200001273	28 114,00
FNF4 80-100-150 SS	100/80	15	40÷160	34,2÷26,3	9200001274	28 469,00
FNF4 80-100-185 SS	100/80	22	60÷230	40,3÷24	9200001275	30 262,00
FNF4 80-100-22A SS	100/80	2,2	40÷100	7,8÷4,5	9200001267	13 805,00
FNF4 80-100-22B SS	100/80	2,2	40÷120	9,4÷4,5	9200001268	13 805,00
FNF4 80-100-300 SS	100/80	30	80÷240	45,2÷24	9200001276	44 151,00
FNF4 80-100-370 SS	100/80	37	80÷270	53,6÷29	9200001277	46 152,00
FNF4 80-100-40 SS	100/80	4	40÷130	12,8÷7	9200001269	18 352,00
FNF4 80-100-450 SS	100/80	45	80÷270	62,6÷39	9200001278	48 194,00
FNF4 80-100-55 SS	100/80	5,5	40÷150	15÷7,3	9200001270	18 787,00
FNF4 80-100-75 SS	100/80	7,5	40÷160	17,8÷8,4	9200001271	21 746,00
FNF4 80-100-92 SS	100/80	9,2	40÷140	23,6÷17,9	9200001272	21 958,00
FNF4 100-125-150 SS	125/100	15	60÷275	24,7÷10	9200001282	27 362,00
FNF4 100-125-185 SS	125/100	18,5	60÷250	28÷18	9200001283	32 291,00
FNF4 100-125-220 SS	125/100	22	70÷275	33,7÷25,6	9200001284	33 077,00
FNF4 100-125-300 SS	125/100	30	70÷350	39,9÷18,2	9200001285	34 022,00
FNF4 100-125-370 SS	125/100	37	80÷325	45,2÷20,3	9200001286	50 451,00
FNF4 100-125-450 SS	125/100	45	80÷350	51,3÷25,6	9200001287	52 495,00
FNF4 100-125-55 SS	125/100	5,5	60÷160	10,5÷5,6	9200001279	21 488,00
FNF4 100-125-550 SS	125/100	55	80÷300	64,5÷48,2	9200001288	55 422,00
FNF4 100-125-75 SS	125/100	7,5	60÷200	15÷8	9200001280	21 564,00
FNF4 100-125-750 SS	125/100	75	80÷400	64,5÷27,3	9200001289	59 053,00
FNF4 100-125-92 SS	125/100	9,2	60÷250	20,9÷7	9200001281	25 196,00
FNF4 125-150-110 SS	150/125	11	100÷325	16,8÷7	9200001290	30 196,00
FNF4 125-150-185A SS	150/125	18,5	100÷400	24÷10	9200001291	32 036,00
FNF4 125-150-185B SS	150/125	18,5	100÷300	26,5÷12,5	9200001292	43 993,00
FNF4 125-150-300 SS	150/125	30	100÷400	33,5÷15	9200001293	45 240,00
FNF4 125-150-370 SS	150/125	37	100÷450	40÷17,6	9200001294	47 245,00
FNF4 125-150-450 SS	150/125	45	180÷450	42÷23	9200001295	56 573,00
FNF4 125-150-550 SS	150/125	55	180÷500	49,7÷29	9200001296	59 924,00
FNF4 125-150-750 SS	150/125	75	180÷500	56,8÷38	9200001297	63 036,00
FNF4 150-200-300 SS	200/150	30	200÷500	26,7÷18,6	9200001298	51 524,00
FNF4 150-200-370 SS	200/150	37	200÷600	31,8÷14,5	9200001299	53 465,00
FNF4 150-200-550A SS	200/150	55	200÷650	39,2÷21	9200001300	58 420,00
FNF4 150-200-550B SS	200/150	55	200÷500	45÷32,5	9200001301	64 967,00
FNF4 150-200-750A SS	200/150	75	200÷650	45÷20	9200001302	67 865,00
FNF4 150-200-750B SS	200/150	75	200÷625	53,3÷39,8	9200001303	67 865,00
FNF4 150-200-900 SS	200/150	90	200÷675	62,5÷40	9200001304	70 251,00
FNF4 32-50-11 BZ	50/32	1,1	3÷18	16,2÷7,5	9200001307	11 494,00
FNF4 32-50-22 BZ	50/32	2,2	3÷25	19,5÷15	9200001308	13 779,00
FNF4 32-50-3 BZ	50/32	0,37	3÷12	6÷3,5	9200001305	9 022,00
FNF4 32-50-30 BZ	50/32	3	3÷40	23,5÷11	9200001309	13 828,00
FNF4 32-50-5 BZ	50/32	0,55	3÷14	9,4÷5	9200001306	10 080,00
FNF4 40-65-11 BZ	65/40	1,1	6÷25	13,6÷6,7	9200001312	12 027,00
FNF4 40-65-15 BZ	65/40	1,5	6÷30	18÷12,3	9200001313	14 441,00
FNF4 40-65-3 BZ	65/40	0,37	6÷20	6,1÷3,5	9200001310	9 786,00
FNF4 40-65-30 BZ	65/40	3	6÷35	23,6÷16,2	9200001314	14 583,00
FNF4 40-65-40 BZ	65/40	4	6÷40	25,1÷19,5	9200001315	22 579,00
FNF4 40-65-55 BZ	65/40	5,5	6÷50	30,7÷21,1	9200001316	23 044,00
FNF4 40-65-7 BZ	65/40	0,75	6÷30	9,7÷5	9200001311	11 153,00
FNF4 40-65-92 BZ	65/40	9,2	10÷60	40÷30,8	9200001317	23 376,00
FNF4 50-65-11 BZ	65/50	1,1	10÷35	8,9÷5,7	9200001319	11 393,00
FNF4 50-65-110 BZ	65/50	11	20÷70	40,5÷29	9200001327	28 144,00
FNF4 50-65-15 BZ	65/50	1,5	10÷35	13,7÷8,2	9200001320	13 059,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10

Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF, FNF4**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
FNF4 50-65-22 BZ	65/50	2,2	10÷40	16,5÷10	9200001322	15 035,00
FNF4 50-65-30 BZ	65/50	3	10÷55	18÷9,2	9200001321	13 486,00
FNF4 50-65-40 BZ	65/50	4	10÷60	23,8÷11,3	9200001323	15 414,00
FNF4 50-65-5 BZ	65/50	0,55	10÷30	6,3÷4,2	9200001318	10 496,00
FNF4 50-65-55 BZ	65/50	5,5	20÷60	25,5÷16,5	9200001324	26 092,00
FNF4 50-65-75 BZ	65/50	7,5	20÷70	30÷17	9200001325	26 143,00
FNF4 50-65-92 BZ	65/50	9,2	20÷70	33,5÷20	9200001326	26 355,00
FNF4 65-80-110 BZ	65/50	11	20÷70	40,5÷29	9200001335	28 523,00
FNF4 65-80-15 BZ	80/65	1,5	25÷60	10,3÷7,6	9200001329	12 556,00
FNF4 65-80-150 BZ	80/65	15	30÷140	42÷23,7	9200001336	28 817,00
FNF4 65-80-185 BZ	80/65	18,5	40÷120	46÷33	9200001337	36 678,00
FNF4 65-80-220 BZ	80/65	22	40÷120	56÷46	9200001338	36 984,00
FNF4 65-80-300A BZ	80/65	30	40÷120	56÷40,5	9200001339	37 940,00
FNF4 65-80-300B BZ	80/65	30	40÷120	65÷54,5	9200001340	37 940,00
FNF4 65-80-30A BZ	80/65	3	25÷80	13,4÷4	9200001330	14 321,00
FNF4 65-80-30B BZ	80/65	3	25÷80	17,3÷9,3	9200001331	14 567,00
FNF4 65-80-40 BZ	80/65	4	25÷65	18,7÷14	9200001332	21 936,00
FNF4 65-80-55 BZ	80/65	5,5	25÷90	22÷13	9200001333	22 371,00
FNF4 65-80-7 BZ	80/65	0,7	25÷65	5,6÷3,1	9200001328	11 866,00
FNF4 65-80-92 BZ	80/65	9,2	25÷120	28,3÷14	9200001334	26 734,00
FNF4 80-100-110 BZ	100/80	11	40÷150	28,4÷21,3	9200001347	30 605,00
FNF4 80-100-150 BZ	100/80	15	40÷160	34,2÷26,3	9200001348	30 959,00
FNF4 80-100-185 BZ	100/80	22	60÷230	40,3÷24	9200001349	32 753,00
FNF4 80-100-22A BZ	100/80	2,2	40÷100	7,8÷4,5	9200001341	15 047,00
FNF4 80-100-22B BZ	100/80	2,2	40÷120	9,4÷4,5	9200001342	15 047,00
FNF4 80-100-300 BZ	100/80	30	80÷240	45,2÷24	9200001350	48 011,00
FNF4 80-100-370 BZ	100/80	37	80÷270	53,6÷29	9200001351	50 012,00
FNF4 80-100-40 BZ	100/80	4	40÷130	12,8÷7	9200001343	20 045,00
FNF4 80-100-450 BZ	100/80	45	80÷270	62,6÷39	9200001352	52 056,00
FNF4 80-100-55 BZ	100/80	5,5	40÷150	15÷7,3	9200001344	20 480,00
FNF4 80-100-75 BZ	100/80	7,5	40÷160	17,8÷8,4	9200001345	23 757,00
FNF4 80-100-92 BZ	100/80	9,2	40÷140	23,6÷17,9	9200001346	23 969,00
FNF4 100-125-150 BZ	125/100	15	60÷275	24,7÷10	9200001356	29 515,00
FNF4 100-125-185 BZ	125/100	18,5	60÷250	28÷18	9200001357	34 786,00
FNF4 100-125-220 BZ	125/100	22	70÷275	33,7÷25,6	9200001358	35 572,00
FNF4 100-125-300 BZ	125/100	30	70÷350	39,9÷18,2	9200001359	36 517,00
FNF4 100-125-370 BZ	125/100	37	80÷325	45,2÷20,3	9200001360	54 390,00
FNF4 100-125-450 BZ	125/100	45	80÷350	51,3÷25,6	9200001361	56 434,00
FNF4 100-125-55 BZ	125/100	5,5	60÷160	10,5÷5,6	9200001353	23 298,00
FNF4 100-125-550 BZ	125/100	55	80÷300	64,5÷48,2	9200001362	59 438,00
FNF4 100-125-75 BZ	125/100	7,5	60÷200	15÷8	9200001354	23 374,00
FNF4 100-125-750 BZ	125/100	75	80÷400	64,5÷27,3	9200001363	63 069,00
FNF4 100-125-92 BZ	125/100	9,2	60÷250	20,9÷7	9200001355	27 347,00
FNF4 125-150-110 BZ	150/125	11	100÷325	16,8÷7	9200001364	32 668,00
FNF4 125-150-185A BZ	150/125	18,5	100÷400	24÷10	9200001365	34 506,00
FNF4 125-150-185B BZ	150/125	18,5	100÷300	26,5÷12,5	9200001366	47 613,00
FNF4 125-150-300 BZ	150/125	30	100÷400	33,5÷15	9200001367	48 858,00
FNF4 125-150-370 BZ	150/125	37	100÷450	40÷17,6	9200001368	50 863,00
FNF4 125-150-450 BZ	150/125	45	180÷450	42÷23	9200001369	60 906,00
FNF4 125-150-550 BZ	150/125	55	180÷500	49,7÷29	9200001370	64 341,00
FNF4 125-150-750 BZ	150/125	75	180÷500	56,8÷38	9200001371	67 456,00
FNF4 150-200-300 BZ	200/150	30	200÷500	26,7÷18,6	9200001372	55 718,00
FNF4 150-200-370 BZ	200/150	37	200÷600	31,8÷14,5	9200001373	57 659,00
FNF4 150-200-550A BZ	200/150	55	200÷650	39,2÷21	9200001374	62 699,00
FNF4 150-200-550B BZ	200/150	55	200÷500	45÷32,5	9200001375	69 866,00
FNF4 150-200-750A BZ	200/150	75	200÷650	45÷20	9200001376	72 763,00
FNF4 150-200-750B BZ	200/150	75	200÷625	53,3÷39,8	9200001377	72 763,00
FNF4 150-200-900 BZ	200/150	90	200÷675	62,5÷40	9200001378	75 148,00

SS - Нержавеющая сталь AISI 316

BZ - "Морская бронза" G-CuSn10


Горизонтальные центробежные насосы**Серия FNF4 X**

Представляют собой консольные насосы с одним рабочим колесом, закрепленные в сборе с электродвигателем (четырёхполюсным) на раме-основании. Гидравлическая часть насоса соединена с валом электродвигателя посредством «мягкой» муфты. Перекачиваемая среда - вода и химически неагрессивные жидкости без механических включений.

Используются для циркуляции жидкости в системах систем отопления и кондиционирования, перекачивания воды из озер, рек, колодцев и т.п., систем полива и орошения, водоснабжения жилых комплексов и отдельных зданий, систем создания и поддержания давления, систем подачи горячей воды, систем пожаротушения и др.

Максимальная производительность: 2300 м³/ч
 Максимальный создаваемый напор: 95 м
 Стандартное напряжение электродвигателя: 380-415В/660-720В
 Максимальная температура окружающей среды: 40°C
 Температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C
 Степень пылевлагозащищенности: IP 55, класс изоляции: F
 Исполнение по давлению (стандартное): PN16

Серия FNF4 X



Материалы, используемые при изготовлении насосов: Вал электродвигателя насоса - нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо - чугун. По запросу поставляются насосы, изготовленные из нержавеющей стали или бронзы.

*Устройства управления, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующем подразделе

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность, P2 (кВт)	Подача, м³/ч	Напор, м	Артикул	EUR
ESPA FNF4 X						
FNF4 X 200-150-1100-BS22	200/150	110	100÷800	65÷41	9200001379	41 641,00
FNF4 X 200-150-1320-BS22	200/150	132	100÷800	74÷47,5	9200001380	42 890,00
FNF4 X 200-150-1600-BS22	200/150	160	100÷800	84÷59	9200001381	45 905,00
FNF4 X 200-150-2000-BS22	200/150	200	100÷800	93÷69	9200001382	49 792,00
FNF4 X 250-200-370-BS20	250/200	37	100÷775	26,4÷10,5	9200001383	24 474,00
FNF4 X 250-200-450-BS20	250/200	45	100÷726	30,5÷13	9200001384	25 443,00
FNF4 X 250-200-550-BS20	250/200	55	100÷825	36,4÷15	9200001385	27 002,00
FNF4 X 250-200-900-BS21	250/200	90	200÷950	44,9÷16,5	9200001386	30 781,00
FNF4 X 250-200-1100-BS22	250/200	110	200÷1025	51÷20	9200001387	39 021,00
FNF4 X 250-200-1320-BS22	250/200	132	200÷1025	56÷28,5	9200001388	40 269,00
FNF4 X 250-200-1600-BS22	250/200	160	200÷1050	63÷38,5	9200001389	43 285,00
FNF4 X 250-200-2000-BS23	250/200	200	200÷1000	73,5÷47	9200001390	53 763,00
FNF4 X 250-200-2500-BS24	250/200	250	200÷1100	82,5÷50	9200001391	65 628,00
FNF4 X 250-200-3150-BS24	250/200	315	200÷1200	93,5÷53	9200001392	71 869,00
FNF4 X 300-250-550-BS20	300/250	55	400÷1200	22,1÷8,5	9200001393	30 160,00
FNF4 X 300-250-750-BS21	300/250	75	400÷1300	27÷12	9200001394	30 085,00
FNF4 X 300-250-900-BS21	300/250	90	400÷1350	32÷16	9200001395	31 829,00
FNF4 X 300-250-1100-BS22	300/250	110	400÷1350	35,4÷17	9200001396	40 068,00
FNF4 X 300-250-2000A-BS22	300/250	200	500÷1700	44,9÷22	9200001397	50 672,00
FNF4 X 300-250-2000B-BS22	300/250	200	500÷1800	49,9÷24	9200001398	50 672,00
FNF4 X 300-250-2500-BS24	300/250	250	500÷1650	56÷30	9200001399	63 801,00
FNF4 X 300-250-3150-BS24	300/250	315	500÷1900	61,5÷33,5	9200001400	70 042,00
FNF4 X 300-250-2500-BS29	300/250	250	500÷1500	72,5÷42	9200001401	67 828,00
FNF4 X 300-250-3150-BS29	300/250	315	500÷1450	80,5÷57,5	9200001402	74 069,00
FNF4 X 300-250-3550-BS29	300/250	355	500÷1450	89÷66	9200001403	75 129,00
FNF4 X 300-250-4000-BS29	300/250	400	500÷1450	95÷70	9200001404	92 279,00
FNF4 X 350-300-900-BS28	350/300	90	800÷2000	19,5÷7,4	9200001405	37 332,00
FNF4 X 350-300-1600-BS23	350/300	160	800÷2200	36,2÷16,2	9200001406	50 211,00
FNF4 X 350-300-2000-BS23	350/300	200	800÷2150	39,5÷22,5	9200001407	55 499,00
FNF4 X 350-300-2500-BS24	350/300	250	800÷2250	49,5÷30	9200001408	68 360,00
FNF4 X 350-300-3150-BS24	350/300	315	800÷2300	57÷36	9200001409	74 601,00
FNF4 X 350-300-2500-BS29	350/300	250	500÷1750	69÷34,5	9200001410	72 034,00
FNF4 X 350-300-2800-BS29	350/300	280	500÷1750	72÷40	9200001411	74 926,00
FNF4 X 350-300-3150-BS29	350/300	315	500÷1850	79÷45,5	9200001412	78 275,00
FNF4 X 350-300-3550-BS29	350/300	355	500÷2000	85,5÷44	9200001413	79 336,00

Указаны розничные цены с НДС
 Цены действительны до 31.12.2016

Ответные фланцы	Условный диаметр, DN (мм)	Материал уплотнительного кольца	Материал	Артикул	EUR
Комплект для насосов FN, FNS, FNF					
Комплект фланцевого присоединения DN32	32	ERDM	чугун	9200001414	35,00
Комплект фланцевого присоединения DN40	40	ERDM	чугун	9200001415	39,00
Комплект фланцевого присоединения DN50	50	ERDM	чугун	9200001416	41,00
Комплект фланцевого присоединения DN65	65	ERDM	чугун	9200001417	48,00
Комплект фланцевого присоединения DN80	80	ERDM	чугун	9200001418	57,00
Комплект фланцевого присоединения DN100	100	ERDM	чугун	9200001419	71,00
Комплект фланцевого присоединения DN125	125	ERDM	чугун	9200001420	90,00
Комплект фланцевого присоединения DN150	150	ERDM	чугун	9200001421	130,00
Комплект для насосов FN SS, FNS SS, FNF SS					
Комплект фланцевого присоединения DN32	32	ERDM	нержавеющая сталь AISI316	9200001425	232,00
Комплект фланцевого присоединения DN40	40	ERDM	нержавеющая сталь AISI316	9200001426	288,00
Комплект фланцевого присоединения DN50	50	ERDM	нержавеющая сталь AISI316	9200001427	310,00
Комплект фланцевого присоединения DN65	65	ERDM	нержавеющая сталь AISI316	9200001428	368,00
Комплект фланцевого присоединения DN80	80	ERDM	нержавеющая сталь AISI316	9200001429	441,00
Комплект фланцевого присоединения DN100	100	ERDM	нержавеющая сталь AISI316	9200001430	569,00
Комплект фланцевого присоединения DN125	125	ERDM	нержавеющая сталь AISI316	9200001431	940,00
Комплект фланцевого присоединения DN150	150	ERDM	нержавеющая сталь AISI316	9200001432	1 273,00
Комплект для насосов FN BZ, FNS BZ, FNF BZ					
Комплект фланцевого присоединения DN32	32	VITON	нержавеющая сталь AISI316	9200001433	397,00
Комплект фланцевого присоединения DN40	40	VITON	нержавеющая сталь AISI316	9200001434	483,00
Комплект фланцевого присоединения DN50	50	VITON	нержавеющая сталь AISI316	9200001435	516,00
Комплект фланцевого присоединения DN65	65	VITON	нержавеющая сталь AISI316	9200001436	654,00
Комплект фланцевого присоединения DN80	80	VITON	нержавеющая сталь AISI316	9200001437	672,00
Комплект фланцевого присоединения DN100	100	VITON	нержавеющая сталь AISI316	9200001438	720,00
Комплект фланцевого присоединения DN125	125	VITON	нержавеющая сталь AISI316	9200001439	1 037,00
Комплект фланцевого присоединения DN150	150	VITON	нержавеющая сталь AISI316	9200001440	1 576,00
Комплект для насосов FNFX					
Комплект фланцевого присоединения DN200	200	ERDM	чугун	9200001422	269,00
Комплект фланцевого присоединения DN250	250	ERDM	чугун	9200001423	327,00
Комплект фланцевого присоединения DN300	300	ERDM	чугун	9200001424	406,00


Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы высокого давления**Серия Multi VE**

MULTI VE - многоступенчатые, вертикальные, центробежные насосы высокого давления. Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволоконистых включений. Используются для водоснабжения, повышения давления, систем пожаротушения, подпитки, промышленных систем, циркуляции, в технологических процессах, системах охлаждения, моечных и поливочных машин.

Фланцы с внутренней резьбой, расположены на одной осевой линии в исполнении - In-line. Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.

*шкафы управления, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующем разделе

MULTI VE



Модель	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	Вольт	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA Press-Line VE 121							
MULTI VE121 2	35	35	3~230/400	3	6	97654	1 645,00
MULTI VE121 3	35	51	3~230/400	4	8,3	97661	1 876,00
MULTI VE121 3	35	51	3~400/690	4	8,3	97664	1 874,00
MULTI VE121 4	35	67	3~230/400	5,5	11	97670	2 494,00
MULTI VE121 4	35	67	3~400/690	5,5	11	97673	2 332,00
MULTI VE121 5	35	82	3~230/400	5,5	13,6	97678	2 557,00
MULTI VE121 5	35	82	3~400/690	5,5	13,6	97681	2 395,00
MULTI VE121 6	35	103	3~230/400	7,5	15,8	97686	2 494,00
MULTI VE121 6	35	103	3~400/690	7,5	15,8	97689	2 716,00
MULTI VE121 7	35	119	3~230/400	9,2	18,5	97695	2 628,00
MULTI VE121 7	35	119	3~400/690	9,2	18,5	97698	3 081,00
MULTI VE121 8	35	137	3~230/400	11	23,1	97702	2 788,00
MULTI VE121 8	35	137	3~400/690	11	23,1	97703	3 264,00
MULTI VE121 9	35	150	3~230/400	15	23,5	97705	4 053,00
MULTI VE121 9	35	150	3~400/690	15	23,5	97706	4 775,00
MULTI VE121 10	35	170	3~230/400	15	24	97649	4 112,00
MULTI VE121 10	35	170	3~400/690	15	24	97650	4 833,00
ESPA Press-Line VE 94							
Espa MULTI VE94 5	12	47	3~230/400	1,5	6/3,5	97740	1 315,00
Espa MULTI VE94 6	12	54,4	3~230/400	2,3	6,7/3,9	97746	1 359,00
Espa MULTI VE94 7	12	66,3	3~230/400	2,2	7,7/4,5	97753	1 539,00
Espa MULTI VE94 8	12	72,2	3~230/400	2,2	8,9/5,2	97759	1 573,00
Espa MULTI VE94 9	12	86,1	3~230/400	3	11/6,5	97767	1 838,00
Espa MULTI VE94 10	12	93,6	3~230/400	3	11,7/6,8	97710	1 905,00
Espa MULTI VE94 11	12	101,9	3~230/400	3	12,4/7,2	97717	1 957,00
Espa MULTI VE94 12	12	117,3	3~230/400	4	8,3	97722	2 102,00
Espa MULTI VE94 12	12	117,3	3~400/690	4	4,8	97723	2 101,00
Espa MULTI VE94 13	12	123,3	3~230/400	4	8,6	97725	2 148,00
Espa MULTI VE94 13	12	123,3	3~400/690	4	5	97726	2 146,00
Espa MULTI VE94 14	12	138,3	3~230/400	5,5	9,4	97728	2 390,00
Espa MULTI VE94 14	12	138,3	3~400/690	5,5	5,4	97729	2 392,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»**Серии FL, FLD**

FL и FLD (сдвоенная модель) - одноступенчатые центробежные насосы с сухим ротором, со всасывающим и напорным патрубками типа «ин-лайн».

Перекачиваемая среда - вода и химически неагрессивные жидкости. Используются для циркуляции жидкости в системах отопления, охлаждения и кондиционирования, а также для повышения давления и водоснабжения промышленных систем.

Модели с классом энергоэффективности IE2 комплектуются электродвигателями с повышенным КПД и низким потреблением электроэнергии.

Максимальное рабочее давление - 10 бар (для моделей 32/100 и 40/100 - 6 бар)

Максимальное входящее давление - 4 бар

Температура перекачиваемой среды: от -10°C до +130°C (для модели 32/100 до +60°C)

Максимальная вязкость перекачиваемой среды - 5°E

Степень защиты - IP 55; класс изоляции - F


Материалы, используемые при изготовлении насосов:

Вал электродвигателя насоса - нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо - чугун. Рабочее колесо для серии FL 32 выполнено из материала NORYL.

По запросу возможна поставка насосов с рабочими колесами, изготовленными из нержавеющей стали или бронзы.

*шкафы управления, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующем разделе

FL



FLD



Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
ESPA FL 32 (2900 об/мин)							
FL 32/100A 37	32/32	NRL	0,37	3-230/400	2P	9000002000	922,00
ESPA FL 32 (1500 об/мин)							
FL 32/100X 25	32/32	NRL	0,25	3-230/400	2P	9000002001	977,00
ESPA FL 40 (2900 об/мин)							
FL 40/100A NRL 75 230/400 2P IE2	40/40	NRL	0,75	3-230/400	2P	9000002002	1 148,00
FL 40/100B NRL 55 230/400 2P	40/40	NRL	0,55	3-230/400	2P	9000002003	951,00
FL 40/125A BRC 150 230/400 2P IE2	40/40	BRC	1,5	3-230/400	2P	9000002005	1 599,00
FL 40/125A CST 150 230/400 2P IE2	40/40	CST	1,5	3-230/400	2P	9000002006	1 297,00
FL 40/125A INX 150 230/400 2P IE2	40/40	INX	1,1	3-230/400	2P	9000002007	1 599,00
FL 40/125B BRC 110 230/400 2P IE2	40/40	BRC	1,1	3-230/400	2P	9000002008	1 570,00
FL 40/125B CST 110 230/400 2P IE2	40/40	CST	0,75	3-230/400	2P	9000002009	1 268,00
FL 40/125B INX 110 230/400 2P IE2	40/40	INX	0,75	3-230/400	2P	9000002010	1 570,00
FL 40/125C BRC 75 230/400 2P IE2	40/40	BRC	3	3-230/400	2P	9000002011	1 523,00
FL 40/125C CST 75 230/400 2P IE2	40/40	CST	3	3-230/400	2P	9000002012	1 217,00
FL 40/125C INX 75 230/400 2P IE2	40/40	INX	2,2	3-230/400	2P	9000002013	1 523,00
FL 40/160A BRC 300 230/400 2P IE2	40/40	BRC	3	3-230/400	2P	9000002020	1 982,00
FL 40/160A CST 300 230/400 2P IE2	40/40	CST	3	3-230/400	2P	9000002021	1 618,00
FL 40/160A INX 300 230/400 2P IE2	40/40	INX	3	3-230/400	2P	9000002022	1 982,00
FL 40/160B BRC 300 230/400 2P IE2	40/40	BRC	3	3-230/400	2P	9000002023	1 982,00
FL 40/160B CST 300 230/400 2P IE2	40/40	CST	2,2	3-230/400	2P	9000002024	1 618,00
FL 40/160B INX 300 230/400 2P IE2	40/40	INX	2,2	3-230/400	2P	9000002025	1 982,00
FL 40/160C BRC 220 230/400 2P IE2	40/40	BRC	7,5	3-230/400	2P	9000002026	1 883,00
FL 40/160C CST 220 230/400 2P IE2	40/40	CST	7,5	3-400/690	2P	9000002027	1 519,00
FL 40/160C INX 220 230/400 2P IE2	40/40	INX	5,5	3-230/400	2P	9000002028	1 883,00
FL 40/200A BRC 750 230/400 2P IE3	40/40	BRC	5,5	3-400/690	2P	9000002032	2 838,00
FL 40/200A BRC 750 400/690 2P IE3	40/40	BRC	4	3-230/400	2P	9000002033	2 838,00
FL 40/200A CST 750 230/400 2P IE3	40/40	CST	7,5	3-400/690	2P	9000002034	2 353,00
FL 40/200A CST 750 400/690 2P IE3	40/40	CST	15	3-400/690	2P	9000002035	2 353,00
FL 40/200A INX 750 230/400 2P IE3	40/40	INX	15	3-400/690	2P	9000002036	2 838,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»**Серии FL, FLD**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
FL 40/200A INX 750 400/690 2P IE3	40/ 40	INX	7,5	400/690	2P	9000002037	2 838,00
FL 40/200B BRC 550 230/400 2P IE2	40/ 40	BRC	5,5	230/400	2P	9000002038	2 535,00
FL 40/200B BRC 550 400/690 2P IE2	40/ 40	BRC	5,5	400/690	2P	9000002039	2 535,00
FL 40/200B CST 550 230/400 2P IE2	40/ 40	CST	5,5	230/400	2P	9000002040	2 051,00
FL 40/200B CST 550 400/690 2P IE2	40/ 40	CST	5,5	400/690	2P	9000002041	2 051,00
FL 40/200B INX 550 230/400 2P IE2	40/ 40	INX	5,5	230/400	2P	9000002042	2 535,00
FL 40/200B INX 550 400/690 2P IE2	40/ 40	INX	5,5	400/690	2P	9000002043	2 535,00
FL 40/200C BRC 400 230/400 2P IE2	40/ 40	BRC	4	230/400	2P	9000002044	2 233,00
FL 40/200C BRC 400 400/690 2P IE2	40/ 40	BRC	4	400/690	2P	9000002045	2 233,00
FL 40/200C CST 400 230/400 2P IE2	40/ 40	CST	4	230/400	2P	9000002046	1 749,00
FL 40/200C CST 400 400/690 2P IE2	40/ 40	CST	4	400/690	2P	9000002047	1 749,00
FL 40/200C INX 400 230/400 2P IE2	40/ 40	INX	4	230/400	2P	9000002048	2 233,00
FL 40/200C INX 400 400/690 2P IE2	40/ 40	INX	4	400/690	2P	9000002049	2 233,00
FL 40/250A BRC 1500 400/690 2P IE3	40/ 40	BRC	15	400/690	2P	9000002056	4 262,00
FL 40/250A CST 1500 400/690 2P IE3	40/ 40	CST	15	400/690	2P	9000002057	3 544,00
FL 40/250A INX 1500 400/690 2P IE3	40/ 40	INX	15	400/690	2P	9000002058	4 262,00
FL 40/250B BRC 1100 400/690 2P IE3	40/ 40	BRC	11	400/690	2P	9000002059	4 025,00
FL 40/250B CST 1100 400/690 2P IE3	40/ 40	CST	11	400/690	2P	9000002060	3 307,00
FL 40/250B INX 1100 400/690 2P IE3	40/ 40	INX	11	400/690	2P	9000002061	4 025,00
FL 40/250C BRC 750 230/400 2P IE3	40/ 40	BRC	7,5	230/400	2P	9000002062	3 377,00
FL 40/250C BRC 750 400/690 2P IE3	40/ 40	BRC	7,5	400/690	2P	9000002063	3 377,00
FL 40/250C CST 750 230/400 2P IE3	40/ 40	CST	7,5	230/400	2P	9000002064	2 659,00
FL 40/250C CST 750 400/690 2P IE3	40/ 40	CST	7,5	400/690	2P	9000002065	2 659,00
FL 40/250C INX 750 230/400 2P IE3	40/ 40	INX	7,5	230/400	2P	9000002066	3 377,00
FL 40/250C INX 750 400/690 2P IE3	40/ 40	INX	7,5	400/690	2P	9000002067	3 377,00
ESPA FL 40 (1500 об/мин)							
FL 40/100X NRL 25 230/400 4P	40/ 40	NRL	0,25	230/400	4P	9000002004	1 009,00
FL 40/125X BRC 25 230/400 4P	40/ 40	BRC	0,25	230/400	4P	9000002014	1 374,00
FL 40/125X CST 25 230/400 4P	40/ 40	CST	0,25	230/400	4P	9000002015	1 071,00
FL 40/125X INX 25 230/400 4P	40/ 40	INX	0,25	230/400	4P	9000002016	1 374,00
FL 40/125Y BRC 25 230/400 4P	40/ 40	BRC	0,25	230/400	4P	9000002017	1 374,00
FL 40/125Y CST 25 230/400 4P	40/ 40	CST	0,25	230/400	4P	9000002018	1 071,00
FL 40/125Y INX 25 230/400 4P	40/ 40	INX	0,25	230/400	4P	9000002019	1 374,00
FL 40/160X BRC 37 230/400 4P	40/ 40	BRC	0,37	230/400	4P	9000002029	1 472,00
FL 40/160X CST 37 230/400 4P	40/ 40	CST	0,37	230/400	4P	9000002030	1 108,00
FL 40/160X INX 37 230/400 4P	40/ 40	INX	0,37	230/400	4P	9000002031	1 472,00
FL 40/200X BRC 110 230/400 4P IE2	40/ 40	BRC	1,1	230/400	4P	9000002050	1 964,00
FL 40/200X CST 110 230/400 4P IE2	40/ 40	CST	1,1	230/400	4P	9000002051	1 475,00
FL 40/200X INX 110 230/400 4P IE2	40/ 40	INX	1,1	230/400	4P	9000002052	1 964,00
FL 40/200Y BRC 75 230/400 4P IE2	40/ 40	BRC	0,75	230/400	4P	9000002053	1 898,00
FL 40/200Y CST 75 230/400 4P IE2	40/ 40	CST	0,75	230/400	4P	9000002054	1 410,00
FL 40/200Y INX 75 230/400 4P IE2	40/ 40	INX	0,75	230/400	4P	9000002055	1 898,00
FL 40/250X BRC 150 230/400 4P IE2	40/ 40	BRC	1,5	230/400	4P	9000002068	2 579,00
FL 40/250X CST 150 230/400 4P IE2	40/ 40	CST	1,5	230/400	4P	9000002069	1 858,00
FL 40/250X INX 150 230/400 4P IE2	40/ 40	INX	1,5	230/400	4P	9000002070	2 579,00
FL 40/250Y BRC 110 230/400 4P IE2	40/ 40	BRC	1,1	230/400	4P	9000002071	2 503,00
FL 40/250Y CST 110 230/400 4P IE2	40/ 40	CST	1,1	230/400	4P	9000002072	1 785,00
FL 40/250Y INX 110 230/400 4P IE2	40/ 40	INX	1,1	230/400	4P	9000002073	2 503,00
ESPA FL 50 (2900 об/мин)							
FL 50/125A BRC 300 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	3	230/400	2P	9000002074	1 931,00
FL 50/125A CST 300 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	3	230/400	2P	9000002075	1 618,00
FL 50/125A INX 300 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	3	230/400	2P	9000002076	1 931,00
FL 50/125B BRC 220 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	2,2	230/400	2P	9000002077	1 829,00
FL 50/125B CST 220 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	2,2	230/400	2P	9000002078	1 519,00
FL 50/125B INX 220 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	2,2	230/400	2P	9000002079	1 829,00
FL 50/125C BRC 150 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	1,5	230/400	2P	9000002080	1 669,00
FL 50/125C CST 150 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	1,5	230/400	2P	9000002081	1 359,00
FL 50/125C INX 150 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	1,5	230/400	2P	9000002082	1 669,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»**Серии FL, FLD**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
FL 50/160A BRC 400 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	4	230/400	2P	9000002089	2 124,00
FL 50/160A BRC 400 400/690 2P IE2	50/ 50	BRC	4	400/690	2P	9000002090	2 124,00
FL 50/160A CST 400 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	4	230/400	2P	9000002091	1 730,00
FL 50/160A CST 400 400/690 2P IE2	50/ 50	CST	4	400/690	2P	9000002092	1 730,00
FL 50/160A INX 400 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	4	230/400	2P	9000002093	2 124,00
FL 50/160A INX 400 400/690 2P IE2	50/ 50	INX	4	400/690	2P	9000002094	2 124,00
FL 50/160B BRC 300 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	3	230/400	2P	9000002095	2 058,00
FL 50/160B CST 300 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	3	230/400	2P	9000002096	1 665,00
FL 50/160B INX 300 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	3	230/400	2P	9000002097	2 058,00
FL 50/200A BRC 750 230/400 2P IE3	50/ 50	BRC	7,5	230/400	2P	9000002101	2 969,00
FL 50/200A BRC 750 400/690 2P IE3	50/ 50	BRC	7,5	400/690	2P	9000002102	2 969,00
FL 50/200A CST 750 230/400 2P IE3	50/ 50	CST	7,5	230/400	2P	9000002103	2 466,00
FL 50/200A CST 750 400/690 2P IE3	50/ 50	CST	7,5	400/690	2P	9000002104	2 466,00
FL 50/200A INX 750 230/400 2P IE3	50/ 50	INX	7,5	230/400	2P	9000002105	2 969,00
FL 50/200A INX 750 400/690 2P IE3	50/ 50	INX	7,5	400/690	2P	9000002106	2 969,00
FL 50/200B BRC 750 230/400 2P IE3	50/ 50	BRC	7,5	230/400	2P	9000002107	2 969,00
FL 50/200B BRC 750 400/690 2P IE3	50/ 50	BRC	7,5	400/690	2P	9000002108	2 969,00
FL 50/200B CST 750 230/400 2P IE3	50/ 50	CST	7,5	230/400	2P	9000002109	2 466,00
FL 50/200B CST 750 400/690 2P IE3	50/ 50	CST	7,5	400/690	2P	9000002110	2 466,00
FL 50/200B INX 750 230/400 2P IE3	50/ 50	INX	7,5	230/400	2P	9000002111	2 969,00
FL 50/200B INX 750 400/690 2P IE3	50/ 50	INX	7,5	400/690	2P	9000002112	2 969,00
FL 50/200C BRC 550 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	5,5	230/400	2P	9000002113	2 659,00
FL 50/200C BRC 550 400/690 2P IE2	50/ 50	BRC	5,5	400/690	2P	9000002114	2 659,00
FL 50/200C CST 550 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	5,5	230/400	2P	9000002115	2 157,00
FL 50/200C CST 550 400/690 2P IE2	50/ 50	CST	5,5	400/690	2P	9000002116	2 157,00
FL 50/200C INX 550 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	5,5	230/400	2P	9000002117	2 659,00
FL 50/200C INX 550 400/690 2P IE2	50/ 50	INX	5,5	400/690	2P	9000002118	2 659,00
FL 50/250B BRC 1500 400/690 2P IE3	50/ 50	BRC	15	400/690	2P	9000002125	4 302,00
FL 50/250B CST 1500 400/690 2P IE3	50/ 50	CST	15	400/690	2P	9000002126	3 537,00
FL 50/250B INX 1500 400/690 2P IE3	50/ 50	INX	15	400/690	2P	9000002127	4 302,00
FL 50/250C BRC 1500 400/690 2P IE3	50/ 50	BRC	15	400/690	2P	9000002128	4 302,00
FL 50/250C CST 1500 400/690 2P IE3	50/ 50	CST	15	400/690	2P	9000002129	3 537,00
FL 50/250C INX 1500 400/690 2P IE3	50/ 50	INX	15	400/690	2P	9000002130	4 302,00
FL 50/250D BRC 1100 400/690 2P IE3	50/ 50	BRC	11	400/690	2P	9000002131	4 065,00
FL 50/250D CST 1100 400/690 2P IE3	50/ 50	CST	11	400/690	2P	9000002132	3 300,00
FL 50/250D INX 1100 400/690 2P IE3	50/ 50	INX	11	400/690	2P	9000002133	4 065,00
ESPA FL 50 (1500 об/мин)							
FL 50/125X BRC 37 230/400 4P	50/ 50	BRC	0,37	230/400	4P	9000002083	1 417,00
FL 50/125X CST 37 230/400 4P	50/ 50	CST	0,37	230/400	4P	9000002084	1 104,00
FL 50/125X INX 37 230/400 4P	50/ 50	INX	0,37	230/400	4P	9000002085	1 417,00
FL 50/125Y BRC 25 230/400 4P	50/ 50	BRC	0,25	230/400	4P	9000002086	1 417,00
FL 50/125Y CST 25 230/400 4P	50/ 50	CST	0,25	230/400	4P	9000002087	1 104,00
FL 50/125Y INX 25 230/400 4P	50/ 50	INX	0,25	230/400	4P	9000002088	1 417,00
FL 50/160X BRC 55 230/400 4P	50/ 50	BRC	0,55	230/400	4P	9000002098	1 567,00
FL 50/160X CST 55 230/400 4P	50/ 50	CST	0,55	230/400	4P	9000002099	1 177,00
FL 50/160X INX 55 230/400 4P	50/ 50	INX	0,55	230/400	4P	9000002100	1 567,00
FL 50/200X BRC 150 230/400 4P IE2	50/ 50	BRC	1,5	230/400	4P	9000002119	2 084,00
FL 50/200X CST 150 230/400 4P IE2	50/ 50	CST	1,5	230/400	4P	9000002120	1 581,00
FL 50/200X INX 150 230/400 4P IE2	50/ 50	INX	1,5	230/400	4P	9000002121	2 084,00
FL 50/200Y BRC 110 230/400 4P IE2	50/ 50	BRC	1,1	230/400	4P	9000002122	2 084,00
FL 50/200Y CST 110 230/400 4P IE2	50/ 50	CST	1,1	230/400	4P	9000002123	1 581,00
FL 50/200Y INX 110 230/400 4P IE2	50/ 50	INX	1,1	230/400	4P	9000002124	2 084,00
FL 50/250X BRC 220 230/400 4P IE2	50/ 50	BRC	2,2	230/400	4P	9000002134	2 772,00
FL 50/250X CST 220 230/400 4P IE2	50/ 50	CST	2,2	230/400	4P	9000002135	2 007,00
FL 50/250X INX 220 230/400 4P IE2	50/ 50	INX	2,2	230/400	4P	9000002136	2 772,00
FL 50/250Y BRC 110 230/400 4P IE2	50/ 50	BRC	1,1	230/400	4P	9000002137	2 645,00
FL 50/250Y CST 110 230/400 4P IE2	50/ 50	CST	1,1	230/400	4P	9000002138	1 880,00
FL 50/250Y INX 110 230/400 4P IE2	50/ 50	INX	1,1	230/400	4P	9000002139	2 645,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»**Серии FL, FLD**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
ESPA FL 65 (2900 об/мин)							
FL 65/125A BRC 400 230/400 2P IE2	65/ 65	BRC	4	230/400	2P	9000002140	2 091,00
FL 65/125A BRC 400 400/690 2P IE2	65/ 65	BRC	4	400/690	2P	9000002141	2 091,00
FL 65/125A CST 400 230/400 2P IE2	65/ 65	CST	4	230/400	2P	9000002142	1 763,00
FL 65/125A CST 400 400/690 2P IE2	65/ 65	CST	4	400/690	2P	9000002143	1 763,00
FL 65/125A INX 400 230/400 2P IE2	65/ 65	INX	4	230/400	2P	9000002144	2 091,00
FL 65/125A INX 400 400/690 2P IE2	65/ 65	INX	4	400/690	2P	9000002145	2 091,00
FL 65/125B BRC 300 230/400 2P IE2	65/ 65	BRC	3	230/400	2P	9000002146	2 029,00
FL 65/125B CST 300 230/400 2P IE2	65/ 65	CST	3	230/400	2P	9000002147	1 705,00
FL 65/125B INX 300 230/400 2P IE2	65/ 65	INX	3	230/400	2P	9000002148	2 029,00
FL 65/125C BRC 220 230/400 2P IE2	65/ 65	BRC	2,2	230/400	2P	9000002149	1 931,00
FL 65/125C CST 220 230/400 2P IE2	65/ 65	CST	2,2	230/400	2P	9000002150	1 603,00
FL 65/125C INX 220 230/400 2P IE2	65/ 65	INX	2,2	230/400	2P	9000002151	1 931,00
FL 65/160A BRC 750 230/400 2P IE3	65/ 65	BRC	7,5	230/400	2P	9000002158	2 849,00
FL 65/160A BRC 750 400/690 2P IE3	65/ 65	BRC	7,5	400/690	2P	9000002159	2 849,00
FL 65/160A CST 750 230/400 2P IE3	65/ 65	CST	7,5	230/400	2P	9000002160	2 441,00
FL 65/160A CST 750 400/690 2P IE3	65/ 65	CST	7,5	400/690	2P	9000002161	2 441,00
FL 65/160A INX 750 230/400 2P IE3	65/ 65	INX	7,5	230/400	2P	9000002162	2 849,00
FL 65/160A INX 750 400/690 2P IE3	65/ 65	INX	7,5	400/690	2P	9000002163	2 849,00
FL 65/160B BRC 550 230/400 2P IE2	65/ 65	BRC	5,5	230/400	2P	9000002164	2 535,00
FL 65/160B BRC 550 400/690 2P IE2	65/ 65	BRC	5,5	400/690	2P	9000002165	2 535,00
FL 65/160B CST 550 230/400 2P IE2	65/ 65	CST	5,5	230/400	2P	9000002166	2 127,00
FL 65/160B CST 550 400/690 2P IE2	65/ 65	CST	5,5	400/690	2P	9000002167	2 127,00
FL 65/160B INX 550 230/400 2P IE2	65/ 65	INX	5,5	230/400	2P	9000002168	2 535,00
FL 65/160B INX 550 400/690 2P IE2	65/ 65	INX	5,5	400/690	2P	9000002169	2 535,00
FL 65/160C BRC 400 230/400 2P IE2	65/ 65	BRC	4	230/400	2P	9000002170	2 244,00
FL 65/160C BRC 400 400/690 2P IE2	65/ 65	BRC	4	400/690	2P	9000002171	2 244,00
FL 65/160C CST 400 230/400 2P IE2	65/ 65	CST	4	230/400	2P	9000002172	1 836,00
FL 65/160C CST 400 400/690 2P IE2	65/ 65	CST	4	400/690	2P	9000002173	1 836,00
FL 65/160C INX 400 230/400 2P IE2	65/ 65	INX	4	230/400	2P	9000002174	2 244,00
FL 65/160C INX 400 400/690 2P IE2	65/ 65	INX	4	400/690	2P	9000002175	2 244,00
FL 65/160D BRC 300 230/400 2P IE2	65/ 65	BRC	3	230/400	2P	9000002176	2 182,00
FL 65/160D CST 300 230/400 2P IE2	65/ 65	CST	3	230/400	2P	9000002177	1 774,00
FL 65/160D INX 300 230/400 2P IE2	65/ 65	INX	3	230/400	2P	9000002178	2 182,00
FL 65/200A BRC 1500 400/690 2P IE3	65/ 65	BRC	15	400/690	2P	9000002185	3 970,00
FL 65/200A CST 1500 400/690 2P IE3	65/ 65	CST	15	400/690	2P	9000002186	3 446,00
FL 65/200A INX 1500 400/690 2P IE3	65/ 65	INX	15	400/690	2P	9000002187	3 970,00
FL 65/200B BRC 1100 400/690 2P IE3	65/ 65	BRC	11	400/690	2P	9000002188	3 734,00
FL 65/200B CST 1100 400/690 2P IE3	65/ 65	CST	11	400/690	2P	9000002189	3 209,00
FL 65/200B INX 1100 400/690 2P IE3	65/ 65	INX	11	400/690	2P	9000002190	3 734,00
FL 65/250B BRC 2200 400/690 2P IE3	65/ 65	BRC	22	400/690	2P	9000002197	6 239,00
FL 65/250B CST 2200 400/690 2P IE3	65/ 65	CST	22	400/690	2P	9000002198	5 456,00
FL 65/250B INX 2200 400/690 2P IE3	65/ 65	INX	22	400/690	2P	9000002199	6 239,00
FL 65/250C BRC 1850 400/690 2P IE3	65/ 65	BRC	18,5	400/690	2P	9000002200	5 824,00
FL 65/250C CST 1850 400/690 2P IE3	65/ 65	CST	18,5	400/690	2P	9000002201	5 037,00
FL 65/250C INX 1850 400/690 2P IE3	65/ 65	INX	18,5	400/690	2P	9000002202	5 824,00
FL 65/250D BRC 1500 400/690 2P IE3	65/ 65	BRC	15	400/690	2P	9000002203	4 418,00
FL 65/250D CST 1500 400/690 2P IE3	65/ 65	CST	15	400/690	2P	9000002204	3 635,00
FL 65/250D INX 1500 400/690 2P IE3	65/ 65	INX	15	400/690	2P	9000002205	4 418,00
ESPA FL 65 (1500 об/мин)							
FL 65/125X BRC 55 230/400 4P	65/ 65	BRC	0,55	230/400	4P	9000002152	1 537,00
FL 65/125X CST 55 230/400 4P	65/ 65	CST	0,55	230/400	4P	9000002153	1 213,00
FL 65/125X INX 55 230/400 4P	65/ 65	INX	0,55	230/400	4P	9000002154	1 537,00
FL 65/125Y BRC 37 230/400 4P	65/ 65	BRC	0,37	230/400	4P	9000002155	1 526,00
FL 65/125Y CST 37 230/400 4P	65/ 65	CST	0,37	230/400	4P	9000002156	1 202,00
FL 65/125Y INX 37 230/400 4P	65/ 65	INX	0,37	230/400	4P	9000002157	1 526,00
FL 65/160X BRC 110 230/400 4P IE2	65/ 65	BRC	1,1	230/400	4P	9000002179	1 923,00
FL 65/160X CST 110 230/400 4P IE2	65/ 65	CST	1,1	230/400	4P	9000002180	1 516,00
FL 65/160X INX 110 230/400 4P IE2	65/ 65	INX	1,1	230/400	4P	9000002181	1 923,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»**Серии FL, FLD**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
FL 65/160Y BRC 75 230/400 4P	65/ 65	BRC	0,75	230/400	4P	9000002182	1 862,00
FL 65/160Y CST 75 230/400 4P	65/ 65	CST	0,75	230/400	4P	9000002183	1 454,00
FL 65/160Y INX 75 230/400 4P	65/ 65	INX	0,75	230/400	4P	9000002184	1 862,00
FL 65/200X BRC 150 230/400 4P IE2	65/ 65	BRC	1,5	230/400	4P	9000002191	2 240,00
FL 65/200X CST 150 230/400 4P IE2	65/ 65	CST	1,5	230/400	4P	9000002192	1 716,00
FL 65/200X INX 150 230/400 4P IE2	65/ 65	INX	1,5	230/400	4P	9000002193	2 240,00
FL 65/200Y BRC 110 230/400 4P IE2	65/ 65	BRC	1,1	230/400	4P	9000002194	2 167,00
FL 65/200Y CST 110 230/400 4P IE2	65/ 65	CST	1,1	230/400	4P	9000002195	1 643,00
FL 65/200Y INX 110 230/400 4P IE2	65/ 65	INX	1,1	230/400	4P	9000002196	2 167,00
FL 65/250X BRC 300 230/400 4P IE2	65/ 65	BRC	3	230/400	4P	9000002206	2 958,00
FL 65/250X CST 300 230/400 4P IE2	65/ 65	CST	3	230/400	4P	9000002207	2 171,00
FL 65/250X INX 300 230/400 4P IE2	65/ 65	INX	3	230/400	4P	9000002208	2 958,00
FL 65/250Y BRC 220 230/400 4P IE2	65/ 65	BRC	2,2	230/400	4P	9000002209	2 878,00
FL 65/250Y CST 220 230/400 4P IE2	65/ 65	CST	2,2	230/400	4P	9000002210	2 095,00
FL 65/250Y INX 220 230/400 4P IE2	65/ 65	INX	2,2	230/400	4P	9000002211	2 878,00
ESPA FL 80 (2900 об/мин)							
FL 80/160A BRC 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	15	400/690	2P	9000002212	3 959,00
FL 80/160A CST 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	15	400/690	2P	9000002213	3 475,00
FL 80/160A INX 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	15	400/690	2P	9000002214	3 959,00
FL 80/160B BRC 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	15	400/690	2P	9000002215	3 959,00
FL 80/160B CST 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	15	400/690	2P	9000002216	3 475,00
FL 80/160B INX 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	15	400/690	2P	9000002217	3 959,00
FL 80/160C BRC 1100 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	11	400/690	2P	9000002218	3 723,00
FL 80/160C CST 1100 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	11	400/690	2P	9000002219	3 238,00
FL 80/160C INX 1100 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	11	400/690	2P	9000002220	3 723,00
FL 80/160D BRC 750 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	7,5	400/690	2P	9000002221	3 300,00
FL 80/160D CST 750 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	7,5	400/690	2P	9000002222	2 816,00
FL 80/160D INX 750 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	7,5	400/690	2P	9000002223	3 300,00
FL 80/200B BRC 2200 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	22	400/690	2P	9000002236	6 061,00
FL 80/200B CST 2200 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	22	400/690	2P	9000002237	5 514,00
FL 80/200B INX 2200 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	22	400/690	2P	9000002238	6 061,00
FL 80/200C BRC 1850 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	18,5	400/690	2P	9000002239	5 522,00
FL 80/200C CST 1850 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	18,5	400/690	2P	9000002240	4 972,00
FL 80/200C INX 1850 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	18,5	400/690	2P	9000002241	5 522,00
FL 80/200D BRC 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	15	400/690	2P	9000002242	4 120,00
FL 80/200D CST 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	15	400/690	2P	9000002243	3 573,00
FL 80/200D INX 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	15	400/690	2P	9000002244	4 120,00
FL 80/250B BRC 3700 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	37	400/690	2P	9000002251	8 202,00
FL 80/250B CST 3700 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	37	400/690	2P	9000002252	7 357,00
FL 80/250B INX 3700 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	37	400/690	2P	9000002253	8 202,00
FL 80/250C BRC 3000 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	30	400/690	2P	9000002254	7 266,00
FL 80/250C CST 3000 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	30	400/690	2P	9000002255	6 421,00
FL 80/250C INX 3000 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	30	400/690	2P	9000002256	7 266,00
FL 80/250D BRC 2200 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	22	400/690	2P	9000002257	6 516,00
FL 80/250D CST 2200 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	22	400/690	2P	9000002258	5 675,00
FL 80/250D INX 2200 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	22	400/690	2P	9000002259	6 516,00
ESPA FL 80 (1500 об/мин)							
FL 80/160W BRC 75 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	0,75	230/400	4P	9000002224	2 040,00
FL 80/160W CST 75 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	0,75	230/400	4P	9000002225	1 556,00
FL 80/160W INX 75 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	0,75	230/400	4P	9000002226	2 040,00
FL 80/160X BRC 150 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	1,5	230/400	4P	9000002227	2 208,00
FL 80/160X CST 150 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	1,5	230/400	4P	9000002228	1 723,00
FL 80/160X INX 150 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	1,5	230/400	4P	9000002229	2 208,00
FL 80/160Y BRC 110 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	1,1	230/400	4P	9000002230	2 135,00
FL 80/160Y CST 110 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	1,1	230/400	4P	9000002231	1 650,00
FL 80/160Y INX 110 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	1,1	230/400	4P	9000002232	2 135,00
FL 80/160Z BRC 110 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	1,1	230/400	4P	9000002233	2 106,00
FL 80/160Z CST 110 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	1,1	230/400	4P	9000002234	1 621,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»**Серии FL, FLD**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
FL 80/160Z INX 110 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	1,1	230/400	4P	9000002235	2 106,00
FL 80/200X BRC 300 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	3	230/400	4P	9000002245	2 564,00
FL 80/200X CST 300 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	3	230/400	4P	9000002246	2 018,00
FL 80/200X INX 300 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	3	230/400	4P	9000002247	2 564,00
FL 80/200Y BRC 220 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	2,2	230/400	4P	9000002248	2 492,00
FL 80/200Y CST 220 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	2,2	230/400	4P	9000002249	1 945,00
FL 80/200Y INX 220 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	2,2	230/400	4P	9000002250	2 492,00
FL 80/250X BRC 550 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	5,5	230/400	4P	9000002260	3 741,00
FL 80/250X BRC 550 400/690 4P IE2	80/ 80	BRC	5,5	400/690	4P	9000002261	3 741,00
FL 80/250X CST 550 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	5,5	230/400	4P	9000002262	2 900,00
FL 80/250X CST 550 400/690 4P IE2	80/ 80	CST	5,5	400/690	4P	9000002263	2 900,00
FL 80/250X INX 550 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	5,5	230/400	4P	9000002264	3 741,00
FL 80/250X INX 550 400/690 4P IE2	80/ 80	INX	5,5	400/690	4P	9000002265	3 741,00
FL 80/250Y BRC 400 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	4	230/400	4P	9000002266	3 457,00
FL 80/250Y BRC 400 400/690 4P IE2	80/ 80	BRC	4	400/690	4P	9000002267	3 457,00
FL 80/250Y CST 400 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	4	230/400	4P	9000002268	2 615,00
FL 80/250Y CST 400 400/690 4P IE2	80/ 80	CST	4	400/690	4P	9000002269	2 615,00
FL 80/250Y INX 400 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	4	230/400	4P	9000002270	3 457,00
FL 80/250Y INX 400 400/690 4P IE2	80/ 80	INX	4	400/690	4P	9000002271	3 457,00
ESPA FL 100 (2900 об/мин)							
FL 100/160B BRC 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	15	400/690	2P	9000002272	4 320,00
FL 100/160B CST 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	15	400/690	2P	9000002273	3 817,00
FL 100/160B INX 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	15	400/690	2P	9000002274	4 320,00
FL 100/160C BRC 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	15	400/690	2P	9000002275	4 320,00
FL 100/160C CST 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	15	400/690	2P	9000002276	3 817,00
FL 100/160C INX 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	15	400/690	2P	9000002277	4 320,00
FL 100/160D BRC 1100 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	11	400/690	2P	9000002278	4 087,00
FL 100/160D CST 1100 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	11	400/690	2P	9000002279	3 584,00
FL 100/160D INX 1100 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	11	400/690	2P	9000002280	4 087,00
FL 100/200A BRC 3700 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	37	400/690	2P	9000002287	8 293,00
FL 100/200A CST 3700 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	37	400/690	2P	9000002288	7 550,00
FL 100/200A INX 3700 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	37	400/690	2P	9000002289	8 293,00
FL 100/200B BRC 3000 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	30	400/690	2P	9000002290	7 357,00
FL 100/200B CST 3000 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	30	400/690	2P	9000002291	6 614,00
FL 100/200B INX 3000 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	30	400/690	2P	9000002292	7 357,00
FL 100/200C BRC 2200 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	22	400/690	2P	9000002293	6 614,00
FL 100/200C CST 2200 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	22	400/690	2P	9000002294	5 871,00
FL 100/200C INX 2200 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	22	400/690	2P	9000002295	6 614,00
FL 100/200D BRC 1850 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	18,5	400/690	2P	9000002296	6 141,00
FL 100/200D CST 1850 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	18,5	400/690	2P	9000002297	5 398,00
FL 100/200D INX 1850 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	18,5	400/690	2P	9000002298	6 141,00
FL 100/200E BRC 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	15	400/690	2P	9000002299	4 746,00
FL 100/200E CST 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	15	400/690	2P	9000002300	4 003,00
FL 100/200E INX 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	15	400/690	2P	9000002301	4 746,00
FL 100/200F BRC 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	15	400/690	2P	9000002302	4 746,00
FL 100/200F CST 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	15	400/690	2P	9000002303	4 003,00
FL 100/200F INX 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	15	400/690	2P	9000002304	4 746,00
FL 100/250D BRC 3700 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	37	400/690	2P	9000002314	8 650,00
FL 100/250D CST 3700 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	37	400/690	2P	9000002315	7 743,00
FL 100/250D INX 3700 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	37	400/690	2P	9000002316	8 650,00
ESPA FL 100 (1500 об/мин)							
FL 100/160X BRC 220 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	2,2	230/400	4P	9000002281	2 692,00
FL 100/160X CST 220 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	2,2	230/400	4P	9000002282	2 189,00
FL 100/160X INX 220 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	2,2	230/400	4P	9000002283	2 692,00
FL 100/160Y BRC 150 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	1,5	230/400	4P	9000002284	2 554,00
FL 100/160Y CST 150 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	1,5	230/400	4P	9000002285	2 047,00
FL 100/160Y INX 150 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	1,5	230/400	4P	9000002286	2 554,00
FL 100/200X BRC 400 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	4	230/400	4P	9000002305	3 311,00
FL 100/200X BRC 400 400/690 4P IE2	100/ 100	BRC	4	400/690	4P	9000002306	3 311,00
FL 100/200X CST 400 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	4	230/400	4P	9000002307	2 564,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
FL 100/200X CST 400 400/690 4P IE2	100/ 100	CST	4	400/690	4P	9000002308	2 564,00
FL 100/200X INX 400 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	4	230/400	4P	9000002309	3 311,00
FL 100/200X INX 400 400/690 4P IE2	100/ 100	INX	4	400/690	4P	9000002310	3 311,00
FL 100/200Y BRC 300 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	3	230/400	4P	9000002311	3 085,00
FL 100/200Y CST 300 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	3	230/400	4P	9000002312	2 339,00
FL 100/200Y INX 300 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	3	230/400	4P	9000002313	3 085,00
FL 100/250X BRC 750 230/400 4P IE3	100/ 100	BRC	7,5	230/400	4P	9000002317	4 666,00
FL 100/250X BRC 750 400/690 4P IE3	100/ 100	BRC	7,5	400/690	4P	9000002318	4 666,00
FL 100/250X CST 750 230/400 4P IE3	100/ 100	CST	7,5	230/400	4P	9000002319	3 759,00
FL 100/250X CST 750 400/690 4P IE3	100/ 100	CST	7,5	400/690	4P	9000002320	3 759,00
FL 100/250X INX 750 230/400 4P IE3	100/ 100	INX	7,5	230/400	4P	9000002321	4 666,00
FL 100/250X INX 750 400/690 4P IE3	100/ 100	INX	7,5	400/690	4P	9000002322	4 666,00
FL 100/250Y BRC 550 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	5,5	230/400	4P	9000002323	4 036,00
FL 100/250Y BRC 550 400/690 4P IE2	100/ 100	BRC	5,5	400/690	4P	9000002324	4 036,00
FL 100/250Y CST 550 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	5,5	230/400	4P	9000002325	3 129,00
FL 100/250Y CST 550 400/690 4P IE2	100/ 100	CST	5,5	400/690	4P	9000002326	3 129,00
FL 100/250Y INX 550 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	5,5	230/400	4P	9000002327	4 036,00
FL 100/250Y INX 550 400/690 4P IE2	100/ 100	INX	5,5	400/690	4P	9000002328	4 036,00
ESPA FL 125 (2900 об/мин)							
FL 125/250C BRC 3700 400/690 2P IE3	125/ 125	BRC	37	400/690	2P	9000002329	8 679,00
FL 125/250C CST 3700 400/690 2P IE3	125/ 125	CST	37	400/690	2P	9000002330	7 721,00
FL 125/250C INX 3700 400/690 2P IE3	125/ 125	INX	37	400/690	2P	9000002331	8 679,00
FL 125/250D BRC 3000 400/690 2P IE3	125/ 125	BRC	30	400/690	2P	9000002332	7 743,00
FL 125/250D CST 3000 400/690 2P IE3	125/ 125	CST	30	400/690	2P	9000002333	6 789,00
FL 125/250D INX 3000 400/690 2P IE3	125/ 125	INX	30	400/690	2P	9000002334	7 743,00
ESPA FL 125 (1500 об/мин)							
FL 125/250W BRC 550 230/400 4P IE2	125/ 125	BRC	5,5	230/400	4P	9000002335	4 258,00
FL 125/250W BRC 550 400/690 4P IE2	125/ 125	BRC	5,5	400/690	4P	9000002336	4 258,00
FL 125/250W CST 550 230/400 4P IE2	125/ 125	CST	5,5	230/400	4P	9000002337	3 300,00
FL 125/250W CST 550 400/690 4P IE2	125/ 125	CST	5,5	400/690	4P	9000002338	3 300,00
FL 125/250W INX 550 230/400 4P IE2	125/ 125	INX	5,5	230/400	4P	9000002339	4 258,00
FL 125/250W INX 550 400/690 4P IE2	125/ 125	INX	5,5	400/690	4P	9000002340	4 258,00
FL 125/250X BRC 1100 400/690 4P IE3	125/ 125	BRC	11	400/690	4P	9000002341	6 017,00
FL 125/250X CST 1100 400/690 4P IE3	125/ 125	CST	11	400/690	4P	9000002342	5 059,00
FL 125/250X INX 1100 400/690 4P IE3	125/ 125	INX	11	400/690	4P	9000002343	6 017,00
FL 125/250Y BRC 750 230/400 4P IE3	125/ 125	BRC	7,5	230/400	4P	9000002344	4 892,00
FL 125/250Y BRC 750 400/690 4P IE3	125/ 125	BRC	7,5	400/690	4P	9000002345	4 892,00
FL 125/250Y CST 750 230/400 4P IE3	125/ 125	CST	7,5	230/400	4P	9000002346	3 934,00
FL 125/250Y CST 750 400/690 4P IE3	125/ 125	CST	7,5	400/690	4P	9000002347	3 934,00
FL 125/250Y INX 750 230/400 4P IE3	125/ 125	INX	7,5	230/400	4P	9000002348	4 892,00
FL 125/250Y INX 750 400/690 4P IE3	125/ 125	INX	7,5	400/690	4P	9000002349	4 892,00
FL 125/250Z BRC 550 230/400 4P IE2	125/ 125	BRC	5,5	230/400	4P	9000002350	4 258,00
FL 125/250Z BRC 550 400/690 4P IE2	125/ 125	BRC	5,5	400/690	4P	9000002351	4 258,00
FL 125/250Z CST 550 230/400 4P IE2	125/ 125	CST	5,5	230/400	4P	9000002352	3 300,00
FL 125/250Z CST 550 400/690 4P IE2	125/ 125	CST	5,5	400/690	4P	9000002353	3 300,00
FL 125/250Z INX 550 230/400 4P IE2	125/ 125	INX	5,5	230/400	4P	9000002354	4 258,00
FL 125/250Z INX 550 400/690 4P IE2	125/ 125	INX	5,5	400/690	4P	9000002355	4 258,00
ESPA FL 150 (1500 об/мин)							
FL 150/250V BRC 1100 400/690 4P IE3	150/ 150	BRC	11	400/690	4P	9000002356	6 782,00
FL 150/250V CST 1100 400/690 4P IE3	150/ 150	CST	11	400/690	4P	9000002357	5 584,00
FL 150/250V INX 1100 400/690 4P IE3	150/ 150	INX	11	400/690	4P	9000002358	6 782,00
FL 150/250W BRC 750 400/690 4P IE3	150/ 150	BRC	7,5	400/690	4P	9000002359	5 769,00
FL 150/250W CST 750 400/690 4P IE3	150/ 150	CST	7,5	400/690	4P	9000002360	4 575,00
FL 150/250W INX 750 400/690 4P IE3	150/ 150	INX	7,5	400/690	4P	9000002361	5 769,00
FL 150/250X BRC 1500 400/690 4P IE3	150/ 150	BRC	15	400/690	4P	9000002362	7 663,00
FL 150/250X CST 1500 400/690 4P IE3	150/ 150	CST	15	400/690	4P	9000002363	6 469,00
FL 150/250X INX 1500 400/690 4P IE3	150/ 150	INX	15	400/690	4P	9000002364	7 663,00
FL 150/250Y BRC 1500 400/690 4P IE3	150/ 150	BRC	15	400/690	4P	9000002365	7 663,00
FL 150/250Y CST 1500 400/690 4P IE3	150/ 150	CST	15	400/690	4P	9000002366	6 469,00
FL 150/250Y INX 1500 400/690 4P IE3	150/ 150	INX	15	400/690	4P	9000002367	7 663,00
FL 150/250Z BRC 1100 400/690 4P IE3	150/ 150	BRC	11	400/690	4P	9000002368	6 793,00
FL 150/250Z CST 1100 400/690 4P IE3	150/ 150	CST	11	400/690	4P	9000002369	5 598,00
FL 150/250Z INX 1100 400/690 4P IE3	150/ 150	INX	11	400/690	4P	9000002370	6 793,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»**Серии FL, FLD**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
ESPA FLD 40 (сдвоенный насос, 2900 об/мин)							
FLD 40/125A BRC 150 230/400 2P IE2	40/ 40	BRC	1,5	230/400	2P	9000002371	3 063,00
FLD 40/125A CST 150 230/400 2P IE2	40/ 40	CST	1,5	230/400	2P	9000002372	2 455,00
FLD 40/125A INX 150 230/400 2P IE2	40/ 40	INX	1,5	230/400	2P	9000002373	3 063,00
FLD 40/125B BRC 110 230/400 2P IE2	40/ 40	BRC	1,1	230/400	2P	9000002374	3 012,00
FLD 40/125B CST 110 230/400 2P IE2	40/ 40	CST	1,1	230/400	2P	9000002375	2 404,00
FLD 40/125B INX 110 230/400 2P IE2	40/ 40	INX	1,1	230/400	2P	9000002376	3 012,00
FLD 40/125C BRC 75 230/400 2P IE2	40/ 40	BRC	0,75	230/400	2P	9000002377	2 903,00
FLD 40/125C CST 75 230/400 2P IE2	40/ 40	CST	0,75	230/400	2P	9000002378	2 295,00
FLD 40/125C INX 75 230/400 2P IE2	40/ 40	INX	0,75	230/400	2P	9000002379	2 903,00
FLD 40/125D BRC 75 230/400 2P IE2	40/ 40	BRC	0,75	230/400	2P	9000002380	2 903,00
FLD 40/125D CST 75 230/400 2P IE2	40/ 40	CST	0,75	230/400	2P	9000002381	2 295,00
FLD 40/125D INX 75 230/400 2P IE2	40/ 40	INX	0,75	230/400	2P	9000002382	2 903,00
ESPA FLD 40 (сдвоенный насос, 1500 об/мин)							
FLD 40/125X BRC 25 230/400 4P	40/ 40	BRC	0,25	230/400	4P	9000002383	2 477,00
FLD 40/125X CST 25 230/400 4P	40/ 40	CST	0,25	230/400	4P	9000002384	1 869,00
FLD 40/125X INX 25 230/400 4P	40/ 40	INX	0,25	230/400	4P	9000002385	2 477,00
FLD 40/125Y BRC 25 230/400 4P	40/ 40	BRC	0,25	230/400	4P	9000002386	2 477,00
FLD 40/125Y CST 25 230/400 4P	40/ 40	CST	0,25	230/400	4P	9000002387	1 869,00
FLD 40/125Y INX 25 230/400 4P	40/ 40	INX	0,25	230/400	4P	9000002388	2 477,00
FLD 40/125Z BRC 25 230/400 4P	40/ 40	BRC	0,25	230/400	4P	9000002389	2 477,00
FLD 40/125Z CST 25 230/400 4P	40/ 40	CST	0,25	230/400	4P	9000002390	1 869,00
FLD 40/125Z INX 25 230/400 4P	40/ 40	INX	0,25	230/400	4P	9000002391	2 477,00
ESPA FLD 50 (сдвоенный насос, 2900 об/мин)							
FLD 50/125A BRC 300 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	3	230/400	2P	9000002392	3 795,00
FLD 50/125A CST 300 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	3	230/400	2P	9000002393	3 169,00
FLD 50/125A INX 300 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	3	230/400	2P	9000002394	3 795,00
FLD 50/125B BRC 220 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	2,2	230/400	2P	9000002395	3 584,00
FLD 50/125B CST 220 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	2,2	230/400	2P	9000002396	2 961,00
FLD 50/125B INX 220 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	2,2	230/400	2P	9000002397	3 584,00
FLD 50/125C BRC 150 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	1,5	230/400	2P	9000002398	3 245,00
FLD 50/125C CST 150 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	1,5	230/400	2P	9000002399	2 619,00
FLD 50/125C INX 150 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	1,5	230/400	2P	9000002400	3 245,00
FLD 50/160A BRC 400 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	4	230/400	2P	9000002407	4 196,00
FLD 50/160A BRC 400 400/690 2P IE2	50/ 50	INX	4	230/400	2P	9000002408	4 196,00
FLD 50/160A CST 400 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	4	230/400	2P	9000002409	3 417,00
FLD 50/160A CST 400 400/690 2P IE2	50/ 50	BRC	4	230/400	2P	9000002410	3 417,00
FLD 50/160A INX 400 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	4	230/400	2P	9000002411	4 196,00
FLD 50/160A INX 400 400/690 2P IE2	50/ 50	INX	4	230/400	2P	9000002412	4 196,00
FLD 50/160B BRC 300 230/400 2P IE2	50/ 50	BRC	3	230/400	2P	9000002413	4 054,00
FLD 50/160B CST 300 230/400 2P IE2	50/ 50	CST	3	230/400	2P	9000002414	3 271,00
FLD 50/160B INX 300 230/400 2P IE2	50/ 50	INX	3	230/400	2P	9000002415	4 054,00
ESPA FLD 50 (сдвоенный насос, 1500 об/мин)							
FLD 50/125X BRC 37 230/400 4P	50/ 50	BRC	3	230/400	4P	9000002401	2 630,00
FLD 50/125X CST 37 230/400 4P	50/ 50	CST	3	230/400	4P	9000002402	2 007,00
FLD 50/125X INX 37 230/400 4P	50/ 50	INX	3	230/400	4P	9000002403	2 630,00
FLD 50/125Y BRC 25 230/400 4P	50/ 50	BRC	2,2	230/400	4P	9000002404	2 648,00
FLD 50/125Y CST 25 230/400 4P	50/ 50	CST	2,2	230/400	4P	9000002405	2 022,00
FLD 50/125Y INX 25 230/400 4P	50/ 50	INX	2,2	230/400	4P	9000002406	2 648,00
FLD 50/160X BRC 55 230/400 4P	50/ 50	BRC	1,5	230/400	4P	9000002416	2 914,00
FLD 50/160X CST 55 230/400 4P	50/ 50	CST	1,5	400/690	4P	9000002417	2 135,00
FLD 50/160X INX 55 230/400 4P	50/ 50	INX	1,5	230/400	4P	9000002418	2 914,00
ESPA FLD 65 (сдвоенный насос, 2900 об/мин)							
FLD 65/160A BRC 750 230/400 2P IE3	65/ 65	BRC	7,5	230/400	2P	9000002419	5 773,00
FLD 65/160A BRC 750 400/690 2P IE3	65/ 65	BRC	7,5	400/690	2P	9000002420	5 773,00
FLD 65/160A CST 750 230/400 2P IE3	65/ 65	CST	7,5	230/400	2P	9000002421	4 954,00
FLD 65/160A CST 750 400/690 2P IE3	65/ 65	CST	7,5	400/690	2P	9000002422	4 954,00
FLD 65/160A INX 750 230/400 2P IE3	65/ 65	INX	7,5	230/400	2P	9000002423	5 773,00
FLD 65/160A INX 750 400/690 2P IE3	65/ 65	INX	7,5	400/690	2P	9000002424	5 773,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»**Серии FL, FLD**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
FLD 65/160B BRC 550 230/400 2P IE2	65/ 65	BRC	5,5	230/400	2P	9000002425	5 019,00
FLD 65/160B BRC 550 400/690 2P IE2	65/ 65	BRC	5,5	400/690	2P	9000002426	5 019,00
FLD 65/160B CST 550 230/400 2P IE2	65/ 65	CST	5,5	230/400	2P	9000002427	4 196,00
FLD 65/160B CST 550 400/690 2P IE2	65/ 65	CST	5,5	400/690	2P	9000002428	4 196,00
FLD 65/160B INX 550 230/400 2P IE2	65/ 65	INX	5,5	230/400	2P	9000002429	5 019,00
FLD 65/160B INX 550 400/690 2P IE2	65/ 65	INX	5,5	400/690	2P	9000002430	5 019,00
FLD 65/160C BRC 400 230/400 2P IE2	65/ 65	BRC	4	230/400	2P	9000002431	4 411,00
FLD 65/160C BRC 400 400/690 2P IE2	65/ 65	BRC	4	400/690	2P	9000002432	4 411,00
FLD 65/160C CST 400 230/400 2P IE2	65/ 65	CST	4	230/400	2P	9000002433	3 588,00
FLD 65/160C CST 400 400/690 2P IE2	65/ 65	CST	4	400/690	2P	9000002434	3 588,00
FLD 65/160C INX 400 230/400 2P IE2	65/ 65	INX	4	230/400	2P	9000002435	4 411,00
FLD 65/160C INX 400 400/690 2P IE2	65/ 65	INX	4	400/690	2P	9000002436	4 411,00
FLD 65/160D BRC 300 230/400 2P IE2	65/ 65	BRC	3	230/400	2P	9000002437	4 265,00
FLD 65/160D CST 300 230/400 2P IE2	65/ 65	CST	3	230/400	2P	9000002438	3 446,00
FLD 65/160D INX 300 230/400 2P IE2	65/ 65	INX	3	230/400	2P	9000002439	4 265,00
ESPA FLD 65 (двоянный насос, 1500 об/мин)							
FLD 65/160X BRC 110 230/400 4P IE2	65/ 65	BRC	1,1	230/400	4P	9000002440	3 795,00
FLD 65/160X CST 110 230/400 4P IE2	65/ 65	CST	1,1	230/400	4P	9000002441	2 972,00
FLD 65/160X INX 110 230/400 4P IE2	65/ 65	INX	1,1	230/400	4P	9000002442	3 795,00
FLD 65/160Y BRC 75 230/400 4P IE2	65/ 65	BRC	0,75	230/400	4P	9000002443	3 657,00
FLD 65/160Y CST 75 230/400 4P IE2	65/ 65	CST	0,75	230/400	4P	9000002444	2 838,00
FLD 65/160Y INX 75 230/400 4P IE2	65/ 65	INX	0,75	230/400	4P	9000002445	3 657,00
FLD 65/160Z BRC 75 230/400 4P IE2	65/ 65	BRC	0,75	230/400	4P	9000002446	3 657,00
FLD 65/160Z CST 75 230/400 4P IE2	65/ 65	CST	0,75	230/400	4P	9000002447	2 838,00
FLD 65/160Z INX 75 230/400 4P IE2	65/ 65	INX	0,75	230/400	4P	9000002448	3 657,00
ESPA FLD 80 (двоянный насос, 2900 об/мин)							
FLD 80/160A BRC 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	15	400/690	2P	9000002449	8 013,00
FLD 80/160A CST 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	15	400/690	2P	9000002450	7 044,00
FLD 80/160A INX 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	15	400/690	2P	9000002451	8 013,00
FLD 80/160B BRC 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	15	400/690	2P	9000002452	8 825,00
FLD 80/160B CST 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	15	400/690	2P	9000002453	7 856,00
FLD 80/160B INX 1500 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	15	400/690	2P	9000002454	8 825,00
FLD 80/160C BRC 1100 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	11	400/690	2P	9000002455	7 507,00
FLD 80/160C CST 1100 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	11	400/690	2P	9000002456	6 538,00
FLD 80/160C INX 1100 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	11	400/690	2P	9000002457	7 507,00
FLD 80/160D BRC 750 230/400 2P IE3	80/ 80	BRC	7,5	230/400	2P	9000002458	6 119,00
FLD 80/160D BRC 750 400/690 2P IE3	80/ 80	BRC	7,5	400/690	2P	9000002459	6 119,00
FLD 80/160D CST 750 230/400 2P IE3	80/ 80	CST	7,5	230/400	2P	9000002460	5 147,00
FLD 80/160D CST 750 400/690 2P IE3	80/ 80	CST	7,5	400/690	2P	9000002461	5 147,00
FLD 80/160D INX 750 230/400 2P IE3	80/ 80	INX	7,5	230/400	2P	9000002462	6 119,00
FLD 80/160D INX 750 400/690 2P IE3	80/ 80	INX	7,5	400/690	2P	9000002463	6 119,00
ESPA FLD 80 (двоянный насос, 1500 об/мин)							
FLD 80/160W BRC 75 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	0,75	230/400	4P	9000002464	4 094,00
FLD 80/160W CST 75 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	0,75	230/400	4P	9000002465	3 125,00
FLD 80/160W INX 75 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	0,75	230/400	4P	9000002466	4 094,00
FLD 80/160X BRC 150 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	1,5	230/400	4P	9000002467	4 385,00
FLD 80/160X CST 150 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	1,5	230/400	4P	9000002468	3 417,00
FLD 80/160X INX 150 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	1,5	230/400	4P	9000002469	4 385,00
FLD 80/160Y BRC 110 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	1,1	230/400	4P	9000002470	4 229,00
FLD 80/160Y CST 110 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	1,1	230/400	4P	9000002471	3 260,00
FLD 80/160Y INX 110 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	1,1	230/400	4P	9000002472	4 229,00
FLD 80/160Z BRC 110 230/400 4P IE2	80/ 80	BRC	1,1	230/400	4P	9000002473	4 375,00
FLD 80/160Z CST 110 230/400 4P IE2	80/ 80	CST	1,1	230/400	4P	9000002474	3 406,00
FLD 80/160Z INX 110 230/400 4P IE2	80/ 80	INX	1,1	230/400	4P	9000002475	4 375,00

Центробежные насосы с «сухим ротором» в исполнении «ин-лайн»**Серии FL, FLD**

Модель	Патрубок вход/выход, мм	Рабочее колесо	Мощность, P2 (кВт)	Вольт	Исполнение электро- двигателя	Артикул	EUR
ESPA FLD 100 (сдвоенный насос, 2900 об/мин)							
FLD 100/200A BRC 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	15	400/690	2P	9000002476	9 892,00
FLD 100/200A CST 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	15	400/690	2P	9000002477	8 403,00
FLD 100/200A INX 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	15	400/690	2P	9000002478	9 892,00
FLD 100/200B BRC 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	15	400/690	2P	9000002479	9 892,00
FLD 100/200B CST 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	15	400/690	2P	9000002480	8 403,00
FLD 100/200B INX 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	15	400/690	2P	9000002481	9 892,00
FLD 100/200C BRC 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	15	400/690	2P	9000002482	9 892,00
FLD 100/200C CST 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	15	400/690	2P	9000002483	8 403,00
FLD 100/200C INX 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	15	400/690	2P	9000002484	9 892,00
FLD 100/200D BRC 1100 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	11	400/690	2P	9000002485	9 674,00
FLD 100/200D CST 1100 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	11	400/690	2P	9000002486	8 184,00
FLD 100/200D INX 1100 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	11	400/690	2P	9000002487	9 674,00
FLD 100/200E BRC 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	15	400/690	2P	9000002488	9 943,00
FLD 100/200E CST 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	15	400/690	2P	9000002489	8 457,00
FLD 100/200E INX 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	15	400/690	2P	9000002490	9 943,00
FLD 100/200F BRC 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	BRC	15	400/690	2P	9000002491	9 943,00
FLD 100/200F CST 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	CST	15	400/690	2P	9000002492	8 457,00
FLD 100/200F INX 1500 400/690 2P IE3	100/ 100	INX	15	400/690	2P	9000002493	9 943,00
ESPA FLD 100 (сдвоенный насос, 1500 об/мин)							
FLD 100/200W BRC 150 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	1,5	230/400	4P	9000002494	5 678,00
FLD 100/200W CST 150 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	1,5	230/400	4P	9000002495	4 192,00
FLD 100/200W INX 150 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	1,5	230/400	4P	9000002496	5 678,00
FLD 100/200X BRC 400 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	4	230/400	4P	9000002497	6 629,00
FLD 100/200X CST 400 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	4	230/400	4P	9000002498	6 629,00
FLD 100/200X INX 400 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	4	230/400	4P	9000002499	5 143,00
FLD 100/200Y BRC 300 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	3	230/400	4P	9000002500	5 143,00
FLD 100/200Y CST 300 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	3	230/400	4P	9000002501	6 629,00
FLD 100/200Y INX 300 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	3	230/400	4P	9000002502	6 629,00
FLD 100/200Z BRC 220 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	2,2	230/400	4P	9000002503	6 152,00
FLD 100/200Z CST 220 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	2,2	230/400	4P	9000002504	4 666,00
FLD 100/200Z INX 220 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	2,2	230/400	4P	9000002505	6 152,00
FLD 100/200Z BRC 220 230/400 4P IE2	100/ 100	BRC	2,2	230/400	4P	9000002506	5 984,00
FLD 100/200Z CST 220 230/400 4P IE2	100/ 100	CST	2,2	230/400	4P	9000002507	4 498,00
FLD 100/200Z INX 220 230/400 4P IE2	100/ 100	INX	2,2	230/400	4P	9000002508	5 984,00

Ответные фланцы	Артикул	EUR
Комплект фланцев к серии FL 32 PN6	9000002509	95,00
Комплект фланцев к серии FL 40 PN6	9000002510	135,00
Комплект фланцев к серии FL 40 PN16	9000002511	143,00
Комплект фланцев к серии FL 50 PN16	9000002512	153,00
Комплект фланцев к серии FL 65 PN16	9000002513	161,00
Комплект фланцев к серии FL 80 PN16	9000002514	183,00
Комплект фланцев к серии FL 100 PN16	9000002515	230,00
Комплект фланцев к серии FL 125 PN16	9000002516	252,00

Погружные многоступенчатые насосы 6 и 8 "**Серии ES6, ES8**

ES6, ES8

Погружные многоступенчатые насосы серий ES6, ES8 предназначены для использования в скважинах диаметром 6" и 8". Насосы полностью изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 либо AISI 316 в зависимости от исполнения.

Используются для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволокистых включений в системах водоснабжения, повышения давления, орошения, пожаротушения, для фонтанов.

Содержание в перекачиваемой жидкости песка во взвешенном состоянии - до 100 г/м³. Соединение с электродвигателем выполнено в соответствии со стандартами «NEMA». Гидравлика поставляется в комплекте с адаптером для соединения с электродвигателем нужного размера. При возникновении необходимости стыковки с электродвигателем другого размера могут быть использованы соответствующие переходные адаптеры (заказываются отдельно).

Гидравлические параметры:

Максимальная производительность: ES6 - до 80 м³/час, ES8 - до 120 м³/час

Максимальный напор: ES6 - до 70 бар, ES8 - до 50 бар

Насосы снабжены встроенным обратным клапаном. Температура перекачиваемой среды для гидравлической части от -5 до 60°C.



Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 14							
ES6 14/05.4AISI316	18	56,1	4	5,5	4"	9100000037	1 287,00
ES6 14/05.4	18	56,1	4	5,5	4"	9100000000	1 087,00
ES6 14/05.6AISI316	18	56,1	4	5,5	6"	9100000088	1 201,00
ES6 14/05.6	18	56,1	4	5,5	6"	9100000075	1 001,00
ES6 14/06.4AISI316	18	67,3	4	5,5	4"	9100000038	1 324,00
ES6 14/06.4	18	67,3	4	5,5	4"	9100000001	1 118,00
ES6 14/06.6AISI316	18	67,3	4	5,5	6"	9100000091	1 238,00
ES6 14/06.6	18	67,3	4	5,5	6"	9100000077	1 032,00
ES6 14/07.4AISI316	18	78,5	4	5,5	4"	9100000039	1 361,00
ES6 14/07.4	18	78,5	4	5,5	4"	9100000002	1 149,00
ES6 14/07.6AISI316	18	78,5	4	5,5	6"	9100000093	1 275,00
ES6 14/07.6	18	78,5	4	5,5	6"	9100000078	1 063,00
ES6 14/08.4AISI316	18	89,7	4	5,5	4"	9100000040	1 451,00
ES6 14/08.4	18	89,7	4	5,5	4"	9100000003	1 223,00
ES6 14/08.6AISI316	18	89,7	4	5,5	6"	9100000102	1 365,00
ES6 14/08.6	18	89,7	4	5,5	6"	9100000082	1 138,00
ES6 14/09.4AISI316	18	100,9	5,5	7,5	4"	9100000041	1 486,00
ES6 14/09.4	18	100,9	5,5	7,5	4"	9100000004	1 252,00
ES6 14/09.6AISI316	18	100,9	5,5	7,5	6"	9100000107	1 400,00
ES6 14/09.6	18	100,9	5,5	7,5	6"	9100000085	1 167,00
ES6 14/10.4AISI316	18	112,1	5,5	7,5	4"	9100000042	1 521,00
ES6 14/10.4	18	112,1	5,5	7,5	4"	9100000005	1 282,00
ES6 14/10.6AISI316	18	112,1	5,5	7,5	6"	9100000110	1 435,00
ES6 14/10.6	18	112,1	5,5	7,5	6"	9100000087	1 196,00
ES6 14/11.4AISI316	18	123,3	5,5	7,5	4"	9100000043	1 590,00
ES6 14/11.4	18	123,3	5,5	7,5	4"	9100000006	1 340,00
ES6 14/11.6AISI316	18	123,3	5,5	7,5	6"	9100000116	1 505,00
ES6 14/11.6	18	123,3	5,5	7,5	6"	9100000092	1 254,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 14							
ES6 14/12.4AISI316	18	134,6	5,5	7,5	4"	9100000044	1 693,00
ES6 14/12.4	18	134,6	5,5	7,5	4"	9100000007	1 425,00
ES6 14/12.6AISI316	18	134,6	5,5	7,5	6"	9100000127	1 607,00
ES6 14/12.6	18	134,6	5,5	7,5	6"	9100000101	1 340,00
ES6 14/13.4AISI316	18	145,8	5,5	7,5	4"	9100000045	1 796,00
ES6 14/13.4	18	145,8	5,5	7,5	4"	9100000008	1 511,00
ES6 14/13.6AISI316	18	145,8	5,5	7,5	6"	9100000135	1 710,00
ES6 14/13.6	18	145,8	5,5	7,5	6"	9100000108	1 425,00
ES6 14/14.4AISI316	18	157	7,5	10	4"	9100000046	1 872,00
ES6 14/14.4	18	157	7,5	10	4"	9100000009	1 574,00
ES6 14/14.6AISI316	18	157	7,5	10	6"	9100000144	1 786,00
ES6 14/14.6	18	157	7,5	10	6"	9100000114	1 489,00
ES6 14/15.4AISI316	18	168,2	7,5	10	4"	9100000047	1 946,00
ES6 14/15.4	18	168,2	7,5	10	4"	9100000010	1 636,00
ES6 14/15.6AISI316	18	168,2	7,5	10	6"	9100000151	1 861,00
ES6 14/15.6	18	168,2	7,5	10	6"	9100000120	1 551,00
ES6 14/16.4AISI316	18	179,4	7,5	10	4"	9100000048	2 014,00
ES6 14/16.4	18	179,4	7,5	10	4"	9100000011	1 693,00
ES6 14/16.6AISI316	18	179,4	7,5	10	6"	9100000156	1 928,00
ES6 14/16.6	18	179,4	7,5	10	6"	9100000126	1 607,00
ES6 14/17.4AISI316	18	190,6	7,5	10	4"	9100000049	2 082,00
ES6 14/17.4	18	190,6	7,5	10	4"	9100000012	1 749,00
ES6 14/17.6AISI316	18	190,6	7,5	10	6"	9100000161	1 996,00
ES6 14/17.6	18	190,6	7,5	10	6"	9100000129	1 663,00
ES6 14/18.6AISI316	18	12,5	9,3	12,5	6"	9100000169	2 055,00
ES6 14/18.6	18	12,5	9,3	12,5	6"	9100000136	1 713,00
ES6 14/19.6AISI316	18	213	9,3	12,5	6"	9100000174	2 114,00
ES6 14/19.6	18	213	9,3	12,5	6"	9100000141	1 762,00
ES6 14/20.6AISI316	18	224,3	9,3	12,5	6"	9100000184	2 232,00
ES6 14/20.6	18	224,3	9,3	12,5	6"	9100000150	1 860,00
ES6 14/21.6AISI316	18	235,5	9,3	12,5	6"	9100000187	2 254,00
ES6 14/21.6	18	235,5	9,3	12,5	6"	9100000154	1 878,00
ES6 14/22.6AISI316	18	246,7	9,3	12,5	6"	9100000193	2 354,00
ES6 14/22.6	18	246,7	9,3	12,5	6"	9100000159	1 962,00
ES6 14/23.6AISI316	18	257,9	11	15	6"	9100000201	2 411,00
ES6 14/23.6	18	257,9	11	15	6"	9100000164	2 009,00
ES6 14/24.6AISI316	18	269,1	11	15	6"	9100000207	2 470,00
ES6 14/24.6	18	269,1	11	15	6"	9100000171	2 058,00
ES6 14/25.6AISI316	18	280,3	11	15	6"	9100000212	2 588,00
ES6 14/25.6	18	280,3	11	15	6"	9100000179	2 156,00
ES6 14/26.6AISI316	18	291,5	11	15	6"	9100000226	2 714,00
ES6 14/26.6	18	291,5	11	15	6"	9100000188	2 262,00
ES6 14/27.6AISI316	18	302,7	15	20	6"	9100000236	2 850,00
ES6 14/27.6	18	302,7	15	20	6"	9100000195	2 375,00
ES6 14/28.6AISI316	18	314	15	20	6"	9100000240	2 865,00
ES6 14/28.6	18	314	15	20	6"	9100000197	2 387,00
ES6 14/29.6AISI316	18	325,2	15	20	6"	9100000258	3 072,00
ES6 14/29.6	18	325,2	15	20	6"	9100000210	2 560,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 14							
ES6 14/30.6AISI316	18	336,4	15	20	6"	9100000260	3 088,00
ES6 14/30.6	18	336,4	15	20	6"	9100000211	2 573,00
ES6 14/31.6AISI316	18	347,6	15	20	6"	9100000262	3 105,00
ES6 14/31.6	18	347,6	15	20	6"	9100000213	2 588,00
ES6 14/32.6AISI316	18	358,8	15	20	6"	9100000274	3 240,00
ES6 14/32.6	18	358,8	15	20	6"	9100000224	2 700,00
ES6 14/33.6AISI316	18	370	15	20	6"	9100000281	3 306,00
ES6 14/33.6	18	370	15	20	6"	9100000228	2 755,00
ES6 14/34.6AISI316	18	381,2	15	20	6"	9100000283	3 374,00
ES6 14/34.6	18	381,2	15	20	6"	9100000231	2 811,00
ES6 14/35.6AISI316	18	392,4	15	20	6"	9100000301	3 487,00
ES6 14/35.6	18	392,4	15	20	6"	9100000244	2 906,00
ES6 14/36.6AISI316	18	403,7	15	20	6"	9100000309	3 601,00
ES6 14/36.6	18	403,7	15	20	6"	9100000251	3 001,00
ES6 14/37.6AISI316	18	414,9	15	20	6"	9100000317	3 688,00
ES6 14/37.6	18	414,9	18,5	25	6"	9100000259	3 073,00
ES6 14/38.6AISI316	18	426,1	18,5	25	6"	9100000326	3 777,00
ES6 14/38.6	18	426,1	18,5	25	6"	9100000264	3 148,00
ES6 14/39.6AISI316	18	437,3	18,5	25	6"	9100000336	3 921,00
ES6 14/39.6	18	437,3	18,5	25	6"	9100000277	3 268,00
ES6 14/40.6AISI316	18	448,5	18,5	25	6"	9100000349	4 068,00
ES6 14/40.6	18	448,5	18,5	25	6"	9100000286	3 390,00
ES6 14/41.6AISI316	18	459,7	18,5	25	6"	9100000354	4 103,00
ES6 14/41.6	18	459,7	18,5	25	6"	9100000292	3 419,00
ES6 14/42.6AISI316	18	470,9	18,5	25	6"	9100000356	4 140,00
ES6 14/42.6	18	470,9	18,5	25	6"	9100000295	3 450,00
ES6 14/43.6AISI316	18	482,1	18,5	25	6"	9100000386	4 515,00
ES6 14/43.6	18	482,1	18,5	25	6"	9100000322	3 763,00
ES6 14/44.6AISI316	18	493,4	18,5	25	6"	9100000418	4 888,00
ES6 14/44.6	18	493,4	18,5	25	6"	9100000352	4 074,00
ES6 14/45.6AISI316	18	504,6	22	30	6"	9100000425	4 968,00
ES6 14/45.6	18	504,6	22	30	6"	9100000358	4 140,00
ES6 14/46.6AISI316	18	515,8	22	30	6"	9100000431	5 049,00
ES6 14/46.6	18	515,8	22	30	6"	9100000364	4 207,00
ES6 14/47.6AISI316	18	527	22	30	6"	9100000440	5 131,00
ES6 14/47.6	18	527	22	30	6"	9100000370	4 276,00
ES6 14/48.6AISI316	18	538,2	22	30	6"	9100000446	5 214,00
ES6 14/48.6	18	538,2	22	30	6"	9100000373	4 345,00
ES6 14/49.6AISI316	18	549,4	22	30	6"	9100000450	5 296,00
ES6 14/49.6	18	549,4	22	30	6"	9100000378	4 413,00
ES6 14/50.6AISI316	18	560,6	22	30	6"	9100000468	5 502,00
ES6 14/50.6	18	560,6	22	30	6"	9100000394	4 585,00
ES6 14/51.6AISI316	18	571,8	22	30	6"	9100000478	5 706,00
ES6 14/51.6	18	571,8	22	30	6"	9100000405	4 755,00
ES6 14/52.6AISI316	18	583,1	22	30	6"	9100000489	5 913,00
ES6 14/52.6	18	583,1	22	30	6"	9100000421	4 927,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Тип (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 14							
ES6 14/53.6AlSi316	18	594,3	30	40	6"	9100000498	6 025,00
ES6 14/53.6	18	594,3	30	40	6"	9100000429	5 021,00
ES6 14/54.6AlSi316	18	594,3	30	40	8"	9100000503	6 138,00
ES6 14/54.6	18	594,3	30	40	8"	9100000436	5 115,00
ES6 14/55.6AlSi316	18	605,5	30	40	6"	9100000510	6 251,00
ES6 14/55.6	18	605,5	30	40	6"	9100000445	5 210,00
ES6 14/56.6AlSi316	18	605,5	30	40	8"	9100000513	6 362,00
ES6 14/56.6	18	605,5	30	40	8"	9100000451	5 301,00
ES6 14/57.6AlSi316	18	616,7	30	40	6"	9100000520	6 473,00
ES6 14/57.6	18	616,7	30	40	6"	9100000456	5 395,00
ES6 14/58.6AlSi316	18	616,7	30	40	8"	9100000528	6 585,00
ES6 14/58.6	18	616,7	30	40	8"	9100000466	5 487,00
ES6 14/59.6AlSi316	18	627,9	30	40	6"	9100000533	6 710,00
ES6 14/59.6	18	627,9	30	40	6"	9100000471	5 592,00
ES6 14/60.6AlSi316	18	627,9	30	40	8"	9100000538	6 837,00
ES6 14/60.6	18	627,9	30	40	8"	9100000477	5 698,00
ES6 14/61.6AlSi316	18	639,1	30	40	6"	9100000543	6 974,00
ES6 14/61.6	18	639,1	30	40	6"	9100000483	5 811,00
ESPA ES6 19							
ES6 19/06.4AlSi316	27	70	4	5,5	4"	9100000050	1 392,00
ES6 19/06.4	27	70	4	5,5	4"	9100000013	1 174,00
ES6 19/06.6AlSi316	27	70	4	5,5	6"	9100000096	1 306,00
ES6 19/06.6	27	70	4	5,5	6"	9100000080	1 088,00
ES6 19/07.4AlSi316	27	81,7	5,5	7,5	4"	9100000051	1 420,00
ES6 19/07.4	27	81,7	5,5	7,5	4"	9100000014	1 198,00
ES6 19/07.6AlSi316	27	81,7	5,5	7,5	6"	9100000098	1 334,00
ES6 19/07.6	27	81,7	5,5	7,5	6"	9100000081	1 112,00
ES6 19/08.4AlSi316	27	93,3	5,5	7,5	4"	9100000052	1 518,00
ES6 19/08.4	27	93,3	5,5	7,5	4"	9100000015	1 280,00
ES6 19/08.6AlSi316	27	93,3	5,5	7,5	6"	9100000109	1 433,00
ES6 19/08.6	27	93,3	5,5	7,5	6"	9100000086	1 194,00
ES6 19/09.4AlSi316	27	105	5,5	7,5	4"	9100000053	1 617,00
ES6 19/09.4	27	105	5,5	7,5	4"	9100000016	1 362,00
ES6 19/09.6AlSi316	27	105	5,5	7,5	6"	9100000119	1 531,00
ES6 19/09.6	27	105	5,5	7,5	6"	9100000094	1 276,00
ES6 19/10.4AlSi316	27	116,7	7,5	10	4"	9100000054	1 687,00
ES6 19/10.4	27	116,7	7,5	10	4"	9100000017	1 420,00
ES6 19/10.6AlSi316	27	116,7	7,5	10	6"	9100000123	1 601,00
ES6 19/10.6	27	116,7	7,5	10	6"	9100000097	1 334,00
ES6 19/11.4AlSi316	27	128,3	7,5	10	4"	9100000055	1 759,00
ES6 19/11.4	27	128,3	7,5	10	4"	9100000018	1 480,00
ES6 19/11.6AlSi316	27	128,3	7,5	10	6"	9100000131	1 673,00
ES6 19/11.6	27	128,3	7,5	10	6"	9100000104	1 394,00
ES6 19/12.4AlSi316	27	140	7,5	10	4"	9100000056	1 842,00
ES6 19/12.4	27	140	7,5	10	4"	9100000019	1 549,00
ES6 19/12.6AlSi316	27	140	7,5	10	6"	9100000140	1 756,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4"; 6"; 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 19							
ES6 19/12.6	27	140	7,5	10	6"	9100000112	1 463,00
ES6 19/13.6AISI316	27	151,7	9,3	12,5	6"	9100000147	1 806,00
ES6 19/13.6	27	151,7	9,3	12,5	6"	9100000117	1 505,00
ES6 19/14.6AISI316	27	163,3	9,3	12,5	6"	9100000155	1 909,00
ES6 19/14.6	27	163,3	9,3	12,5	6"	9100000122	1 591,00
ES6 19/15.6AISI316	27	175	9,3	12,5	6"	9100000165	2 009,00
ES6 19/15.6	27	175	9,3	12,5	6"	9100000132	1 674,00
ES6 19/16.6AISI316	27	186,7	11	15	6"	9100000173	2 072,00
ES6 19/16.6	27	186,7	11	15	6"	9100000138	1 727,00
ES6 19/17.6AISI316	27	198,3	11	15	6"	9100000177	2 136,00
ES6 19/17.6	27	198,3	11	15	6"	9100000143	1 780,00
ES6 19/18.6AISI316	27	210	11	15	6"	9100000185	2 249,00
ES6 19/18.6	27	210	11	15	6"	9100000153	1 874,00
ES6 19/19.6AISI316	27	221,7	15	20	6"	9100000190	2 321,00
ES6 19/19.6	27	221,7	15	20	6"	9100000157	1 934,00
ES6 19/20.6AISI316	27	233,3	15	20	6"	9100000199	2 395,00
ES6 19/20.6	27	233,3	15	20	6"	9100000163	1 996,00
ES6 19/21.6AISI316	27	245	15	20	6"	9100000208	2 550,00
ES6 19/21.6	27	245	15	20	6"	9100000176	2 125,00
ES6 19/22.6AISI316	27	256,7	15	20	6"	9100000220	2 640,00
ES6 19/22.6	27	256,7	15	20	6"	9100000182	2 200,00
ES6 19/23.6AISI316	27	268,3	15	20	6"	9100000227	2 745,00
ES6 19/23.6	27	268,3	15	20	6"	9100000189	2 287,00
ES6 19/24.6AISI316	27	280	15	20	6"	9100000237	2 850,00
ES6 19/24.6	27	280	15	20	6"	9100000196	2 375,00
ES6 19/25.6AISI316	27	291,7	18,5	25	6"	9100000247	2 957,00
ES6 19/25.6	27	291,7	18,5	25	6"	9100000204	2 464,00
ES6 19/26.6AISI316	27	303,3	18,5	25	6"	9100000256	3 061,00
ES6 19/26.6	27	303,3	18,5	25	6"	9100000209	2 551,00
ES6 19/27.6AISI316	27	315	18,5	25	6"	9100000269	3 160,00
ES6 19/27.6	27	315	18,5	25	6"	9100000219	2 633,00
ES6 19/28.6AISI316	27	326,7	18,5	25	6"	9100000275	3 256,00
ES6 19/28.6	27	326,7	18,5	25	6"	9100000225	2 713,00
ES6 19/29.6AISI316	27	338,3	18,5	25	6"	9100000285	3 382,00
ES6 19/29.6	27	338,3	18,5	25	6"	9100000232	2 819,00
ES6 19/30.6AISI316	27	350	18,5	25	6"	9100000302	3 509,00
ES6 19/30.6	27	350	18,5	25	6"	9100000245	2 924,00
ES6 19/31.6AISI316	27	361,7	22	30	6"	9100000306	3 583,00
ES6 19/31.6	27	361,7	22	30	6"	9100000249	2 986,00
ES6 19/32.6AISI316	27	373,3	22	30	6"	9100000312	3 657,00
ES6 19/32.6	27	373,3	22	30	6"	9100000254	3 048,00
ES6 19/33.6AISI316	27	385	22	30	6"	9100000332	3 854,00
ES6 19/33.6	27	385	22	30	6"	9100000272	3 212,00
ES6 19/34.6AISI316	27	396,7	22	30	6"	9100000340	3 961,00
ES6 19/34.6	27	396,7	22	30	6"	9100000280	3 301,00
ES6 19/35.6AISI316	27	408,3	22	30	6"	9100000350	4 068,00
ES6 19/35.6	27	408,3	22	30	6"	9100000287	3 390,00
ES6 19/36.6AISI316	27	420	22	30	6"	9100000363	4 183,00
ES6 19/36.6	27	420	22	30	6"	9100000300	3 486,00
ES6 19/37.6AISI316	27	431,7	30	40	6"	9100000371	4 297,00
ES6 19/37.6	27	431,7	30	40	6"	9100000305	3 581,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 19							
ES6 19/38.6AISI316	27	443,3	30	40	6"	9100000377	4 413,00
ES6 19/38.6	27	443,3	30	40	6"	9100000316	3 677,00
ES6 19/39.6AISI316	27	455	30	40	6"	9100000387	4 524,00
ES6 19/39.6	27	455	30	40	6"	9100000323	3 770,00
ES6 19/40.6AISI316	27	466,7	30	40	6"	9100000399	4 635,00
ES6 19/40.6	27	466,7	30	40	6"	9100000333	3 863,00
ES6 19/41.6AISI316	27	478,3	30	40	6"	9100000403	4 740,00
ES6 19/41.6	27	478,3	30	40	6"	9100000338	3 950,00
ES6 19/42.6AISI316	27	490	30	40	6"	9100000412	4 845,00
ES6 19/42.6	27	490	30	40	6"	9100000345	4 038,00
ES6 19/43.6AISI316	27	501,7	30	40	6"	9100000455	5 394,00
ES6 19/43.6	27	501,7	30	40	6"	9100000382	4 495,00
ES6 19/44.6AISI316	27	513,3	30	40	6"	9100000492	5 942,00
ES6 19/44.6	27	513,3	30	40	6"	9100000424	4 952,00
ES6 19/45.6AISI316	27	525	30	40	6"	9100000500	6 104,00
ES6 19/45.6	27	525	30	40	6"	9100000433	5 087,00
ES6 19/46.6AISI316	27	536,7	30	40	6"	9100000511	6 264,00
ES6 19/46.6	27	536,7	30	40	6"	9100000447	5 220,00
ES6 19/47.6AISI316	27	548,3	30	40	6"	9100000522	6 507,00
ES6 19/47.6	27	548,3	30	40	6"	9100000460	5 423,00
ES6 19/48.6AISI316	27	560	30	40	6"	9100000535	6 752,00
ES6 19/48.6	27	560	30	40	6"	9100000474	5 627,00
ES6 19/49.6AISI316	27	571,7	30	40	6"	9100000544	6 995,00
ES6 19/49.6	27	571,7	30	40	6"	9100000485	5 829,00
ES6 19/50.6AISI316	27	583,3	37	50	6"	9100000550	7 174,00
ES6 19/50.6	27	583,3	37	50	6"	9100000493	5 978,00
ES6 19/50.8AISI316	27	583,3	37	50	8"	9100000805	7 841,00
ES6 19/50.8	27	583,3	37	50	8"	9100000740	6 646,00
ES6 19/51.6AISI316	27	595	37	50	6"	9100000558	7 354,00
ES6 19/51.6	27	595	37	50	6"	9100000502	6 128,00
ES6 19/51.8AISI316	27	595	37	50	8"	9100000813	8 021,00
ES6 19/51.8	27	595	37	50	8"	9100000751	6 796,00
ES6 19/52.6AISI316	27	606,7	37	50	6"	9100000562	7 532,00
ES6 19/52.6	27	606,7	37	50	6"	9100000512	6 277,00
ES6 19/52.8AISI316	27	606,7	37	50	8"	9100000821	8 199,00
ES6 19/52.8	27	606,7	37	50	8"	9100000759	6 944,00
ES6 19/53.6AISI316	27	618,3	37	50	6"	9100000565	7 693,00
ES6 19/53.6	27	618,3	37	50	6"	9100000517	6 411,00
ES6 19/53.8AISI316	27	618,3	37	50	8"	9100000825	8 360,00
ES6 19/53.8	27	618,3	37	50	8"	9100000767	7 078,00
ES6 19/54.6AISI316	27	630	37	50	6"	9100000570	7 854,00
ES6 19/54.6	27	630	37	50	6"	9100000525	6 545,00
ES6 19/54.8AISI316	27	630	37	50	8"	9100000831	8 521,00
ES6 19/54.8	27	630	37	50	8"	9100000775	7 212,00
ES6 19/55.6AISI316	27	641,7	37	50	6"	9100000573	8 011,00
ES6 19/55.6	27	641,7	37	50	6"	9100000531	6 676,00
ES6 19/55.8AISI316	27	641,7	37	50	8"	9100000836	8 678,00
ES6 19/55.8	27	641,7	37	50	8"	9100000780	7 343,00
ES6 19/56.6AISI316	27	653,3	37	50	6"	9100000578	8 166,00
ES6 19/56.6	27	653,3	37	50	6"	9100000537	6 805,00
ES6 19/56.8AISI316	27	653,3	37	50	8"	9100000843	8 834,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 19							
ES6 19/56.8	27	653,3	37	50	8"	9100000787	7 473,00
ES6 19/57.6AlSi316	27	665	37	50	6"	9100000583	8 324,00
ES6 19/57.6	27	665	37	50	6"	9100000542	6 936,00
ES6 19/57.8AlSi316	27	665	37	50	8"	9100000847	8 991,00
ES6 19/57.8	27	665	37	50	8"	9100000795	7 604,00
ES6 19/58.6AlSi316	27	676,7	37	50	6"	9100000584	8 481,00
ES6 19/58.6	27	676,7	37	50	6"	9100000545	7 067,00
ES6 19/58.8AlSi316	27	676,7	37	50	8"	9100000854	9 148,00
ES6 19/58.8	27	676,7	37	50	8"	9100000800	7 735,00
ES6 19/59.6AlSi316	27	688,3	37	50	6"	9100000591	8 638,00
ES6 19/59.6	27	688,3	37	50	6"	9100000554	7 198,00
ES6 19/59.8AlSi316	27	688,3	37	50	8"	9100000860	9 305,00
ES6 19/59.8	27	688,3	37	50	8"	9100000808	7 865,00
ES6 19/60.6AlSi316	27	700	37	50	6"	9100000594	8 787,00
ES6 19/60.6	27	700	37	50	6"	9100000557	7 322,00
ES6 19/60.8AlSi316	27	700	37	50	8"	9100000866	9 454,00
ES6 19/60.8	27	700	37	50	8"	9100000812	7 990,00
ESPA ES6 25							
ES6 25/03.4AlSi316	40	36,3	4	5,5	4"	9100000057	1 315,00
ES6 25/03.4	40	36,3	4	5,5	4"	9100000020	1 111,00
ES6 25/03.6AlSi316	40	36,3	4	5,5	6"	9100000089	1 230,00
ES6 25/03.6	40	36,3	4	5,5	6"	9100000076	1 025,00
ES6 25/04.4AlSi316	40	48,4	4	5,5	4"	9100000058	1 481,00
ES6 25/04.4	40	48,4	4	5,5	4"	9100000021	1 249,00
ES6 25/04.6AlSi316	40	48,4	4	5,5	6"	9100000105	1 396,00
ES6 25/04.6	40	48,4	4	5,5	6"	9100000083	1 163,00
ES6 25/05.4AlSi316	40	60,5	5,5	7,5	4"	9100000059	1 691,00
ES6 25/05.4	40	60,5	5,5	7,5	4"	9100000022	1 423,00
ES6 25/05.6AlSi316	40	60,5	5,5	7,5	6"	9100000124	1 605,00
ES6 25/05.6	40	60,5	5,5	7,5	6"	9100000099	1 338,00
ES6 25/06.4AlSi316	40	72,6	7,5	10	4"	9100000060	1 887,00
ES6 25/06.4	40	72,6	7,5	10	4"	9100000023	1 587,00
ES6 25/06.6AlSi316	40	72,6	7,5	10	6"	9100000146	1 802,00
ES6 25/06.6	40	72,6	7,5	10	6"	9100000115	1 501,00
ES6 25/07.4AlSi316	40	84,7	7,5	10	4"	9100000061	2 082,00
ES6 25/07.4	40	84,7	7,5	10	4"	9100000024	1 749,00
ES6 25/07.6AlSi316	40	84,7	7,5	10	6"	9100000162	1 996,00
ES6 25/07.6	40	84,7	7,5	10	6"	9100000130	1 663,00
ES6 25/08.6AlSi316	40	96,8	9,3	12,5	6"	9100000172	2 070,00
ES6 25/08.6	40	96,8	9,3	12,5	6"	9100000137	1 725,00
ES6 25/09.6AlSi316	40	108,9	9,3	12,5	6"	9100000178	2 147,00
ES6 25/09.6	40	108,9	9,3	12,5	6"	9100000145	1 789,00
ES6 25/10.6AlSi316	40	121	11	15	6"	9100000205	2 467,00
ES6 25/10.6	40	121	11	15	6"	9100000170	2 056,00
ES6 25/11.6AlSi316	40	133,1	11	15	6"	9100000230	2 791,00
ES6 25/11.6	40	133,1	11	15	6"	9100000191	2 326,00
ES6 25/12.6AlSi316	40	145,2	15	20	6"	9100000248	2 961,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 25							
ES6 25/12.6	40	145,2	15	20	6"	9100000206	2 468,00
ES6 25/13.6AISI316	40	157,3	15	20	6"	9100000263	3 131,00
ES6 25/13.6	40	157,3	15	20	6"	9100000215	2 609,00
ES6 25/14.6AISI316	40	169,4	15	20	6"	9100000282	3 306,00
ES6 25/14.6	40	169,4	15	20	6"	9100000229	2 755,00
ES6 25/15.6AISI316	40	181,5	15	20	6"	9100000299	3 480,00
ES6 25/15.6	40	181,5	15	20	6"	9100000243	2 901,00
ES6 25/16.6AISI316	40	193,6	18,5	25	6"	9100000307	3 594,00
ES6 25/16.6	40	193,6	18,5	25	6"	9100000250	2 995,00
ES6 25/17.6AISI316	40	205,7	18,5	25	6"	9100000318	3 708,00
ES6 25/17.6	40	205,7	18,5	25	6"	9100000261	3 090,00
ES6 25/18.6AISI316	40	217,8	18,5	25	6"	9100000337	3 924,00
ES6 25/18.6	40	217,8	18,5	25	6"	9100000278	3 270,00
ES6 25/19.6AISI316	40	229,9	18,5	25	6"	9100000357	4 140,00
ES6 25/19.6	40	229,9	18,5	25	6"	9100000296	3 450,00
ES6 25/20.6AISI316	40	242	22	30	6"	9100000372	4 314,00
ES6 25/20.6	40	242	22	30	6"	9100000308	3 595,00
ES6 25/21.6AISI316	40	254,1	22	30	6"	9100000381	4 489,00
ES6 25/21.6	40	254,1	22	30	6"	9100000320	3 741,00
ES6 25/22.6AISI316	40	266,2	22	30	6"	9100000396	4 620,00
ES6 25/22.6	40	266,2	22	30	6"	9100000330	3 850,00
ES6 25/23.6AISI316	40	278,3	22	30	6"	9100000404	4 753,00
ES6 25/23.6	40	278,3	22	30	6"	9100000341	3 961,00
ES6 25/24.6AISI316	40	290,4	30	40	6"	9100000413	4 845,00
ES6 25/24.6	40	290,4	30	40	6"	9100000346	4 038,00
ES6 25/24.8AISI316	40	302,5	30	40	6"	9100000422	4 935,00
ES6 25/24.8	40	302,5	30	40	6"	9100000355	4 112,00
ES6 25/25.6AISI316	40	314,6	30	40	6"	9100000438	5 122,00
ES6 25/25.6	40	314,6	30	40	6"	9100000369	4 269,00
ES6 25/25.8AISI316	40	326,7	30	40	6"	9100000453	5 310,00
ES6 25/25.8	40	326,7	30	40	6"	9100000379	4 425,00
ES6 25/28.6AISI316	40	338,8	30	40	6"	9100000461	5 430,00
ES6 25/28.6	40	338,8	30	40	6"	9100000388	4 525,00
ES6 25/29.6AISI316	40	350,9	30	40	6"	9100000470	5 550,00
ES6 25/29.6	40	350,9	30	40	6"	9100000398	4 625,00
ES6 25/30.6AISI316	40	363	30	40	6"	9100000479	5 707,00
ES6 25/30.6	40	363	30	40	6"	9100000406	4 756,00
ES6 25/31.6AISI316	40	375,1	30	40	6"	9100000487	5 865,00
ES6 25/31.6	40	375,1	30	40	6"	9100000417	4 887,00
ES6 25/32.6AISI316	40	387,2	37	50	6"	9100000496	6 004,00
ES6 25/32.6	40	387,2	37	50	6"	9100000426	5 004,00
ES6 25/32.8AISI316	40	387,2	37	50	8"	9100000743	6 671,00
ES6 25/32.8	40	387,2	37	50	8"	9100000681	5 671,00
ES6 25/33.6AISI316	40	399,3	37	50	6"	9100000504	6 142,00
ES6 25/33.6	40	399,3	37	50	6"	9100000437	5 118,00
ES6 25/33.8AISI316	40	399,3	37	50	8"	9100000753	6 809,00
ES6 25/33.8	40	399,3	37	50	8"	9100000689	5 785,00
ES6 25/34.6AISI316	40	411,4	37	50	6"	9100000509	6 236,00
ES6 25/34.6	40	411,4	37	50	6"	9100000444	5 196,00
ES6 25/34.8AISI316	40	411,4	37	50	8"	9100000756	6 903,00
ES6 25/34.8	40	411,4	37	50	8"	9100000694	5 864,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 25							
ES6 25/35.6AISI316	40	423,5	37	50	6"	9100000515	6 367,00
ES6 25/35.6	40	423,5	37	50	6"	9100000452	5 306,00
ES6 25/35.8AISI316	40	423,5	37	50	8"	9100000764	7 034,00
ES6 25/35.8	40	423,5	37	50	8"	9100000703	5 973,00
ES6 25/36.6AISI316	40	435,6	37	50	6"	9100000526	6 559,00
ES6 25/36.6	40	435,6	37	50	6"	9100000465	5 466,00
ES6 25/36.8AISI316	40	435,6	37	50	8"	9100000776	7 226,00
ES6 25/36.8	40	435,6	37	50	8"	9100000714	6 133,00
ES6 25/37.6AISI316	40	447,7	37	50	6"	9100000547	7 098,00
ES6 25/37.6	40	447,7	37	50	6"	9100000490	5 915,00
ES6 25/37.8AISI316	40	447,7	37	50	8"	9100000802	7 765,00
ES6 25/37.8	40	447,7	37	50	8"	9100000736	6 582,00
ES6 25/38.6AISI316	40	459,8	37	50	6"	9100000563	7 636,00
ES6 25/38.6	40	459,8	37	50	6"	9100000514	6 363,00
ES6 25/38.8AISI316	40	459,8	37	50	8"	9100000822	8 303,00
ES6 25/38.8	40	459,8	37	50	8"	9100000763	7 030,00
ES6 25/39.6AISI316	40	471,9	45	60	6"	9100000567	7 740,00
ES6 25/39.6	40	471,9	45	60	6"	9100000519	6 450,00
ES6 25/39.8AISI316	40	471,9	45	60	8"	9100000827	8 407,00
ES6 25/39.8	40	471,9	45	60	8"	9100000769	7 117,00
ES6 25/40.6AISI316	40	484	45	60	6"	9100000569	7 843,00
ES6 25/40.6	40	484	45	60	6"	9100000523	6 536,00
ES6 25/40.8AISI316	40	484	45	60	8"	9100000830	8 510,00
ES6 25/40.8	40	484	45	60	8"	9100000774	7 203,00
ES6 25/41.6AISI316	40	496,1	45	60	6"	9100000572	7 994,00
ES6 25/41.6	40	496,1	45	60	6"	9100000530	6 662,00
ES6 25/41.8AISI316	40	496,1	45	60	8"	9100000834	8 661,00
ES6 25/41.8	40	496,1	45	60	8"	9100000779	7 329,00
ES6 25/42.6AISI316	40	508,2	45	60	6"	9100000577	8 146,00
ES6 25/42.6	40	508,2	45	60	6"	9100000536	6 788,00
ES6 25/42.8AISI316	40	508,2	45	60	8"	9100000842	8 813,00
ES6 25/42.8	40	508,2	45	60	8"	9100000786	7 455,00
ES6 25/43.6AISI316	40	520,3	45	60	6"	9100000582	8 296,00
ES6 25/43.6	40	520,3	45	60	6"	9100000540	6 913,00
ES6 25/43.8AISI316	40	520,3	45	60	8"	9100000846	8 963,00
ES6 25/43.8	40	520,3	45	60	8"	9100000793	7 580,00
ES6 25/44.6AISI316	40	532,4	45	60	6"	9100000586	8 485,00
ES6 25/44.6	40	532,4	45	60	6"	9100000546	7 071,00
ES6 25/44.8AISI316	40	532,4	45	60	8"	9100000856	9 152,00
ES6 25/44.8	40	532,4	45	60	8"	9100000801	7 738,00
ES6 25/45.6AISI316	40	544,5	45	60	6"	9100000592	8 674,00
ES6 25/45.6	40	544,5	45	60	6"	9100000556	7 228,00
ES6 25/45.8AISI316	40	544,5	45	60	8"	9100000861	9 341,00
ES6 25/45.8	40	544,5	45	60	8"	9100000810	7 895,00
ES6 25/46.6AISI316	40	556,6	45	60	6"	9100000595	8 859,00
ES6 25/46.6	40	556,6	45	60	6"	9100000559	7 382,00
ES6 25/46.8AISI316	40	556,6	45	60	8"	9100000867	9 526,00
ES6 25/46.8	40	556,6	45	60	8"	9100000815	8 049,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4"; 6"; 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 30							
ES6 30/03.4AISI316	45	46,3	3,7	5	4"	9100000063	1 736,00
ES6 30/03.4	45	46,3	3,7	5	4"	9100000026	1 461,00
ES6 30/04.4AISI316	45	62,5	5,5	7,5	4"	9100000064	1 910,00
ES6 30/04.4	45	62,5	5,5	7,5	4"	9100000027	1 606,00
ES6 30/04.6AISI316	45	62,5	5,5	7,5	6"	9100000148	1 824,00
ES6 30/04.6	45	62,5	5,5	7,5	6"	9100000118	1 520,00
ES6 30/05.4AISI316	45	78,6	7,5	10	4"	9100000065	2 134,00
ES6 30/05.4	45	78,6	7,5	10	4"	9100000028	1 793,00
ES6 30/05.6AISI316	45	78,6	7,5	10	6"	9100000168	2 049,00
ES6 30/05.6	45	78,6	7,5	10	6"	9100000134	1 707,00
ES6 30/06.4AISI316	45	93,1	7,5	10	4"	9100000066	2 300,00
ES6 30/06.4	45	93,1	7,5	10	4"	9100000029	1 931,00
ES6 30/06.6AISI316	45	93,1	7,5	10	6"	9100000183	2 214,00
ES6 30/06.6	45	93,1	7,5	10	6"	9100000149	1 845,00
ES6 30/07.6AISI316	45	110	9,3	12,5	6"	9100000202	2 453,00
ES6 30/07.6	45	110	9,3	12,5	6"	9100000167	2 044,00
ES6 30/08.6AISI316	45	125,5	11	15	6"	9100000223	2 700,00
ES6 30/08.6	45	125,5	11	15	6"	9100000186	2 250,00
ES6 30/09.6AISI316	45	140,1	11	15	6"	9100000246	2 945,00
ES6 30/09.6	45	140,1	11	15	6"	9100000203	2 454,00
ES6 30/10.6AISI316	45	158,2	15	20	6"	9100000271	3 181,00
ES6 30/10.6	45	158,2	15	20	6"	9100000222	2 651,00
ES6 30/11.6AISI316	45	173	15	20	6"	9100000289	3 400,00
ES6 30/11.6	45	173	15	20	6"	9100000233	2 833,00
ES6 30/12.6AISI316	45	187,7	15	20	6"	9100000310	3 616,00
ES6 30/12.6	45	187,7	15	20	6"	9100000252	3 013,00
ES6 30/13.6AISI316	45	205,2	18,5	25	6"	9100000327	3 783,00
ES6 30/13.6	45	205,2	18,5	25	6"	9100000267	3 153,00
ES6 30/14.6AISI316	45	220	18,5	25	6"	9100000339	3 951,00
ES6 30/14.6	45	220	18,5	25	6"	9100000279	3 292,00
ES6 30/15.6AISI316	45	237	22	30	6"	9100000367	4 232,00
ES6 30/15.6	45	237	22	30	6"	9100000304	3 527,00
ES6 30/16.6AISI316	45	251,9	22	30	6"	9100000385	4 508,00
ES6 30/16.6	45	251,9	22	30	6"	9100000321	3 756,00
ES6 30/17.6AISI316	45	266,7	22	30	6"	9100000395	4 601,00
ES6 30/17.6	45	266,7	22	30	6"	9100000329	3 834,00
ES6 30/18.6AISI316	45	281,3	22	30	6"	9100000407	4 779,00
ES6 30/18.6	45	281,3	22	30	6"	9100000342	3 983,00
ES6 30/19.6AISI316	45	302,1	30	40	6"	9100000428	5 019,00
ES6 30/19.6	45	302,1	30	40	6"	9100000362	4 183,00
ES6 30/19.8AISI316	45	302,1	30	40	8"	9100000682	5 686,00
ES6 30/19.8	45	302,1	30	40	8"	9100000639	4 850,00
ES6 30/20.6AISI316	45	317,3	30	40	6"	9100000467	5 492,00
ES6 30/20.6	45	317,3	30	40	6"	9100000393	4 577,00
ES6 30/20.8AISI316	45	317,3	30	40	8"	9100000716	6 160,00
ES6 30/20.8	45	317,3	30	40	8"	9100000655	5 244,00
ES6 30/21.6AISI316	45	332,3	30	40	6"	9100000476	5 682,00
ES6 30/21.6	45	332,3	30	40	6"	9100000402	4 735,00
ES6 30/21.8AISI316	45	332,3	30	40	8"	9100000726	6 349,00
ES6 30/21.8	45	332,3	30	40	8"	9100000663	5 402,00
ES6 30/22.6AISI316	45	347,3	30	40	6"	9100000488	5 909,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Поддача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 30							
ES6 30/22.6	45	347,3	30	40	6"	9100000420	4 924,00
ES6 30/22.8AISI316	45	347,3	30	40	6"	9100000735	6 576,00
ES6 30/22.8	45	347,3	30	40	8"	9100000675	5 591,00
ES6 30/23.6AISI316	45	362,2	30	40	8"	9100000505	6 155,00
ES6 30/23.6	45	362,2	30	40	6"	9100000439	5 129,00
ES6 30/23.8AISI316	45	362,2	30	40	6"	9100000754	6 822,00
ES6 30/23.8	45	362,2	30	40	8"	9100000692	5 797,00
ES6 30/24.6AISI316	45	377	30	40	8"	9100000518	6 439,00
ES6 30/24.6	45	377	30	40	6"	9100000454	5 366,00
ES6 30/24.8AISI316	45	377	30	40	6"	9100000768	7 106,00
ES6 30/24.8	45	377	30	40	8"	9100000706	6 033,00
ES6 30/25.6AISI316	45	395,2	37	50	8"	9100000534	6 714,00
ES6 30/25.6	45	395,2	37	50	6"	9100000472	5 595,00
ES6 30/25.8AISI316	45	395,2	37	50	6"	9100000783	7 381,00
ES6 30/25.8	45	395,2	37	50	8"	9100000720	6 262,00
ES6 30/26.6AISI316	45	410,1	37	50	8"	9100000555	7 212,00
ES6 30/26.6	45	410,1	37	50	6"	9100000497	6 010,00
ES6 30/26.8AISI316	45	410,1	37	50	6"	9100000809	7 879,00
ES6 30/26.8	45	410,1	37	50	8"	9100000744	6 677,00
ES6 30/27.6AISI316	45	425	37	50	8"	9100000564	7 684,00
ES6 30/27.6	45	425	37	50	6"	9100000516	6 403,00
ES6 30/27.8AISI316	45	425	37	50	6"	9100000824	8 351,00
ES6 30/27.8	45	425	37	50	8"	9100000766	7 070,00
ES6 30/28.6AISI316	45	439,8	37	50	8"	9100000575	8 024,00
ES6 30/28.6	45	439,8	37	50	6"	9100000532	6 687,00
ES6 30/28.8AISI316	45	439,8	37	50	6"	9100000838	8 691,00
ES6 30/28.8	45	439,8	37	50	8"	9100000781	7 354,00
ES6 30/29.6AISI316	45	454,5	37	50	8"	9100000589	8 602,00
ES6 30/29.6	45	454,5	37	50	6"	9100000549	7 168,00
ES6 30/29.8AISI316	45	454,5	37	50	6"	9100000859	9 269,00
ES6 30/29.8	45	454,5	37	50	8"	9100000804	7 836,00
ES6 30/30.6AISI316	45	469,1	37	50	8"	9100000596	8 905,00
ES6 30/30.6	45	469,1	37	50	6"	9100000560	7 421,00
ES6 30/30.8AISI316	45	469,1	37	50	6"	9100000868	9 572,00
ES6 30/30.8	45	469,1	37	50	8"	9100000816	8 088,00
ES6 30/31.6AISI316	45	490	45	60	8"	9100000599	9 255,00
ES6 30/31.6	45	490	45	60	6"	9100000566	7 712,00
ES6 30/31.8AISI316	45	490	45	60	6"	9100000876	9 922,00
ES6 30/31.8	45	490	45	60	8"	9100000826	8 379,00
ES6 30/32.6AISI316	45	505	45	60	8"	9100000603	9 644,00
ES6 30/32.6	45	505	45	60	6"	9100000576	8 036,00
ES6 30/32.8AISI316	45	505	45	60	6"	9100000883	10 311,00
ES6 30/32.8	45	505	45	60	8"	9100000840	8 704,00
ES6 30/33.6AISI316	45	519,8	45	60	8"	9100000605	9 941,00
ES6 30/33.6	45	519,8	45	60	8"	9100000581	8 284,00
ES6 30/33.8AISI316	45	519,8	45	60	8"	9100000888	10 608,00
ES6 30/33.8	45	519,8	45	60	8"	9100000845	8 951,00
ES6 30/34.6AISI316	45	534,6	45	60	8"	9100000607	10 204,00
ES6 30/34.6	45	534,6	45	60	8"	9100000587	8 504,00
ES6 30/34.8AISI316	45	534,6	45	60	8"	9100000893	10 871,00
ES6 30/34.8	45	534,6	45	60	8"	9100000857	9 171,00
ES6 30/35.6AISI316	45	549,4	45	60	8"	9100000610	10 704,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 30							
ES6 30/35.6	45	549,4	45	60	6"	9100000597	8 920,00
ES6 30/35.8AISI316	45	549,4	45	60	8"	9100000900	11 371,00
ES6 30/35.8	45	549,4	45	60	8"	9100000869	9 587,00
ES6 30/36.6AISI316	45	564,1	45	60	6"	9100000611	11 526,00
ES6 30/36.6	45	564,1	45	60	6"	9100000601	9 605,00
ES6 30/36.8AISI316	45	564,1	45	60	8"	9100000910	12 193,00
ES6 30/36.8	45	564,1	45	60	8"	9100000881	10 272,00
ES6 30/37.6AISI316	45	578,7	45	60	6"	9100000614	12 365,00
ES6 30/37.6	45	578,7	45	60	6"	9100000608	10 304,00
ES6 30/37.8AISI316	45	578,7	45	60	8"	9100000921	13 032,00
ES6 30/37.8	45	578,7	45	60	8"	9100000894	10 971,00
ES6 30/38.8AISI316	45	612,9	55	75	8"	9100000922	13 874,00
ES6 30/38.8	45	612,9	55	75	8"	9100000895	11 673,00
ES6 30/39.8AISI316	45	628,4	55	75	8"	9100000929	14 466,00
ES6 30/39.8	45	628,4	55	75	8"	9100000902	12 166,00
ES6 30/40.8AISI316	45	644	55	75	8"	9100000932	15 053,00
ES6 30/40.8	45	644	55	75	8"	9100000907	12 656,00
ES6 30/41.8AISI316	45	659,4	55	75	8"	9100000935	15 628,00
ES6 30/41.8	45	659,4	55	75	8"	9100000913	13 135,00
ES6 30/42.8AISI316	45	674,9	55	75	8"	9100000939	16 228,00
ES6 30/42.8	45	674,9	55	75	8"	9100000920	13 635,00
ES6 30/43.8AISI316	45	690,3	55	75	8"	9100000941	16 848,00
ES6 30/43.8	45	690,3	55	75	8"	9100000925	14 151,00
ESPA ES6 46							
ES6 46/02.4AISI316	60	26,4	3	4	4"	9100000067	1 481,00
ES6 46/02.4	60	26,4	3	4	4"	9100000030	1 249,00
ES6 46/03.4AISI316	60	39,4	4	5,5	4"	9100000068	1 691,00
ES6 46/03.4	60	39,4	4	5,5	4"	9100000031	1 423,00
ES6 46/03.6AISI316	60	39,4	4	5,5	6"	9100000125	1 605,00
ES6 46/03.6	60	39,4	4	5,5	6"	9100000100	1 338,00
ES6 46/04.4AISI316	60	52,5	5,5	7,5	4"	9100000069	1 946,00
ES6 46/04.4	60	52,5	5,5	7,5	4"	9100000032	1 636,00
ES6 46/04.6AISI316	60	52,5	5,5	7,5	6"	9100000152	1 861,00
ES6 46/04.6	60	52,5	5,5	7,5	6"	9100000121	1 551,00
ES6 46/05.4AISI316	60	66,1	7,5	10	4"	9100000070	2 200,00
ES6 46/05.4	60	66,1	7,5	10	4"	9100000033	1 847,00
ES6 46/05.6AISI316	60	66,1	7,5	10	6"	9100000175	2 114,00
ES6 46/05.6	60	66,1	7,5	10	6"	9100000142	1 762,00
ES6 46/06.6AISI316	60	80,7	9,3	12,5	6"	9100000194	2 369,00
ES6 46/06.6	60	80,7	9,3	12,5	6"	9100000160	1 974,00
ES6 46/07.6AISI316	60	93,1	9,3	12,5	6"	9100000216	2 625,00
ES6 46/07.6	60	93,1	9,3	12,5	6"	9100000181	2 187,00
ES6 46/08.6AISI316	60	106,1	11	15	6"	9100000242	2 889,00
ES6 46/08.6	60	106,1	11	15	6"	9100000200	2 407,00
ES6 46/09.6AISI316	60	121,5	15	20	6"	9100000265	3 151,00
ES6 46/09.6	60	121,5	15	20	6"	9100000217	2 626,00
ES6 46/10.6AISI316	60	134	15	20	6"	9100000290	3 404,00
ES6 46/10.6	60	134	15	20	6"	9100000234	2 837,00
ES6 46/11.6AISI316	60	146,3	15	20	6"	9100000311	3 638,00
ES6 46/11.6	60	146,3	15	20	6"	9100000253	3 031,00
ES6 46/12.6AISI316	60	161,3	18,5	25	6"	9100000334	3 869,00
ES6 46/12.6	60	161,3	18,5	25	6"	9100000273	3 224,00
ES6 46/13.6AISI316	60	173,8	18,5	25	6"	9100000347	4 048,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м ³ /час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 46							
ES6 46/13.6	60	173,8	18,5	25	6"	9100000284	3 374,00
ES6 46/14.6AISI316	60	186,1	18,5	25	6"	9100000366	4 227,00
ES6 46/14.6	60	186,1	18,5	25	6"	9100000303	3 523,00
ES6 46/15.6AISI316	60	200,8	22	30	6"	9100000389	4 528,00
ES6 46/15.6	60	200,8	22	30	6"	9100000324	3 774,00
ES6 46/16.6AISI316	60	213,2	22	30	6"	9100000409	4 823,00
ES6 46/16.6	60	213,2	22	30	6"	9100000343	4 019,00
ES6 46/17.6AISI316	60	225,4	22	30	6"	9100000419	4 923,00
ES6 46/17.6	60	225,4	22	30	6"	9100000353	4 102,00
ES6 46/18.6AISI316	60	243,8	30	40	6"	9100000435	5 114,00
ES6 46/18.6	60	243,8	30	40	6"	9100000368	4 261,00
ES6 46/18.8AISI316	60	243,8	30	40	8"	9100000679	5 781,00
ES6 46/18.8	60	243,8	30	40	8"	9100000641	4 928,00
ES6 46/19.6AISI316	60	256,6	30	40	6"	9100000449	5 279,00
ES6 46/19.6	60	256,6	30	40	6"	9100000376	4 400,00
ES6 46/19.8AISI316	60	256,6	30	40	8"	9100000691	5 947,00
ES6 46/19.8	60	256,6	30	40	8"	9100000647	5 067,00
ES6 46/20.6AISI316	60	269,2	30	40	6"	9100000462	5 443,00
ES6 46/20.6	60	269,2	30	40	6"	9100000391	4 536,00
ES6 46/20.8AISI316	60	269,2	30	40	8"	9100000700	6 110,00
ES6 46/20.8	60	269,2	30	40	8"	9100000653	5 203,00
ES6 46/21.6AISI316	60	281,8	30	40	6"	9100000473	5 609,00
ES6 46/21.6	60	281,8	30	40	6"	9100000400	4 674,00
ES6 46/21.8AISI316	60	281,8	30	40	8"	9100000713	6 276,00
ES6 46/21.8	60	281,8	30	40	8"	9100000661	5 341,00
ES6 46/22.6AISI316	60	294,2	30	40	6"	9100000481	5 775,00
ES6 46/22.6	60	294,2	30	40	6"	9100000408	4 813,00
ES6 46/22.8AISI316	60	294,2	30	40	8"	9100000721	6 442,00
ES6 46/22.8	60	294,2	30	40	8"	9100000666	5 480,00
ES6 46/23.6AISI316	60	306,6	30	40	6"	9100000491	5 941,00
ES6 46/23.6	60	306,6	30	40	6"	9100000423	4 951,00
ES6 46/23.8AISI316	60	306,6	30	40	8"	9100000730	6 608,00
ES6 46/23.8	60	306,6	30	40	8"	9100000677	5 618,00
ES6 46/24.6AISI316	60	322,4	37	50	6"	9100000501	6 105,00
ES6 46/24.6	60	322,4	37	50	6"	9100000434	5 087,00
ES6 46/24.8AISI316	60	322,4	37	50	8"	9100000737	6 772,00
ES6 46/24.8	60	322,4	37	50	8"	9100000687	5 754,00
ES6 46/25.6AISI316	60	334,9	37	50	6"	9100000551	7 184,00
ES6 46/25.6	60	334,9	37	50	6"	9100000494	5 986,00
ES6 46/25.8AISI316	60	334,9	37	50	8"	9100000797	7 851,00
ES6 46/25.8	60	334,9	37	50	8"	9100000741	6 653,00
ES6 46/26.6AISI316	60	347,3	37	50	6"	9100000580	8 265,00
ES6 46/26.6	60	347,3	37	50	6"	9100000539	6 888,00
ES6 46/26.8AISI316	60	347,3	37	50	8"	9100000839	8 932,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4"; 6"; 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 46							
ES6 46/26.8	60	347,3	37	50	8"	9100000791	7 555,00
ES6 46/27.6AISI316	60	359,6	37	50	6"	9100000590	8 629,00
ES6 46/27.6	60	359,6	37	50	6"	9100000553	7 191,00
ES6 46/27.8AISI316	60	359,6	37	50	8"	9100000851	9 296,00
ES6 46/27.8	60	359,6	37	50	8"	9100000807	7 858,00
ES6 46/28.6AISI316	60	371,8	37	50	6"	9100000598	8 992,00
ES6 46/28.6	60	371,8	37	50	6"	9100000561	7 493,00
ES6 46/28.8AISI316	60	371,8	37	50	8"	9100000863	9 659,00
ES6 46/28.8	60	371,8	37	50	8"	9100000819	8 161,00
ES6 46/29.6AISI316	60	390,1	45	60	6"	9100000600	9 358,00
ES6 46/29.6	60	390,1	45	60	6"	9100000568	7 798,00
ES6 46/29.8AISI316	60	390,1	45	60	8"	9100000872	10 025,00
ES6 46/29.8	60	390,1	45	60	8"	9100000829	8 465,00
ES6 46/30.6AISI316	60	402,7	45	60	6"	9100000602	9 628,00
ES6 46/30.6	60	402,7	45	60	6"	9100000574	8 024,00
ES6 46/30.8AISI316	60	402,7	45	60	8"	9100000877	10 295,00
ES6 46/30.8	60	402,7	45	60	8"	9100000837	8 691,00
ES6 46/31.6AISI316	60	415,1	45	60	6"	9100000604	9 902,00
ES6 46/31.6	60	415,1	45	60	6"	9100000579	8 252,00
ES6 46/31.8AISI316	60	415,1	45	60	8"	9100000882	10 570,00
ES6 46/31.8	60	415,1	45	60	8"	9100000844	8 919,00
ES6 46/32.6AISI316	60	427,5	45	60	6"	9100000606	10 178,00
ES6 46/32.6	60	427,5	45	60	6"	9100000585	8 481,00
ES6 46/32.8AISI316	60	427,5	45	60	8"	9100000887	10 845,00
ES6 46/32.8	60	427,5	45	60	8"	9100000855	9 149,00
ES6 46/33.6AISI316	60	439,8	45	60	6"	9100000609	10 456,00
ES6 46/33.6	60	439,8	45	60	6"	9100000593	8 713,00
ES6 46/33.8AISI316	60	439,8	45	60	8"	9100000891	11 123,00
ES6 46/33.8	60	439,8	45	60	8"	9100000862	9 380,00
ES6 46/34.8AISI316	60	469,3	55	75	8"	9100000903	12 367,00
ES6 46/34.8	60	469,3	55	75	8"	9100000874	10 417,00
ES6 46/35.8AISI316	60	482,5	55	75	8"	9100000911	12 894,00
ES6 46/35.8	60	482,5	55	75	8"	9100000879	10 856,00
ES6 46/36.8AISI316	60	495,7	55	75	8"	9100000919	13 528,00
ES6 46/36.8	60	495,7	55	75	8"	9100000890	11 385,00
ES6 46/37.8AISI316	60	508,9	55	75	8"	9100000926	14 163,00
ES6 46/37.8	60	508,9	55	75	8"	9100000899	11 913,00
ES6 46/38.8AISI316	60	522	55	75	8"	9100000931	14 799,00
ES6 46/38.8	60	522	55	75	8"	9100000906	12 444,00
ES6 46/39.8AISI316	60	535,1	55	75	8"	9100000934	15 431,00
ES6 46/39.8	60	535,1	55	75	8"	9100000912	12 971,00
ES6 46/40.8AISI316	60	548,1	55	75	8"	9100000937	16 060,00
ES6 46/40.8	60	548,1	55	75	8"	9100000917	13 495,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4"; 6"; 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 65							
ES6 65/02.4AISI316	80	26,8	3,7	5	4"	9100000071	1 571,00
ES6 65/02.4	80	26,8	3,7	5	4"	9100000034	1 323,00
ES6 65/03.4AISI316	80	40,4	5,5	7,5	4"	9100000072	1 826,00
ES6 65/03.4	80	40,4	5,5	7,5	4"	9100000035	1 536,00
ES6 65/03.6AISI316	80	40,4	5,5	7,5	6"	9100000139	1 740,00
ES6 65/03.6	80	40,4	5,5	7,5	6"	9100000111	1 451,00
ES6 65/04.4AISI316	80	54	7,5	10	4"	9100000073	2 119,00
ES6 65/04.4	80	54	7,5	10	4"	9100000036	1 780,00
ES6 65/04.6AISI316	80	54	7,5	10	6"	9100000166	2 033,00
ES6 65/04.6	80	54	7,5	10	6"	9100000133	1 694,00
ES6 65/05.6AISI316	80	68	9,3	12,5	6"	9100000192	2 326,00
ES6 65/05.6	80	68	9,3	12,5	6"	9100000158	1 938,00
ES6 65/06.6AISI316	80	81,2	11	15	6"	9100000214	2 596,00
ES6 65/06.6	80	81,2	11	15	6"	9100000180	2 164,00
ES6 65/07.6AISI316	80	94,9	15	20	6"	9100000241	2 865,00
ES6 65/07.6	80	94,9	15	20	6"	9100000198	2 387,00
ES6 65/08.6AISI316	80	107,6	15	20	6"	9100000266	3 151,00
ES6 65/08.6	80	107,6	15	20	6"	9100000218	2 626,00
ES6 65/09.6AISI316	80	120,1	15	20	6"	9100000294	3 435,00
ES6 65/09.6	80	120,1	15	20	6"	9100000239	2 862,00
ES6 65/10.6AISI316	80	134,5	18,5	25	6"	9100000314	3 660,00
ES6 65/10.6	80	134,5	18,5	25	6"	9100000255	3 050,00
ES6 65/11.6AISI316	80	147	18,5	25	6"	9100000335	3 908,00
ES6 65/11.6	80	147	18,5	25	6"	9100000276	3 257,00
ES6 65/12.6AISI316	80	161,2	22	30	6"	9100000359	4 155,00
ES6 65/12.6	80	161,2	22	30	6"	9100000297	3 463,00
ES6 65/13.6AISI316	80	173,7	22	30	6"	9100000375	4 389,00
ES6 65/13.6	80	173,7	22	30	6"	9100000313	3 657,00
ES6 65/14.6AISI316	80	190,3	30	40	6"	9100000397	4 620,00
ES6 65/14.6	80	190,3	30	40	6"	9100000331	3 850,00
ES6 65/14.8AISI316	80	190,3	30	40	8"	9100000657	5 287,00
ES6 65/14.8	80	190,3	30	40	8"	9100000630	4 517,00
ES6 65/15.6AISI316	80	203,2	30	40	6"	9100000411	4 838,00
ES6 65/15.6	80	203,2	30	40	6"	9100000344	4 032,00
ES6 65/15.8AISI316	80	203,2	30	40	8"	9100000667	5 506,00
ES6 65/15.8	80	203,2	30	40	8"	9100000635	4 699,00
ES6 65/16.6AISI316	80	216	30	40	6"	9100000432	5 055,00
ES6 65/16.6	80	216	30	40	6"	9100000365	4 212,00
ES6 65/16.8AISI316	80	216	30	40	8"	9100000685	5 722,00
ES6 65/16.8	80	216	30	40	8"	9100000640	4 879,00
ES6 65/17.6AISI316	80	228,6	30	40	6"	9100000448	5 249,00
ES6 65/17.6	80	228,6	30	40	6"	9100000374	4 374,00
ES6 65/17.8AISI316	80	228,6	30	40	8"	9100000698	5 916,00
ES6 65/17.8	80	228,6	30	40	8"	9100000646	5 041,00
ES6 65/18.6AISI316	80	243,4	37	50	6"	9100000463	5 443,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES6**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES6 65							
ES6 65/18.6	80	243,4	37	50	6"	9100000392	4 536,00
ES6 65/18.8AISI316	80	243,4	37	50	8"	9100000712	6 110,00
ES6 65/18.8	80	243,4	37	50	8"	9100000654	5 203,00
ES6 65/19.6AISI316	80	256,1	37	50	6"	9100000475	5 651,00
ES6 65/19.6	80	256,1	37	50	6"	9100000401	4 709,00
ES6 65/19.8AISI316	80	256,1	37	50	8"	9100000724	6 318,00
ES6 65/19.8	80	256,1	37	50	8"	9100000662	5 376,00
ES6 65/20.6AISI316	80	268,8	37	50	6"	9100000486	5 856,00
ES6 65/20.6	80	268,8	37	50	6"	9100000416	4 880,00
ES6 65/20.8AISI316	80	268,8	37	50	8"	9100000733	6 523,00
ES6 65/20.8	80	268,8	37	50	8"	9100000672	5 547,00
ES6 65/21.6AISI316	80	281,4	37	50	6"	9100000499	6 035,00
ES6 65/21.6	80	281,4	37	50	6"	9100000430	5 029,00
ES6 65/21.8AISI316	80	281,4	37	50	8"	9100000748	6 702,00
ES6 65/21.8	80	281,4	37	50	8"	9100000684	5 696,00
ES6 65/22.6AISI316	80	297,7	45	60	6"	9100000507	6 216,00
ES6 65/22.6	80	297,7	45	60	6"	9100000442	5 180,00
ES6 65/22.8AISI316	80	297,7	45	60	8"	9100000755	6 883,00
ES6 65/22.8	80	297,7	45	60	8"	9100000693	5 847,00
ES6 65/23.6AISI316	80	310,5	45	60	6"	9100000521	6 476,00
ES6 65/23.6	80	310,5	45	60	6"	9100000458	5 397,00
ES6 65/23.8AISI316	80	310,5	45	60	8"	9100000760	7 143,00
ES6 65/23.8	80	310,5	45	60	8"	9100000709	6 064,00
ES6 65/24.6AISI316	80	323,2	45	60	6"	9100000552	7 189,00
ES6 65/24.6	80	323,2	45	60	6"	9100000495	5 991,00
ES6 65/24.8AISI316	80	323,2	45	60	8"	9100000798	7 856,00
ES6 65/24.8	80	323,2	45	60	8"	9100000742	6 658,00
ES6 65/25.6AISI316	80	335,8	45	60	6"	9100000571	7 896,00
ES6 65/25.6	80	335,8	45	60	6"	9100000527	6 580,00
ES6 65/25.8AISI316	80	335,8	45	60	8"	9100000823	8 563,00
ES6 65/25.8	80	335,8	45	60	8"	9100000777	7 247,00
ES6 65/26.6AISI316	80	348,4	45	60	6"	9100000588	8 595,00
ES6 65/26.6	80	348,4	45	60	6"	9100000548	7 163,00
ES6 65/26.8AISI316	80	348,4	45	60	8"	9100000849	9 262,00
ES6 65/26.8	80	348,4	45	60	8"	9100000803	7 830,00
ES6 65/27.8AISI316	80	372,8	55	75	8"	9100000850	9 638,00
ES6 65/27.8	80	372,8	55	75	8"	9100000790	8 143,00
ES6 65/28.8AISI316	80	386,1	55	75	8"	9100000865	10 015,00
ES6 65/28.8	80	386,1	55	75	8"	9100000806	8 457,00
ES6 65/29.8AISI316	80	399,4	55	75	8"	9100000873	10 388,00
ES6 65/29.8	80	399,4	55	75	8"	9100000820	8 768,00
ES6 65/30.8AISI316	80	412,6	55	75	8"	9100000880	10 867,00
ES6 65/30.8	80	412,6	55	75	8"	9100000833	9 167,00
ES6 65/31.8AISI316	80	425,8	55	75	8"	9100000892	11 455,00
ES6 65/31.8	80	425,8	55	75	8"	9100000852	9 657,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES8**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электро-двигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES8 78							
ES8 78/02.6AISI316	100	40	7,5	10	6"	9100000293	3 390,00
ES8 78/02.6	100	40	7,5	10	6"	9100000238	2 825,00
ES8 78/03.6AISI316	100	60	11	15	6"	9100000328	3 754,00
ES8 78/03.6	100	60	11	15	6"	9100000268	3 128,00
ES8 78/04.6AISI316	100	80	15	20	6"	9100000360	4 121,00
ES8 78/04.6	100	80	15	20	6"	9100000298	3 434,00
ES8 78/05.6AISI316	100	99	18,5	25	6"	9100000390	4 485,00
ES8 78/05.6	100	99	18,5	25	6"	9100000325	3 737,00
ES8 78/06.6AISI316	100	119	22	30	6"	9100000427	4 967,00
ES8 78/06.6	100	119	22	30	6"	9100000361	4 139,00
ES8 78/07.6AISI316	100	139	30	40	6"	9100000459	5 355,00
ES8 78/07.6	100	139	30	40	6"	9100000384	4 463,00
ES8 78/07.8	100	139	30	40	8"	9100000634	5 130,00
ES8 78/08.6AISI316	100	159	30	40	6"	9100000482	5 733,00
ES8 78/08.6	100	159	30	40	6"	9100000410	4 777,00
ES8 78/08.8AISI316	100	159	30	40	8"	9100000699	6 400,00
ES8 78/08.8	100	159	30	40	8"	9100000643	5 444,00
ES8 78/09.8AISI316	100	180	30	40	8"	9100000723	6 776,00
ES8 78/09.8	100	180	30	40	8"	9100000656	5 758,00
ES8 78/09.6 AISI 316	100	180	30	40	6"	9100000506	6 109,00
ES8 78/09.6	100	180	30	40	6"	9100000441	5 091,00
ES8 78/10.6AISI316	100	197	37	50	6"	9100000524	6 480,00
ES8 78/10.6	100	197	37	50	6"	9100000464	5 400,00
ES8 78/10.8AISI316	100	197	37	50	8"	9100000745	7 147,00
ES8 78/10.8	100	197	37	50	8"	9100000674	6 067,00
ES8 78/11.6AISI316	100	216	37	50	6"	9100000541	6 852,00
ES8 78/11.6	100	216	37	50	6"	9100000480	5 710,00
ES8 78/11.8AISI316	100	216	37	50	8"	9100000765	7 519,00
ES8 78/11.8	100	216	37	50	8"	9100000697	6 377,00
ES8 78/12.8AISI316	100	248	45	60	8"	9100000785	7 986,00
ES8 78/12.8	100	248	45	60	8"	9100000718	6 766,00
ES8 78/13.8AISI316	100	269	55	75	8"	9100000811	8 470,00
ES8 78/13.8	100	269	55	75	8"	9100000739	7 169,00
ES8 78/14.8AISI316	100	289	55	75	8"	9100000828	8 941,00
ES8 78/14.8	100	289	55	75	8"	9100000761	7 562,00
ES8 78/15.8AISI316	100	309	55	75	8"	9100000848	9 530,00
ES8 78/15.8	100	309	55	75	8"	9100000789	8 053,00
ES8 78/16.8AISI316	100	332	75	100	8"	9100000870	10 207,00
ES8 78/16.8	100	332	75	100	8"	9100000817	8 617,00
ES8 78/17.8AISI316	100	352	75	100	8"	9100000884	10 900,00
ES8 78/17.8	100	352	75	100	8"	9100000835	9 194,00
ES8 78/18.8AISI316	100	373	75	100	8"	9100000896	11 580,00
ES8 78/18.8	100	373	75	100	8"	9100000858	9 761,00
ES8 78/19.8AISI316	100	394	75	100	8"	9100000904	12 289,00
ES8 78/19.8	100	394	75	100	8"	9100000875	10 352,00
ES8 78/20.8AISI316	100	415	75	100	8"	9100000915	13 030,00
ES8 78/20.8	100	415	75	100	8"	9100000885	10 970,00
ES8 78/21.8AISI316	100	436	75	100	8"	9100000924	13 821,00
ES8 78/21.8	100	436	75	100	8"	9100000897	11 628,00
ES8 78/22.8AISI316	100	457	93	125	8"	9100000930	14 632,00
ES8 78/22.8	100	457	93	125	8"	9100000905	12 304,00
ES8 78/23.8AISI316	100	478	93	125	8"	9100000936	15 486,00
ES8 78/23.8	100	478	93	125	8"	9100000914	13 017,00
ES8 78/24.8AISI316	100	498	93	125	8"	9100000940	16 381,00
ES8 78/24.8	100	498	93	125	8"	9100000923	13 762,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Погружные многоступенчатые насосы**Серия ES8**

Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Артикул	EUR
	Подача, м³/час макс	Напор, м. макс	кВт	л.с.			
ESPA ES8 97							
ES8 97/02.6AISI316	120	42	9,3	12,5	6"	9100000315	3 640,00
ES8 97/02.6	120	42	9,3	12,5	6"	9100000257	3 034,00
ES8 97/03.6AISI316	120	63	15	20	6"	9100000351	4 032,00
ES8 97/03.6	120	63	15	20	6"	9100000288	3 360,00
ES8 97/04.6AISI316	120	84	18,5	25	6"	9100000380	4 427,00
ES8 97/04.6	120	84	18,5	25	6"	9100000319	3 689,00
ES8 97/05.6AISI316	120	104	22	30	6"	9100000415	4 824,00
ES8 97/05.6	120	104	22	30	6"	9100000348	4 020,00
ES8 97/06.6AISI316	120	127	30	40	6"	9100000457	5 343,00
ES8 97/06.6	120	127	30	40	6"	9100000383	4 452,00
ES8 97/06.8	120	127	30	40	8"	9100000633	5 120,00
ES8 97/07.6AISI316	120	148	30	40	6"	9100000484	5 764,00
ES8 97/07.6	120	148	30	40	6"	9100000414	4 803,00
ES8 97/07.8AISI316	120	148	30	40	8"	9100000701	6 431,00
ES8 97/07.8	120	148	30	40	8"	9100000645	5 471,00
ES8 97/08.6AISI316	120	168	37	50	6"	9100000508	6 175,00
ES8 97/08.6	120	168	37	50	6"	9100000443	5 146,00
ES8 97/08.8AISI316	120	168	37	50	8"	9100000729	6 842,00
ES8 97/08.8	120	168	37	50	8"	9100000660	5 813,00
ES8 97/09.6AISI316	120	188	37	50	6"	9100000529	6 574,00
ES8 97/09.6	120	188	37	50	6"	9100000469	5 478,00
ES8 97/09.8AISI316	120	188	37	50	8"	9100000750	7 241,00
ES8 97/09.8	120	188	37	50	8"	9100000680	6 145,00
ES8 97/10.8AISI316	120	219	45	60	8"	9100000773	7 728,00
ES8 97/10.8	120	219	45	60	8"	9100000705	6 551,00
ES8 97/11.8AISI316	120	219	55	75	8"	9100000794	8 125,00
ES8 97/11.8	120	219	55	75	8"	9100000725	6 882,00
ES8 97/12.8AISI316	120	262	55	75	8"	9100000814	8 551,00
ES8 97/12.8	120	262	55	75	8"	9100000747	7 237,00
ES8 97/13.8AISI316	120	284	55	75	8"	9100000832	9 077,00
ES8 97/13.8	120	284	55	75	8"	9100000770	7 676,00
ES8 97/14.8AISI316	120	309	75	100	8"	9100000853	9 596,00
ES8 97/14.8	120	309	75	100	8"	9100000792	8 108,00
ES8 97/15.8AISI316	120	330	75	100	8"	9100000871	10 249,00
ES8 97/15.8	120	330	75	100	8"	9100000818	8 652,00
ES8 97/16.8AISI316	120	352	75	100	8"	9100000886	11 001,00
ES8 97/16.8	120	352	75	100	8"	9100000841	9 278,00
ES8 97/17.8AISI316	120	373	75	100	8"	9100000898	11 773,00
ES8 97/17.8	120	373	75	100	8"	9100000864	9 923,00
ES8 97/18.8AISI316	120	398	93	125	8"	9100000908	12 539,00
ES8 97/18.8	120	398	93	125	8"	9100000878	10 561,00
ES8 97/19.8AISI316	120	419	93	125	8"	9100000916	13 324,00
ES8 97/19.8	120	419	93	125	8"	9100000889	11 215,00
ES8 97/20.8AISI316	120	440	93	125	8"	9100000927	14 148,00
ES8 97/20.8	120	440	93	125	8"	9100000901	11 901,00
ES8 97/21.8AISI316	120	462	93	125	8"	9100000933	15 027,00
ES8 97/21.8	120	462	93	125	8"	9100000909	12 634,00
ES8 97/22.8AISI316	120	484	110	150	8"	9100000938	15 936,00
ES8 97/22.8	120	484	110	150	8"	9100000918	13 391,00
ES8 97/23.8AISI316	120	507	110	150	8"	9100000942	16 888,00
ES8 97/23.8	120	507	110	150	8"	9100000928	14 184,00

* характеристики см. подраздел «Погружные электродвигатели Franklin Electric диаметром 4", 6", 8"»

Адаптеры для соединения с электродвигателями

Предназначены для соединения с электродвигателями (стандарт «NEMA»).

Модель	Артикул	EUR
ESPA адаптер		
ES6 4" MotorAdapter	9100000074	86,00
ES6 8" MotorAdapter	9100000626	668,00

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 4", 6", 8"

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 4", 6" и 8". Соединение с погружными насосами (гидравликой) частью насоса выполнено в соответствии со стандартами «NEMA».

Поверхности электродвигателей, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали марок AISI 304 или AISI 316 (в зависимости от модели). Электродвигатели могут устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положениях в зависимости от условий эксплуатации.

Имеют герметично-изолированный статор с самовосстанавливающимся покрытием. Количество запусков в час - до 20. Материал кабеля соответствует требованиям к питьевой воде. Направление вращения вала - против часовой стрелки. Стандартное напряжение: 380-415В. Допустимое отклонение напряжения: +6% / -10%. Степень защиты IP68.

*Устройства управления, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующем подразделе

**Для соединения некоторых моделей электродвигателей с погружными насосами применяются специальные монтажные комплекты. Необходимость применения комплектов уточняйте при заказе.

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 4"

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 4" и 6" (в случае, если применяемые насосы диаметром 6") укомплектованы адаптером на 4"). Изоляция: класс В. Номинальная температура окружающей среды: 30 С. Охлаждение проточное, минимальная скорость протока воды - 8 м/сек. Заполнение электродвигателя - вода.

Имеют встроенную тепловую защиту от перегрузки согласно DIN EN 60947-4-1 (время отключения: <10 сек при I = 5I_n). Исполнение электродвигателей обеспечивает эксплуатацию при повышенной осевой нагрузке на вал (до 6500 Н). Уплотнение вала - SiC. Длина кабеля электродвигателя - 2,5 м.

3P, 8НТ



Модель	Диаметр	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	I _N , А*	Тип запуска	Артикул	EUR
Погружные электродвигатели диаметром 4" (AISI 304)							
3P-3-380/415-50-W	4"	3	380-415	7,4	прямой пуск	2347643421L	944,00
3P-3,7-380/415-50-W	4"	3,7	380-415	8,8	прямой пуск	2347273421L	987,00
3P-4-380/415-50-W	4"	4	380-415	9,7	прямой пуск	2347653421L	1 066,00
3P-5,5-380/415-50-W	4"	5,5	380-415	12,6	прямой пуск	2347283421L	1 237,00
3P-7,5-380 400 415-50-W	4"	7,5	380-415	17,2	прямой пуск	2347293421L	1 602,00
Погружные электродвигатели диаметром 4" (AISI 316SS)							
3P-3-380/415-50-S	4"	3	380-415	7,4	прямой пуск	2347643521L	1 277,00
3P-3,7-380/415-50-S	4"	3,7	380-415	8,8	прямой пуск	2347273521L	1 321,00
3P-4-380/415-50-S	4"	4	380-415	9,7	прямой пуск	2347653521L	1 404,00
3P-5,5-380/415-50-S	4"	5,5	380-415	12,6	прямой пуск	2347283521L	1 581,00
3P-7,5-380 400 415-50-S	4"	7,5	380-415	17,2	прямой пуск	2347293521L	1 899,00

* данные приведены для напряжения 380 В

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 4", 6", 8"**Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 6"**

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 6" и 8" (в случае, если применяемые насосы диаметром 8" укомплектованы адаптером на 6") в скважинах диаметром 6" и более. Изоляция: класс F. Номинальная температура окружающей среды: 4-30 кВт < 30°C, 37-45 кВт < 50°C. Охлаждение проточное, минимальная скорость протока воды - 0,16 м/сек. Заполнение электродвигателя - вода. Система изоляции электродвигателя - «Sand Fighter» (обеспечивает эксплуатацию электродвигателя в перекачиваемой среде с повышенным содержанием песка): кольцо для защиты от песка и SIC уплотнение вала. Длина кабеля электродвигателя - 4 м.

Модель	Диаметр	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	I _н , А*	Тип запуска	Артикул	EUR
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 304)							
3P-4-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	4	380-415	9,5	прямой пуск	2366109061	1 811,00
3P-5-5-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	5,5	380-415	12,8	прямой пуск	2366119061	1 871,00
3P-7-5-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	7,5	380-415	16,3	прямой пуск	2366129061	1 971,00
3P-9-3-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	9,3	380-415	21,0	прямой пуск	2360019061	2 112,00
3P-11-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	11	380-415	24,0	прямой пуск	2366139061	2 218,00
3P-15-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	15	380-415	32,0	прямой пуск	2366149061	2 592,00
3P-18,5-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	18,5	380-415	40,0	прямой пуск	2366159061	2 814,00
3P-22-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	22	380-415	47,0	прямой пуск	2366169061	3 163,00
3P-30-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	30	380-415	64,1	прямой пуск	2366179061	4 113,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 304)							
3P-4-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	4	380-415	9,5	YΔ	2367109061	1 952,00
3P-5-5-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	5,5	380-415	12,8	YΔ	2367119061	2 012,00
3P-7-5-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	7,5	380-415	16,3	YΔ	2367129061	2 113,00
3P-9-3-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	9,3	380-415	21,0	YΔ	2360119061	2 254,00
3P-11-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	11	380-415	24,0	YΔ	2367139061	2 360,00
3P-15-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	15	380-415	32,0	YΔ	2367149061	2 733,00
3P-18,5-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	18,5	380-415	40,0	YΔ	2367159061	2 956,00
3P-22-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	22	380-415	47,0	YΔ	2367169061	3 305,00
3P-30-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	30	380-415	64,1	YΔ	2367179061	4 202,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 304)							
3P-37-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD	6"	37	380-415		YΔ	2367109061	6 247,00
3P-37-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD DOL	6"	37	380-415		YΔ	2367119061	6 150,00
3P-45-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD	6"	45	380-415		YΔ	2367129061	7 545,00
3P-45-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD 6" DOL	6"	45	380-415		YΔ	2360119061	7 335,00
3P-45-380/415-50-S-SB 6" DOL	6"	45	380-415		YΔ	2367139061	10 849,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 316SS)							
3P-4-380/415-50-S	6"	4	380-415	9,5	прямой пуск	2366103961	3 203,00
3P-5-5-380/415-50-S	6"	5,5	380-415	12,8	прямой пуск	2366113961	3 268,00
3P-7-5-380/415-50-S	6"	7,5	380-415	16,3	прямой пуск	2366123961	3 370,00
3P-9-3-380/415-50-S	6"	9,3	380-415	21,0	прямой пуск	2360013961	3 522,00
3P-11-380/415-50-S	6"	11	380-415	24,0	прямой пуск	2366133961	3 633,00
3P-15-380/415-50-S	6"	15	380-415	32,0	прямой пуск	2366143961	4 027,00
3P-18,5-380/415-50-S	6"	18,5	380-415	40,0	прямой пуск	2366153961	4 188,00
3P-22-380/415-50-S	6"	22	380-415	47,0	прямой пуск	2366163961	4 556,00
3P-30-380/415-50-S	6"	30	380-415	64,1	прямой пуск	2366173961	5 572,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 316SS)							
3P-4-380/415-50-S-SD	6"	4	380-415	9,5	YΔ	2367103961	3 424,00
3P-5-5-380/415-50-S-SD	6"	5,5	380-415	12,8	YΔ	2367113961	3 490,00
3P-7-5-380/415-50-S-SD	6"	7,5	380-415	16,3	YΔ	2367123961	3 591,00
3P-9-3-380/415-50-S-SD	6"	9,3	380-415	21,0	YΔ	2360113961	3 744,00
3P-11-380/415-50-S-SD	6"	11	380-415	24,0	YΔ	2367133961	3 854,00
3P-15-380/415-50-S-SD	6"	15	380-415	32,0	YΔ	2367143961	4 249,00
3P-18,5-380/415-50-S-SD	6"	18,5	380-415	40,0	YΔ	2367153961	4 409,00
3P-22-380/415-50-S-SD	6"	22	380-415	47,0	YΔ	2367163961	4 778,00
3P-30-380/415-50-S-SD	6"	30	380-415	64,1	YΔ	2367173961	5 720,00

* данные приведены для напряжения 380 В

** модели имеют встроенный датчик Subtrol-Heat для блока управления Sub Monitor (см. описание Sub Monitor в разделе «Устройства управления»)

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 4", 6", 8"**Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 6" в исполнении «HighTemp 90°C»**

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 6" и 8" (применяемые насосы диаметром 8" укомплектованы адаптером на 6") в скважинах диаметром 6" и более. Изоляция: класс F. Номинальная температура окружающей среды: 90°C. Охлаждение проточное, минимальная скорость протока воды - 0,16 м/сек при температуре окружающей среды 90°C, допускается отсутствие протока в больших скважинах (открытых резервуарах) при температуре окружающей среды до 30°C. Заполнение электродвигателя - FES 92 (не ухудшающая качество воды эмульсия на водной основе). Система изоляции электродвигателя «Sand Fighter» (обеспечивает эксплуатацию электродвигателя в перекачиваемой среде с повышенным содержанием песка): карборундовое уплотнение вала. Имеют встроенную тепловую защиту от перегрузки согласно DIN EN 60947-4-1 (класс отключения: 10 или 10A, время отключения: <10 сек при I = 5IN). Длина кабеля электродвигателя - 4 м.

Модель	Диаметр	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	I _N , А*	Тип запуска	Артикул	EUR
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 304), 90 C							
3P-5,5-380/415-50-W	6"	5,5	380-415	12,7	прямой пуск	2766110000	2 978,00
3P-7,5-380/415-50-W	6"	7,5	380-415	16,4	прямой пуск	2766120000	3 387,00
3P-11-380/415-50-W	6"	11	380-415	24,4	прямой пуск	2766130000	3 631,00
3P-15-380/415-50-W	6"	15	380-415	33,3	прямой пуск	2766140000	4 014,00
3P-18,5-380/415-50-W	6"	18,5	380-415	40,7	прямой пуск	2766150100	5 056,00
3P-22-380/415-50-W	6"	22	380-415	49,2	прямой пуск	2766160100	6 753,00
3P-30-380/415-50-W	6"	30	380-415	65,0	прямой пуск	2766170100	7 949,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 304), 90 C							
3P-5,5-380/415-50-SD	6"	5,5	380-415	12,7	YΔ	2767110000	3 133,00
3P-7,5-380/415-50-SD	6"	7,5	380-415	16,4	YΔ	2767120000	3 543,00
3P-11-380/415-50-SD	6"	11	380-415	24,4	YΔ	2767130000	3 787,00
3P-15-380/415-50-SD	6"	15	380-415	33,3	YΔ	2767140000	4 169,00
3P-18,5-380/415-50-SD	6"	18,5	380-415	40,7	YΔ	2767150100	5 154,00
3P-22-380/415-50-SD	6"	22	380-415	49,2	YΔ	2767160100	6 851,00
3P-30-380/415-50-SD	6"	30	380-415	65,0	YΔ	2767170100	8 162,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 316SS), 90 C							
3P-5,5-380/415-50-S	6"	5,5	380-415	12,7	прямой пуск	2766113000	4 529,00
3P-7,5-380/415-50-S	6"	7,5	380-415	16,4	прямой пуск	2766123000	4 962,00
3P-11-380/415-50-S	6"	11	380-415	24,4	прямой пуск	2766133000	5 138,00
3P-15-380/415-50-S	6"	15	380-415	33,3	прямой пуск	2766143000	5 542,00
3P-18,5-380/415-50-S	6"	18,5	380-415	40,7	прямой пуск	2766153100	6 657,00
3P-22-380/415-50-S	6"	22	380-415	49,2	прямой пуск	2766163100	10 254,00
3P-30-380/415-50-S	6"	30	380-415	65,0	прямой пуск	2766173100	11 498,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 316SS), 90 C							
3P-5,5-380/415-50-SD-S	6"	5,5	380-415	12,7	YΔ	2767113000	4 772,00
3P-7,5-380/415-50-SD-S	6"	7,5	380-415	16,4	YΔ	2767123000	5 205,00
3P-11-380/415-50-SD-S	6"	11	380-415	24,4	YΔ	2767133000	5 381,00
3P-15-380/415-50-SD-S	6"	15	380-415	33,3	YΔ	2767143000	5 786,00
3P-18,5-380/415-50-SD-S	6"	18,5	380-415	40,7	YΔ	2767153100	6 819,00
3P-22-380/415-50-SD-S	6"	22	380-415	49,2	YΔ	2767163100	10 416,00
3P-30-380/415-50-SD-S	6"	30	380-415	65,0	YΔ	2767173100	11 822,00
3P-37-380/415-50-S-SD	6"	37	380-415		YΔ	2767186361	9 778,00
3P-45-380/415-50-S-SD	6"	45	380-415		YΔ	2767196361	11 170,00

* данные приведены для напряжения 380 В

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 4", 6", 8"**Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 8"**

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 6" и 8" (в случае, если применяемые насосы диаметром 6" укомплектованы адаптером на 8") в скважинах диаметром 8" и более. Изоляция: класс F. Номинальная температура окружающей среды: 30°C. Охлаждение: проточное, минимальная скорость протока воды - 0,16 м/сек. Заполнение электродвигателя - вода. Электродвигатели укомплектованы кольцом для защиты от песка: кольцо для защиты от песка. Уплотнение вала - SIC.

Длина кабеля электродвигателя - 8 м.

Модель	Диаметр	Мощность P2, кВт	Вольт	I _н А*	Тип запуска	Артикул	EUR
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 304)							
3P-30-380/415-50-W	8"	30	380-415	61	прямой пуск	2396007023	7 283,00
3P-37-380/415-50-W	8"	37	380-415	75	прямой пуск	2396017023	7 828,00
3P-45-380/415-50-W	8"	45	380-415	89	прямой пуск	2396027023	8 463,00
3P-55-380/415-50-W	8"	55	380-415	111	прямой пуск	2396037023	9 587,00
3P-75-380/415-50-W	8"	75	380-415	148	прямой пуск	2396047023	12 055,00
3P-93-380/415-50-W	8"	93	380-415	194	прямой пуск	2391057019	15 915,00
3P-110-380/415-50-W	8"	110	380-415	226	прямой пуск	2391067519	19 245,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 304)							
3P-30-380/415-50-W-SD	8"	30	380-415	61	YΔ	2396208023	7 928,00
3P-37-380/415-50-W-SD	8"	37	380-415	75	YΔ	2396218023	8 473,00
3P-45-380/415-50-W-SD	8"	45	380-415	89	YΔ	2396228023	9 108,00
3P-55-380/415-50-W-SD	8"	55	380-415	111	YΔ	2396238023	10 433,00
3P-75-380/415-50-W-SD	8"	75	380-415	148	YΔ	2396248023	12 900,00
3P-93-380/415-50-W-SD	8"	93	380-415	194	YΔ	2391258019	16 761,00
3P-110-380/415-50-W-SD	8"	110	380-415	226	YΔ	2391267619	20 247,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 316SS)							
3P-30-380/415-50-S	8"	30	380-415	61	прямой пуск	2396007223	13 767,00
3P-37-380/415-50-S	8"	37	380-415	75	прямой пуск	2396017223	14 481,00
3P-45-380/415-50-S	8"	45	380-415	89	прямой пуск	2396027223	15 017,00
3P-55-380/415-50-S	8"	55	380-415	111	прямой пуск	2396037223	16 072,00
3P-75-380/415-50-S	8"	75	380-415	148	прямой пуск	2396047223	19 506,00
3P-93-380/415-50-S	8"	93	380-415	194	прямой пуск	2391057219	23 170,00
3P-110-380/415-50-S	8"	110	380-415	226	прямой пуск	2391067219	25 784,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 316SS)							
3P-30-380/415-50-S-SD	8"	30	380-415	61	YΔ	2396208223	14 879,00
3P-37-380/415-50-S-SD	8"	37	380-415	75	YΔ	2396218223	15 593,00
3P-45-380/415-50-S-SD	8"	45	380-415	89	YΔ	2396228223	16 128,00
3P-55-380/415-50-S-SD	8"	55	380-415	111	YΔ	2396238223	17 183,00
3P-75-380/415-50-S-SD	8"	75	380-415	148	YΔ	2396248223	20 618,00
3P-93-380/415-50-S-SD	8"	93	380-415	194	YΔ	2391258219	24 281,00
3P-110-380/415-50-S-SD	8"	110	380-415	226	YΔ	2391268219	27 052,00

* данные приведены для напряжения 380 В

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 4", 6", 8"**Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 8" в исполнении «HighTemp 75°C»**

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 6" и 8" (в случае, если применяемые насосы диаметром 6" укомплектованы адаптером на 8") в скважинах диаметром 6" и более. Изоляция: класс F. Номинальная температура окружающей среды: 75°C. Охлаждение проточное, минимальная скорость протока воды - 0,16 м/сек при температуре окружающей среды 75°C, допускается отсутствие протока в больших скважинах (открытых резервуарах) при температуре окружающей среды до 30 С. Заполнение электродвигателя - FES 92 (не ухудшающая качества воды эмульсия на водной основе). Система изоляции электродвигателя - «Sand Fighter» (обеспечивает эксплуатацию электродвигателя в перекачиваемой среде с повышенным содержанием песка): карборундовое уплотнение вала. Имеют встроенную тепловую защиту от перегрузки согласно DIN EN 60947-4-1 (класс отключения: 10 или 10А, время отключения: <10 сек при I = 5In). Длина кабеля электродвигателя - 4 м.

Модель	Диаметр	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	I _н , А*	Тип запуска	Артикул	EUR
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 304), 75 C							
8НТ-30-380/415 460-50 60-W	8"	30	380-415	66,8	прямой пуск	2791009004	9 003,00
8НТ-37-380/415 460-50 60-W	8"	37	380-415	80,7	прямой пуск	2791019004	10 127,00
8НТ-45-380/415 460-50 60-W	8"	45	380-415	94,3	прямой пуск	2791029004	12 594,00
8НТ-55-380/415 460-50 60-W	8"	55	380-415	118	прямой пуск	2791039004	16 454,00
8НТ-75-380/415 460-50 60-W	8"	75	380-415	155	прямой пуск	2791049004	19 498,00
8НТ-93-380/415 460-50 60-W	8"	93	380-415	191	прямой пуск	2791059004	21 799,00
8НТ-110-380/415 460-50 60-W	8"	110	380-415	231	прямой пуск	2791069004	26 934,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 304), 75 C							
8НТ-30-380/415 460-50 60-W-SD	8"	30	380-415	66,8	YΔ	2791209004	9 648,00
8НТ-37-380/415 460-50 60-W-SD	8"	37	380-415	80,7	YΔ	2791219004	10 972,00
8НТ-45-380/415 460-50 60-W-SD	8"	45	380-415	94,3	YΔ	2791229004	13 439,00
8НТ-55-380/415 460-50 60-W-SD	8"	55	380-415	118	YΔ	2791239004	17 300,00
8НТ-75-380/415 460-50 60-W-SD	8"	75	380-415	155	YΔ	2791249004	20 500,00
8НТ-93-380/415 460-50 60-W-SD	8"	93	380-415	191	YΔ	2791259004	22 801,00
8НТ-110-380/415 460-50 60-W-SD	8"	110	380-415	231	YΔ	2791269004	27 936,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 316SS), 75 C							
8НТ-30-380/415 460-50 60-S	8"	30	380-415	66,8	прямой пуск	2791009204	15 556,00
8НТ-37-380/415 460-50 60-S	8"	37	380-415	80,7	прямой пуск	2791019204	16 611,00
8НТ-45-380/415 460-50 60-S	8"	45	380-415	94,3	прямой пуск	2791029204	20 046,00
8НТ-55-380/415 460-50 60-S	8"	55	380-415	118	прямой пуск	2791039204	23 709,00
8НТ-75-380/415 460-50 60-S	8"	75	380-415	155	прямой пуск	2791049204	26 323,00
8НТ-93-380/415 460-50 60-S	8"	93	380-415	191	прямой пуск	2791059204	28 625,00
8НТ-110-380/415 460-50 60-S	8"	110	380-415	231	прямой пуск	2791069204	33 759,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 316SS), 75 C							
8НТ-30-380/415 460-50 60-S-SD	8"	30	380-415	66,8	YΔ	2791209204	16 667,00
8НТ-37-380/415 460-50 60-S-SD	8"	37	380-415	80,7	YΔ	2791219204	17 723,00
8НТ-45-380/415 460-50 60-S-SD	8"	45	380-415	94,3	YΔ	2791229204	21 157,00
8НТ-55-380/415 460-50 60-S-SD	8"	55	380-415	118	YΔ	2791239204	24 820,00
8НТ-75-380/415 460-50 60-S-SD	8"	75	380-415	155	YΔ	2791249204	27 591,00
8НТ-93-380/415 460-50 60-S-SD	8"	93	380-415	191	YΔ	2791259204	29 893,00
8НТ-110-380/415 460-50 60-S-SD	8"	110	380-415	231	YΔ	2791269204	35 027,00

* данные приведены для напряжения 380 В

Дренажно - фекальные насосы**Серия Drainex 400-600**

Погружные дренажные насосы с вихревым рабочим колесом системы «VORTEX». Конструктивные особенности «VORTEX» позволяют насосу перекачивать жидкости без опасности засорения рабочего колеса, при этом рабочее колесо имеет уменьшенный размер и меньше подвержено износу.

Предназначены для перекачки фекальных и загрязнённой вод с содержанием твердых частиц и волокнистых включений. Применяются в бытовом и сельском хозяйстве, в промышленности. Используются в очистных сооружениях и септиках.

Длина электрокабеля 10 метров. Температура перекачиваемой среды от 4 до 40°C.

*шкафы управления, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующем разделе

DRAINEX 400-600

**Группа: В**

Модель	Подача, м \ час макс	Напор, м. макс	Мощность, Р1 (Вт)	Ток, А	Вольт	Размер частиц, мм	Напорный патрубок, мм	Артикул	EUR
ESPA DRAINEX 400									
DRAINEX 400	36	16	1900	4,1	400	40	50	137506	1 427,00
DRAINEX 401	42	19	2450	4,8	400	40	50	137503	1 423,00
DRAINEX 402	48	23	3100	5,6	400	40	50	129725	1 408,00
ESPA DRAINEX 500									
DRAINEX 500	51	25	4200	7,2	400	40	50	137507	1 575,00
DRAINEX 501	51	29	5000	8,3	400	40	50	137504	1 583,00
DRAINEX 502	51	33	5300	8,7	400	40	50	129726	1 568,00
ESPA DRAINEX 600									
DRAINEX 600	60	16	3000	5,7	400	65	65	137508	1 623,00
DRAINEX 601	72	18	3900	6,8	400	65	65	137505	1 616,00
DRAINEX 602	78	22	4800	8,1	400	65	65	129730	1 607,00

Комплекты KIT DR 3, 4, 5 предназначены для стационарной установки дренажных насосов в септиках. В состав входят: основание с патрубком, верхний кронштейн для крепления направляющей стойки фиксатор, цепь крепёж. Комплекты KIT DR 6, 7 предназначены для переносной установки, в состав входят: три опоры с ножками, отвод, цепь, крепёж.

Группа: В

Модель	Тип насоса	Артикул	EUR
ESPA Комплект для стационарной установки			
KIT DR3	DRAINEX 400,401,402. 500,501,502	132136	213,00
KIT DR4	DRAINEX 600,601,602	132137	314,00
KIT DR5		132138	328,00
KIT F RP 3"-5" 011733/REP		132136	272,00
ESPA Комплект для переносной установки			
KIT DR6	DRAINEX 400,401,402. 500,501,502	132139	110,00
KIT DR7	DRAINEX 600,601,602	132140	137,00

KIT DR



Устройства управления**Шкафы управления серии CD**

Шкафы серии CD предназначены для управления однофазными и трёхфазными насосами. Тип запуска - «прямой пуск». Шкафы позволяют обеспечить согласованную работу в автоматическом режиме до 3-х насосов в зависимости от модели. Обширный перечень опций позволяет существенно расширить функциональные возможности шкафов (см. Опции*).

Имеют встроенную термозащиту с внутренним перезапуском. Степень пылевлагозащищённости IP55. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -5 до 40°C.

Группа: В

Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Артикул	EUR
ESPA CD1					
CD1Mono/0.37	0,37	230	4,2	5000005778	346,00
CD1Mono/0.55	0,55	230	7,6	5000005779	346,00
CD1Mono/0.75	0,75	230	10	5000005780	346,00
CD1Mono/1.1	1,1	230	13	5000005781	354,00
CD1Mono/1.5	1,5	230	16	5000005782	372,00
CD1Mono/2.2	2,2	230	20	5000005783	393,00
CD1Tri/0.37	0,37	400	1,3	5000005784	354,00
CD1Tri/0.55	0,55	400	2,3	5000005785	354,00
CD1Tri/1.1	1,1	400	3,1	5000005786	354,00
CD1Tri/1.5	1,5	400	4,2	5000005787	354,00
CD1Tri/2.2	2,2	400	7,6	5000005788	354,00
CD1Tri/4	4	400	10	5000005789	354,00
CD1Tri/5.5	5,5	400	13	5000005790	372,00
CD1Tri/7.5	7,5	400	16	5000005791	375,00
CD1Tri/9.2	9,2	400	20	5000005792	386,00
CD1Tri/11	11	400	24	5000005793	403,00
CD1Tri/15	15	400	35	5000005794	615,00
CD1Tri/18.5	18,5	400	38	5000005795	622,00
CD1Tri/22	22	400	52	5000005796	841,00
CD1Tri/30	30	400	63	5000005797	948,00
CD1Tri/37	37	400	80	5000005798	1 005,00
ESPA CD2					
CD2Mono/0.37	0,37	230	4,2	5000005799	615,00
CD2Mono/0.55	0,55	230	7,6	5000005800	615,00
CD2Mono/0.75	0,75	230	10	5000005801	615,00
CD2Mono/1.1	1,1	230	13	5000005802	642,00
CD2Mono/1.5	1,5	230	16	5000005803	654,00
CD2Mono/2.2	2,2	230	20	5000005804	749,00
CD2Tri/0.37	0,37	400	1,3	5000005805	579,00
CD2Tri/0.55	0,55	400	2,3	5000005806	579,00
CD2Tri/1.1	1,1	400	3,1	5000005807	579,00
CD2Tri/1.5	1,5	400	4,2	5000005808	579,00
CD2Tri/2.2	2,2	400	7,6	5000005809	579,00
CD2Tri/4	4	400	10	5000005810	579,00
CD2Tri/5.5	5,5	400	13	5000005811	609,00
CD2Tri/7.5	7,5	400	16	5000005812	630,00
CD2Tri/9.2	9,2	400	20	5000005813	712,00
CD2Tri/11	11	400	24	5000005814	739,00
CD2Tri/15	15	400	35	5000005815	1 036,00
CD2Tri/18.5	18,5	400	38	5000005816	1 259,00
CD2Tri/22	22	400	52	5000005817	1 449,00

CD1



CD2



CD3



Устройства управления**Шафы управления серии CD****Группа: B**

Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Артикул	EUR
ESPA CD3					
CD3Mono/0.37	0,37	230	4,2	5000005818	934,00
CD3Mono/0.55	0,55	230	7,6	5000005819	934,00
CD3Mono/0.75	0,75	230	10	5000005820	934,00
CD3Mono/1.1	1,1	230	13	5000005821	992,00
CD3Mono/1.5	1,5	230	16	5000005822	1 052,00
CD3Mono/2.2	2,2	230	20	5000005823	1 112,00
CD3Tri/0.37	0,37	400	1,3	5000005824	948,00
CD3Tri/0.55	0,55	400	2,3	5000005825	948,00
CD3Tri/1.1	1,1	400	3,1	5000005826	948,00
CD3Tri/1.5	1,5	400	4,2	5000005827	948,00
CD3Tri/2.2	2,2	400	7,6	5000005828	948,00
CD3Tri/4	3-4	400	10	5000005829	948,00
CD3Tri/5.5	5,5	400	13	5000005830	972,00
CD3Tri/7.5	7,5	400	16	5000005831	1 025,00
CD3Tri/11	11	400	24	5000005832	1 068,00
CD3Tri/15	15	400	35	5000005833	1 623,00

Опции*Группа: B**

Модель	Описание	Артикул	EUR
RL-C	Реле для подключения электродов уровня	5000006004	97,00
K3SL	Комплект из 3-х электродов	5000006005	38,00
SC/2P	Реле чередования насоса (для 2-х насосов)	5000005999	94,00
SC/3P	Реле чередования насоса (для 3-х насосов)	5000006000	223,00
AA-C	Акустическая сигнализация (сирена) мощностью 90 дБ, вход для датчика уровня или реле давления	5000006001	97,00
LL-C	Световая сигнализация с входом для датчика уровня или реле давления	5000006002	118,00
DBT-C	Акустическая сигнализация с аккумулятором	5000006003	146,00
VOLT-C	Аналоговый вольтметр	5000006006	73,00
COM-V-C	Вольтметр трёхфазный	5000006007	64,00
AMP-25-C	Амперметр (25 А)	5000006008	73,00
AMP-100-C	Амперметр (100А)	5000006009	97,00
COM-A-C	Переключатель амперметра с 3 А.Т.	5000006011	164,00
2GMA-C	Комплект из 2-х поплавков для запуска/останова	5000006013	27,00
CSF 380-C	Реле контроля последовательности и пропадания фаз	5000006015	119,00
CMMT-C	Реле контроля напряжения в питающей сети	5000006016	274,00
PSS-C	Проводная кнопка старт/стоп	5000006017	36,00
CEV24-C	Реле активирования внешних устройств по сигналу от датчика уровня или реле давления (24 В)	5000006014	44,00
FE-C	Аварийная кнопка	5000006018	36,00
CON-O-C	Счётчик моточасов	5000006012	48,00
DT-C	24-х часовой таймер	5000006025	142,00
WT-C	Недельный таймер	5000006026	237,00
TMF-C	Многофункциональный таймер	5000006027	104,00
TPL-C	Таймер старт/стоп	5000006028	112,00
CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 V AC для вкл/выкл двигателя	5000006029	38,00
CM20mF-C	Конденсатор	5000006019	12,00
CM30mF-C	Конденсатор	5000006020	14,00
CM40mF-C	Конденсатор	5000006021	15,00
CM50mF-C	Конденсатор	5000006022	18,00
CM70mF-C	Конденсатор	5000006023	24,00

Устройства управления**Шкафы управления серии CET**

Шкафы серии CET предназначены для управления трёхфазными насосами. Тип запуска - «звезда - треугольник». Шкафы позволяют обеспечить согласованную работу в автоматическом режиме до 3-х насосов в зависимости от модели. Обширный перечень опций позволяет существенно расширить функциональные возможности шкафов (см. Опции*).

Имеют встроенную термозащиту с внутренним перезапуском. Степень пылевлагозащитности IP55. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -5 до 40°C.

Группа: В

Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Артикул	EUR
ESPA CET1					
CET1/2.2	2,2	400	8,5	5000005834	771,00
CET1/4	4	400	13	5000005835	771,00
CET1/5.5	5,5	400	15	5000005836	771,00
CET1/7.5	7,5	400	17	5000005837	771,00
CET1/11	11	400	24	5000005838	771,00
CET1/15	15	400	31	5000005839	979,00
CET1/18.5	18,5	400	38	5000005840	1 036,00
CET1/22	22	400	50	5000005841	1 170,00
CET1/30	30	400	60	5000005842	1 381,00
CET1/37	37	400	75	5000005843	1 576,00
CET1/45	45	400	100	5000005844	1 785,00
CET1/55	55	400	124	5000005845	2 203,00
CET1/75	75	400	135	5000005846	2 657,00
CET1/92	92	400	155	5000005847	3 144,00
CET1/110	110	400	200	5000005848	4 195,00
CET1/132	132	400	241	5000005849	4 492,00
CET1/162	162	400	300	5000005850	6 301,00
CET1/220	220	400	410	5000005851	6 970,00
ESPA CET2					
CET2/2.2	2,2	400	8,5	5000005852	1 463,00
CET2/4	4	400	13	5000005853	1 463,00
CET2/5.5	5,5	400	15	5000005854	1 463,00
CET2/7.5	7,5	400	17	5000005855	1 463,00
CET2/11	11	400	24	5000005856	1 507,00
CET2/15	15	400	31	5000005857	1 764,00
CET2/18.5	18,5	400	38	5000005858	1 915,00
CET2/22	22	400	50	5000005859	2 221,00
CET2/30	30	400	60	5000005860	2 632,00
CET2/37	37	400	75	5000005861	3 136,00
CET2/45	45	400	100	5000005862	3 269,00
CET2/55	55	400	124	5000005863	4 038,00
CET2/75	75	400	135	5000005864	4 796,00
CET2/92	92	400	155	5000005865	6 873,00
CET2/110	110	400	200	5000005866	8 103,00
CET2/132	132	400	241	5000005867	8 378,00
CET2/162	162	400	300	5000005868	11 550,00
CET2/220	220	400	410	5000005869	14 715,00
CET2/315 SC/2P	315	400		5000006206	23 704,00
CET2/400 SC/2P	400	400		5000006208	29 819,00

CET1



CET2



CET3



Устройства управления**Шкафы управления серии CET****Группа: B**

Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Артикул	EUR
ESPA CET3					
CET3/2.2	2,2	400	8,5	5000005870	2 182,00
CET3/4	4	400	13	5000005871	2 182,00
CET3/5.5	5,5	400	15	5000005872	2 182,00
CET3/7.5	7,5	400	17	5000005873	2 182,00
CET3/11	11	400	24	5000005874	2 219,00
CET3/15	15	400	31	5000005875	2 509,00
CET3/18.5	18,5	400	38	5000005876	2 966,00
CET3/22	22	400	50	5000005877	3 637,00
CET3/30	30	400	60	5000005878	4 341,00
CET3/37	37	400	75	5000005879	5 403,00
CET3/45	45	400	100	5000005880	5 782,00
CET3/55	55	400	124	5000005881	8 020,00
CET3/75	75	400	135	5000005882	8 575,00
CET3/92	92	400	155	5000005883	11 060,00
CET3/110	110	400	200	5000005884	12 930,00
CET3/132	132	400	241	5000005885	13 839,00
CET3/162	162	400	300	5000005886	15 741,00
CET3/220	220	400	410	5000005887	20 093,00

Опции*Группа: B**

Модель	Описание	Артикул	EUR
RL-C	Реле для подключения электродов уровня	5000006004	97,00
K3SL	Комплект из 3-х электродов	5000006005	38,00
SC/2P	Реле чередования насоса (для 2-х насосов)	5000005999	94,00
SC/3P	Реле чередования насоса (для 3-х насосов)	5000006000	223,00
AA-C	Акустическая сигнализация (сирена) мощностью 90 дБ, вход для датчика уровня или реле давления	5000006001	97,00
LL-C	Световая сигнализация с входом для датчика уровня или реле давления	5000006002	118,00
DBT-C	Акустическая сигнализация с аккумулятором	5000006003	146,00
VOLT-C	Аналоговый вольтметр	5000006006	73,00
COM-V-C	Вольтметр трёхфазный	5000006007	64,00
AMP-25-C	Амперметр (25 А)	5000006008	73,00
AMP-100-C	Амперметр (100 А)	5000006009	97,00
AMP-500-C	Амперметр (500 А)	5000006010	113,00
COM-A-C	Переключатель амперметра с 3 А.Т.	5000006011	164,00
2GMA-C	Комплект из 2-х поплавков для запуска/останова	5000006013	27,00
CSF 380-C	Реле контроля последовательности и пропадания фаз	5000006015	119,00
CMMT-C	Реле контроля напряжения в питающей сети	5000006016	274,00
PSS-C	Проводная кнопка старт/стоп	5000006017	36,00
CEV24-C	Реле активирования внешних устройств по сигналу от датчика уровня или реле давления (24 В)	5000006014	44,00
FE-C	Аварийная кнопка	5000006018	36,00
CON-O-C	Счётчик моточасов	5000006012	48,00
DT-C	24-х часовой таймер	5000006025	142,00
WT-C	Недельный таймер	5000006026	237,00
TMF-C	Многофункциональный таймер	5000006027	104,00
TPL-C	Таймер старт/стоп	5000006028	112,00
CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 В AC для вкл/выкл двигателя	5000006029	38,00

Устройства управления**Шкафы управления серии CSS, CSSP**

Шкафы серии CSS и CSSP предназначены для управления трёхфазными насосами. Тип запуска - «плавный пуск». Шкафы позволяют обеспечить работу одного насоса в автоматическом режиме. Обширный перечень опций позволяет существенно расширить функциональные возможности шкафов (см. Опции*).

Имеют встроенную электронную термозащиту. Модель CSSP оснащена панелью программирования с LCD-дисплеем. Степень пылевлагозащитности: IP55 для CSS и IP54 для CSSP. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -5 до 40°C.

					Группа: В	
Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Артикул	EUR	
ESPA CSS						
CSS1/2.2	2,2	400	6	5000005888	1 069,00	
CSS1/5.5	5,5	400	12	5000005889	1 157,00	
CSS1/7.5	7,5	400	18	5000005890	1 216,00	
CSS1/11	11	400	25	5000005891	1 343,00	
CSS1/18.5	18,5	400	38	5000005892	1 957,00	
CSS1/22	22	400	45	5000005893	2 343,00	
ESPA CSSP						
CSSP1/7.5	7,5	400	22	5000005894	2 819,00	
CSSP1/11	11	400	28	5000005895	2 962,00	
CSSP1/15	15	400	34	5000005896	3 098,00	
CSSP1/18.5	18,5	400	40	5000005897	3 310,00	
CSSP1/22	22	400	48	5000005898	3 619,00	
CSSP1/30	30	400	68	5000005899	4 395,00	
CSSP1/37	37	400	82	5000005900	4 638,00	
CSSP1/45	45	400	92	5000005901	4 685,00	
CSSP1/55	55	400	114	5000005902	5 496,00	
CSSP1/59	59	400	126	5000005903	5 722,00	
CSSP1/75	75	400	150	5000005904	7 660,00	
CSSP1/90	90	400	196	5000005905	9 912,00	
CSSP1/110	110	400	231	5000005906	10 946,00	
CSSP1/132	132	400	245	5000005907	15 648,00	
CSSP1/162	162	400	310	5000005908	16 685,00	
CSSP1/220	220	400	365	5000005909	20 304,00	

CSS1



CSSP1



Устройства управления

Шкафы управления серии CSS, CSSP

Опции*Группа: B**

Модель	Описание	Артикул	EUR
RL-C	Реле для подключения электродов уровня	5000006004	97,00
K3SL	Комплект из 3-х электродов	5000006005	38,00
AA-C	Акустическая сигнализация (сирена) мощностью 90 дБ, вход для датчика уровня или реле давления	5000006001	97,00
LL-C	Световая сигнализация с входом для датчика уровня или реле давления	5000006002	118,00
DBT-C	Акустическая сигнализация с аккумулятором	5000006003	146,00
VOLT-C	Аналоговый вольтметр	5000006006	73,00
COM-V-C	Вольтметр трёхфазный	5000006007	64,00
AMP-25-C	Амперметр (25 А)	5000006008	73,00
AMP-100-C	Амперметр (100 А)	5000006009	97,00
AMP-500-C	Амперметр (500 А)	5000006010	113,00
COM-A-C	Переключатель амперметра с 3 А.Т.	5000006011	164,00
2GMA-C	Комплект из 2-х поплавков для запуска/останова	5000006013	27,00
CSF 380-C	Реле контроля последовательности и пропадания фаз	5000006015	119,00
CMMT-C	Реле контроля напряжения в питающей сети	5000006016	274,00
PSS-C	Проводная кнопка старт/стоп	5000006017	36,00
CEV24-C	Реле активирования внешних устройств по сигналу от датчика уровня или реле давления (24 В)	5000006014	44,00
FE-C	Аварийная кнопка	5000006018	36,00
CON-O-C	Счётчик моточасов	5000006012	48,00
DT-C	24-х часовой таймер	5000006025	142,00
WT-C	Недельный таймер	5000006026	237,00
TMF-C	Многофункциональный таймер	5000006027	104,00
DMR/SS	Выносной дисплей управления запуском (плавный пуск)	5000006024	527,00
TPL-C	Таймер старт/стоп	5000006028	112,00
CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 V AC для вкл/выкл двигателя	5000006029	38,00

Устройства управления**Шафы управления серии СК**

Шафы серии СК предназначены для управления трёхфазными насосами. Тип управления - частотное регулирование. Шафы позволяют обеспечить согласованную работу в автоматическом режиме до 3-х насосов в зависимости от модели. Управление насосами осуществляется по сигналу от датчика давления (4-20 мА). Обширный перечень опций позволяет существенно расширить функциональные возможности шкафов (см. Опции*).

Обеспечивают комплексную защиту насосов. Имеют удобную панель программирования с LCD-дисплеем. Степень пылевлагозащитности IP54. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -5 до 40°C.

ВНИМАНИЕ!

Оборудование должно быть совместимо для использования с преобразователем частоты. Автоматический выключатель для защиты линии питания должен быть класса А, с защитой от перепадов напряжения, с регулируемым значением отключения (рекомендуется 300 мА) и времени срабатывания (рекомендуется 0,5 сек). Рекомендуется устанавливать мембранный расширительный бак для точного измерения давления в системе в непосредственной близости от датчика давления. Давление воздуха в баке должно быть на 30 % меньше установленного давления в системе.

Группа: В

Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Артикул	EUR
ESPA CK1					
CK1/1.1	1,1	400	3,6	5000005910	1 763,00
CK1/1.5	1,5	400	4,5	5000005911	1 795,00
CK1/2.2	2,2	400	6,2	5000005912	1 929,00
CK1/3	3	400	8	5000005913	2 108,00
CK1/4	4	400	9,7	5000005914	2 209,00
CK1/5.5	5,5	400	13,8	5000005915	2 760,00
CK1/7.5	7,5	400	17,2	5000005916	3 188,00
CK1/11	11	400	25,4	5000005917	3 835,00
CK1/15	15	400	34,1	5000005918	4 616,00
CK1/18.5	18,5	400	41,8	5000005919	5 142,00
CK1/22	22	400	48,4	5000005920	6 229,00
CK1/30	30	400	59	5000005921	8 021,00
CK1/40	37	400	72	5000005922	9 626,00
CK1/45	45	400	87	5000005923	14 110,00
CK1/55	55	400	125	5000005924	15 930,00
CK1/75	75	400	157	5000005925	19 746,00
CK1/92	92	400	180	5000005926	22 971,00
CK1/110	110	400	205	5000005927	27 026,00
CK1/132	132	400	246	5000005928	33 538,00
CK1/160	160	400	289	5000005929	40 685,00
ESPA CK2					
CK2/1.1	1,1	400	3,6	5000005930	2 286,00
CK2/1.5	1,5	400	4,5	5000005931	2 346,00
CK2/2.2	2,2	400	6,2	5000005932	2 464,00
CK2/3	3	400	8	5000005933	2 717,00
CK2/4	4	400	9,7	5000005934	2 761,00
CK2/5.5	5,5	400	13,8	5000005935	3 400,00
CK2/7.5	7,5	400	17,2	5000005936	3 906,00
CK2/11	11	400	25,4	5000005937	4 718,00
CK2/15	15	400	34,1	5000005938	5 612,00
CK2/18.5	18,5	400	41,8	5000005939	6 514,00
CK2/22	22	400	48,4	5000005940	7 506,00
CK2/30	30	400	59	5000005941	9 594,00
CK2/40	37	400	72	5000005942	11 547,00
CK2/45	45	400	87	5000005943	16 038,00
CK2/55	55	400	125	5000005944	18 466,00
CK2/75	75	400	157	5000005945	22 496,00
CK2/92	92	400	180	5000005946	25 710,00
CK2/110	110	400	205	5000005947	31 074,00
CK2/132	132	400	246	5000005948	36 791,00
CK2/160	160	400	289	5000005949	44 168,00
CK2/250	250	400	289	5000006233	63 971,00
CK2/315 RPI2P-315 BPI-315	315	400	289	5000006207	106 236,00
CK2/400 RPI2P-400 BPI-400	400	400	289	5000006209	142 477,00

CK1



CK2



CK3



Устройства управления**Шкафы управления серии СК****Группа: В**

Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Артикул	EUR
ESPA СКЗ					
СКЗ/1.1	1,1	400	3,6	5000005950	2 891,00
СКЗ/1.5	1,5	400	4,5	5000005951	2 870,00
СКЗ/2.2	2,2	400	6,2	5000005952	3 047,00
СКЗ/3	3	400	8	5000005953	3 280,00
СКЗ/4	4	400	9,7	5000005954	3 354,00
СКЗ/5.5	5,5	400	13,8	5000005955	4 050,00
СКЗ/7.5	7,5	400	17,2	5000005956	4 552,00
СКЗ/11	11	400	25,4	5000005957	5 807,00
СКЗ/15	15	400	34,1	5000005958	6 726,00
СКЗ/18.5	18,5	400	41,8	5000005959	7 849,00
СКЗ/22	22	400	48,4	5000005960	9 008,00
СКЗ/30	30	400	59	5000005961	11 686,00
СКЗ/40	37	400	72	5000005962	12 330,00
СКЗ/45	45	400	87	5000005963	18 305,00
СКЗ/55	55	400	125	5000005964	20 947,00
СКЗ/75	75	400	157	5000005965	25 320,00
СКЗ/92	92	400	180	5000005966	28 850,00
СКЗ/110	110	400	205	5000005967	34 585,00
СКЗ/132	132	400	246	5000005968	41 705,00
СКЗ/160	160	400	289	5000005969	49 711,00
СКЗ/220	200	400	368	5000005970	72 964,00

Устройства управления**Устройство для комплексной защиты погружного электродвигателя производства «Franklin Electric»**

Устройство SubMonitor предназначены для комплексной защиты трёхфазных погружных насосных агрегатов. Ток, напряжение и температура насосов постоянно контролируются с помощью встроенных измерительных сенсоров и трансформаторов. Цифровой дисплей показывает текущие значения тока каждой фазы, межфазное напряжение по каждой паре фаз и позволяет пользователю производить настройку SubMonitor быстро и легко.

SUBMONITOR

Модель	Мощность насосов, P2	Рабочее напряжение	Диапазон рабочих токов	Параметры контура защиты	Параметры контура сигнализации	Артикул	EUR
Устройство комплексной защиты							
SubMonitor	2,2 - 150 кВт	190-600 В AC	3 - 359 А	1,5 А AC, до 600 В	1 А AC, до 250 В (лампа накаливания: 100 Вт макс.)	5860005100	1 358,00

Устройства управления**Шкафы управления серии СК*****Опции****Группа: В**

Модель	Описание	Артикул	EUR
RL-C	Реле для подключения электродов уровня	5000006004	97,00
K3SL	Комплект из 3-х электродов	5000006005	38,00
PSS-C	Проводная кнопка старт/стоп	5000006017	36,00
DT-C	24-х часовой таймер	5000006025	142,00
WT-C	Недельный таймер	5000006026	237,00
FE-C	Аварийная кнопка	5000006018	36,00
CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 V AC для вкл/выкл двигателя	5000006029	38,00
TP010B	Датчик давления 0-10 бар, 4-20 mA	5000006030	146,00
TP016B	Датчик давления 0-16 бар, 4-20 mA	5000006031	146,00
POT-C	Потенциометр для ручной регулировки частоты тока	5000006032	85,00
A2SP-C	Беспотенциальный контакт (для работы с 2-мя рабочими точками)	5000006033	73,00
RPI2P-4	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 4 кВт, для 2-х насосов	5000006034	735,00
RPI2P-7,5	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 7,5 кВт, для 2-х насосов	5000006035	802,00
RPI2P-11	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 11 кВт, для 2-х насосов	5000006036	1 114,00
RPI2P-250	Реле перемены насосов 250kW (2 pumps)	5000006234	16 377,00
RPI3P-4	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 4 кВт, для 3-х насосов	5000006037	1 158,00
RPI3P-75	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 75 кВт, для 3-х насосов	5000006226	5 808,00
RPI3P-7,5	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 7,5 кВт, для 3-х насосов	5000006038	1 292,00
RPI3P-11	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 11 кВт, для 3-х насосов	5000006039	1 633,00
BPI-5,5	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 0,37 - 5,5 кВт при неисправности частотного преобразователя	5000006040	416,00
BPI-11	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 7,5 - 11 кВт при неисправности частотного преобразователя	5000006041	490,00
BPI-18,5	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 15 - 18,5 кВт при неисправности частотного преобразователя	5000006042	706,00
BPI-30	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 22 - 30 кВт при неисправности частотного преобразователя	5000006043	1 097,00
BPI-55	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 37 - 55 кВт при неисправности частотного преобразователя	5000006044	2 223,00

Устройства управления**Шкафы управления серии CDF**

Шкафы серии CDF предназначены для управления однофазными и трёхфазными насосами. Сфера применения - водоотведение. Шкафы позволяют обеспечить согласованную работу 2-х насосов в зависимости от модели. Перечень опций позволяет расширить функциональные возможности шкафов (см. *Опции).

Имеют встроенную электронную термозащиту. Степень пылевлагозащищённости IP55. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -5° до 40°С.

Группа: В

Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Артикул	EUR
ESPA CDF1					
CDF1Mono	0,37÷2,2	230	16	5000005989	228,00
CDF1Tri/4	0,55÷4	400	8	5000005990	304,00
CDF1Tri/5.5	0,55÷5,5	400	11	5000005991	315,00
CDF1Tri/7.5	0,55÷7,5	400	15	5000005992	333,00
CDF1Tri/11	7,5÷11	400	24	5000005993	389,00
ESPA CDF2					
CDF2Mono	0,37÷2,2	230	16	5000005994	294,00
CDF2Tri/4	0,55÷4	400	8	5000005995	414,00
CDF2Tri/5.5	0,55÷5,5	400	11	5000005996	442,00
CDF2Tri/7.5	0,55÷7,5	400	15	5000005997	453,00
CDF2Tri/11	7,5÷11	400	24	5000005998	633,00

CDF1**CDF2*****Опции****Группа: В**

Модель	Описание	Артикул	EUR
AA-C	Акустическая сигнализация (сирена) мощностью 90 дБ, вход для датчика уровня или реле давления	5000006001	97,00
LL/C	Световая сигнализация с входом для датчика уровня или реле давления	5000006002	118,00
DBT/C	Акустическая сигнализация с аккумулятором	5000006003	146,00
CM20mF-C	Конденсатор	5000006019	12,00
CM30mF-C	Конденсатор	5000006020	14,00
CM40mF-C	Конденсатор	5000006021	15,00
CM50mF-C	Конденсатор	5000006022	18,00
CM70mF-C	Конденсатор	5000006023	24,00
ICM	Клемма для подключения контакта от встроенной тепловой защиты электродвигателя	5000006045	38,00
RA-C	Клемма для подключения контакта от встроенной тепловой защиты электродвигателя	5000006190	36,00

Перекачиваемая среда и область применения

										
Название	Tiper	Basic	Piscis	Wiper	Nadorself	Niper, Iris, Silen, SilenPlus	Star FN	Aries Libra	TIFON1	Устройства противотока
Область применения										
Гидромассажные ванны	X									X
SPA	X	X		X		X		X	X	X
Бассейны	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Аквапарки				X	X	X	X		X	X
Аквариумы, рыбные инкубаторы			X							
Системы обеззараживания воды				X						
Перекачиваемая среда										
Чистая, хлорированная вода	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Солёная морская вода	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Деминерализованная и озонированная вода			X	X				X		X
Вода с большим содержанием рыбных отложений			X					X		

* информация находится в разделе «Компрессоры»

Фильтры для бассейнов**Серия FKB**

Фильтры выполнены из полимерного армированного стекловолокном композитного материала. Предназначены для очистки воды в бассейнах от механических загрязнений. В качестве фильтрующего элемента используется засыпка из специально просеянного кварцевого песка с размерами гранул от 0,4 - 0,8 мм. (поставляются без песка). Комплекуются обвязкой, площадкой, манометром и 6-ти позиционным краном для переключения режимов работы. Фильтры FKB представляют собой монолитную колбу с горловиной вверху. Тестируются на заводе при давлении 3 бар. Рекомендуемое рабочее давление до 2 бар.

Температура перекачиваемой среды: от 4 до 35°C

FKB TP**FKB TL****СЕРИЯ FKB С ВЕРХНИМ КРАНОМ (TP) БЕЗ НАСОСА**

Модель	Диаметр фильтра	Рекомендуемый вес песка	Рекомендуемая производительность	Артикул	EUR
ESPA FKB TP					
FKB 350 TP	350 мм	35 кг	до 6 м3/ч	130557	277,00
FKB 450 TP	450 мм	75 кг	до 8 м3/ч	130559	390,00
FKB 550 TP	550 мм	125 кг	до 12 м3/ч	130561	459,00
FKB 650 TP	650 мм	235 кг	до 17 м3/ч	130558	689,00

СЕРИЯ ARIES С БОКОВЫМ КРАНОМ (LT) БЕЗ НАСОСА

Модель	Диаметр фильтра	Рекомендуемый вес песка	Рекомендуемая производительность	Артикул	EUR
ESPA FKB LT					
FKB 450 LT	450 мм	75 кг	до 8 м3/ч	130562	572,00
FKB 550 LT	550 мм	125 кг	до 16 м3/ч	130563	613,00
FKB 650 LT	650 мм	235 кг	до 18 м3/ч	130563	855,00

Фильтры для бассейнов**Серия FKP**

Фильтры FKP состоят из двух полусфер, которые стягиваются между собой болтами по всей окружности. Тестируются на заводе при давлении 4 бар. Рекомендуемое рабочее давление до 3 бар.

FKP TP**FKP LT**

Модель	Диаметр фильтра	Рекомендуемая производительность	Рекомендуемый вес песка	Артикул	EUR
ESPA FKP TP					
FKP 520 TP	520 мм	до 10 м3/ч	85 кг	131045	705,00
FKP 620 TP	620 мм	до 15 м3/ч	145 кг	131046	759,00

СЕРИЯ FKP С БОКОВЫМ КРАНОМ (LT) БЕЗ НАСОСА

Модель	Диаметр фильтра	Рекомендуемая производительность	Рекомендуемый вес песка	Артикул	EUR
ESPA FKP TP					
FKP 520 LT	520 мм	до 10 м3/ч	85 кг	130906	597,00
FKP 620 LT	620 мм	до 15 м3/ч	145 кг	130907	665,00
FKP 760 LT	760 мм	до 22 м3/ч	300 кг	130908	1 080,00

Фильтры для бассейнов

Модель	Диаметр фильтра (мм)	Рекомендуемая производительность (м³/час)	Рекомендуемый вес песка (кг)	Артикул	EUR
FKB					
FKB 350 TP 134537-134186-96851 - IRIS 400M	350	до 4	35	4000000430	531,00
FKB 350 TP 134537-134186-96855 - IRIS 500M	350	до 6	35	4000000431	533,00
FKB 350 TP 134537-134186-97103 - NIPER1 350M	350	до 5,5	35	4000000432	493,00
FKB 350 TP 134537-134186-97107 - NIPER2 400M	350	до 5,5	35	4000000433	508,00
FKB 350 TP 134537-134186-97115 - NIPER3 450M	350	до 5,5	35	4000000434	532,00
FKB 450 TP 134538-134186-96855 - IRIS 500M	450	до 6	75	4000000435	646,00
FKB 450 TP 134538-134186-96859 - IRIS 750M	450	до 10	75	4000000436	651,00
FKB 450 TP 134538-134186-97112 - NIPER2 450M	450	до 7,5	75	4000000437	626,00
FKB 450 TP 134538-134186-97115 - NIPER3 450M	450	до 5,5	75	4000000438	645,00
FKB 450 TP 134538-134186-97453 - SILEN 30M	450	до 9	75	4000000439	722,00
FKB 450 TP 134538-134186-96855 - IRIS 500M	450	до 6	75	4000000556	829,00
FKB 450 TP 134538-134186-96859 - IRIS 750M	450	до 10	75	4000000557	834,00
FKB 450 TP 134538-134186-97112 - NIPER2 450M	450	до 7,5	75	4000000558	809,00
FKB 450 TP 134538-134186-97115 - NIPER3 450M	450	до 5,5	75	4000000559	828,00
FKB 450 TP 134538-134186-97453 - SILEN 30M	450	до 9	75	4000000560	905,00
FKB 550 LT 134541-134187-199398 - SILENPLUS 1M	550	до 17	125	4000000440	1 696,00
FKB 550 LT 134541-134187-96849 - IRIS 1000M	550	до 13	125	4000000441	894,00
FKB 550 LT 134541-134187-96859 - IRIS 750M	550	до 10	125	4000000442	882,00
FKB 550 LT 134541-134187-97117 - NIPER3 850M	550	до 12	125	4000000443	890,00
FKB 550 LT 134541-134187-97453 - SILEN 30M	550	до 9	125	4000000444	953,00
FKB 550 LT 134541-134187-97456 - SILEN 50	550	до 12	125	4000000445	942,00
FKB 550 LT 134541-134187-97458 - SILEN 50M	550	до 12	125	4000000446	951,00
FKB 550 TP 134539-134187-199398 - SILENPLUS 1M	550	до 17	125	4000000447	1 542,00
FKB 550 TP 134539-134187-96849 - IRIS 1000M	550	до 13	125	4000000448	740,00
FKB 550 TP 134539-134187-96859 - IRIS 750M	550	до 10	125	4000000449	728,00
FKB 550 TP 134539-134187-97117 - NIPER3 850M	550	до 12	125	4000000450	736,00
FKB 550 TP 134539-134187-97453 - SILEN 30M	550	до 9	125	4000000451	799,00
FKB 550 TP 134539-134187-97456 - SILEN 50	550	до 12	125	4000000452	788,00
FKB 550 TP 134539-134187-97458 - SILEN 50M	550	до 12	125	4000000453	797,00
FKB 650 LT 134542-134187-199398 - SILENPLUS 1M	650	до 17	235	4000000454	1 939,00
FKB 650 LT 134542-134187-199399 - SILENPLUS 2M	650	до 30	235	4000000455	2 102,00
FKB 650 LT 134542-134187-96849 - IRIS 1000M	650	до 13	235	4000000456	1 136,00
FKB 650 LT 134542-134187-97441 - SILEN 100	650	до 17	235	4000000457	1 195,00
FKB 650 LT 134542-134187-97443 - SILEN 100M	650	до 17	235	4000000458	1 220,00
FKB 650 LT 134542-134187-97461 - SILEN 75	650	до 14	235	4000000459	1 199,00
FKB 650 LT 134542-134187-97463 - SILEN 75M	650	до 14	235	4000000460	1 206,00
FKB 650 LT 134542-134187-97482 - SILEN2 50	650	до 15	235	4000000461	1 314,00
FKB 650 LT 134542-134187-97483 - SILEN2 50M	650	до 15	235	4000000462	1 319,00
FKB 650 LT 134542-134187-97484 - SILEN2 75	650	до 18	235	4000000463	1 313,00
FKB 650 LT 134542-134187-97485 - SILEN2 75M	650	до 18	235	4000000464	1 319,00

Фильтры для бассейнов

Модель	Диаметр фильтра (мм)	Рекомендуемая производительность (м ³ /час)	Рекомендуемый вес песка (кг)	Артикул	EUR
FKB 650 TP 134540-134187-199398 - SILENPLUS 1M	650	до 17	235	4000000465	1 772,00
FKB 650 TP 134540-134187-199399 - SILENPLUS 2M	650	до 30	235	4000000466	1 935,00
FKB 650 TP 134540-134187-96849 - IRIS 1000M	650	до 13	235	4000000467	970,00
FKB 650 TP 134540-134187-97441 - SILEN 100	650	до 17	235	4000000468	1 029,00
FKB 650 TP 134540-134187-97443 - SILEN 100M	650	до 17	235	4000000469	1 054,00
FKB 650 TP 134540-134187-97461 - SILEN 75	650	до 14	235	4000000470	1 033,00
FKB 650 TP 134540-134187-97463 - SILEN 75M	650	до 14	235	4000000471	1 040,00
FKB 650 TP 134540-134187-97482 - SILEN2 50	650	до 15	235	4000000472	1 148,00
FKB 650 TP 134540-134187-97483 - SILEN2 50M	650	до 15	235	4000000473	1 152,00
FKB 650 TP 134540-134187-97484 - SILEN2 75	650	до 18	235	4000000474	1 146,00
FKB 650 TP 134540-134187-97485 - SILEN2 75M	650	до 18	235	4000000475	1 152,00
FKP					
FKP 520 LT 130906-129433-199398 - SILENPLUS 1M	520	до 17	85	4000000476	1 683,00
FKP 520 LT 130906-129433-96849 - IRIS 1000M	520	до 13	85	4000000477	880,00
FKP 520 LT 130906-129433-96859 - IRIS 750M	520	до 10	85	4000000478	869,00
FKP 520 LT 130906-129433-97117 - NIPER3 850M	520	до 12	85	4000000479	876,00
FKP 520 LT 130906-129433-97453 - SILEN 30M	520	до 9	85	4000000480	939,00
FKP 520 LT 130906-129433-97456 - SILEN 50	520	до 12	85	4000000481	929,00
FKP 520 LT 130906-129433-97458 - SILEN 50M	520	до 12	85	4000000482	937,00
FKP 520 TP 131045-129433-199398 - SILENPLUS 1M	520	до 17	85	4000000483	1 791,00
FKP 520 TP 131045-129433-96849 - IRIS 1000M	520	до 13	85	4000000484	988,00
FKP 520 TP 131045-129433-96859 - IRIS 750M	520	до 10	85	4000000485	977,00
FKP 520 TP 131045-129433-97117 - NIPER3 850M	520	до 12	85	4000000486	984,00
FKP 520 TP 131045-129433-97453 - SILEN 30M	520	до 9	85	4000000487	1 047,00
FKP 520 TP 131045-129433-97456 - SILEN 50	520	до 12	85	4000000488	1 037,00
FKP 520 TP 131045-129433-97458 - SILEN 50M	520	до 12	85	4000000489	1 045,00
FKP 620 LT 130907-129433-199398 - SILENPLUS 1M	620	до 17	145	4000000490	1 751,00
FKP 620 LT 130907-129433-199399 - SILENPLUS 2M	620	до 30	145	4000000491	1 914,00
FKP 620 LT 130907-129433-96849 - IRIS 1000M	620	до 13	145	4000000492	948,00
FKP 620 LT 130907-129433-97441 - SILEN 100	620	до 17	145	4000000493	1 007,00
FKP 620 LT 130907-129433-97443 - SILEN 100M	620	до 17	145	4000000494	1 032,00
FKP 620 LT 130907-129433-97461 - SILEN 75	620	до 14	145	4000000495	1 012,00
FKP 620 LT 130907-129433-97463 - SILEN 75M	620	до 14	145	4000000496	1 018,00
FKP 620 LT 130907-129433-97482 - SILEN2 50	620	до 15	145	4000000497	1 126,00
FKP 620 LT 130907-129433-97483 - SILEN2 50M	620	до 15	145	4000000498	1 131,00
FKP 620 LT 130907-129433-97484 - SILEN2 75	620	до 18	145	4000000499	1 125,00
FKP 620 LT 130907-129433-97485 - SILEN2 75M	620	до 18	145	4000000500	1 131,00
FKP 620 TP 131046-129433-199398 - SILENPLUS 1M	620	до 17	145	4000000501	1 845,00
FKP 620 TP 131046-129433-199399 - SILENPLUS 2M	620	до 30	145	4000000502	2 007,00
FKP 620 TP 131046-129433-96849 - IRIS 1000M	620	до 13	145	4000000503	1 042,00
FKP 620 TP 131046-129433-97441 - SILEN 100	620	до 17	145	4000000504	1 101,00

Фильтры для бассейнов

Модель	Диаметр фильтра (мм)	Рекомендуемая производительность (м³/час)	Рекомендуемый вес песка (кг)	Артикул	EUR
FKP					
FKP 620 TP 131046-129433-97443 - SILEN 100M	620	до 17	145	4000000505	1 126,00
FKP 620 TP 131046-129433-97461 - SILEN 75	620	до 14	145	4000000506	1 105,00
FKP 620 TP 131046-129433-97463 - SILEN 75M	620	до 14	145	4000000507	1 112,00
FKP 620 TP 131046-129433-97482 - SILEN2 50	620	до 15	145	4000000508	1 220,00
FKP 620 TP 131046-129433-97483 - SILEN2 50M	620	до 15	145	4000000509	1 225,00
FKP 620 TP 131046-129433-97484 - SILEN2 75	620	до 18	145	4000000510	1 219,00
FKP 620 TP 131046-129433-97485 - SILEN2 75M	620	до 18	145	4000000511	1 225,00
FKP 760 LT 130908-129434-199399 - SILENPLUS 2M	760	до 30	300	4000000512	2 337,00
FKP 760 LT 130908-129434-97441 - SILEN 100	760	до 17	300	4000000513	1 430,00
FKP 760 LT 130908-129434-97443 - SILEN 100M	760	до 17	300	4000000514	1 455,00
FKP 760 LT 130908-129434-97447 - SILEN 150	760	до 20	300	4000000515	1 490,00
FKP 760 LT 130908-129434-97449 - SILEN 150M	760	до 20	300	4000000516	1 515,00
FKP 760 LT 130908-129434-97467 - SILEN2 100	760	до 22	300	4000000517	1 568,00
FKP 760 LT 130908-129434-97469 - SILEN2 100M	760	до 22	300	4000000518	1 577,00
FKP 760 LT 130908-129434-97471 - SILEN2 150	760	до 26	300	4000000519	1 568,00
FKP 760 LT 130908-129434-97473 - SILEN2 150M	760	до 26	300	4000000520	1 601,00
FKP 760 LT 130908-129434-97484 - SILEN2 75	760	до 14	300	4000000521	1 548,00
FKP 760 LT 130908-129434-97485 - SILEN2 75M	760	до 14	300	4000000522	1 554,00

Модель	Артикул	EUR
ESPA		
Стеклянный фильтрующий наполнитель для песчаных фильтров Nature Works (1 мешок-20 кг.)	4000000523	29,00

Модель	Артикул	EUR
ESPA		
BASE FILTROS FKB 300-350-450 Площадка к Фильтрам FKB	134186	13,00
BASE FILTROS FKB 550-650 Площадка к Фильтрам FKB	134187	21,00
BASE FILTROS FKP 520-620 Площадка к Фильтрам FKP	129433	23,00
BASE FILTROS FKP 760 Площадка к Фильтрам FKP	129434	32,00



Насосы для гидромассажа и рециркуляции воды в бассейнах**Серии Tiper, Basic, Piscis, Wiper**

Используются для работы в гидромассажных ваннах, SPA и в бассейнах. Обладают самыми компактными размерами, пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы. Изоляция двигателя выдерживает напряжение более 3750 В. Снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок. Насосы перекачивают воду с концентрацией соли до 5 гр./литр (за исключением насосов PISCIS, которые способны перекачивать солёную морскую воду с содержанием соли до 34 гр./литр).


Серии Tiper, Wiper комплектуются соединительными штуцерами с накидной гайкой. Модели WIPER 3 150M 2P4P и WIPER 3 200M 2P4P снабжены двухскоростным мотором с частотой вращения 2800 и 1400 об/мин.

Температура перекачиваемой среды: TIPER - от 4 до 50°C, BASIC, PISCIS, WIPER- от 4 до 35°C

Модель	Мощность, P1 (кВт)	Номинальная производительность, м³/час	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA TIPER						
TIPER15 1M	0,4	8	230	1,7	136052	202,00
TIPER1 70M	0,7	9	230	3,1	129128	225,00
TIPER1 90M	0,9	12	230	4,2	129132	241,00
TIPER2 75M	1,2	14	230	5,3	137549	353,00
TIPER2 125M	1,5	18	230	5,6	137548	366,00
TIPER15 2M	0,53	16	230	2	136053	210,00
TIPER15 3M	0,66	18,8	230	3	136054	223,00
ESPA BASIC						
BASIC	0,24	4,5	230	1,4	96511	215,00
ESPA PISCIS						
PISCIS 1M	0,24	4,5	230	1	97118	246,00
PISCIS 2M	0,27	5	230	1,3	97119	318,00
PISCIS 3 50M	0,5	9	230	2,4	97120	406,00
PISCIS 3 70M	0,7	11	230	3,3	97121	347,00
PISCIS 4M	1,4	20	230	6,3	97122	593,00
ESPA WIPER O						
WIPER0 50M	0,5	8	230	2,3	97841	248,00
WIPER0 70M	0,64	10	230	2,9	97844	258,00
WIPER0 90M	0,85	12	230	3,74	97847	275,00
ESPA WIPER 3						
WIPER3 150	1,2	24	400	2,9	97848	507,00
WIPER3 150M	1,4	24	230	6,4	97851	503,00
WIPER3 150M 2P/4P	1,4/0,35	24	230	6,4/1,4	97854	666,00
WIPER3 200	1,8	32	400	3,8	97856	536,00
WIPER3 200M	2	32	230	8,8	97859	540,00
WIPER3 200M 2P/4P	2/0,4	32	230	8,8/1,7	129317	960,00
WIPER3 300	2,4	42	400	4,1	129315	780,00
WIPER3 300M	2,5	42	230	11	129316	874,00

BASIC, PISCIS**WIPER****TIPER**

NADORSELF





Насосы для водных аттракционов (противоток, горки и т.д.) и рециркуляции воды в больших бассейнах Серия Nadorself

Допускают установку выше уровня воды до 4 метров.
Обладают пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы. Комплектуются обратным клапаном, прямым всасывающим и угловым напорным контрфланцами с резьбой 2,1/2".
Режим работы продолжительный. Насосы перекачивают воду с концентрацией соли до 5 гр/литр.
Температура перекачиваемой среды: от 4°C до 50°C

Модель	Мощность, P1 (кВт)	Номинальная производительность, м³/час	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA TIPER						
NADORSELF 200M	2,2	38	230	10,2	96985	990,00
NADORSELF 200	2,2	38	400	4	96984	921,00
NADORSELF 300M	3	53	230	13,4	96987	1 085,00
NADORSELF 300	3	53	400	5	96986	1 029,00
NADORSELF 400	3,4	66	400	6	96988	1 086,00

Устройства для систем противотока

Описание	Артикул	EUR
KIT MNC, ШЛАНГ массажный 1,5м с насадкой на форсунку противотока	104153	194,00
Esра KIT RACOR NADORSELF Разъемное соединение (Муфта разборная) INLET	11000593	8,00
Esра KIT RACOR NADORSELF Разъемное соединение (Муфта разборная) OUTLET	11000594	14,00
MAN-63-06 Manometro de 0 a 0,6 Bar, conexión 1/4" y D63 mm. HSC Аксессуары для Турбокомпрессоров	9000005061	36,00
MAN-63-06 Manometro de 0 a 1 Bar, conexión 1/4" y D63 mm. HSP Аксессуары для Турбокомпрессоров	9000005096	36,00
KIT RACOR 3PECES NADORSELF Разъемное соединение (Муфта разборная) D2,1/2x75mm	25000111	158,00
Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа композит/полиэстер/бетон (присоединение под вклейку DN50/ DN63) для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+130632+2x130633)	4000000543	632,00
Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа композит/полиэстер/бетон (присоединение под вклейку DN50/ DN63) для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+130632+2x130633)	4000000544	667,00
Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50/ DN63) для насосов NADORSELF 400 (137584+130632+2x130633)	4000000545	657,00
Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2") для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+130632+2x130634)	4000000546	704,00
Комплект противотока с пневмоуправлением одноф. Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2") для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+130632+2x130634)	4000000547	740,00
Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2") для насосов NADORSELF 400 (137584+130632+2x130634)	4000000548	730,00
Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка круглая 30-70 м³/ч) для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+128188+146558)	4000000549	800,00
Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка круглая 30-70 м³/ч) для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+128188+146558)	4000000550	836,00
Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка круглая 30-70 м³/ч) для насосов NADORSELF 400 (137584+128188+146558)	4000000551	825,00
Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка квадратная 30-70 м³/ч) для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+128189+146558)	4000000552	802,00
Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка квадратная 30-70 м³/ч) для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+128189+146558)	4000000553	838,00
Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка квадратная 30-70 м³/ч) для насосов NADORSELF 400 (137584+128189+146558)	4000000554	827,00



Для бетонных и плёночных бассейнов. Максимальный допустимый поток 80 м /час. Форсунки противотока можно соединять с моторами мощностью от 1.9 кВт до 4,1 кВт, которые подходят для любых видов бассейнов. Насос должен быть установлен как можно ближе к форсунке, чтобы избежать потерь напора на трении и добиться максимальной производительности.

Насосы рекомендуемые для систем противотока: WIPER 3 200, WIPER 3 200M, WIPER 3 300, WIPER 3 300M, SILEN 2 200, SILEN 2 200M, SILEN 2 300, NADORSELF 200, NADORSELF 200M, NADORSELF 300, NADORSELF 300M, NADORSELF 400.

Насосы самовсасывающие с префильтрами для бассейнов

NIPER



IRIS



SILEN

**Серии Niper, Iris, Silen, Silen2, Silen Plus, Tifon1**

Используются для работы в бассейнах. Допускают установку выше уровня воды - до 4 метров. Обладают пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы. Однофазные модели снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок. Комплекуются соединительными штуцерами с накидной гайкой. Двигатели с водозащитной изоляцией. Режим работы продолжительный. Насосы перекачивают воду с концентрацией соли до 5 гр./литр.

Температура перекачиваемой среды: от 4 до 35°C

Модель	Мощность, Р1 (Вт)	Номинальная производительность, м³/час	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA NIPER 1,2						
NIPER1 350M	270	4,5	230	1,34	97103	291,00
NIPER2 400M	320	5,5	230	1,53	97107	307,00
NIPER2 450M	430	7,5	230	1,97	97112	315,00
NIPER3 450M	450	5,5	230	2	97115	358,00
NIPER3 650M	650	9	230	2,8	97116	366,00
NIPER3 850M	850	12	230	3,8	97117	383,00
ESPA IRIS						
IRIS 400M	300	4	230	1,4	96851	355,00
IRIS 500M	450	6	230	2	96855	358,00
IRIS 750M	650	10	230	2,8	96859	366,00
IRIS 1000M	850	13	230	3,8	96849	383,00
ESPA TIFON						
TIFON1 50	0,80	19,8	400	3/1,7	97617	677,00
TIFON1 50M	0,90	19,8	230	4,1	97618	670,00
TIFON1 75	1,00	22	400	3,3/1,9	97619	677,00
TIFON1 75M	1,00	22	230	4,4	97620	670,00
TIFON1 100	1,60	24,2	400	4,8/2,8	97600	688,00
TIFON1 100M	1,50	24,2	230	7	97602	718,00
TIFON1 150	1,90	28,6	400	5,3/3,1	97604	690,00
TIFON1 150M	1,90	28,6	230	8,5	97606	742,00
TIFON1 200	2,20	33	400	6,5/3,8	97609	716,00
TIFON1 200M	2,20	33	230	9,7	97611	777,00
TIFON1 300	2,60	37,4	400	8,6/5	97614	752,00
TIFON1 300M	2,80	37,4	230	12,5	97616	1 045,00
ESPA SILEN						
SILEN 30M	700	9	230	3	97453	451,00
SILEN 50M	800	12	230	3,6	97458	446,00
SILEN 50	800	12	400	2,4	97456	451,00
SILEN 75M	1100	14	230	5,1	97463	466,00
SILEN 75	1000	14	400	3,3	97461	468,00
SILEN 100M	1200	17	230	5,8	97443	476,00
SILEN 100	1200	17	400	3,8	97441	475,00
SILEN 150M	1600	20	230	7,1	97449	563,00
SILEN 150	1600	20	400	4,8	97447	562,00

Горизонтальные центробежные насосы с префильтром

Модель	Мощность, P1 (Вт)	Номинальная производительность, м³/час	Вольт	Ток, А	Артикул	EUR
ESPA SILEN 2						
SILEN2 50M	900	15	230	4,1	97483	630,00
SILEN2 50	900	15	400	3,5	97482	636,00
SILEN2 75M	1000	18	230	4,5	97485	630,00
SILEN2 75	1000	18	400	3,8	97484	636,00
SILEN2 100M	1500	22	230	7	97469	675,00
SILEN2 100	1600	22	400	4,8	97467	647,00
SILEN2 150M	1900	26	230	8,5	97473	702,00
SILEN2 150	1900	26	400	5,3	97471	649,00
SILEN2 200M	2200	30	230	9,7	97477	737,00
SILEN2 200	2200	30	400	6,5	97475	675,00
SILEN2 300M	2800	35	230	12,5	97481	974,00
SILEN2 300	2600	35	400	8,6	97479	711,00
ESPA SILENPLUS						
SILENPLUS 1M						
MAX	1,2	17	230	6,8	199398	1 695,00
Filtration plus	0,07	6		0,8		
SILENPLUS 2M						
MAX	2,2	30	230	10	199399	1 955,00
Filtration plus	0,14	11		1,2		

Серии Star, Star4

Предназначены для циркуляции чистой и хлорированной пресной воды в бассейнах (в том числе олимпийских) и аквапарках.

*шкафы управления, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующем разделе

Материалы: чугун (корпус насоса и рабочее колесо), нержавеющая сталь (вал насоса).

STAR

Модель	Патрубок пред-фильтра, вход, мм	Патрубок насоса, выход, мм	Подача, м³/час	Напор, м	Мощность, P2 (кВт)	Ток, А	Напряжение, В	Артикул	EUR
ESPA STAR (2900 об./мин)									
STAR 30 65/50	65	50	17÷54	16÷6	2,2	4,8	3~230/400	4000000529	2 062,00
STAR 55 65/50	65	50	25÷61	23÷12	4	8,5	3~230/400	4000000530	2 147,00
STAR 75 80/65	80	65	30÷94	19÷6	5,5	10,8	3~230/400	4000000531	2 458,00
STAR 100 80/65	80	65	31÷109	24÷6	7,5	14	3~400/690	4000000532	2 657,00
STAR 125 100/80	100	80	66÷158	23÷6	9,2	18,3	3~400/690	4000000533	3 479,00
STAR 200 100/80	100	80	70÷177	28÷6	15	26	3~400/690	4000000534	3 742,00
STAR 250 100/80	100	80	70÷181	33÷11	18,5	31,5	3~400/690	4000000535	4 847,00
ESPA STAR 4 (1500 об./мин)									
STAR4 55 80/65	80	65	27÷60	17÷10	4	8,6	3~230/400	4000000536	3 262,00
STAR4 75 80/65	80	65	28÷84	20÷7	5,5	11,9	3~400/690	4000000537	3 515,00
STAR4 100 100/80	100	80	40÷113	17÷7	7,5	12,7	3~400/690	4000000538	4 079,00
STAR4 125 100/80	100	80	40÷138	23÷9	9,2	19,8	3~400/690	4000000539	4 352,00
STAR4 200 125/100	125	100	60÷211	24÷6	15	27,7	3~400/690	4000000540	6 206,00
STAR4 250 150/125	150	125	100÷249	24÷6	18,5	36,5	3~400/690	4000000541	8 416,00
STAR4 400 150/125	150	125	100÷300	31÷10	30	53,1	3~400/690	4000000542	9 117,00

Компрессоры для мини-бассейнов и SPA**Серии VENTO, STD**

Воздушные компрессоры предназначены для создания воздушного потока в системах аэро-, турбо-массажа и искусственных гейзерах. Применяются в гидромассажных ваннах, SPA и бассейнах. Обладают компактными размерами и пониженным уровнем шума.

Серия STD снабжена фильтром тонкой очистки для защиты от мелких частиц.

Снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок, имеют продолжительный режим работы.

VENTO




STD




Модель	Мощность P1 (Вт)	Подача, м³/час макс	Давление, макс (мбар)	Описание	Вольт	Артикул	EUR
ESPA Vento							
Vento 600 H	650	70	120	Для ванн с амортизаторами	230	148541	225,00
ESPA STD							
STD 800	800	90	130	Для частных мини-бассейнов, SPA	230	9000005027	379,00
STD 800H (с подогревом воздуха до 70°C)	800	90	130		230	9000005028	406,00
STD 1000	1000	75	200		230	9000005029	410,00
STD 1000H (с подогревом воздуха до 70°C)	1000	75	200		230	9000005030	437,00

HSC



HSP



Компрессоры промышленного применения

Серии HSC, HSP

Воздушные компрессоры предназначены для обеспечения сжатым воздухом устройств и технологических процессов в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительства, используются в гидромассажных ваннах, SPA, бассейнах.

В компрессорах применяется безмасляная технология. На всасывании и нагнетании устанавливаются шумогасители. Отсутствие трущихся деталей в области сжатия обеспечивает отсутствие в воздухе загрязнений. Компрессоры не требуют дополнительного обслуживания и имеют продолжительный режим работы.

В компрессорах применяются электродвигатели с классом энергоэффективности IE2, имеющие повышенный КПД и низкое потребление электроэнергии. Электродвигатели снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок. Турбокомпрессоры имеют пять вариантов исполнений по расположению патрубков.

Тип	Мощность P1 (кВт)	Подача, м³/час макс	Вакуум/ давление, макс (мбар)	Вольт*	Артикул	EUR
ESPA HSP - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ						
HSP0045-1MA550-1	0,55	47	-230 / 290	230	9000005067	1 238,00
HSP0045-1MT550-6	0,55	47	-230 / 290	400	9000005068	1 149,00
HSP0065-1MT550-6	0,55	66	-250 / 250	400	9000005069	1 229,00
HSP0065-1MT810-6	0,81	66	-280 / 350	400	9000005070	1 506,00
HSP0065-1MA940-1	0,94	66	-250 / 350	230	9000005071	1 412,00
HSP0085-1MA111-1	1,1	87	-300 / 380	230	9000005072	1 621,00
HSP0085-1MT111-6	1,1	87	-300 / 380	400	9000005073	1 635,00
HSP0120-1MT151-6	1,5	120	-310 / 360	400	9000005074	1 831,00
HSP0120-1MT221-6	2,2	120	-310 / 470	400	9000005075	2 040,00
HSP0165-1MT331-6	3,3	165	-340 / 480	400	9000005076	2 485,00
ESPA HSP - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ						
HSP0045-2ST810-6	0,81	47	-370 / 490	400	9000005077	1 670,00
HSP0045-2SA151-1	1,5	47	-370 / 600	230	9000005078	2 160,00
HSP0045-2ST151-6	1,5	47	-370 / 650	400	9000005079	1 937,00
HSP0065-2ST111-6	1,1	65	-400 / 480	400	9000005080	2 027,00
HSP0065-2SA151-1	1,5	65	-400 / 550	230	9000005081	2 289,00
HSP0065-2ST151-6	1,5	65	-440 / 540	400	9000005082	2 200,00
HSP0085-2ST151-6	1,5	878	-480 / 450	400	9000005083	2 289,00
HSP0085-2ST331-6	3,3	87	-500 / 750	400	9000005084	2 748,00
HSP0120-2ST221-6	2,2	120	-470 / 460	400	9000005085	2 877,00
HSP0120-2ST401-7	4	120	-500 / 820	400	9000005086	3 558,00
HSP0120-3ST401-7	4	122	-680 / 820	400	9000005087	4 253,00
HSP0165-2ST331-7	3,3	165	-460 / 500	400	9000005088	3 478,00
HSP0165-2ST571-7	5,7	165	-460 / 740	400	9000005089	4 119,00
HSP0170-3ST571-7	7,5	170	-730 / 1040	400	9000005090	5 754,00
ESPA HSP - ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ						
HSP0120-3ST401-7	4	122	-680 / 820	400	9000005087	4 253,00
HSP0170-3ST571-7	7,5	170	-730 / 1040	400	9000005090	5 754,00

*по запросу предоставляются модели с другим напряжением

Компрессоры промышленного применения**Серии HSC, HSP**

Модель	Мощность P1 (кВт)	Подача м³/час max	Вакуум/ давление, макс (мбар)	Вольт*	Артикул	EUR
ESPA HSC - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ						
HSC0080-1MA400-1	0,4	80	-110 / 120	230	9000005000	611,00
HSC0080-1MT400-6	0,4	80	-120 / 130	400	9000005001	611,00
HSC0140-1MA850-1	0,85	145	-150 / 160	230	9000005002	806,00
HSC0140-1MT850-6	0,85	145	-160 / 160	400	9000005003	806,00
HSC0140-1MA131-1	1,3	145	-150 / 190	230	9000005004	855,00
HSC0140-1MT131-6	1,3	145	-170 / 200	400	9000005005	855,00
HSC0210-1MA131-1	1,3	210	-160 / 160	230	9000005006	971,00
HSC0210-1MT131-6	1,3	210	-170 / 170	400	9000005007	971,00
HSC0210-1MA151-1	1,5	210	-190 / 200	230	9000005008	1 078,00
HSC0210-1MT161-6	1,6	210	-200 / 190	400	9000005009	1 038,00
HSC0210-1MT221-6	2,2	210	-220 / 270	400	9000005010	1 354,00
HSC0315-1MA221-1	2,2	318	-190 / 190	230	9000005011	1 706,00
HSC0315-1MT221-6	2,2	318	-210 / 200	400	9000005012	1 510,00
HSC0315-1MT301-6	3	318	-270 / 290	400	9000005013	1 684,00
HSC0315-1MT401-7	4	318	-290 / 330	400	9000005014	2 218,00
HSC0530-1MT401-7	4	530	-200 / 200	400	9000005015	3 870,00
HSC0530-1MT551-7	5,5	530	-300 / 300	400	9000005016	4 008,00
HSC0530-1MT751-7	7,5	530	-320 / 430	400	9000005017	4 498,00
HSC0700-1MT401-7	4	700	-150 / 140	400	9000005018	4 467,00
HSC0700-1MT551-7	5,5	700	-200 / 180	400	9000005019	4 720,00
HSC0700-1MT751-7	7,5	700	-270 / 260	400	9000005020	5 099,00
HSC1050-1MT851-7	8,5	1050	-210 / 210	400	9000005021	8 212,00
HSC1050-1MT122-7	12,5	1050	-280 / 270	400	9000005022	8 635,00
HSC1050-1MT182-7	18,5	1050	-340 / 460	400	9000005023	9 053,00
HSC1370-1MT851-7	8,5	1370	-120 / 110	400	9000005024	8 995,00
HSC1370-1MT122-7	12,5	1370	-210 / 190	400	9000005025	9 365,00
HSC1370-1MT182-7	18,5	1370	-310 / 320	400	9000005026	9 993,00
ESPA HSC - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ						
HSC0080-2SA700-1	0,7	85	-210 / 240	230	9000005031	878,00
HSC0080-2ST700-6	0,7	85	-210 / 240	400	9000005032	878,00
HSC0140-2SA151-1	1,5	150	-280 / 290	230	9000005033	1 519,00
HSC0140-2ST161-6	1,6	150	-280 / 280	400	9000005034	1 421,00
HSC0140-2ST221-6	2,2	150	-330 / 440	400	9000005035	1 532,00
HSC0210-2ST301-6	3	230	-340 / 410	400	9000005036	2 427,00
HSC0210-2ST401-7	4	230	-390 / 490	400	9000005037	2 659,00
HSC0315-2ST221-7	2,2	320	-220 / 210	400	9000005038	2 659,00
HSC0315-2ST431-7	4,3	320	-360 / 380	400	9000005039	3 233,00
HSC0315-2ST551-7	5,5	320	-440 / 500	400	9000005040	3 928,00
HSC0495-2PT551-7	5,5	500	-240 / 260	400	9000005041	4 159,00
HSC0495-2PT751-7	7,5	500	-240 / 320	400	9000005042	4 623,00
HSC0530-2ST751-7	7,5	520	-400 / 400	400	9000005043	6 595,00
HSC0530-2ST112-7	11	520	-430 / 600	400	9000005044	7 014,00
HSC0880-2PT751-7	7,5	900	-200 / 180	400	9000005045	6 773,00
HSC0880-2PT112-7	11	900	-280 / 370	400	9000005046	7 196,00
HSC1050-2ST122-7	12,5	1110	-300 / 270	400	9000005047	14 388,00
HSC1050-2ST162-7	16,5	1110	-420 / 370	400	9000005048	15 109,00
HSC1050-2ST202-7	20	1110	-440 / 500	400	9000005049	15 590,00
HSC1050-2ST252-7	25	1110	-450 / 590	400	9000005050	16 066,00
HSC1950-2PT252-7	25	1940	-310 / 270	400	9000005051	16 547,00

*по запросу предоставляются модели с другим напряжением

Аксессуары для компрессоров

Фильтр всасывающего патрубка FAP защищает компрессор от пыли и взвешенных частиц, содержащихся в атмосферном воздухе. Модельный ряд включает несколько типоразмеров. Конструктивно представляет собой бумажный картридж в металлическом корпусе. Свойства применяемого лакокрасочного покрытия позволяет использовать фильтр даже при наружном размещении. Размер задерживаемых частиц от 5 до 7 мкм.

Модель	Расход воздуха, м³/час, макс	Присоединительный размер	Артикул	EUR
Фильтр для HSC				
FAP-32	125	1 1/4"	9000005052	170,00
FAP-40	150	1 1/2"	9000005053	183,00
FAP-50	300	2"	9000005054	294,00
FAP-65	500	2 1/2"	9000005055	343,00
FAP-100	1800	4"	9000005056	820,00
Фильтр для HSP				
FAP-32	125	1 1/4"	9000005091	170,00
FAP-40	150	1 1/2"	9000005092	183,00

FAP



Редуктор давления VLP. Защищает компрессор от превышения величины максимального давления в системе. Легко регулируется, выполнен из алюминия, комплектуется защитной крышкой.

Модель	Диапазон регулирования (мбар)	Присоединительный размер	Артикул	EUR
Клапан для HSC				
VLP 32	70 ~ 300	1 1/4"	9000005057	268,00
VLP 32-10	300 ~ 1000	1 1/4"	9000005058	268,00
VLP 50	150 ~ 700	2"	9000005059	317,00
VLP 100	100 ~ 700	4"	9000005060	1 180,00
VLV 32		1 1/4"	9000005099	303,00
VLV 100		4"	9000005098	1 180,00
VLV 32-10		1 1/4"	9000005100	303,00
VLV 50		2"	9000005101	388,00
Клапан для HSP				
VLP 32	70 ~ 300	1 1/4"	9000005093	268,00
VLP 32-10	300 ~ 1000	1 1/4"	9000005094	268,00
VRP 40		1 1/4"	9000005095	686,00


VLP



Глушитель FS предназначен для снижения уровня шума от работающего компрессора. Конструктивно представляет собой стальной корпус с размещённым в нём полиуретановым поглотительным элементом. Присоединительная резьба с обеих сторон корпуса.

Модель	Присоединительный размер	Артикул	EUR
Глушитель для HSC			
FS-32	1 1/4"	9000005062	107,00
FS-40	1 1/2"	9000005063	116,00
FS-50	2"	9000005064	139,00
FS-65	2 1/2"	9000005065	201,00
FS-100	4"	9000005066	477,00
Глушитель для HSP			
FS-32	1 1/4"	9000005097	107,00

FS



Установки повышения давления для водоснабжения**Серия СКЕ (частотнорегулируемые)**

Полностью готовые к эксплуатации автоматизированные установки с частотным управлением. Установки оснащаются трубной обвязкой (всасывающий и напорный коллекторы*, запорные краны, обратные клапаны), гидроаккумулятором, датчиком давления, рамой-основанием*, блоком электрической коммутации.

Применение частотного регулирования позволяет поддерживать стабильное давление в системе (заданное пользователем), независимо от изменения величины расхода потребляемой воды в пределах возможностей насосов, входящих в состав установки. В качестве автоматики в установках применяются установленные непосредственно на клеммных коробках насосов модули частотного управления SPEEDRIVE, коммутируемые в группу для обеспечения автономной работы установки.



Также представлен номенклатурный ряд установок, комплектуемых блоками управления ELV (устанавливаются на вспомогательных насосах) и управляемыми SPEEDRIVE, установленным на «главном» насосе. Блок ELV осуществляет запуск и остановку насоса, не регулируя при этом скорость вращения вала электродвигателя. Установки предназначены для использования в системах водоснабжения жилых домов, общественных зданий, предприятий жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Температура перекачиваемой установками среды - до 35°C.

*Не входят в состав однонасосных установок повышения давления

Модель	Питание установок, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номинальный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE1 с горизонтальными насосами ASPRI (1 насос)							
CKE1 M ASPRI25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 7,2	39 - 15	4,5	33	6000001666	1 502,00
CKE1 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5 - 7,2	50 - 15	4,5	43	6000001667	1 587,00
CKE1 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,5 - 7,2	50 - 15	4,5	43	6000002974	1 588,00
CKE1 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 9	50 - 15	6	39	6000001668	1 601,00
CKE1 M ASPRI35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 9	63 - 15	6	49	6000001669	1 632,00
CKE1 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE	1-230	3 - 12,8	32 - 15	9	27	6000001670	1 647,00
CKE1 M ASPRI45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2 - 14	44 - 15	9	36	6000001671	1 696,00
CKE1 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 7,2	39 - 15	4,5	33	6000001722	1 746,00
CKE1 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5 - 7,2	50 - 15	4,5	43	6000001723	1 832,00
CKE1 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,5 - 7,2	50 - 15	4,5	43	6000002975	1 829,00
CKE1 T ASPRI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 9	50 - 15	6	39	6000001724	1 844,00
CKE1 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 9	63 - 15	6	49	6000001725	1 877,00
CKE1 T ASPRI35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9 - 9	77 - 15	6	60	6000001726	1 942,00
CKE1 T ASPRI45 3 SPEEDRIVE	3-400	3 - 12,8	32 - 15	9	27	6000001727	1 892,00
CKE1 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 14	44 - 15	9	36	6000001728	1 940,00
CKE1 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 15	55 - 15	9	45	6000001729	2 007,00
ESPA CKE1 с горизонтальными насосами PRISMA (1 насос)							
CKE1 M PRISMA25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 7,2	39 - 15	4,5	33	6000001692	1 491,00
CKE1 M PRISMA25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5 - 7,2	50 - 15	4,5	43	6000001693	1 577,00
CKE1 M PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 9	37 - 15	6	31	6000002672	1 577,00
CKE1 M PRISMA35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 9	50 - 15	6	39	6000001694	1 592,00
CKE1 M PRISMA35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 9	63 - 15	6	49	6000001695	1 624,00
CKE1 M PRISMA45 3 SPEEDRIVE	1-230	3 - 12,8	32 - 15	9	27	6000001696	1 638,00
CKE1 M PRISMA45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2 - 14	44 - 15	9	36	6000001697	1 688,00
CKE1 T PRISMA25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 7,2	39 - 15	4,5	33	6000001835	1 735,00
CKE1 T PRISMA25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5 - 7,2	50 - 15	4,5	43	6000001836	1 821,00
CKE1 T PRISMA35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 9	37 - 15	6	31	6000002671	1 821,00
CKE1 T PRISMA35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 9	50 - 15	6	39	6000001837	1 836,00
CKE1 T PRISMA35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 9	63 - 15	6	49	6000001838	1 869,00
CKE1 T PRISMA35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9 - 9	77 - 15	6	60	6000001839	1 934,00
CKE1 T PRISMA45 3 SPEEDRIVE	3-400	3 - 12,8	32 - 15	9	27	6000001840	1 883,00
CKE1 T PRISMA45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 14	44 - 15	9	36	6000001841	1 932,00
CKE1 T PRISMA45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 15	55 - 15	9	45	6000001842	1 999,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установок, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номинальный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор Н, м				
ESPA CKE1 с вертикальными насосами MULTI (1 насос)							
CKE1 M MULTI25 4 SPEEDRIVE	1-230	0,7 - 4,5	51 - 15	3,2	36	6000001687	1 596,00
CKE1 M MULTI25 5 SPEEDRIVE	1-230	0,9 - 4	66 - 15	3,2	44	6000001688	1 619,00
CKE1 M MULTI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,4 - 9	34 - 15	6	61	6000002683	1 653,00
CKE1 M MULTI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,2 - 9,9	49 - 15	6	37	6000001689	1 669,00
CKE1 M MULTI35 5 SPEEDRIVE	1-230	0,7 - 10,5	62 - 15	6	46	6000001690	1 748,00
CKE1 M MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 16,2	32 - 15	13	22	6000002647	1 756,00
CKE1 T MULTI25 4 SPEEDRIVE	3-400	0,7 - 4,5	51 - 15	3,2	36	6000001824	1 839,00
CKE1 T MULTI25 5 SPEEDRIVE	3-400	0,9 - 4	66 - 15	3,2	44	6000001825	1 862,00
CKE1 T MULTI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,4 - 9	34 - 15	6	27	6000001826	1 896,00
CKE1 T MULTI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,2 - 9,9	49 - 15	6	37	6000001827	1 912,00
CKE1 T MULTI35 5 SPEEDRIVE	3-400	0,7 - 10,5	62 - 15	6	46	6000001828	1 944,00
CKE1 T MULTI35 6 SPEEDRIVE	3-400	2,6 - 10,5	75 - 15	6	61	6000001829	2 007,00
CKE1 T MULTI35 8 SPEEDRIVE	3-400	2,3 - 10,5	99 - 15	6	85	6000001830	2 444,00
CKE1 T MULTI35 10 SPEEDRIVE	3-400	2 - 9	130 - 70	6	105	6000002693	2 709,00
CKE1 T MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 16,2	32 - 15	13	22	6000002646	1 999,00
CKE1 T MULTI55 4 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 18	45 - 15	13	31	6000001831	2 091,00
CKE1 T MULTI55 6 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 18	72 - 15	13	49	6000001832	2 446,00
CKE1 T MULTI55 7 SPEEDRIVE	3-400	1,7 - 18	87 - 15	13	57	6000001833	2 653,00
ESPA CKE1 с вертикальными насосами MULTI VE(1 насос)							
CKE1 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE	3-400	1,8-26	26,7-5,5	21	21,6	6000001666	3 494,00
CKE1 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE	3-400	2,8-30	44-5,5	21	34,2	6000001667	3 788,00
CKE1 T MULTI VE121 4 SPEEDRIVE	3-400	3,8-30	60-5,5	21	45,9	6000002974	4 463,00
ESPA CKE1 с вертикальными насосами RX(1 насос)							
CKE1 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	80-18	2	57	6000003007	3 019,00
CKE1 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	95-11	2	64	6000003008	3 064,00
CKE1 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	110-15	2	76	6000003009	3 142,00
CKE1 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	123-13	2	85	6000003010	3 251,00
CKE1 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	150-23	2	105	6000003011	3 612,00
CKE1 T RX 20 120 150 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	175-23	2	120	6000003012	4 048,00
CKE1 T RX 20 131 150 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	190-23	2	131	6000003013	4 186,00
CKE1 T RX 20 147 220 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	210-23	2	147	6000003014	4 318,00
CKE1 T RX 20 155 220 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	225-23	2	155	6000003015	4 389,00
CKE1 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	42-17	3	38,5	6000003016	2 561,00
CKE1 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	60-17	3	48	6000003017	2 620,00
CKE1 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	75-17	3	60,5	6000003018	2 785,00
CKE1 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	112-17	3	70	6000003019	2 952,00
CKE1 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	112-17	3	88	6000003020	3 006,00
CKE1 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	127-12	3	103	6000003021	3 045,00
CKE1 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	150-12	3	118	6000003022	3 208,00
CKE1 T RX 30 128 220 SPEEDRIVE	3-400	0,5-4,5	150-12	3	128	6000003023	3 492,00
CKE1 T RX 30 137 220 SPEEDRIVE	3-400	0,5-4,5	152-12	3	137	6000003024	3 747,00
CKE1 T RX 30 155 300 SPEEDRIVE	3-400	0,5-4,5	177-12	3	155	6000003025	3 990,00
CKE1 T RX 30 177 300 SPEEDRIVE	3-400	0,5-4,5	223-12	3	177	6000003026	4 118,00
CKE1 T RX 30 187 300 SPEEDRIVE	3-400	0,5-4,5	240-12	3	187	6000003027	4 154,00
CKE1 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	46-10	5,5	37	6000003028	2 652,00
CKE1 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	60-10	5,5	46	6000003029	2 739,00
CKE1 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	72-10	5,5	57	6000003030	2 954,00
CKE1 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	100-10	5,5	66	6000003031	3 042,00
CKE1 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	104-10	5,5	79	6000003032	3 104,00
CKE1 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	120-10	5,5	88	6000003033	3 206,00
CKE1 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	130-10	5,5	98	6000003034	3 506,00
CKE1 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	152-10	5,5	113	6000003035	3 637,00
CKE1 T RX 55 123 300 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	164-10	5,5	123	6000003435	3 733,00
CKE1 T RX 55 133 300 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	176-10	5,5	133	6000003036	3 802,00
CKE1 T RX 55 155 400 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	204-10	5,5	155	6000003037	4 054,00
CKE1 T RX 55 165 400 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	216-10	5,5	165	6000003038	4 165,00
CKE1 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,8	44-15	11	33	6000003039	3 118,00
CKE1 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,8	64-18	11	42	6000003040	3 184,00
CKE1 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,8	74-20	11	48	6000003041	3 236,00
CKE1 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,8	85-15	11	64	6000003042	3 825,00
CKE1 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE	3-400	1,4-14	105-15	11	81	6000003043	4 009,00
CKE1 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE	3-400	1,4-14	125-15	11	94	6000003044	4 294,00

Установки повышения давления для водоснабжения**Серия СКЕ (частотнорегулируемые)**

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE1 с вертикальными насосами RX(1 насос)							
CKE1 T RX 110 109 550 SPEEDRIVE	3~400	1,4-14	145-15	11	109	6000003045	4 566,00
CKE1 T RX 110 122 550 SPEEDRIVE	3~400	1,4-14	165-15	11	122	6000003046	4 619,00
CKE1 T RX 180 20 220 SPEEDRIVE	3~400	4,9-24	20-16	18	20	6000003337	3 395,00
CKE1 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE	3~400	4,9-24	36-16	18	30	6000003338	3 588,00
CKE1 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE	3~400	4,9-24	54-16	18	40	6000003339	4 011,00
CKE1 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE	3~400	4,9-24	66-16	18	50	6000003340	4 234,00
CKE1 T RX 180 60 550 SPEEDRIVE	3~400	4,9-24	79-16	18	60	6000003341	4 654,00
CKE1 T RX 180 70 550 SPEEDRIVE	3~400	4,9-24	95-16	18	70	6000003342	4 869,00
CKE1 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE	3~400	7,0-26	26-18	20,5	22	6000003343	3 431,00
CKE1 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE	3~400	6,0-28	40-18	20,5	34	6000003344	3 869,00
CKE1 T RX 205 45 550 SPEEDRIVE	3~400	5,0-28	54-18	20,5	45	6000003345	4 263,00
CKE1 T RX 205 58 550 SPEEDRIVE	3~400	5,0-28	78-19	20,5	58	6000003346	4 490,00
CKE1 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE	3~400	10,8-42,5	34-10,4	37	27	6000003347	5 311,00
CKE1 T RX 370 36 550 SPEEDRIVE	3~400	9,8-42,5	58-10,4	37	36	6000003348	6 159,00
CKE1 T RX 500 26 550 SPEEDRIVE	3~400	25-65	35-12	50	26	6000003349	6 180,00
CKE1 T RX 750 19 550 SPEEDRIVE	3~400	23-86	22-15	75	19	6000003350	6 926,00

Установки повышения давления для водоснабжения**Серия СКЕ (частотнорегулируемые)**

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE2 с горизонтальными насосами ASPRI (2 насоса)							
CKE2 M ASPRI25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 14,4	39 - 15	9	33	6000001886	3 295,00
CKE2 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5 - 14,4	50 - 15	9	43	6000001888	3 467,00
CKE2 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 18	50 - 15	12	39	6000001891	3 649,00
CKE2 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 18	50 - 15	12	39	6000002770	3 609,00
CKE2 M ASPRI35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 18	63 - 15	12	49	6000001893	3 766,00
CKE2 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE	1-230	3 - 25,6	32 - 15	18	27	6000001895	3 694,00
CKE2 M ASPRI45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2 - 28	44 - 15	18	36	6000001897	3 797,00
CKE2 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 14,4	39 - 15	9	33	6000001972	3 736,00
CKE2 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5 - 14,4	50 - 15	9	43	6000001974	3 908,00
CKE2 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,1-18	36-16	12	29,3	6000002977	3 907,00
CKE2 T ASPRI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 18	50 - 15	12	39	6000001976	3 935,00
CKE2 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 18	63 - 15	12	49	6000001978	4 000,00
CKE2 T ASPRI35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9 - 18	77 - 15	12	60	6000001980	4 129,00
CKE2 T ASPRI45 3 SPEEDRIVE	3-400	3 - 25,6	32 - 15	18	27	6000001982	4 026,00
CKE2 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 28	44 - 15	18	36	6000001984	4 123,00
CKE2 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 30	55 - 15	18	45	6000001986	4 257,00
ESPA CKE2 с горизонтальными насосами PRISMA (2 насоса)							
CKE2 M PRISMA25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 14,4	39 - 15	9	33	6000001915	3 273,00
CKE2 M PRISMA25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5 - 14,4	50 - 15	9	43	6000001917	3 446,00
CKE2 M PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 18	37 - 15	12	31	6000002675	3 594,00
CKE2 M PRISMA35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 18	50 - 15	12	39	6000001920	3 633,00
CKE2 M PRISMA35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 18	63 - 15	12	49	6000001922	3 750,00
CKE2 M PRISMA45 3 SPEEDRIVE	1-230	3 - 25,6	32 - 15	18	27	6000001924	3 678,00
CKE2 M PRISMA45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2 - 28	44 - 15	18	36	6000001926	3 781,00
CKE2 T PRISMA25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 14,4	39 - 15	9	33	6000002038	3 713,00
CKE2 T PRISMA25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5 - 14,4	50 - 15	9	43	6000002040	3 885,00
CKE2 T PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-400	1,3 - 18	37 - 15	12	31	6000002673	3 889,00
CKE2 T PRISMA35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 18	50 - 15	12	39	6000002042	3 919,00
CKE2 T PRISMA35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 18	63 - 15	12	49	6000002044	3 984,00
CKE2 T PRISMA35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9 - 18	77 - 15	12	60	6000002046	4 113,00
CKE2 T PRISMA45 3 SPEEDRIVE	3-400	3 - 25,6	32 - 15	18	27	6000002048	4 009,00
CKE2 T PRISMA45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 28	44 - 15	18	36	6000002050	4 107,00
CKE2 T PRISMA45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 30	55 - 15	18	45	6000002052	4 241,00
ESPA CKE2 с вертикальными насосами MULTI (2 насоса)							
CKE2 M MULTI25 4 SPEEDRIVE	1-230	0,7 - 9	51 - 15	6,4	36	6000001910	3 490,00
CKE2 M MULTI25 5 SPEEDRIVE	1-230	0,9 - 8	66 - 15	6,4	44	6000001911	3 541,00
CKE2 M MULTI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,4 - 18	34 - 15	12	61	6000002682	3 657,00
CKE2 M MULTI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,2 - 19,8	49 - 15	12	37	6000001912	3 698,00
CKE2 M MULTI35 5 SPEEDRIVE	1-230	0,7 - 21	62 - 15	12	46	6000001913	3 815,00
CKE2 M MULTI55 3 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 32,4	32 - 15	26	22	6000002650	3 849,00
CKE2 T MULTI25 4 SPEEDRIVE	3-400	0,7 - 9	51 - 15	6,4	36	6000002016	3 872,00
CKE2 T MULTI25 5 SPEEDRIVE	3-400	0,9 - 8	66 - 15	6,4	44	6000002018	3 918,00
CKE2 T MULTI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,4 - 18	34 - 15	12	27	6000002020	3 983,00
CKE2 T MULTI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,2 - 19,8	49 - 15	12	37	6000002022	4 014,00
CKE2 T MULTI35 5 SPEEDRIVE	3-400	0,7 - 21	62 - 15	12	46	6000002024	4 078,00
CKE2 T MULTI35 6 SPEEDRIVE	3-400	2,6 - 21	75 - 15	12	61	6000002026	4 206,00
CKE2 T MULTI35 8 SPEEDRIVE	3-400	2,3 - 21	99 - 15	12	85	6000002028	5 129,00
CKE2 T MULTI35 10 SPEEDRIVE	3-400	2 - 18	130 - 70	12	105	6000002695	5 661,00
CKE2 T MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 32,4	32 - 15	26	22	6000002648	4 218,00
CKE2 T MULTI55 4 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 36	45 - 15	26	31	6000002030	4 403,00
CKE2 T MULTI55 6 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 36	72 - 15	26	49	6000002032	5 110,00
CKE2 T MULTI55 7 SPEEDRIVE	3-400	1,7 - 36	87 - 15	26	57	6000002034	5 684,00


Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE2 с вертикальными насосами MULTI VE(2 насоса)							
CKE2 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE	3-400	4,0-52	27-15	42	21,6	6000002765	8 015,00
CKE2 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE	3-400	4,0-60	44-15	42	34,2	6000002988	8 602,00
CKE2 T MULTI VE121 4 SPEEDRIVE	3-400	4,0-60	60-15	42	45,9	6000002989	9 954,00
ESPA CKE2 с вертикальными насосами RX(2 насоса)							
CKE2 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE	3-400	0,5-5	82-15	4	57	6000003047	6 464,00
CKE2 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE	3-400	0,5-5	95-15	4	64	6000003048	6 553,00
CKE2 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE	3-400	0,5-5	110-15	4	76	6000003049	6 709,00
CKE2 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE	3-400	0,5-5	125-15	4	84	6000003050	6 925,00
CKE2 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE	3-400	0,7-5	150-24	4	104	6000003051	7 649,00
CKE2 T RX 20 120 150 SPEEDRIVE	3-400	0,7-5	175-24	4	120	6000003052	8 521,00
CKE2 T RX 20 131 150 SPEEDRIVE	3-400	0,7-5	190-24	4	131	6000003053	8 797,00
CKE2 T RX 20 147 220 SPEEDRIVE	3-400	0,7-5	212-24	4	147,5	6000003054	9 061,00
CKE2 T RX 20 155 220 SPEEDRIVE	3-400	0,7-5	225-24	4	155,5	6000003055	9 203,00
CKE2 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	42-17	6	38,5	6000003056	5 546,00
CKE2 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	60-17	6	48	6000003057	5 666,00
CKE2 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	78-17	6	60,5	6000003058	5 996,00
CKE2 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	84-17	6	70	6000003059	6 330,00
CKE2 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	116-17	6	88	6000003060	6 436,00
CKE2 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	124-17	6	102,5	6000003061	6 515,00
CKE2 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	150-12	6	118	6000003062	6 840,00
CKE2 T RX 30 128 220 SPEEDRIVE	3-400	4,1-9	162-12	6	128	6000003063	7 408,00
CKE2 T RX 30 137 220 SPEEDRIVE	3-400	4,1-9	178-12	6	138	6000003064	7 919,00
CKE2 T RX 30 155 300 SPEEDRIVE	3-400	4,1-9	195-12	6	155	6000003065	8 405,00
CKE2 T RX 30 177 300 SPEEDRIVE	3-400	4,1-9	225-12	6	176,5	6000003066	8 662,00
CKE2 T RX 30 187 300 SPEEDRIVE	3-400	4,1-9	240-12	6	187	6000003067	8 732,00
CKE2 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	46-10	11	37	6000003068	5 699,00
CKE2 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	60-10	11	46	6000003069	5 872,00
CKE2 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	75-10	11	57	6000003070	6 300,00
CKE2 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	90-10	11	66	6000003071	6 477,00
CKE2 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	105-10	11	79	6000003072	6 603,00
CKE2 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	120-10	11	88	6000003073	6 805,00
CKE2 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	115-18	11	98	6000003074	7 406,00
CKE2 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	150-18	11	113	6000003075	7 667,00
CKE2 T RX 55 133 300 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	165-18	11	123	6000003076	7 998,00
CKE2 T RX 55 155 400 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	180-18	11	133	6000003077	8 503,00
CKE2 T RX 55 165 400 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	205-18	11	155	6000003078	8 724,00
CKE2 T RX 55 123 300 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	220-18	11	165	6000003436	7 858,00
CKE2 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	43-15	22	33,5	6000003079	6 546,00
CKE2 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	63-15	22	42	6000003080	6 680,00
CKE2 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	73-15	22	48	6000003081	6 785,00
CKE2 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	85-15	22	64	6000003082	7 962,00
CKE2 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	105-15	22	80,5	6000003083	8 333,00
CKE2 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	125-15	22	93,5	6000003084	8 902,00
CKE2 T RX 110 109 550 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	145-15	22	109	6000003085	9 444,00
CKE2 T RX 110 122 550 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	165-15	22	122	6000003086	9 550,00
CKE2 T RX 180 20 220 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	36-14	36	20	6000003351	7 342,00
CKE2 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	36-14	36	30	6000003352	7 729,00
CKE2 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	48-14	36	40	6000003353	8 576,00
CKE2 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	66-14	36	50	6000003354	9 022,00
CKE2 T RX 180 60 550 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	78-14	36	60	6000003355	9 861,00
CKE2 T RX 180 70 550 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	96-14	36	70	6000003356	10 291,00
CKE2 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE	3-400	12,0-52	26-16	41	22	6000003357	7 414,00
CKE2 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE	3-400	11,0-56	40-16	41	34	6000003358	8 292,00
CKE2 T RX 205 45 550 SPEEDRIVE	3-400	10,0-57	56-16	41	45	6000003359	9 080,00
CKE2 T RX 205 58 550 SPEEDRIVE	3-400	10,0-57	78-16	41	58	6000003360	9 532,00
CKE2 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE	3-400	22,0-92	36-15	74	27	6000003361	12 798,00
CKE2 T RX 370 36 550 SPEEDRIVE	3-400	18,0-92	58-15	74	36	6000003362	14 493,00
CKE2 T RX 500 26 550 SPEEDRIVE	3-400	46,0-132	32-15	100	26	6000003363	15 062,00
CKE2 T RX 750 19 550 SPEEDRIVE	3-400	42,0-165	22-15	150	19	6000003364	17 823,00

Установки повышения давления для водоснабжения**Серия СКЕ (частотнорегулируемые)**

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA СКЕЗ с горизонтальными насосами ASPRI (3 насоса)							
СКЕЗ М ASPRI25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 21,6	39 - 15	13,5	33	6000002139	4 881,00
СКЕЗ М ASPRI25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5 - 21,6	50 - 15	13,5	43	6000002141	5 042,00
СКЕЗ М ASPRI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 27	50 - 15	18	39	6000002144	5 344,00
СКЕЗ М ASPRI35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 27	63 - 15	18	49	6000002146	5 519,00
СКЕЗ М ASPRI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 27	63 - 15	18,9	29,3	6000002771	5 284,00
СКЕЗ М ASPRI45 3 SPEEDRIVE	1-230	3 - 38,4	32 - 15	27	27	6000002148	5 411,00
СКЕЗ М ASPRI45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2 - 42	44 - 15	27	36	6000002150	5 617,00
СКЕЗ Т ASPRI25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 21,6	39 - 15	13,5	33	6000002225	5 420,00
СКЕЗ Т ASPRI25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5 - 21,6	50 - 15	13,5	43	6000002227	5 677,00
СКЕЗ Т ASPRI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,5-27	35-15	18,9	29,3	6000002979	5 676,00
СКЕЗ Т ASPRI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 27	50 - 15	18	39	6000002229	5 719,00
СКЕЗ Т ASPRI35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 27	63 - 15	18	49	6000002231	5 815,00
СКЕЗ Т ASPRI35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9 - 27	77 - 15	18	60	6000002233	6 009,00
СКЕЗ Т ASPRI45 3 SPEEDRIVE	3-400	3 - 38,4	32 - 15	27	27	6000002235	5 854,00
СКЕЗ Т ASPRI45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 42	44 - 15	27	36	6000002237	6 000,00
СКЕЗ Т ASPRI45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 45	55 - 15	27	45	6000002239	6 202,00
ESPA СКЕЗ с горизонтальными насосами PRISMA (3 насоса)							
СКЕЗ М PRISMA25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 21,6	39 - 15	13,5	33	6000002168	4 850,00
СКЕЗ М PRISMA25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5 - 21,6	50 - 15	13,5	43	6000002170	5 010,00
СКЕЗ М PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 27	37 - 15	18	31	6000002678	5 260,00
СКЕЗ М PRISMA35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 27	50 - 15	18	39	6000002173	5 320,00
СКЕЗ М PRISMA35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 27	63 - 15	18	49	6000002175	5 495,00
СКЕЗ М PRISMA45 3 SPEEDRIVE	1-230	3 - 38,4	32 - 15	27	27	6000002177	5 387,00
СКЕЗ М PRISMA45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2 - 42	44 - 15	27	36	6000002179	5 593,00
СКЕЗ Т PRISMA25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 21,6	39 - 15	13,5	33	6000002291	5 386,00
СКЕЗ Т PRISMA25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5 - 21,6	50 - 15	13,5	43	6000002293	5 644,00
СКЕЗ Т PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-400	1,3 - 27	37 - 15	18	31	6000002676	5 649,00
СКЕЗ Т PRISMA35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 27	50 - 15	18	39	6000002295	5 694,00
СКЕЗ Т PRISMA35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 27	63 - 15	18	49	6000002297	5 791,00
СКЕЗ Т PRISMA35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9 - 27	77 - 15	18	60	6000002299	5 984,00
СКЕЗ Т PRISMA45 3 SPEEDRIVE	3-400	3 - 38,4	32 - 15	27	27	6000002301	5 830,00
СКЕЗ Т PRISMA45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 42	44 - 15	27	36	6000002303	5 975,00
СКЕЗ Т PRISMA45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 45	55 - 15	27	45	6000002305	6 177,00
ESPA СКЕЗ с вертикальными насосами MULTI (3 насоса)							
СКЕЗ М MULTI25 4 SPEEDRIVE	1-230	0,7 - 13,5	51 - 15	9,6	36	6000002163	5 121,00
СКЕЗ М MULTI25 5 SPEEDRIVE	1-230	0,9 - 12	66 - 15	9,6	44	6000002164	5 196,00
СКЕЗ М MULTI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,4 - 27	34 - 15	18	61	6000002684	5 370,00
СКЕЗ М MULTI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,2 - 29,7	49 - 15	18	37	6000002165	5 432,00
СКЕЗ М MULTI35 5 SPEEDRIVE	1-230	0,7 - 31,5	62 - 15	18	46	6000002166	5 607,00
СКЕЗ М MULTI55 3 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 48,6	32 - 15	39	22	6000002653	5 872,00
СКЕЗ Т MULTI25 4 SPEEDRIVE	3-400	0,7 - 13,5	51 - 15	9,6	36	6000002269	5 538,00
СКЕЗ Т MULTI25 5 SPEEDRIVE	3-400	0,9 - 12	66 - 15	9,6	44	6000002271	5 606,00
СКЕЗ Т MULTI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,4 - 27	34 - 15	18	27	6000002273	5 806,00
СКЕЗ Т MULTI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,2 - 29,7	49 - 15	18	37	6000002275	5 854,00
СКЕЗ Т MULTI35 5 SPEEDRIVE	3-400	0,7 - 31,5	62 - 15	18	46	6000002277	5 950,00
СКЕЗ Т MULTI35 6 SPEEDRIVE	3-400	2,6 - 31,5	75 - 15	18	61	6000002279	6 141,00
СКЕЗ Т MULTI35 8 SPEEDRIVE	3-400	2,3 - 31,5	99 - 15	18	85	6000002281	7 527,00
СКЕЗ Т MULTI35 10 SPEEDRIVE	3-400	2 - 27	130 - 70	18	105	6000002697	8 324,00
СКЕЗ Т MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 48,6	32 - 15	39	22	6000002651	6 350,00
СКЕЗ Т MULTI55 4 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 54	45 - 15	39	31	6000002283	6 628,00
СКЕЗ Т MULTI55 6 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 54	72 - 15	39	49	6000002285	7 689,00
СКЕЗ Т MULTI55 7 SPEEDRIVE	3-400	1,7 - 54	87 - 15	39	57	6000002287	8 596,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Поддача в точке макс. КПД Q,	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м	м³/ч			
ESPA СKE3 с вертикальными насосами MULTI VE(3 насоса)							
СKE3 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE	3-400	7,5-7,5	27-15	63	21,6	6000002991	13 434,00
СKE3 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE	3-400	7,5-80	45-15	63	34,2	6000002993	14 316,00
СKE3 T MULTI VE121 4 SPEEDRIVE	3-400	7,5-80	60-15	63	45,9	6000002748	16 361,00
ESPA СKE3 с вертикальными насосами RX(3 насоса)							
СKE3 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	82-18	6	57	6000003087	9 027,00
СKE3 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	95-18	6	64	6000003088	9 160,00
СKE3 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	110-18	6	76	6000003089	9 394,00
СKE3 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	125-18	6	84	6000003090	9 720,00
СKE3 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	150-18	6	104	6000003091	10 803,00
СKE3 T RX 20 120 150 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	175-18	6	120	6000003092	12 113,00
СKE3 T RX 20 131 150 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	195-18	6	131	6000003093	12 526,00
СKE3 T RX 20 147 220 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	215-18	6	147,5	6000003094	12 922,00
СKE3 T RX 20 155 220 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	225-18	6	155,5	6000003095	13 135,00
СKE3 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	45-18	9	38,5	6000003096	7 650,00
СKE3 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	50-18	9	48	6000003097	7 828,00
СKE3 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	75-18	9	60,5	6000003098	8 323,00
СKE3 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	90-18	9	70	6000003099	8 826,00
СKE3 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	116-18	9	88	6000003100	8 986,00
СKE3 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	124-18	9	102,5	6000003101	9 104,00
СKE3 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	150-18	9	118	6000003102	9 590,00
СKE3 T RX 30 128 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	160-18	9	128	6000003103	10 443,00
СKE3 T RX 30 137 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	170-18	9	138	6000003104	11 208,00
СKE3 T RX 30 155 300 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	195-18	9	155	6000003105	11 939,00
СKE3 T RX 30 177 300 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	212-18	9	176,5	6000003106	12 323,00
СKE3 T RX 30 187 300 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	240-18	9	187	6000003107	12 430,00
СKE3 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	46-10	16,5	37	6000003108	7 992,00
СKE3 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	60-10	16,5	46	6000003109	8 252,00
СKE3 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	75-10	16,5	57	6000003110	8 894,00
СKE3 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	90-10	16,5	66	6000003111	9 161,00
СKE3 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	120-10	16,5	79	6000003112	9 347,00
СKE3 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	135-10	16,5	88	6000003113	9 652,00
СKE3 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	150-10	16,5	98	6000003114	10 554,00
СKE3 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	165-10	16,5	113	6000003115	10 946,00
СKE3 T RX 55 133 300 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	180-10	16,5	123	6000003116	11 441,00
СKE3 T RX 55 155 400 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	195-10	16,5	133	6000003117	12 199,00
СKE3 T RX 55 165 400 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	205-10	16,5	155	6000003118	12 530,00
СKE3 T RX 55 123 300 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	220-10	16,5	165	6000003437	11 231,00
СKE3 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE	3-400	6-39	44-17	33	33,5	6000003119	9 433,00
СKE3 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE	3-400	6-39	63-16	33	42	6000003120	9 633,00
СKE3 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE	3-400	6-39	79-16	33	48	6000003121	9 790,00
СKE3 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE	3-400	6-39	82-16	33	64	6000003122	11 555,00
СKE3 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE	3-400	6-39	100-16	33	80,5	6000003123	12 112,00
СKE3 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE	3-400	6-39	105-16	33	93,5	6000003124	12 965,00
СKE3 T RX 110 109 550 SPEEDRIVE	3-400	6-39	142-16	33	109	6000003125	13 795,00
СKE3 T RX 110 122 550 SPEEDRIVE	3-400	6-39	162-16	33	122	6000003126	13 955,00
СKE3 T RX 180 20 220 SPEEDRIVE	3-400	13-75	37-16	54	20	6000003365	10 726,00
СKE3 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE	3-400	13-75	37-16	54	30	6000003366	11 306,00
СKE3 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE	3-400	13-75	48-16	54	40	6000003367	12 578,00
СKE3 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE	3-400	13-75	66-16	54	50	6000003368	13 246,00
СKE3 T RX 180 60 550 SPEEDRIVE	3-400	13-75	78-16	54	60	6000003369	14 521,00
СKE3 T RX 180 70 550 SPEEDRIVE	3-400	13-75	96-16	54	70	6000003370	15 167,00
СKE3 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE	3-400	15-82	26-16	61,5	22	6000003371	12 849,00
СKE3 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE	3-400	15-82	40-16	61,5	34	6000003372	14 164,00
СKE3 T RX 205 45 550 SPEEDRIVE	3-400	15-82	56-16	61,5	45	6000003373	15 362,00
СKE3 T RX 205 58 550 SPEEDRIVE	3-400	15-82	69-16	61,5	58	6000003374	16 041,00
СKE3 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE	3-400	30-180	35-15	111	27	6000003375	19 372,00
СKE3 T RX 370 36 550 SPEEDRIVE	3-400	30-180	55-15	111	36	6000003376	21 931,00
СKE3 T RX 500 26 550 SPEEDRIVE	3-400	65-190	32-15	150	26	6000003377	23 488,00
СKE3 T RX 750 19 550 SPEEDRIVE	3-400	65-255	24-15	225	19	6000003378	27 566,00

Установки повышения давления для водоснабжения**Серия СКЕ (частотнорегулируемые)**

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE4 с горизонтальными насосами ASPRI (4 насоса)							
CKE4 M ASPRI25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 28,8	39 - 15	18	33	6000002392	6 442,00
CKE4 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5 - 28,8	50 - 15	18	43	6000002394	6 784,00
CKE4 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 36	50 - 15	24	39	6000002397	7 146,00
CKE4 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 36	50 - 15	24	39	6000002772	7 067,00
CKE4 M ASPRI35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 36	63 - 15	24	49	6000002399	7 380,00
CKE4 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE	1-230	3 - 51,2	32 - 15	36	27	6000002401	7 236,00
CKE4 M ASPRI45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2 - 56	44 - 15	36	36	6000002403	7 441,00
CKE4 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 28,8	39 - 15	18	33	6000002478	7 213,00
CKE4 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5 - 28,8	50 - 15	18	43	6000002480	7 557,00
CKE4 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE	3-400	2-36	35-15	25,2	29,3	6000002981	7 557,00
CKE4 T ASPRI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 36	50 - 15	24	39	6000002482	7 614,00
CKE4 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 36	63 - 15	24	49	6000002484	7 741,00
CKE4 T ASPRI35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9 - 36	77 - 15	24	60	6000002486	8 000,00
CKE4 T ASPRI45 3 SPEEDRIVE	3-400	3 - 51,2	32 - 15	36	27	6000002488	7 794,00
CKE4 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 56	44 - 15	36	36	6000002490	7 987,00
CKE4 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 60	55 - 15	36	45	6000002492	8 257,00
ESPA CKE4 с горизонтальными насосами PRISMA (4 насоса)							
CKE4 M PRISMA25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 28,8	39 - 15	18	33	6000002421	6 396,00
CKE4 M PRISMA25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5 - 28,8	50 - 15	18	43	6000002423	6 741,00
CKE4 M PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 36	37 - 15	24	31	6000002681	7 035,00
CKE4 M PRISMA35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3 - 36	50 - 15	24	39	6000002426	7 115,00
CKE4 M PRISMA35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 36	63 - 15	24	49	6000002428	7 348,00
CKE4 M PRISMA45 3 SPEEDRIVE	1-230	3 - 51,2	32 - 15	36	27	6000002430	7 204,00
CKE4 M PRISMA45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2 - 56	44 - 15	36	36	6000002432	7 409,00
CKE4 T PRISMA25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 28,8	39 - 15	18	33	6000002544	7 169,00
CKE4 T PRISMA25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5 - 28,8	50 - 15	18	43	6000002546	7 514,00
CKE4 T PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-400	1,3 - 36	37 - 15	24	31	6000002679	7 520,00
CKE4 T PRISMA35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3 - 36	50 - 15	24	39	6000002548	7 580,00
CKE4 T PRISMA35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 36	63 - 15	24	49	6000002550	7 708,00
CKE4 T PRISMA35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9 - 36	77 - 15	24	60	6000002552	7 967,00
CKE4 T PRISMA45 3 SPEEDRIVE	3-400	3 - 51,2	32 - 15	36	27	6000002554	7 760,00
CKE4 T PRISMA45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 56	44 - 15	36	36	6000002556	7 954,00
CKE4 T PRISMA45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 60	55 - 15	36	45	6000002558	8 224,00
ESPA CKE4 с вертикальными насосами MULTI (4 насоса)							
CKE4 M MULTI25 4 SPEEDRIVE	1-230	0,7 - 18	51 - 15	12,8	36	6000002416	6 746,00
CKE4 M MULTI25 5 SPEEDRIVE	1-230	0,9 - 16	66 - 15	12,8	44	6000002417	6 960,00
CKE4 M MULTI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,4 - 36	34 - 15	24	61	6000002685	7 191,00
CKE4 M MULTI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,2 - 39,6	49 - 15	24	37	6000002418	7 274,00
CKE4 M MULTI35 5 SPEEDRIVE	1-230	0,7 - 42	62 - 15	24	46	6000002419	7 508,00
CKE4 M MULTI55 3 SPEEDRIVE	1-230	1,8 - 64,8	32 - 15	52	22	6000002656	7 807,00
CKE4 T MULTI25 4 SPEEDRIVE	3-400	0,7 - 18	51 - 15	12,8	36	6000002522	7 518,00
CKE4 T MULTI25 5 SPEEDRIVE	3-400	0,9 - 16	66 - 15	12,8	44	6000002524	7 610,00
CKE4 T MULTI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,4 - 36	34 - 15	24	27	6000002526	7 741,00
CKE4 T MULTI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,2 - 39,6	49 - 15	24	37	6000002528	7 805,00
CKE4 T MULTI35 5 SPEEDRIVE	3-400	0,7 - 42	62 - 15	24	46	6000002530	7 933,00
CKE4 T MULTI35 6 SPEEDRIVE	3-400	2,6 - 42	75 - 15	24	61	6000002532	8 188,00
CKE4 T MULTI35 8 SPEEDRIVE	3-400	2,3 - 42	99 - 15	24	85	6000002534	10 032,00
CKE4 T MULTI35 10 SPEEDRIVE	3-400	2 - 36	130 - 70	24	105	6000002699	11 095,00
CKE4 T MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 64,8	32 - 15	52	22	6000002654	8 420,00
CKE4 T MULTI55 4 SPEEDRIVE	3-400	1,8 - 72	45 - 15	52	31	6000002536	8 789,00
CKE4 T MULTI55 6 SPEEDRIVE	3-400	2,2 - 72	72 - 15	52	49	6000002538	10 205,00
CKE4 T MULTI55 7 SPEEDRIVE	3-400	1,7 - 72	87 - 15	52	57	6000002540	11 420,00

Установки повышения давления для водоснабжения**Серия СКЕ (частотнорегулируемые)**

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE4 с вертикальными насосами MULTI VE(4 насоса)							
CKE4 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE	3-400	10-120	35-15	84	21,6	6000002996	17 372,00
CKE4 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE	3-400	10-120	45-15	84	34,2	6000002998	18 561,00
CKE4 T MULTI VE121 4 SPEEDRIVE	3-400	10-120	60-15	84	45,9	6000002749	21 273,00
ESPA CKE4 с вертикальными насосами RX(4 насоса)							
CKE4 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE	3-400	1,2-10	82-17	8	57	6000003127	12 285,00
CKE4 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE	3-400	1,2-10	96-17	8	64	6000003128	12 463,00
CKE4 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE	3-400	1,2-10	110-17	8	76	6000003129	12 774,00
CKE4 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE	3-400	1,2-10	124-17	8	84	6000003130	13 209,00
CKE4 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE	3-400	1,2-10	150-17	8	104	6000003131	14 654,00
CKE4 T RX 20 120 150 SPEEDRIVE	3-400	1,2-10	175-17	8	120	6000003132	16 400,00
CKE4 T RX 20 131 150 SPEEDRIVE	3-400	1,2-10	196-17	8	131	6000003133	16 951,00
CKE4 T RX 20 147 220 SPEEDRIVE	3-400	1,2-10	210-17	8	147,5	6000003134	17 479,00
CKE4 T RX 20 155 220 SPEEDRIVE	3-400	1,2-10	225-17	8	155,5	6000003135	17 763,00
CKE4 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	47-18	12	38,5	6000003136	10 449,00
CKE4 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	50-18	12	48	6000003137	10 687,00
CKE4 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	76-18	12	60,5	6000003138	11 347,00
CKE4 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	89-18	12	70	6000003139	12 017,00
CKE4 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	112-18	12	88	6000003140	12 230,00
CKE4 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	128-18	12	102,5	6000003141	12 388,00
CKE4 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	150-18	12	118	6000003142	13 037,00
CKE4 T RX 30 128 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	162-18	12	128	6000003143	14 173,00
CKE4 T RX 30 137 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	178-18	12	138	6000003144	15 194,00
CKE4 T RX 30 155 300 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	196-18	12	155	6000003145	16 168,00
CKE4 T RX 30 177 300 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	222-18	12	176,5	6000003146	16 680,00
CKE4 T RX 30 187 300 SPEEDRIVE	3-400	2,0-18	240-18	12	187	6000003147	16 823,00
CKE4 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	46-10	22	37	6000003148	10 755,00
CKE4 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	60-10	22	46	6000003149	11 100,00
CKE4 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	75-10	22	57	6000003150	11 957,00
CKE4 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	90-10	22	66	6000003151	12 313,00
CKE4 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	105-10	22	79	6000003152	12 561,00
CKE4 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	120-10	22	88	6000003153	12 967,00
CKE4 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	135-18	22	98	6000003154	14 170,00
CKE4 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	150-18	22	113	6000003155	14 693,00
CKE4 T RX 55 133 300 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	165-18	22	123	6000003156	15 352,00
CKE4 T RX 55 155 400 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	180-18	22	133	6000003157	16 363,00
CKE4 T RX 55 165 400 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	205-18	22	155	6000003158	16 804,00
CKE4 T RX 55 123 300 SPEEDRIVE	3-400	2,0-28	220-18	22	165	6000003438	15 073,00
CKE4 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE	3-400	8,0-66	86-16-16	44	33,5	6000003159	12 761,00
CKE4 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE	3-400	8,0-66	104-16	44	42	6000003160	13 030,00
CKE4 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE	3-400	8,0-66	124-16	44	48	6000003161	13 238,00
CKE4 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE	3-400	8,0-66	144-16	44	64	6000003162	15 593,00
CKE4 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE	3-400	8,0-66	164-16	44	80,5	6000003163	16 335,00
CKE4 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	36-16	44	93,5	6000003164	17 471,00
CKE4 T RX 110 109 550 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	52-16	44	109	6000003165	18 573,00
CKE4 T RX 110 122 550 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	65-16	44	122	6000003166	18 787,00
CKE4 T RX 180 20 220 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	36-16	72	20	6000003379	16 342,00
CKE4 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	52-16	72	30	6000003380	17 116,00
CKE4 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	52-16	72	40	6000003381	18 811,00
CKE4 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	65-16	72	50	6000003382	19 701,00
CKE4 T RX 180 60 550 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	79-16	72	60	6000003383	21 396,00
CKE4 T RX 180 70 550 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	92-15	72	70	6000003384	22 257,00
CKE4 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE	3-400	25,0-104	25-15	82	22	6000003385	16 488,00
CKE4 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE	3-400	22,0-112	40-15	82	34	6000003386	18 241,00
CKE4 T RX 205 45 550 SPEEDRIVE	3-400	20,0-115	56-15	82	45	6000003387	19 834,00
CKE4 T RX 205 58 550 SPEEDRIVE	3-400	20,0-115	70-15	82	58	6000003388	20 739,00
CKE4 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE	3-400	42,0-236	35-15	148	27	6000003389	24 798,00
CKE4 T RX 370 36 550 SPEEDRIVE	3-400	38,0-236	52-15	148	36	6000003390	28 205,00
CKE4 T RX 500 26 550 SPEEDRIVE	3-400	89,0-256	32-15	200	26	6000003391	30 683,00
CKE4 T RX 750 19 550 SPEEDRIVE	3-400	82,0-330	22-15	300	19	6000003392	36 007,00

Установки повышения давления для водоснабжения**Серия CKE (частотнорегулируемые)**

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE2 с горизонтальными насосами ASPRI (2 насоса) и блоком ELV							
CKE2 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,5 - 14,4	50 - 15	9	43	6000001889	3 157,00
CKE2 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 18	37 - 15	12	31	6000001890	3 285,00
CKE2 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 18	50 - 15	12	39	6000001892	3 349,00
CKE2 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	3 - 25,6	32 - 15	18	27	6000001896	3 396,00
CKE2 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 14,4	39 - 15	9	33	6000001971	3 230,00
CKE2 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,5 - 14,4	50 - 15	9	43	6000001973	3 401,00
CKE2 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	2-18	35-15	12,6	29,3	6000002976	3 402,00
CKE2 T ASPRI35 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 18	50 - 15	12	39	6000001975	3 430,00
CKE2 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 18	63 - 15	12	49	6000001977	3 604,00
CKE2 T ASPRI35 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,9 - 18	77 - 15	12	60	6000001979	3 706,00
CKE2 T ASPRI45 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	3 - 25,6	32 - 15	18	27	6000001981	3 519,00
CKE2 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 28	44 - 15	18	36	6000001983	3 617,00
CKE2 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 30	55 - 15	18	45	6000001985	3 752,00
ESPA CKE2 с горизонтальными насосами PRISMA (2 насоса) и блоком ELV							
CKE2 M PRISMA25 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 14,4	39 - 15	9	33	6000001916	3 015,00
CKE2 M PRISMA25 5 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,5 - 14,4	50 - 15	9	43	6000001918	3 136,00
CKE2 M PRISMA35 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 18	37 - 15	12	31	6000001919	3 269,00
CKE2 M PRISMA35 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 18	50 - 15	12	39	6000001921	3 333,00
CKE2 M PRISMA45 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	3 - 25,6	32 - 15	18	27	6000001925	3 380,00
CKE2 T PRISMA25 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 14,4	39 - 15	9	33	6000002037	3 208,00
CKE2 T PRISMA25 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,5 - 14,4	50 - 15	9	43	6000002039	3 380,00
CKE2 T PRISMA35 3 SPEEDRIVE ELV	1-400	1,3 - 18	37 - 15	12	31	6000002674	3 383,00
CKE2 T PRISMA35 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 18	50 - 15	12	39	6000002041	3 414,00
CKE2 T PRISMA35 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 18	63 - 15	12	49	6000002043	3 588,00
CKE2 T PRISMA35 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,9 - 18	77 - 15	12	60	6000002045	3 690,00
CKE2 T PRISMA45 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	3 - 25,6	32 - 15	18	27	6000002047	3 503,00
CKE2 T PRISMA45 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 28	44 - 15	18	36	6000002049	3 600,00
CKE2 T PRISMA45 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 30	55 - 15	18	45	6000002051	3 735,00
ESPA CKE2 с вертикальными насосами MULTI (2 насоса) и блоком ELV							
CKE2 M MULTI25 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	0,7 - 9	51 - 15	6,4	36	6000001904	3 190,00
CKE2 M MULTI25 5 SPEEDRIVE ELV	1-230	0,9 - 8	66 - 15	6,4	44	6000001905	3 241,00
CKE2 M MULTI35 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,4 - 18	34 - 15	12	61	6000001906	3 333,00
CKE2 M MULTI35 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,2 - 19,8	49 - 15	12	37	6000001907	3 398,00
CKE2 M MULTI55 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,8 - 32,4	32 - 15	26	22	6000001909	3 570,00
CKE2 T MULTI25 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7 - 9	51 - 15	6,4	36	6000002015	3 367,00
CKE2 T MULTI25 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,9 - 8	66 - 15	6,4	44	6000002017	3 412,00
CKE2 T MULTI35 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,4 - 18	34 - 15	12	27	6000002019	3 476,00
CKE2 T MULTI35 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,2 - 19,8	49 - 15	12	37	6000002021	3 508,00
CKE2 T MULTI35 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7 - 21	62 - 15	12	46	6000002023	3 573,00
CKE2 T MULTI35 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,6 - 21	75 - 15	12	61	6000002025	3 700,00
CKE2 T MULTI35 8 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,3 - 21	99 - 15	12	85	6000002027	4 618,00
CKE2 T MULTI35 10 SPEEDRIVE ELV	3-400	2 - 18	130 - 70	12	105	6000002694	5 002,00
CKE2 T MULTI55 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 32,4	32 - 15	26	22	6000002649	3 712,00
CKE2 T MULTI55 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 36	45 - 15	26	31	6000002029	3 897,00
CKE2 T MULTI55 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 36	72 - 15	26	49	6000002031	4 605,00
CKE2 T MULTI55 7 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,7 - 36	87 - 15	26	57	6000002033	5 047,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE2 с вертикальными насосами MULTI VE(2 насоса) и блоком ELV							
CKE2 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,0-52	27-15	42	21,6	6000002986	7 357,00
CKE2 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,0-60	44-15	42	34,2	6000002987	7 942,00
ESPA CKE2 с вертикальными насосами RX(2 насоса) и блоком ELV							
CKE2 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,5-5	82-15	4	57	6000003167	5 956,00
CKE2 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,5-5	95-15	4	64	6000003168	6 045,00
CKE2 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,5-5	110-15	4	76	6000003169	6 201,00
CKE2 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,5-5	125-15	4	84	6000003170	6 417,00
CKE2 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7-5	150-24	4	104	6000003171	7 141,00
CKE2 T RX 20 120 150 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7-5	175-24	4	120	6000003172	8 013,00
CKE2 T RX 20 131 150 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7-5	190-24	4	131	6000003173	8 289,00
CKE2 T RX 20 147 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7-5	212-24	4	147,5	6000003174	8 553,00
CKE2 T RX 20 155 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7-5	225-24	4	155,5	6000003175	8 695,00
CKE2 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-9	42-17	6	38,5	6000003176	5 037,00
CKE2 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-9	60-17	6	48	6000003177	5 157,00
CKE2 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-9	78-17	6	60,5	6000003178	5 487,00
CKE2 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-9	84-17	6	70	6000003179	5 821,00
CKE2 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-9	116-17	6	88	6000003180	5 928,00
CKE2 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-9	124-17	6	102,5	6000003181	6 007,00
CKE2 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-9	150-12	6	118	6000003182	6 332,00
CKE2 T RX 30 128 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,1-9	162-12	6	128	6000003183	6 900,00
CKE2 T RX 30 137 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,1-9	178-12	6	138	6000003184	7 410,00
CKE2 T RX 30 155 300 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,1-9	195-12	6	155	6000003185	7 897,00
CKE2 T RX 30 177 300 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,1-9	225-12	6	176,5	6000003186	8 153,00
CKE2 T RX 30 187 300 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,1-9	240-12	6	187	6000003187	8 224,00
CKE2 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	46-10	11	37	6000003188	5 190,00
CKE2 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	60-10	11	46	6000003189	5 363,00
CKE2 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	75-10	11	57	6000003190	5 792,00
CKE2 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	90-10	11	66	6000003191	5 969,00
CKE2 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	105-10	11	79	6000003192	6 094,00
CKE2 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	120-10	11	88	6000003193	6 297,00
CKE2 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	115-18	11	98	6000003194	6 898,00
CKE2 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	150-18	11	113	6000003195	7 159,00
CKE2 T RX 55 133 300 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	165-18	11	123	6000003196	7 489,00
CKE2 T RX 55 155 400 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	180-18	11	133	6000003197	7 842,00
CKE2 T RX 55 165 400 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	205-18	11	155	6000003198	8 062,00
CKE2 T RX 55 123 300 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,0-14	220-18	11	165	6000003439	7 350,00
CKE2 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,0-27	43-15	22	33,5	6000003199	6 038,00
CKE2 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,0-27	63-15	22	42	6000003200	6 172,00
CKE2 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,0-27	73-15	22	48	6000003201	6 277,00
CKE2 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,0-27	85-15	22	64	6000003202	7 453,00
CKE2 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,0-27	105-15	22	80,5	6000003203	7 672,00
CKE2 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE ELV	3-400	4,0-27	125-15	22	93,5	6000003204	8 239,00
CKE2 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE ELV	3-400	8,0-48	36-14	36	30	6000003393	7 220,00
CKE2 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE ELV	3-400	8,0-48	48-14	36	40	6000003394	7 915,00
CKE2 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE ELV	3-400	8,0-48	66-14	36	50	6000003395	8 359,00
CKE2 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE ELV	3-400	12,0-52	26-16	41	22	6000003396	6 906,00
CKE2 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE ELV	3-400	11,0-56	40-16	41	34	6000003397	7 630,00
CKE2 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE ELV	3-400	22,0-92	36-15	74	27	6000003398	12 135,00

Установки повышения давления для водоснабжения**Серия СKE (частотнорегулируемые)**

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE3 с горизонтальными насосами ASPRI (3 насоса) и блоком ELV							
CKE3 M ASPRI25 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 21,6	39 - 15	13,5	33	6000002140	4 271,00
CKE3 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,5 - 21,6	50 - 15	13,5	43	6000002142	4 525,00
CKE3 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 27	37 - 15	18	31	6000002143	4 635,00
CKE3 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 27	50 - 15	18	39	6000002145	4 743,00
CKE3 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	3 - 38,4	32 - 15	27	27	6000002149	4 815,00
CKE3 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 21,6	39 - 15	13,5	33	6000002224	4 406,00
CKE3 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,5 - 21,6	50 - 15	13,5	43	6000002226	4 663,00
CKE3 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,5-27	35-15	18,9	29,3	6000002978	4 824,00
CKE3 T ASPRI35 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 27	50 - 15	18	39	6000002228	4 884,00
CKE3 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 27	63 - 15	18	49	6000002230	5 059,00
CKE3 T ASPRI35 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,9 - 27	77 - 15	18	60	6000002232	5 212,00
CKE3 T ASPRI45 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	3 - 38,4	32 - 15	27	27	6000002234	4 951,00
CKE3 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 42	44 - 15	27	36	6000002236	5 105,00
CKE3 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 45	55 - 15	27	45	6000002238	5 306,00
ESPA CKE3 с горизонтальными насосами PRISMA (3 насоса) и блоком ELV							
CKE3 M PRISMA25 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 21,6	39 - 15	13,5	33	6000002169	4 240,00
CKE3 M PRISMA25 5 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,5 - 21,6	50 - 15	13,5	43	6000002171	4 493,00
CKE3 M PRISMA35 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 27	37 - 15	18	31	6000002172	4 612,00
CKE3 M PRISMA35 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 27	50 - 15	18	39	6000002174	4 719,00
CKE3 M PRISMA45 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	3 - 38,4	32 - 15	27	27	6000002178	4 791,00
CKE3 T PRISMA25 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 21,6	39 - 15	13,5	33	6000002290	4 373,00
CKE3 T PRISMA25 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,5 - 21,6	50 - 15	13,5	43	6000002292	4 631,00
CKE3 T PRISMA35 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 27	37 - 15	18	31	6000002677	4 800,00
CKE3 T PRISMA35 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 27	50 - 15	18	39	6000002294	4 860,00
CKE3 T PRISMA35 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 27	63 - 15	18	49	6000002296	5 035,00
CKE3 T PRISMA35 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,9 - 27	77 - 15	18	60	6000002298	5 188,00
CKE3 T PRISMA45 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	3 - 38,4	32 - 15	27	27	6000002300	4 927,00
CKE3 T PRISMA45 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 42	44 - 15	27	36	6000002302	5 081,00
CKE3 T PRISMA45 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 45	55 - 15	27	45	6000002304	5 282,00
ESPA CKE3 с вертикальными насосами MULTI (3 насоса) и блоком ELV							
CKE3 M MULTI25 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	0,7 - 13,5	51 - 15	9,6	36	6000002157	4 519,00
CKE3 M MULTI25 5 SPEEDRIVE ELV	1-230	0,9 - 12	66 - 15	9,6	44	6000002158	4 596,00
CKE3 M MULTI35 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,4 - 27	34 - 15	18	61	6000002159	4 723,00
CKE3 M MULTI35 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,2 - 29,7	49 - 15	18	37	6000002160	4 831,00
CKE3 M MULTI55 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,8 - 48,6	32 - 15	39	22	6000002162	5 313,00
CKE3 T MULTI25 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7 - 13,5	51 - 15	9,6	36	6000002268	4 661,00
CKE3 T MULTI25 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,9 - 12	66 - 15	9,6	44	6000002270	4 736,00
CKE3 T MULTI35 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,4 - 27	34 - 15	18	27	6000002272	4 910,00
CKE3 T MULTI35 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,2 - 29,7	49 - 15	18	37	6000002274	4 972,00
CKE3 T MULTI35 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7 - 31,5	62 - 15	18	46	6000002276	5 147,00
CKE3 T MULTI35 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,6 - 31,5	75 - 15	18	61	6000002278	5 299,00
CKE3 T MULTI35 8 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,3 - 31,5	99 - 15	18	85	6000002280	6 545,00
CKE3 T MULTI35 10 SPEEDRIVE ELV	3-400	2 - 27	130 - 70	18	105	6000002696	7 048,00
CKE3 T MULTI55 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 48,6	32 - 15	39	22	6000002652	5 338,00
CKE3 T MULTI55 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 54	45 - 15	39	31	6000002282	5 614,00
CKE3 T MULTI55 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 54	72 - 15	39	49	6000002284	6 793,00
CKE3 T MULTI55 7 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,7 - 54	87 - 15	39	57	6000002286	7 320,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор Н, м				
ESPA СКЕЗ с вертикальными насосами MULTI VE(3 насоса) и блоком ELV							
СКЕЗ T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE ELV	3~400	10-120	35-15	84	21,6	6000002990	12 113,00
СКЕЗ T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE ELV	3~400	10-120	45-15	84	34,2	6000002992	12 991,00
ESPA СКЕЗ с вертикальными насосами RX(3 насоса) и блоком ELV							
СКЕЗ T RX 20 57 75 SPEEDRIVE ELV	3~400	0,7-7,5	82-18	6	57	6000003205	8 013,00
СКЕЗ T RX 20 64 75 SPEEDRIVE ELV	3~400	0,7-7,5	95-18	6	64	6000003206	8 146,00
СКЕЗ T RX 20 76 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	0,7-7,5	110-18	6	76	6000003207	8 380,00
СКЕЗ T RX 20 85 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	0,7-7,5	125-18	6	84	6000003208	8 705,00
СКЕЗ T RX 20 105 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	0,7-7,5	150-18	6	104	6000003209	9 789,00
СКЕЗ T RX 20 120 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	0,7-7,5	175-18	6	120	6000003210	11 099,00
СКЕЗ T RX 20 131 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	0,7-7,5	195-18	6	131	6000003211	11 512,00
СКЕЗ T RX 20 147 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	0,7-7,5	215-18	6	147,5	6000003212	11 908,00
СКЕЗ T RX 20 155 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	0,7-7,5	225-18	6	155,5	6000003213	12 121,00
СКЕЗ T RX 30 38 75 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	45-18	9	38,5	6000003214	6 635,00
СКЕЗ T RX 30 48 75 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	50-18	9	48	6000003215	6 815,00
СКЕЗ T RX 30 60 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	75-18	9	60,5	6000003216	7 309,00
СКЕЗ T RX 30 70 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	90-18	9	70	6000003217	7 812,00
СКЕЗ T RX 30 88 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	116-18	9	88	6000003218	7 971,00
СКЕЗ T RX 30 103 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	124-18	9	102,5	6000003219	8 090,00
СКЕЗ T RX 30 118 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	150-18	9	118	6000003220	8 577,00
СКЕЗ T RX 30 128 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	160-18	9	128	6000003221	9 429,00
СКЕЗ T RX 30 137 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	170-18	9	138	6000003222	10 194,00
СКЕЗ T RX 30 155 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	195-18	9	155	6000003223	10 925,00
СКЕЗ T RX 30 177 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	212-18	9	176,5	6000003224	11 309,00
СКЕЗ T RX 30 187 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-13,5	240-18	9	187	6000003225	11 416,00
СКЕЗ T RX 55 37 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	46-10	16,5	37	6000003226	6 979,00
СКЕЗ T RX 55 46 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	60-10	16,5	46	6000003227	7 238,00
СКЕЗ T RX 55 57 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	75-10	16,5	57	6000003228	7 881,00
СКЕЗ T RX 55 66 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	90-10	16,5	66	6000003229	8 147,00
СКЕЗ T RX 55 79 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	120-10	16,5	79	6000003230	8 334,00
СКЕЗ T RX 55 88 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	135-10	16,5	88	6000003231	8 638,00
СКЕЗ T RX 55 98 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	150-10	16,5	98	6000003232	9 540,00
СКЕЗ T RX 55 113 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	165-10	16,5	113	6000003233	9 932,00
СКЕЗ T RX 55 133 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	180-10	16,5	123	6000003234	10 427,00
СКЕЗ T RX 55 155 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	195-10	16,5	133	6000003235	10 877,00
СКЕЗ T RX 55 165 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	205-10	16,5	155	6000003236	11 208,00
СКЕЗ T RX 55 123 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,5-21	220-10	16,5	165	6000003440	10 218,00
СКЕЗ T RX 110 33 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	6-39	44-17	33	33,5	6000003237	8 418,00
СКЕЗ T RX 110 42 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	6-39	63-16	33	42	6000003238	8 620,00
СКЕЗ T RX 110 48 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	6-39	79-16	33	48	6000003239	8 776,00
СКЕЗ T RX 110 64 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	6-39	82-16	33	64	6000003240	10 542,00
СКЕЗ T RX 110 81 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	6-39	100-16	33	80,5	6000003241	10 790,00
СКЕЗ T RX 110 94 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	6-39	105-16	33	93,5	6000003242	11 642,00
СКЕЗ T RX 180 30 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	13-75	37-16	54	30	6000003399	10 293,00
СКЕЗ T RX 180 40 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	13-75	48-16	54	40	6000003400	11 256,00
СКЕЗ T RX 180 50 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	13-75	66-16	54	50	6000003401	11 923,00
СКЕЗ T RX 205 22 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	15-82	26-16	61,5	22	6000003402	11 834,00
СКЕЗ T RX 205 34 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	15-82	40-16	61,5	34	6000003403	12 842,00
СКЕЗ T RX 370 27 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	30-180	35-15	111	27	6000003404	18 045,00

Установки повышения давления для водоснабжения**Серия CKE (частотнорегулируемые)**

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE4 с горизонтальными насосами ASPRI (4 насоса) и блоком ELV							
CKE4 M ASPRI25 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 28,8	39 - 15	18	33	6000002393	5 615,00
CKE4 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,5 - 28,8	50 - 15	18	43	6000002395	5 857,00
CKE4 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 36	37 - 15	24	31	6000002396	6 094,00
CKE4 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 36	50 - 15	24	39	6000002398	6 245,00
CKE4 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	3 - 51,2	32 - 15	36	27	6000002402	6 342,00
CKE4 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 28,8	39 - 15	18	33	6000002477	5 693,00
CKE4 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,5 - 28,8	50 - 15	18	43	6000002479	6 037,00
CKE4 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	2-36	35-15	25,2	29,3	6000002980	6 308,00
CKE4 T ASPRI35 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 36	50 - 15	24	39	6000002481	6 387,00
CKE4 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 36	63 - 15	24	49	6000002483	6 621,00
CKE4 T ASPRI35 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,9 - 36	77 - 15	24	60	6000002485	6 825,00
CKE4 T ASPRI45 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	3 - 51,2	32 - 15	36	27	6000002487	6 477,00
CKE4 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 56	44 - 15	36	36	6000002489	6 682,00
CKE4 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 60	55 - 15	36	45	6000002491	6 951,00
ESPA CKE4 с горизонтальными насосами PRISMA (4 насоса) и блоком ELV							
CKE4 M PRISMA25 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 28,8	39 - 15	18	33	6000002422	5 573,00
CKE4 M PRISMA25 5 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,5 - 28,8	50 - 15	18	43	6000002424	5 914,00
CKE4 M PRISMA35 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 36	37 - 15	24	31	6000002425	6 062,00
CKE4 M PRISMA35 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,3 - 36	50 - 15	24	39	6000002427	6 214,00
CKE4 M PRISMA45 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	3 - 51,2	32 - 15	36	27	6000002431	6 310,00
CKE4 T PRISMA25 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 28,8	39 - 15	18	33	6000002543	5 649,00
CKE4 T PRISMA25 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,5 - 28,8	50 - 15	18	43	6000002545	5 993,00
CKE4 T PRISMA35 3 SPEEDRIVE ELV	1-4000	1,3 - 36	37 - 15	24	31	6000002680	6 276,00
CKE4 T PRISMA35 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,3 - 36	50 - 15	24	39	6000002547	6 356,00
CKE4 T PRISMA35 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 36	63 - 15	24	49	6000002549	6 590,00
CKE4 T PRISMA35 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,9 - 36	77 - 15	24	60	6000002551	6 793,00
CKE4 T PRISMA45 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	3 - 51,2	32 - 15	36	27	6000002553	6 446,00
CKE4 T PRISMA45 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 56	44 - 15	36	36	6000002555	6 650,00
CKE4 T PRISMA45 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 60	55 - 15	36	45	6000002557	6 919,00
ESPA CKE4 с вертикальными насосами MULTI (4 насоса) и блоком ELV							
CKE4 M MULTI25 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	0,7 - 18	51 - 15	12,8	36	6000002410	5 957,00
CKE4 M MULTI25 5 SPEEDRIVE ELV	1-230	0,9 - 16	66 - 15	12,8	44	6000002411	6 059,00
CKE4 M MULTI35 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,4 - 36	34 - 15	24	61	6000002412	6 221,00
CKE4 M MULTI35 4 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,2 - 39,6	49 - 15	24	37	6000002413	6 373,00
CKE4 M MULTI55 3 SPEEDRIVE ELV	1-230	1,8 - 64,8	32 - 15	52	22	6000002415	6 981,00
CKE4 T MULTI25 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7 - 18	51 - 15	12,8	36	6000002521	6 100,00
CKE4 T MULTI25 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,9 - 16	66 - 15	12,8	44	6000002523	6 201,00
CKE4 T MULTI35 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,4 - 36	34 - 15	24	27	6000002525	6 433,00
CKE4 T MULTI35 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,2 - 39,6	49 - 15	24	37	6000002527	6 515,00
CKE4 T MULTI35 5 SPEEDRIVE ELV	3-400	0,7 - 42	62 - 15	24	46	6000002529	6 749,00
CKE4 T MULTI35 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,6 - 42	75 - 15	24	61	6000002531	6 951,00
CKE4 T MULTI35 8 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,3 - 42	99 - 15	24	85	6000002533	8 558,00
CKE4 T MULTI35 10 SPEEDRIVE ELV	3-400	2 - 36	130 - 70	24	105	6000002698	9 179,00
CKE4 T MULTI55 3 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 64,8	32 - 15	52	22	6000002655	7 060,00
CKE4 T MULTI55 4 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,8 - 72	45 - 15	52	31	6000002535	7 414,00
CKE4 T MULTI55 6 SPEEDRIVE ELV	3-400	2,2 - 72	72 - 15	52	49	6000002537	8 862,00
CKE4 T MULTI55 7 SPEEDRIVE ELV	3-400	1,7 - 72	87 - 15	52	57	6000002539	9 516,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор Н, м				
ESPA CKE4 с вертикальными насосами MULTI VE(4 насоса) и блоком ELV							
CKE4 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE ELV	3~400	10-120	35-15	84	21,6	6000002995	15 385,00
CKE4 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE ELV	3~400	10-120	45-15	84	34,2	6000002997	16 556,00
ESPA CKE4 с вертикальными насосами RX(4 насоса) и блоком ELV							
CKE4 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,2-10	82-17	8	57	6000003243	10 756,00
CKE4 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,2-10	96-17	8	64	6000003244	10 934,00
CKE4 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,2-10	110-17	8	76	6000003245	11 245,00
CKE4 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,2-10	124-17	8	84	6000003246	11 679,00
CKE4 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,2-10	150-17	8	104	6000003247	13 125,00
CKE4 T RX 20 120 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,2-10	175-17	8	120	6000003248	14 871,00
CKE4 T RX 20 131 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,2-10	196-17	8	131	6000003249	15 422,00
CKE4 T RX 20 147 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,2-10	210-17	8	147,5	6000003250	15 949,00
CKE4 T RX 20 155 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	1,2-10	225-17	8	155,5	6000003251	16 233,00
CKE4 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	47-18	12	38,5	6000003252	8 920,00
CKE4 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	50-18	12	48	6000003253	9 158,00
CKE4 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	76-18	12	60,5	6000003254	9 818,00
CKE4 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	89-18	12	70	6000003255	10 487,00
CKE4 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	112-18	12	88	6000003256	10 700,00
CKE4 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	128-18	12	102,5	6000003257	10 858,00
CKE4 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	150-18	12	118	6000003258	11 507,00
CKE4 T RX 30 128 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	162-18	12	128	6000003259	12 644,00
CKE4 T RX 30 137 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	178-18	12	138	6000003260	13 664,00
CKE4 T RX 30 155 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	196-18	12	155	6000003261	14 639,00
CKE4 T RX 30 177 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	222-18	12	176,5	6000003262	15 151,00
CKE4 T RX 30 187 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-18	240-18	12	187	6000003263	15 293,00
CKE4 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	46-10	22	37	6000003264	9 225,00
CKE4 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	60-10	22	46	6000003265	9 570,00
CKE4 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	75-10	22	57	6000003266	10 428,00
CKE4 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	90-10	22	66	6000003267	10 783,00
CKE4 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	105-10	22	79	6000003268	11 032,00
CKE4 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	120-10	22	88	6000003269	11 437,00
CKE4 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	135-18	22	98	6000003270	12 641,00
CKE4 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	150-18	22	113	6000003271	13 163,00
CKE4 T RX 55 133 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	165-18	22	123	6000003272	13 823,00
CKE4 T RX 55 155 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	180-18	22	133	6000003273	14 372,00
CKE4 T RX 55 165 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	205-18	22	155	6000003274	14 813,00
CKE4 T RX 55 123 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	2,0-28	220-18	22	165	6000003441	13 544,00
CKE4 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE ELV	3~400	8,0-66	86-16-16	44	33,5	6000003275	11 231,00
CKE4 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	8,0-66	104-16	44	42	6000003276	11 501,00
CKE4 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	8,0-66	124-16	44	48	6000003277	11 709,00
CKE4 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	8,0-66	144-16	44	64	6000003278	14 063,00
CKE4 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	8,0-66	164-16	44	80,5	6000003279	14 343,00
CKE4 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	16,0-96	36-16	44	93,5	6000003280	15 480,00
CKE4 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE ELV	3~400	16,0-96	52-16	72	30	6000003405	15 587,00
CKE4 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	16,0-96	52-16	72	40	6000003406	16 820,00
CKE4 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	16,0-96	65-16	72	50	6000003407	17 710,00
CKE4 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE ELV	3~400	25,0-104	25-15	82	22	6000003408	14 958,00
CKE4 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	22,0-112	40-15	82	34	6000003409	16 250,00
CKE4 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE ELV	3~400	42,0-236	35-15	148	27	6000003410	22 807,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Серия CPE

Комплексные, полностью готовые к эксплуатации автоматизированные установки повышения давления CPE предназначены для обеспечения стабильного давления в системах бытового и промышленного водоснабжения. В составе установок используются блоки управления CONTROLDRIVE.

Установки повышения давления CPE применяются для повышения давления воды в жилых домах и общественных зданиях, коттеджных и дачных поселках, предприятиях жилищно-коммунального и сельского хозяйства, промышленных объектах и предприятиях, гостиницах, больницах, санаториях, школах, складских и торгово-выставочных комплексах, высотных зданий и многоуровневых гаражей и т.д.

Установки CPE имеют в своем составе от 1 до 4-х насосов. CONTROLDRIVE устанавливается на одном из насосов. Блок управляет работой насоса, на котором он установлен, а также одного из вспомогательных насосов (для установок CPE2, CPE3, CPE4). При этом он может запускать до 2-х вспомогательных насосов* в каскадном режиме при помощи установленных на них блоков управления ELV. CONTROLDRIVE попеременно запускает насосы в установке для одинаковой наработки в часах.

*Все устройства управления соединяются между собой посредством интерфейса RS-485



Модель	Питание установок, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номинальный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CPE1 с горизонтальными насосами ASPRI (1 насос) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE1 M ASPRI25 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 7,2	39 - 15	4,3	34,5	6000002890	1 375,00
CPE1 M ASPRI25 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,5 - 7,2	50 - 15	4,3	42,6	6000002891	1 464,00
CPE1 M ASPRI35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,5 - 7,2	50 - 15	6,3	29,3	6000002892	1 482,00
CPE1 M ASPRI35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 9	50 - 15	6,3	35,3	6000002893	1 517,00
CPE1 M ASPRI35 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,8 - 9	63 - 15	6,3	46,8	6000002894	1 560,00
CPE1 M ASPRI45 3 CONTROLDRIVE	1-230	3 - 12,8	32 - 15	9	26,7	6000002895	1 564,00
CPE1 M ASPRI45 4 CONTROLDRIVE	1-230	2,2 - 14	44 - 15	9	34,3	6000002896	1 617,00
CPE1 T ASPRI25 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 7,2	39 - 15	4,3	34,5	6000002773	1 416,00
CPE1 T ASPRI25 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,5 - 7,2	50 - 15	4,3	42,6	6000002774	1 499,00
CPE1 T ASPRI35 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,5 - 7,2	50 - 15	6,3	29,3	6000002970	1 547,00
CPE1 T ASPRI35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 9	50 - 15	6,3	35,3	6000002775	1 563,00
CPE1 T ASPRI35 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 9	63 - 15	6,3	46,8	6000002776	1 593,00
CPE1 T ASPRI35 6 CONTROLDRIVE	3-400	1,9 - 9	77 - 15	6,3	59,2	6000002777	1 656,00
CPE1 T ASPRI45 3 CONTROLDRIVE	3-400	3 - 12,8	32 - 15	9	26,7	6000002778	1 608,00
CPE1 T ASPRI45 4 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 14	44 - 15	9	34,3	6000002779	1 655,00
CPE1 T ASPRI45 5 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 15	55 - 15	9	45,5	6000002780	1 719,00
ESPA CPE1 с горизонтальными насосами PRISMA (1 насос) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE1 M PRISMA25 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 7,2	39 - 15	4,3	34,5	6000002903	1 365,00
CPE1 M PRISMA25 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,5 - 7,2	50 - 15	4,3	42,6	6000002904	1 454,00
CPE1 M PRISMA35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 9	37 - 15	6,3	29,3	6000002905	1 474,00
CPE1 M PRISMA35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 9	50 - 15	6,3	35,3	6000002906	1 510,00
CPE1 M PRISMA35 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,8 - 9	63 - 15	6,3	46,8	6000002907	1 551,00
CPE1 M PRISMA45 3 CONTROLDRIVE	1-230	3 - 12,8	32 - 15	9	26,7	6000002908	1 555,00
CPE1 M PRISMA45 4 CONTROLDRIVE	1-230	2,2 - 14	44 - 15	9	34,3	6000002909	1 610,00
CPE1 T PRISMA25 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 7,2	39 - 15	4,3	34,5	6000002793	1 406,00
CPE1 T PRISMA25 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,5 - 7,2	50 - 15	4,3	42,6	6000002794	1 489,00
CPE1 T PRISMA35 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 9	37 - 15	6,3	29,3	6000002795	1 540,00
CPE1 T PRISMA35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 9	50 - 15	6,3	35,3	6000002796	1 554,00
CPE1 T PRISMA35 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 9	63 - 15	6,3	46,8	6000002797	1 586,00
CPE1 T PRISMA35 6 CONTROLDRIVE	3-400	1,9 - 9	77 - 15	6,3	59,2	6000002798	1 648,00
CPE1 T PRISMA45 3 CONTROLDRIVE	3-400	3 - 12,8	32 - 15	9	26,7	6000002799	1 599,00
CPE1 T PRISMA45 4 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 14	44 - 15	9	34,3	6000002800	1 647,00
CPE1 T PRISMA45 5 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 15	55 - 15	9	45,5	6000002801	1 711,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CPE1 с вертикальными насосами MULTI (1 насос) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE1 M MULTI25 4 CONTROLDRIVE	1-230	0,7 - 4,5	51 - 15	2,9	39,9	6000002897	1 520,00
CPE1 M MULTI25 5 CONTROLDRIVE	1-230	0,9 - 4	66 - 15	2,9	48,8	6000002898	1 541,00
CPE1 M MULTI35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,4 - 9	34 - 15	6,5	29,7	6000002899	1 579,00
CPE1 M MULTI35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,2 - 9,9	49 - 15	6,5	38,5	6000002900	1 615,00
CPE1 M MULTI35 5 CONTROLDRIVE	1-230	0,7 - 10,5	62 - 15	6,5	45,8	6000002901	1 684,00
CPE1 M MULTI55 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,8 - 16,2	32 - 15	12,6	22,8	6000002902	1 688,00
CPE1 T MULTI25 4 CONTROLDRIVE	1-230	0,7 - 4,5	51 - 15	2,9	39,9	6000002781	1 563,00
CPE1 T MULTI25 5 CONTROLDRIVE	3-400	0,9 - 4	66 - 15	2,9	48,8	6000002782	1 585,00
CPE1 T MULTI35 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,4 - 9	34 - 15	6,5	29,7	6000002783	1 648,00
CPE1 T MULTI35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,2 - 9,9	49 - 15	6,5	38,5	6000002784	1 663,00
CPE1 T MULTI35 5 CONTROLDRIVE	3-400	0,7 - 10,5	62 - 15	6,5	45,8	6000002785	1 694,00
CPE1 T MULTI35 6 CONTROLDRIVE	3-400	2,6 - 10,5	75 - 15	6,5	58	6000002786	1 755,00
CPE1 T MULTI35 8 CONTROLDRIVE	3-400	2,3 - 10,5	99 - 15	6,5	81,8	6000002787	2 122,00
CPE1 T MULTI55 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 16,2	32 - 15	12,6	22,8	6000002788	1 717,00
CPE1 T MULTI55 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 18	45 - 15	12,6	31,9	6000002789	1 807,00
CPE1 T MULTI55 6 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 18	72 - 15	12,6	51	6000002790	2 149,00
CPE1 T MULTI55 7 CONTROLDRIVE	3-400	1,7 - 18	87 - 15	12,6	59,6	6000002791	2 276,00
ESPA CPE1 с вертикальными насосами MULTI VE(1 насос) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE1 T MULTI VE121 2 CONTROLDRIVE	3-400	1,8-26	26,7-5,5	21	21,6	6000002999	3 004,00
CPE1 T MULTI VE121 3 CONTROLDRIVE	3-400	2,8-30	44-5,5	21	34,2	6000003000	3 296,00
ESPA CPE1 с вертикальными насосами RX(1 насос) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE1 T RX 20 57 75 CONTROLDRIVE	3-400	0,26-2,5	80-18	2	57	6000003281	2 593,00
CPE1 T RX 20 64 75 CONTROLDRIVE	3-400	0,26-2,5	95-11	2	64	6000003282	2 636,00
CPE1 T RX 30 38 75 CONTROLDRIVE	3-400	0,48-4,45	42-17	3	38,5	6000003283	2 149,00
CPE1 T RX 30 48 75 CONTROLDRIVE	3-400	0,48-4,45	60-17	3	48	6000003284	2 206,00
CPE1 T RX 30 60 110 CONTROLDRIVE	3-400	0,48-4,45	75-17	3	60,5	6000003285	2 366,00
CPE1 T RX 30 70 110 CONTROLDRIVE	3-400	0,48-4,45	112-17	3	70	6000003286	2 527,00
CPE1 T RX 55 37 110 CONTROLDRIVE	3-400	0,5-7	46-10	5,5	37	6000003287	2 238,00
CPE1 T RX 55 46 110 CONTROLDRIVE	3-400	0,5-7	60-10	5,5	46	6000003288	2 321,00
CPE1 T RX 55 57 150 CONTROLDRIVE	3-400	0,5-7	72-10	5,5	57	6000003289	2 528,00
CPE1 T RX 55 66 150 CONTROLDRIVE	3-400	0,5-7	100-10	5,5	66	6000003290	2 614,00
CPE1 T RX 110 33 150 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-13,8	44-15	11	33,5	6000003291	2 686,00
CPE1 T RX 110 42 220 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-13,8	64-18	11	42	6000003292	2 751,00
CPE1 T RX 110 48 220 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-13,8	74-20	11	48	6000003293	2 801,00
CPE1 T RX 110 64 300 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-13,8	85-15	11	64	6000003294	3 371,00
CPE1 T RX 180 30 300 CONTROLDRIVE	3-400	4,9-24	36-16	18	30	6000003411	3 141,00
CPE1 T RX 180 40 400 CONTROLDRIVE	3-400	4,9-24	54-16	18	40	6000003412	3 402,00
CPE1 T RX 180 50 400 CONTROLDRIVE	3-400	4,9-24	66-16	18	50	6000003413	3 618,00
CPE1 T RX 205 22 220 CONTROLDRIVE	3-400	7,0-26	26-18	20,5	22	6000003414	2 989,00
CPE1 T RX 205 34 400 CONTROLDRIVE	3-400	6,0-28	40-18	20,5	34	6000003415	3 265,00
CPE1 T RX 370 27 400 CONTROLDRIVE	3-400	10,8-42,5	34-10,4	37	27	6000003416	4 659,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CPE2 с горизонтальными насосами ASPRI (2 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE2 M ASPRI25 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 14,4	39 - 15	8,6	34,5	6000002910	2 716,00
CPE2 M ASPRI25 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,5 - 14,4	50 - 15	8,6	42,6	6000002911	2 904,00
CPE2 M ASPRI35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 18	50 - 15	12,6	29,3	6000002912	2 900,00
CPE2 M ASPRI35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 18	50 - 15	12,6	35,3	6000002913	2 976,00
CPE2 M ASPRI35 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,8 - 18	63 - 15	12,6	46,8	6000002914	3 065,00
CPE2 M ASPRI45 3 CONTROLDRIVE	1-230	3 - 25,6	32 - 15	18	26,7	6000002915	3 058,00
CPE2 M ASPRI45 4 CONTROLDRIVE	1-230	2,2 - 28	44 - 15	18	34,3	6000002916	3 175,00
CPE2 T ASPRI25 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 14,4	39 - 15	8,6	34,5	6000002802	2 719,00
CPE2 T ASPRI25 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,5 - 14,4	50 - 15	8,6	42,6	6000002803	2 890,00
CPE2 T ASPRI35 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,1-18	36-16	12,6	29,3	6000002971	2 948,00
CPE2 T ASPRI35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 18	50 - 15	12,6	35,3	6000002804	2 979,00
CPE2 T ASPRI35 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 18	63 - 15	12,6	46,8	6000002805	3 043,00
CPE2 T ASPRI35 6 CONTROLDRIVE	3-400	1,9 - 18	77 - 15	12,6	59,2	6000002806	3 172,00
CPE2 T ASPRI45 3 CONTROLDRIVE	3-400	3 - 25,6	32 - 15	18	26,7	6000002807	3 057,00
CPE2 T ASPRI45 4 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 28	44 - 15	18	34,3	6000002808	3 154,00
CPE2 T ASPRI45 5 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 30	55 - 15	18	45,5	6000002809	3 289,00
ESPA CPE2 с горизонтальными насосами PRISMA (2 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE2 M PRISMA25 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 14,4	39 - 15	8,6	34,5	6000002923	2 693,00
CPE2 M PRISMA25 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,5 - 14,4	50 - 15	8,6	42,6	6000002924	2 883,00
CPE2 M PRISMA35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 18	37 - 15	12,6	29,3	6000002925	2 884,00
CPE2 M PRISMA35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 18	50 - 15	12,6	35,3	6000002926	2 960,00
CPE2 M PRISMA35 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,8 - 18	63 - 15	12,6	46,8	6000002927	3 049,00
CPE2 M PRISMA45 3 CONTROLDRIVE	1-230	3 - 25,6	32 - 15	18	26,7	6000002928	3 042,00
CPE2 M PRISMA45 4 CONTROLDRIVE	1-230	2,2 - 28	44 - 15	18	34,3	6000002929	3 159,00
CPE2 T PRISMA25 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 14,4	39 - 15	8,6	34,5	6000002822	2 696,00
CPE2 T PRISMA25 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,5 - 14,4	50 - 15	8,6	42,6	6000002823	2 868,00
CPE2 T PRISMA35 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 18	37 - 15	12,6	29,3	6000002824	2 932,00
CPE2 T PRISMA35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 18	50 - 15	12,6	35,3	6000002825	2 963,00
CPE2 T PRISMA35 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 18	63 - 15	12,6	46,8	6000002826	3 026,00
CPE2 T PRISMA35 6 CONTROLDRIVE	3-400	1,9 - 18	77 - 15	12,6	59,2	6000002827	3 155,00
CPE2 T PRISMA45 3 CONTROLDRIVE	3-400	3 - 25,6	32 - 15	18	26,7	6000002828	3 041,00
CPE2 T PRISMA45 4 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 28	44 - 15	18	34,3	6000002829	3 137,00
CPE2 T PRISMA45 5 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 30	55 - 15	18	45,5	6000002830	3 272,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CPE2 с вертикальными насосами MULTI (2 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE2 M MULTI25 4 CONTROLDRIVE	1-230	0,7 - 9	51 - 15	5,8	39,9	6000002917	2 868,00
CPE2 M MULTI25 5 CONTROLDRIVE	1-230	0,9 - 8	66 - 15	5,8	48,8	6000002918	2 916,00
CPE2 M MULTI35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,4 - 18	34 - 15	13	29,7	6000002919	2 931,00
CPE2 M MULTI35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,2 - 19,8	49 - 15	13	38,5	6000002920	3 008,00
CPE2 M MULTI35 5 CONTROLDRIVE	1-230	0,7 - 21	62 - 15	13	45,8	6000002921	3 097,00
CPE2 M MULTI55 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,8 - 32,4	32 - 15	25,2	22,8	6000002922	3 264,00
CPE2 T MULTI25 4 CONTROLDRIVE	3-400	0,7 - 9	51 - 15	5,8	39,9	6000002810	2 867,00
CPE2 T MULTI25 5 CONTROLDRIVE	3-400	0,9 - 8	66 - 15	5,8	48,8	6000002811	2 913,00
CPE2 T MULTI35 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,4 - 18	34 - 15	13	29,7	6000002812	2 978,00
CPE2 T MULTI35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,2 - 19,8	49 - 15	13	38,5	6000002813	3 010,00
CPE2 T MULTI35 5 CONTROLDRIVE	3-400	0,7 - 21	62 - 15	13	45,8	6000002814	3 073,00
CPE2 T MULTI35 6 CONTROLDRIVE	3-400	2,6 - 21	75 - 15	13	58	6000002815	3 202,00
CPE2 T MULTI35 8 CONTROLDRIVE	3-400	2,3 - 21	99 - 15	13	81,8	6000002816	3 938,00
CPE2 T MULTI55 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 32,4	32 - 15	25,2	22,8	6000002817	3 222,00
CPE2 T MULTI55 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 36	45 - 15	25,2	31,9	6000002818	3 408,00
CPE2 T MULTI55 6 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 36	72 - 15	25,2	51	6000002819	4 115,00
CPE2 T MULTI55 7 CONTROLDRIVE	3-400	1,7 - 36	87 - 15	25,2	59,6	6000002820	4 379,00
ESPA CPE2 с вертикальными насосами MULTI VE(2 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE2 T MULTI VE121 2 CONTROLDRIVE	3-400	4,0-52	27-15	42	21,6	6000003001	6 327,00
CPE2 T MULTI VE121 3 CONTROLDRIVE	3-400	4,0-60	44-15	42	34,2	6000003002	6 912,00
ESPA CPE2 с вертикальными насосами RX(2 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE2 T RX 20 57 75 CONTROLDRIVE	3-400	0,5-5	82-15	4	57	6000003295	4 924,00
CPE2 T RX 20 64 75 CONTROLDRIVE	3-400	0,5-5	95-15	4	64	6000003296	5 010,00
CPE2 T RX 30 38 75 CONTROLDRIVE	3-400	1,0-9	42-17	6	38,5	6000003297	4 037,00
CPE2 T RX 30 48 75 CONTROLDRIVE	3-400	1,0-9	60-17	6	48	6000003298	4 152,00
CPE2 T RX 30 60 110 CONTROLDRIVE	3-400	1,0-9	78-17	6	60,5	6000003299	4 471,00
CPE2 T RX 30 70 110 CONTROLDRIVE	3-400	1,0-9	84-17	6	70	6000003300	4 794,00
CPE2 T RX 55 37 110 CONTROLDRIVE	3-400	1,0-14	46-10	11	37	6000003301	4 185,00
CPE2 T RX 55 46 110 CONTROLDRIVE	3-400	1,0-14	60-10	11	46	6000003302	4 351,00
CPE2 T RX 55 57 150 CONTROLDRIVE	3-400	1,0-14	75-10	11	57	6000003303	4 766,00
CPE2 T RX 55 66 150 CONTROLDRIVE	3-400	1,0-14	90-10	11	66	6000003304	4 937,00
CPE2 T RX 110 33 150 CONTROLDRIVE	3-400	4,0-27	43-15	22	33,5	6000003305	5 004,00
CPE2 T RX 110 42 220 CONTROLDRIVE	3-400	4,0-27	63-15	22	42	6000003306	5 134,00
CPE2 T RX 110 48 220 CONTROLDRIVE	3-400	4,0-27	73-15	22	48	6000003307	5 234,00
CPE2 T RX 110 64 300 CONTROLDRIVE	3-400	4,0-27	85-15	22	64	6000003308	6 372,00
CPE2 T RX 180 30 300 CONTROLDRIVE	3-400	8,0-48	36-14	36	30	6000003417	6 146,00
CPE2 T RX 180 40 400 CONTROLDRIVE	3-400	8,0-48	48-14	36	40	6000003418	6 668,00
CPE2 T RX 180 50 400 CONTROLDRIVE	3-400	8,0-48	66-14	36	50	6000003419	7 099,00
CPE2 T RX 205 22 220 CONTROLDRIVE	3-400	12,0-52	26-16	41	22	6000003420	5 843,00
CPE2 T RX 205 34 400 CONTROLDRIVE	3-400	11,0-56	40-16	41	34	6000003421	6 393,00
CPE2 T RX 370 27 400 CONTROLDRIVE	3-400	22,0-92	36-15	74	27	6000003422	10 749,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CPE3 с горизонтальными насосами ASPRI (3 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE3 M ASPRI25 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 21,6	39 - 15	12,9	34,5	6000002930	3 955,00
CPE3 M ASPRI25 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,5 - 21,6	50 - 15	12,9	42,6	6000002931	4 229,00
CPE3 M ASPRI35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 27	37 - 15	18,9	29,3	6000002932	4 223,00
CPE3 M ASPRI35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 27	50 - 15	18,9	35,3	6000002933	4 262,00
CPE3 M ASPRI45 3 CONTROLDRIVE	1-230	3 - 38,4	32 - 15	27	26,7	6000002935	4 379,00
CPE3 T ASPRI25 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 21,6	39 - 15	12,9	34,5	6000002831	3 898,00
CPE3 T ASPRI25 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,5 - 21,6	50 - 15	12,9	42,6	6000002832	4 138,00
CPE3 T ASPRI35 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-27	35-15	18,9	29,3	6000002972	4 220,00
CPE3 T ASPRI35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 27	50 - 15	18,9	35,3	6000002833	4 263,00
CPE3 T ASPRI35 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 27	63 - 15	18,9	46,8	6000002834	4 435,00
CPE3 T ASPRI35 6 CONTROLDRIVE	3-400	1,9 - 27	77 - 15	18,9	59,2	6000002835	4 534,00
CPE3 T ASPRI45 3 CONTROLDRIVE	3-400	3 - 38,4	32 - 15	27	26,7	6000002836	4 372,00
CPE3 T ASPRI45 4 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 42	44 - 15	27	34,3	6000002837	4 508,00
CPE3 T ASPRI45 5 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 45	55 - 15	27	45,5	6000002838	4 697,00
ESPA CPE3 с горизонтальными насосами PRISMA (3 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE3 M PRISMA25 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 21,6	39 - 15	12,9	34,5	6000002943	3 923,00
CPE3 M PRISMA25 5 CONTROLDRIVE	1-230	1,5 - 21,6	50 - 15	12,9	42,6	6000002944	4 198,00
CPE3 M PRISMA35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 27	37 - 15	18,9	29,3	6000002945	4 200,00
CPE3 M PRISMA35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,3 - 27	50 - 15	18,9	35,3	6000002946	4 310,00
CPE3 M PRISMA45 3 CONTROLDRIVE	1-230	3 - 38,4	32 - 15	27	26,7	6000002948	4 428,00
CPE3 T PRISMA25 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 21,6	39 - 15	12,9	34,5	6000002851	3 867,00
CPE3 T PRISMA25 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,5 - 21,6	50 - 15	12,9	42,6	6000002852	4 108,00
CPE3 T PRISMA35 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 27	37 - 15	18,9	29,3	6000002853	4 198,00
CPE3 T PRISMA35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,3 - 27	50 - 15	18,9	35,3	6000002854	4 240,00
CPE3 T PRISMA35 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 27	63 - 15	18,9	46,8	6000002855	4 411,00
CPE3 T PRISMA35 6 CONTROLDRIVE	3-400	1,9 - 27	77 - 15	18,9	59,2	6000002856	4 510,00
CPE3 T PRISMA45 3 CONTROLDRIVE	3-400	3 - 38,4	32 - 15	27	26,7	6000002857	4 349,00
CPE3 T PRISMA45 4 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 42	44 - 15	27	34,3	6000002858	4 485,00
CPE3 T PRISMA45 5 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 45	55 - 15	27	45,5	6000002859	4 674,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CPE3 с вертикальными насосами MULTI (3 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE3 M MULTI25 4 CONTROLDRIVE	1-230	0,7 - 13,5	51 - 15	27	45,5	6000002937	4 126,00
CPE3 M MULTI25 5 CONTROLDRIVE	1-230	0,9 - 12	66 - 15	8,7	48,8	6000002938	4 193,00
CPE3 M MULTI35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,4 - 27	34 - 15	19,5	29,7	6000002939	4 286,00
CPE3 M MULTI35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,2 - 29,7	49 - 15	19,5	38,5	6000002940	4 396,00
CPE3 M MULTI55 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,8 - 48,6	32 - 15	19,5	45,8	6000002942	4 715,00
CPE3 T MULTI25 4 CONTROLDRIVE	3-400	0,7 - 13,5	51 - 15	37,8	22,8	6000002839	4 122,00
CPE3 T MULTI25 5 CONTROLDRIVE	3-400	0,9 - 12	66 - 15	8,7	39,9	6000002840	4 187,00
CPE3 T MULTI35 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,4 - 27	34 - 15	8,7	48,8	6000002841	4 279,00
CPE3 T MULTI35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,2 - 29,7	49 - 15	19,5	29,7	6000002842	4 324,00
CPE3 T MULTI35 5 CONTROLDRIVE	3-400	0,7 - 31,5	62 - 15	19,5	38,5	6000002843	4 523,00
CPE3 T MULTI35 6 CONTROLDRIVE	3-400	2,6 - 31,5	75 - 15	19,5	45,8	6000002844	4 675,00
CPE3 T MULTI35 8 CONTROLDRIVE	3-400	2 - 27	130 - 70	19,5	58	6000002845	5 757,00
CPE3 T MULTI55 3 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 48,6	32 - 15	19,5	81,8	6000002846	4 828,00
CPE3 T MULTI55 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 54	45 - 15	37,8	22,8	6000002847	5 088,00
CPE3 T MULTI55 6 CONTROLDRIVE	3-400	2,2 - 54	72 - 15	37,8	31,9	6000002848	6 081,00
CPE3 T MULTI55 7 CONTROLDRIVE	3-400	1,7 - 54	87 - 15	37,8	51	6000002849	6 453,00
ESPA CPE3 с вертикальными насосами MULTI VE(3 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE3 T MULTI VE121 2 CONTROLDRIVE	3-400	10-120	35-15	63	21,6	6000003003	11 207,00
CPE3 T MULTI VE121 3 CONTROLDRIVE	3-400	10-120	45-15	63	34,2	6000003004	12 085,00
ESPA CPE3 с вертикальными насосами RX(3 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE3 T RX 20 57 75 CONTROLDRIVE	3-400	0,7-7,5	82-18	6	57	6000003309	7 020,00
CPE3 T RX 20 64 75 CONTROLDRIVE	3-400	0,7-7,5	95-18	6	64	6000003310	7 149,00
CPE3 T RX 30 38 75 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-13,5	45-18	9	38,5	6000003311	5 689,00
CPE3 T RX 30 48 75 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-13,5	50-18	9	48	6000003312	5 861,00
CPE3 T RX 30 60 110 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-13,5	75-18	9	60,5	6000003313	6 340,00
CPE3 T RX 30 70 110 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-13,5	90-18	9	70	6000003314	6 826,00
CPE3 T RX 55 37 110 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-21	46-10	16,5	37	6000003315	6 020,00
CPE3 T RX 55 46 110 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-21	60-10	16,5	46	6000003316	6 270,00
CPE3 T RX 55 57 150 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-21	75-10	16,5	57	6000003317	6 893,00
CPE3 T RX 55 66 150 CONTROLDRIVE	3-400	1,5-21	90-10	16,5	66	6000003318	7 150,00
CPE3 T RX 110 33 150 CONTROLDRIVE	3-400	6-39	44-17	33	33,5	6000003319	7 412,00
CPE3 T RX 110 42 220 CONTROLDRIVE	3-400	6-39	63-16	33	42	6000003320	7 607,00
CPE3 T RX 110 48 220 CONTROLDRIVE	3-400	6-39	79-16	33	48	6000003321	7 758,00
CPE3 T RX 110 64 300 CONTROLDRIVE	3-400	6-39	82-16	33	64	6000003322	9 464,00
CPE3 T RX 180 30 300 CONTROLDRIVE	3-400	13-75	37-16	54	30	6000003423	9 223,00
CPE3 T RX 180 40 400 CONTROLDRIVE	3-400	13-75	48-16	54	40	6000003424	10 007,00
CPE3 T RX 180 50 400 CONTROLDRIVE	3-400	13-75	66-16	54	50	6000003425	10 652,00
CPE3 T RX 205 22 220 CONTROLDRIVE	3-400	15-82	26-16	61,5	22	6000003426	10 715,00
CPE3 T RX 205 34 400 CONTROLDRIVE	3-400	15-82	40-16	61,5	34	6000003427	11 540,00
CPE3 T RX 370 27 400 CONTROLDRIVE	3-400	30-180	35-15	111	27	6000003428	16 570,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		подача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CPE4 с горизонтальными насосами ASPRI (4 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE4 M ASPRI25 4 CONTROLDRIVE	1~230	1,3 - 21,6	39 - 15	17,2	34,5	6000002950	5 269,00
CPE4 M ASPRI25 5 CONTROLDRIVE	1~230	1,5 - 21,6	50 - 15	17,2	42,6	6000002951	5 629,00
CPE4 M ASPRI35 3 CONTROLDRIVE	1~230	1,3 - 27	37 - 15	25,2	29,3	6000002952	5 621,00
CPE4 M ASPRI35 4 CONTROLDRIVE	1~230	1,3 - 27	50 - 15	25,2	35,3	6000002953	5 765,00
CPE4 M ASPRI45 3 CONTROLDRIVE	1~230	3 - 38,4	32 - 15	25,2	46,8	6000002955	5 827,00
CPE4 T ASPRI25 4 CONTROLDRIVE	3~400	1,3 - 21,6	39 - 15	17,2	34,5	6000002860	5 268,00
CPE4 T ASPRI25 5 CONTROLDRIVE	3~400	1,5 - 21,6	50 - 15	17,2	42,6	6000002861	5 589,00
CPE4 T ASPRI35 3 CONTROLDRIVE	3~400	1,5-27	35-15	25,2	29,3	6000002973	5 697,00
CPE4 T ASPRI35 4 CONTROLDRIVE	3~400	1,3 - 27	50 - 15	25,2	35,3	6000002862	5 755,00
CPE4 T ASPRI35 5 CONTROLDRIVE	3~400	1,8 - 27	63 - 15	25,2	46,8	6000002863	6 001,00
CPE4 T ASPRI35 6 CONTROLDRIVE	3~400	1,9 - 27	77 - 15	25,2	59,2	6000002864	6 116,00
CPE4 T ASPRI45 3 CONTROLDRIVE	3~400	3 - 38,4	32 - 15	36	26,7	6000002865	5 900,00
CPE4 T ASPRI45 4 CONTROLDRIVE	3~400	2,2 - 42	44 - 15	36	34,3	6000002866	6 082,00
CPE4 T ASPRI45 5 CONTROLDRIVE	3~400	2,2 - 45	55 - 15	36	45,5	6000002867	6 334,00
ESPA CPE4 с горизонтальными насосами PRISMA (4 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE4 M PRISMA25 4 CONTROLDRIVE	1~230	1,3 - 28,8	39 - 15	17,2	34,5	6000002943	5 315,00
CPE4 M PRISMA25 5 CONTROLDRIVE	1~230	1,5 - 28,8	50 - 15	17,2	42,6	6000002944	5 680,00
CPE4 M PRISMA35 3 CONTROLDRIVE	1~230	1,3 - 36	37 - 15	25,2	29,3	6000002945	5 682,00
CPE4 M PRISMA35 4 CONTROLDRIVE	1~230	1,3 - 36	50 - 15	25,2	35,3	6000002946	5 830,00
CPE4 M PRISMA45 3 CONTROLDRIVE	1~230	3 - 51,2	32 - 15	25,2	46,8	6000002948	5 989,00
CPE4 T PRISMA25 4 CONTROLDRIVE	3~400	1,3 - 28,8	39 - 15	17,2	34,5	6000002851	5 226,00
CPE4 T PRISMA25 5 CONTROLDRIVE	3~400	1,5 - 28,8	50 - 15	17,2	42,6	6000002852	5 548,00
CPE4 T PRISMA35 3 CONTROLDRIVE	3~400	1,3 - 36	37 - 15	25,2	29,3	6000002853	5 667,00
CPE4 T PRISMA35 4 CONTROLDRIVE	3~400	1,3 - 36	50 - 15	25,2	35,3	6000002854	5 724,00
CPE4 T PRISMA35 5 CONTROLDRIVE	3~400	1,8 - 36	63 - 15	25,2	46,8	6000002855	5 970,00
CPE4 T PRISMA35 6 CONTROLDRIVE	3~400	1,9 - 36	77 - 15	25,2	59,2	6000002856	6 085,00
CPE4 T PRISMA45 3 CONTROLDRIVE	3~400	3 - 51,2	32 - 15	36	26,7	6000002857	5 869,00
CPE4 T PRISMA45 4 CONTROLDRIVE	3~400	2,2 - 56	44 - 15	36	34,3	6000002858	6 051,00
CPE4 T PRISMA45 5 CONTROLDRIVE	3~400	2,2 - 60	55 - 15	36	45,5	6000002859	6 303,00

Установки повышения давления для водоснабжения

Модель	Питание установок, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Поддача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номинальный напор, м	Артикул	EUR
		поддача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CPE4 с вертикальными насосами MULTI (4 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE4 M MULTI25 4 CONTROLDRIVE	1-230	0,7 - 18	51 - 15	11,6	48,8	6000002957	5 505,00
CPE4 M MULTI25 5 CONTROLDRIVE	1-230	0,9 - 16	66 - 15	26	29,7	6000002958	5 593,00
CPE4 M MULTI35 3 CONTROLDRIVE	1-230	1,4 - 36	34 - 15	26	38,5	6000002959	5 622,00
CPE4 M MULTI35 4 CONTROLDRIVE	1-230	1,2 - 39,6	49 - 15	26	45,8	6000002960	5 764,00
CPE4 M MULTI55 3 CONTROLDRIVE	1-230	0,7 - 42	62 - 15	50,4	22,8	6000002962	6 468,00
CPE4 T MULTI25 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 64,8	32 - 15	11,6	39,9	6000002868	5 579,00
CPE4 T MULTI25 5 CONTROLDRIVE	3-400	0,7 - 18	51 - 15	11,6	48,8	6000002869	5 664,00
CPE4 T MULTI35 3 CONTROLDRIVE	3-400	0,9 - 16	66 - 15	26	29,7	6000002870	5 787,00
CPE4 T MULTI35 4 CONTROLDRIVE	3-400	1,4 - 36	34 - 15	26	38,5	6000002871	5 846,00
CPE4 T MULTI35 5 CONTROLDRIVE	3-400	1,2 - 39,6	49 - 15	26	45,8	6000002872	6 129,00
CPE4 T MULTI35 6 CONTROLDRIVE	3-400	0,7 - 42	62 - 15	26	58	6000002873	6 331,00
CPE4 T MULTI35 8 CONTROLDRIVE	3-400	2,6 - 42	75 - 15	26	81,8	6000002874	7 774,00
CPE4 T MULTI55 3 CONTROLDRIVE	3-400	2,3 - 42	99 - 15	50,4	22,8	6000002875	6 467,00
CPE4 T MULTI55 4 CONTROLDRIVE	3-400	2 - 36	130 - 70	50,4	31,9	6000002876	6 813,00
CPE4 T MULTI55 6 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 64,8	32 - 15	50,4	51	6000002877	8 138,00
CPE4 T MULTI55 7 CONTROLDRIVE	3-400	1,8 - 72	45 - 15	50,4	59,6	6000002878	8 632,00
ESPA CPE4 с вертикальными насосами MULTI VE(4 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE4 T MULTI VE121 2 CONTROLDRIVE	3-400	10-120	35-15	84	21,6	6000003005	14 473,00
CPE4 T MULTI VE121 3 CONTROLDRIVE	3-400	10-120	45-15	84	34,2	6000003006	15 645,00
ESPA CPE4 с вертикальными насосами RX(4 насоса) и блоком CONTROLDRIVE							
CPE4 T RX 20 57 75 CONTROLDRIVE	3-400	1,2-10	82-17	8	57	6000003323	9 678,00
CPE4 T RX 20 64 75 CONTROLDRIVE	3-400	1,2-10	96-17	8	64	6000003324	9 850,00
CPE4 T RX 30 38 75 CONTROLDRIVE	3-400	2,0-18	47-18	12	38,5	6000003325	7 902,00
CPE4 T RX 30 48 75 CONTROLDRIVE	3-400	2,0-18	50-18	12	48	6000003326	8 133,00
CPE4 T RX 30 60 110 CONTROLDRIVE	3-400	2,0-18	76-18	12	60,5	6000003327	8 770,00
CPE4 T RX 30 70 110 CONTROLDRIVE	3-400	2,0-18	89-18	12	70	6000003328	9 418,00
CPE4 T RX 55 37 110 CONTROLDRIVE	3-400	2,0-28	46-10	22	37	6000003329	8 197,00
CPE4 T RX 55 46 110 CONTROLDRIVE	3-400	2,0-28	60-10	22	46	6000003330	8 532,00
CPE4 T RX 55 57 150 CONTROLDRIVE	3-400	2,0-28	75-10	22	57	6000003331	9 361,00
CPE4 T RX 55 66 150 CONTROLDRIVE	3-400	2,0-28	90-10	22	66	6000003332	9 704,00
CPE4 T RX 110 33 150 CONTROLDRIVE	3-400	8,0-66	86-16-16	44	33,5	6000003333	10 138,00
CPE4 T RX 110 42 220 CONTROLDRIVE	3-400	8,0-66	104-16	44	42	6000003334	10 397,00
CPE4 T RX 110 48 220 CONTROLDRIVE	3-400	8,0-66	124-16	44	48	6000003335	10 599,00
CPE4 T RX 110 64 300 CONTROLDRIVE	3-400	8,0-66	144-16	44	64	6000003336	12 874,00
CPE4 T RX 180 30 300 CONTROLDRIVE	3-400	16,0-96	36-16	72	30	6000003429	14 346,00
CPE4 T RX 180 40 400 CONTROLDRIVE	3-400	16,0-96	52-16	72	40	6000003430	15 391,00
CPE4 T RX 180 50 400 CONTROLDRIVE	3-400	16,0-96	52-16	72	50	6000003431	16 252,00
CPE4 T RX 205 22 220 CONTROLDRIVE	3-400	25,0-104	25-15	82	22	6000003432	13 741,00
CPE4 T RX 205 34 400 CONTROLDRIVE	3-400	22,0-112	40-15	82	34	6000003433	14 840,00
CPE4 T RX 370 27 400 CONTROLDRIVE	3-400	42,0-236	35-15	148	27	6000003434	21 179,00

Модель	Питание установки, вольт	Диапазон программируемых характеристик		Поддача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номина- льный напор, м	Артикул	EUR
		поддача Q, м³/ч	напор H, м				
ESPA CKE FL. FLD							
CKE FL 40/125A M SPEEDRIVE	1-230	6-19,2	19-15	14,5	19	6000002714	1 802,00
CKE FL 40/125A T SPEEDRIVE	3-400	6-19,2	19-15	14,5	19	6000002715	2 061,00
CKE FL 40/160A T SPEEDRIVE	3-400	6-21	32-15	16,5	31,5	6000002716	2 316,00
CKE FL 40/160B T SPEEDRIVE	3-400	6-21	28-15	15	28	6000002703	2 316,00
CKE FL 40/160C T SPEEDRIVE	3-400	6-21	23-15	15,5	22,5	6000002717	2 237,00
CKE FL 50/125A T SPEEDRIVE	3-400	15-36	19-15	29	19	6000002706	2 316,00
CKE FL 50/160B T SPEEDRIVE	3-400	15-36	25-15	28	24,3	6000002718	2 358,00
CKE FLD 40/125A M SPEEDRIVE	1-230	6-19,2	19-15	14	19	6000002720	3 602,00
CKE FLD 40/125A T SPEEDRIVE	3-400	6-19,2	19-15	14	19	6000002721	4 042,00
CKE FLD 50/125A T SPEEDRIVE	3-400	15-36	19-15	29	19	6000002722	4 613,00
CKE FLD 50/160B T SPEEDRIVE	3-400	15-36	25-15	28	24,2	6000002723	4 695,00

Модуль частотного управления SPEEDRIVE

Speedrive - модуль частотного управления насосами, специально разработанный компанией ESPA для регулирования скоростей вращения валов трехфазных электродвигателей насосов. За счёт использования инновационных технологий достигается значительная экономия потребляемой насосами электроэнергии.

Частотное регулирование позволяет обеспечить мягкий запуск насоса, а плавное увеличение и уменьшение скорости вращения вала электродвигателя обеспечивает стабильное давление в широком диапазоне значений возможного расхода воды в системе.

Функции преобразователя позволяют:

- установить требуемое давление в системе
 - обеспечить комплексную защиту как электродвигателей насосов от перепадов напряжения в сети, превышения силы тока, обрыва и/или неправильного чередования фаз, подключения фазы на ноль, так и гидравлической части насоса от «сухого хода», а также системы в целом в случае прорыва трубопроводов
 - осуществлять периодический перезапуск насоса при срабатывании защиты
- Speedrive устанавливается непосредственно на клеммной коробке электродвигателя насоса, охлаждаясь при работе потоком воздуха от вентилятора электродвигателя. Логика работы Speedrive предусматривает совместную работу нескольких преобразователей в группе (до 4-х) при их применении в качестве автоматики в установках повышения давления. Speedrive обеспечивает согласованную работу блоков управления ELV (до 3-х) при их совместной коммутации в установках повышения давления.

Способен функционировать при температуре окружающей среды до 40°С.

SPEEDRIVE



ELV



CONTROLDRIVE



Модель	Напряжение питания, В	Номинальная мощность P2, кВт	Сила тока А, макс	Артикул	EUR
ESPA SPEEDRIVE M					
SPEEDRIVE M2	1~230	1,5	13,5	196490	1 068,00
ESPA SPEEDRIVE T					
SPEEDRIVE T2	3~400	2,2	6	196491	1 142,00
SPEEDRIVE T3		4	9	196492	1 319,00
SPEEDRIVE T4		5,5	13	189059	1 541,00
ESPA ELV					
ELV	1~230	3~400	4	10	577,00
ESPA SPEEDRIVE T					
CONTROLDRIVE EC				176294	793,00
CONTROLDRIVE EI				171336	823,00
ESPA SPEEDRIVE M					
Заглушка Резбовая (Нерж. Сталь) 2" 1/2				902708	46,00
Заглушка Резбовая (Нерж. Сталь) 3"				902709	65,00
Заглушка Резбовая (Нерж. Сталь) 4"				902710	110,00
DRP CKE1 Rp 1" SS Комплект защиты от сухого хода				4000000412	194,00
DRP CKE1 Rp 1"1/2 SS Комплект защиты от сухого хода				4000000225	194,00
DRP CKE1 Rp 1"1/4 SS Комплект защиты от сухого хода				4000000413	195,00
DRP CKE1 Rp 2" SS Комплект защиты от сухого хода				4000000226	229,00
DRP CKE2-4 SS Комплект защиты от сухого хода				4000000228	149,00
Компенсатор резиновый фланцевый DN 100				4000000378	208,00
Компенсатор резиновый фланцевый DN 125				4000000379	280,00
Компенсатор резиновый фланцевый DN 150				4000000380	344,00
Компенсатор резиновый фланцевый DN 65				4000000376	136,00
Компенсатор резиновый фланцевый DN 80				4000000377	165,00
KIT Flanges for manifolds - DN100 - AISI 304 - Комплект фланцевого присоединения				4000000125	152,00
KIT Flanges for manifolds - DN100 - Zinc plated - Комплект фланцевого присоединения				4000000122	61,00
KIT Flanges for manifolds - DN65 - AISI 304 - Комплект фланцевого присоединения				4000000123	84,00
KIT Flanges for manifolds - DN65 - Zinc plated - Комплект фланцевого присоединения				4000000120	41,00
KIT Flanges for manifolds - DN80 - AISI 304 - Комплект фланцевого присоединения				4000000124	107,00
KIT Flanges for manifolds - DN80 - Zinc plated - Комплект фланцевого присоединения				4000000121	55,00
Заглушка оцинкованная 2 1/2" BP, Sanha 300#				K5734	37,00
Заглушка оцинкованная 3" BP, Sanha 300#				K5735	65,00
Заглушка оцинкованная 4" BP, Sanha 300#				K5736	92,00
TRANSDUCTOR PRESION 4-20mA 1/4G 10 bar cable 2m - Трансдуктор				176579	222,00
Преобразователь давления DMD331 730-D-6000-1-8-100-200-1-00R				741	2 522,00
Преобразователь давления DMP 330M				150913G	328,00

*Идет в комплекте с CKE. По отдельности не продается.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]